

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELO: **Z131CE--NI**

SOLED ON-OFF

120-277 V AC LED

50 W 0,41 A

50/60 Hz

Hecho en México, uso exterior

50 Wh

Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar la instalación de la luminaria.

¡ADVERTENCIA!




Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y deben ser realizadas de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica **120-277 V AC** esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

1. Preparación a la instalación.


Asegúrese que el Housing Z141CE001G ya esté instalado y que la preparación eléctrica incluida la Tierra Física ya esté lista.

a) Al momento de realizar el colado de la losa de entrepiso, coloque un molde de material que sea fácil de extraer, con un diámetro aproximado de 350 mm en donde este proyectado colocar la luminaria.

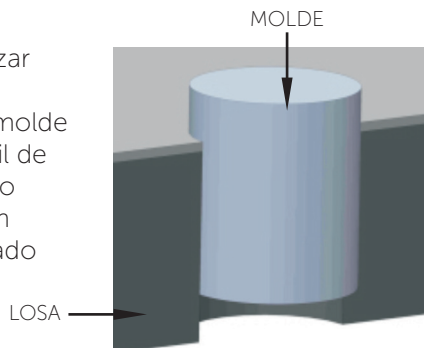

b) Retire el molde únicamente cuando vaya a realizar el colado del firme de nivelación.

c) Cuando vaya a realizar el colado del firme de nivelación, coloque el Housing nivelando el filo superior del mismo al nivel de piso terminado con la ayuda de un reventón y rellene el hueco que dejó del molde con el mismo concreto del firme.

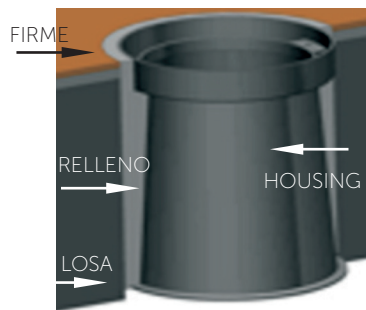


d) Al colocar el piso final, procure no maltratar el Housing, retire cualquier exceso de material de construcción que por algún motivo se introduzca en él.



e) Cuando instale la luminaria, retire la tapa y coloque el empaque que viene con el cristal, cuidando de tener limpias las superficies de contacto haciendo coincidir las perforaciones de la luminaria con el Housing y el empaque para cristal.



f) Una vez colocada la luminaria, apriete los tornillos alternadamente.

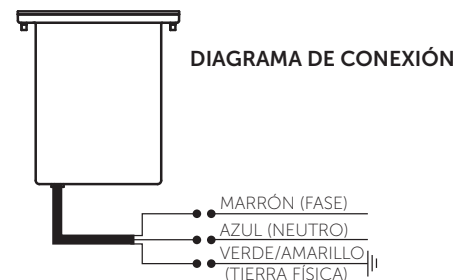

¡ADVERTENCIA!

Preparación de la Tierra Física.



La preparación de Tierra Física en la instalación eléctrica, así como la conexión del cable verde de la luminaria a la tierra física son sumamente importantes, de lo contrario, el luminario se dañará y la garantía quedará sin validez.

2. Puesta en operación.

Una vez que se realizó la instalación en el Housing y el cableado eléctrico esta listo, ponga a funcionar la luminaria.