



CAT26-27

INTERIOR Empotrar/ Sobreponer Suspend													
	ZPARCK Pág. 10-11	ZERA REFLECTOR Pág. 12-13	ZERA EMPOTRAR Pág. 14-15	ZERA SOBREPONER Pág. 16-17	JUNO Pág. 18-19	JUNO DIRIGIBLE Pág. 20-21		ZELLE Pág. 22-25	ZIRIUS Pág. 26-27	VIZZIO Pág. 28-29	BRUNO Pág. 30-31	BRUNO CUBO Pág. 32-33	VANITY Pág. 34-35
INTERIOR Retail & Corporativo													
	MINI TRACK Pág. 38-39	TRACK RIEL Pág. 40-41	TRACK CANOPE Pág. 42	TRACK EMPOTRAR Pág. 43	ACCESORIOS TRACK Pág. 44	ACCESORIOS RIEL Pág. 45		TRACK GU10 Pág. 46-47	TRACK DOB Pág. 48-49	TRACK ZOOM Pág. 50-51	ZODIA EMPOTRAR Pág. 52-53	ZODIA SOBREPONER Pág. 54-55	ZODIA SUSPENDIDA Pág. 56-57
INTERIOR Retail & Corporativo													
	ZODIA SUS. DUAL Pág. 58-59	ZODIA LOUVER Pág. 60-61	ZODIA MADERA Pág. 62-63	ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL Pág. 64-67	ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL DUAL Pág. 68-69	ZODIA L & CUADRO Pág. 70-71		ZODIA L TÁNDEM Pág. 72-75	ZODIA EMERGENCIA Pág. 76-77	ZIBA SUSPENDIDA Pág. 78-79	ZIBA SUSP. DUAL Pág. 80-81	ZIBA TÁNDEM Pág. 82-87	ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL Pág. 88-89
INTERIOR Retail & Corporativo													
	ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL TÁNDEM Pág. 90-91	ZIBA L TÁNDEM Pág. 92-95	ZIRA SUSPENDIDA Pág. 96-97	ZIRA ARBOTANTE Pág. 98-99	ZEE Pág. 100-103	ZOLEIL Pág. 104-105							
EXTERIOR Empotrar Sobreponer													
	DRACO Pág. 108-109	ZF1 GU10/MR16 Pág. 110-111	ZF1 2 W/6.5 W Pág. 112-113	ERIS CHICA GU10 Pág. 114-115	ERIS CHICA LED Pág. 116-117	ERIS GRANDE Pág. 118-119		SOLED MINI 20 W Pág. 120-121	SOLED MINI 30 W Pág. 122-123	SOLED MINI E26 Pág. 124-125	SOLED Pág. 126-127	VIZZIO EMPOTRAR Pág. 128-129	GALAXY AP Pág. 130-131
EXTERIOR Empotrar Sobreponer													
	GALAXY BP Pág. 131-133	LAZZER MINI Pág. 134-135	LAZZER Pág. 136-137	Z1 Pág. 138-139	LAZZER III Pág. 140-141	VENUS Pág. 142-143		VIZZIO SOBREPONER Pág. 144-145	ZENTURY Pág. 146-147	EVA Pág. 148-149	ZIP Pág. 150-151	FUNGO Pág. 152-153	ARA Pág. 154-155
EXTERIOR Empotrar Sobreponer													
	LUCIÉRNAGA Pág. 156-157	OVNI Pág. 158-159	FORZE Pág. 160-161	MUSA Pág. 162-163	ARA ARBOTANTE Pág. 164-165	LENA GU10 Pág. 166-167		LENA LED Pág. 168-169	LENA PAR20 Pág. 170-171	LENA COB Pág. 172-173	LENA CUADRADA S Pág. 174-175	LENA CUADRADA Pág. 176-177	T4 Pág. 178-179
EXTERIOR Ilum. pública e industrial													
	Z-WALL Pág. 180-181	ZIGNO Pág. 182-183	ZATCOM Pág. 186-187	EXUZ Pág. 188-189	HARO Pág. 190-191	PARK Pág. 192-193		ESTANCA Pág. 194-195	RUVE FOTOCELDA Pág. 196-197	RUVE S/FOTOCELDA Pág. 198-199	RUVE 12/24 V DC Pág. 200-201	RUVE FOTOVOLTAICO Pág. 202-203	RAVEN Pág. 204-205
ILUM. PÚBLICA SUBACUÁTICOS													
	RUVE II FOTOCELDA Pág. 206-207	RUVE S/ FOTOCELDA Pág. 208-209	TAIGA Pág. 212-213	TUNDRA Pág. 214-215	NEREO Pág. 216-217	HIDRO Pág. 218-219		AKUALED Pág. 220-221					

INTERIOR Empotrar						
	NEO I Pág. 226-227	NEO II Pág. 228-229	ALEC GU10 Pág. 230-231	REN GU10 Pág. 232-233	MAX GU10 Pág. 234-235	
INTERIOR Empotrar						
	ACCESORIOS ALEC/REN/MAX Pág. 236	VOLT Pág. 238-239	ZUN Pág. 240-241	KATO Pág. 242-243	NET Pág. 244-245	
INTERIOR Empotrar Sobreponer						
	PÓLUX MINI Pág. 246-247	PÓLUX Pág. 248-249	MIX Pág. 250-251	BAEK Pág. 252-253	ZEA Pág. 254-255	
INTERIOR Riel						
	WALLY Pág. 256-257	SLIDE Pág. 260-261	SLIM Pág. 262-263	ZEDD Pág. 264-265	ZENDEL Pág. 266-267	
EXTERIORES Empotrar Sobreponer						
	MOON Pág. 270-271	COOPER Pág. 272-273	LINE Pág. 274-275	TOP Pág. 276-277		
EXTERIOR Empotrar Sobreponer						
	CECI 90 Pág. 282-283	CECI 160 Pág. 284-287	MINITOMMY Pág. 288-289	TOMMY Pág. 290-293	FIORINA Pág. 294-295	ELISA Pág. 296-297
EXTERIOR Sobreponer						
	LETI Pág. 298-299	EXTRALETI Pág. 300-301	MARTA Pág. 302-303	BERTINA Pág. 304-305	LUCIA Pág. 306-307	REMILUCIA Pág. 306-307
EXTERIOR Sobreponer						
	DISMA DARIO Pág. 308-309	NARDO DARIO Pág. 308-309	SICAR DARIO Pág. 308-309			
CINTAS & ACCESORIOS						
	CINTAS/MANGUERAS Pág. 310-311	ACCESORIOS Pág. 313-318				









Nuestra principal línea de productos, especializada en proyectos de iluminación arquitectónica, retail y corporativa.





Zeraus
iluminación

INTERIORES

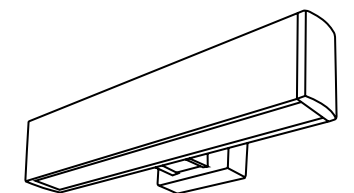



ZPARCK





ZPARCK | INTERIOR IP20

Micro luminaria con luz de cortesía para crear efectos con gran imaginación; cielos, figuras, constelaciones y estrellas.

DESCRIPCIÓN Fabricada en cuerpo de aluminio natural, LED de 5 mm, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 0.1 W Flujo luminoso del sistema: 800 mcd.
Requiere driver remoto de 12 V DC (no incluido).
Control: ON-OFF.

TCC/ COLORES 3000 K, 5000 K.
Ámbar, azul, rojo y verde.

DIMENSIONES INSTALACIÓN   Empotrar en falso plafón.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	S	N	A
Z310CE	3 3000 K	S Sin óptica	N ON-OFF	A Natural B Blanco N Negro
	5 5000 K			
	A Azul			
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			



ZERA REFLECTOR | INTERIOR IP62

Primer downlight único en el mercado con IRC 97, para empotrar en plafón en interiores, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Cristal serigrafiado de 4 mm.
Reflector de aluminio y módulo COB.
Disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto (incluido).
Con clamps para sujeción a plafón o bote integral.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

8.5 W Flujo luminoso del sistema: 900 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido, 120 V AC.
Control: TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K. IRC 97.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

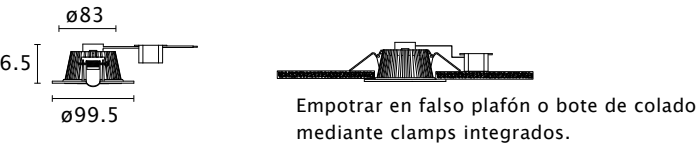

REFLECTOR



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	C	T	B
Z162CE	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZERA EMPOTRAR



ZERA EMPOTRAR | INTERIOR IP62

Downlight para empotrar en techo, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia. Disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado. Con clamps para sujeción a plafón o bote integral.																						
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	4.5 W 8.5 W 12 W 16 W Flujo luminoso del sistema: 209 lm (4.5 W) Flujo luminoso del sistema: 366.5 lm (8.5 W). Flujo luminoso del sistema: 821.5 lm (12 W) Flujo luminoso del sistema: 1568 lm (16 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120 V AC. Control: TRIAC.																						
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.																						
DIMENSIONES INSTALACIÓN	ø83 recorte ø100 ø120 recorte ø150 Empotrar en falso plafón o bote de colado. Z161CE Zera ø100 Z162CE Zera ø100 Z163CE Zera ø150 Z164CE Zera ø150 Z165CE Zera ø150																						
ÓPTICA	Frosted																						
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z161CE</th><th>3</th><th>F</th><th>T</th><th>B</th></tr><tr><td>Z161CE Zera 4.5 W ø100</td><td rowspan="3">3 3000 K</td><td rowspan="3">F Frosted</td><td rowspan="3">T TRIAC</td><td rowspan="3"> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z162CE Zera 8.5 W ø100</td></tr><tr><td>Z163CE Zera 8.5 W ø150</td></tr><tr><td>Z164CE Zera 12 W ø150</td><td rowspan="2">5 5000 K</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Z165CE Zera 16 W ø150</td></tr></table>					Z161CE	3	F	T	B	Z161CE Zera 4.5 W ø100	3 3000 K	F Frosted	T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro	Z162CE Zera 8.5 W ø100	Z163CE Zera 8.5 W ø150	Z164CE Zera 12 W ø150	5 5000 K				Z165CE Zera 16 W ø150
Z161CE	3	F	T	B																			
Z161CE Zera 4.5 W ø100	3 3000 K	F Frosted	T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro																			
Z162CE Zera 8.5 W ø100																							
Z163CE Zera 8.5 W ø150																							
Z164CE Zera 12 W ø150	5 5000 K																						
Z165CE Zera 16 W ø150																							



ZERA SOBREPONER



ZERA SOBREPONER | INTERIOR IP62

Downlight para sobreponer en techo en interiores, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia. Disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

4.5 W | 8.5 W | 12 W | 16 W
Flujo luminoso del sistema: 209 lm (4.5 W) | Flujo luminoso del sistema: 366.5 lm (8.5 W).
Flujo luminoso del sistema: 821.5 lm (12 W) | Flujo luminoso del sistema: 1568 lm (16 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido, 120 V AC.
Control: TRIAC.

TCC 3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Z161CS Zera ø104
Z162CS Zera ø104

Z163CS Zera ø150
Z164CS Zera ø150
Z165CS Zera ø150

Sobreponer en techo

ÓPTICA

Frosted

	Z161CS	3	F	T	B
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z161CS Zera 4.5 W ø104 Z162CS Zera 8.5 W ø104 Z163CS Zera 8.5 W ø154 Z164CS Zera 12 W ø154 Z165CS Zera 16 W ø154	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F Frosted	T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro



Luminaria de máximo confort, mínimo tamaño y gran potencia, para empotrar en techo en interiores; iluminación para habitaciones, hoteles y oficinas.

Fabricada en aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.

9 W Flujo luminoso del sistema: 566 lm.
Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 90% incluido. Disponible con driver atenuable a TRIAC o 0-10 V.
Control: ON-OFF, TRIAC, 0-10 V.

Empotrar en plafón mediante
clamps integrados.

Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°



JUNO

Pág. 19



JUNO DIRIGIBLE



JUNO DIRIGIBLE | INTERIOR IP50

Luminaria dirigible, máximo confort, mínimo tamaño y gran potencia, para empotrar en techo en interiores; iluminación para habitaciones, hoteles y oficinas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Clamps de acero para empotrar en plafón integrados. Con módulo LED dirigible hasta 15° en ambas direcciones.																			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	9 W Flujo luminoso del sistema: 566 lm. Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 90% incluido. Control: ON-OFF, TRIAC, 0–10 V.																			
TCC	3000 K, 4000 K.		IRC ≥ 80.																	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	40 27 84 DRIVER 69 89 79 53.5 Dirigible 15°  Empotrar en plafón mediante clamps integrados.																			
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z333QE</th><th>3</th><th>M</th><th>T</th><th>B</th></tr><tr><td>Z333QE Juno 120 V AC</td><td>3 3000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°</td><td>A 0–10 V (Disponible únicamente para versión 120–277 V)</td><td> B Blanco </td></tr><tr><td>Z334QE Juno 120–277 V AC</td><td>4 4000 K</td><td>E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td>N ON–OFF T TRIAC</td><td> G Gris N Negro </td></tr></table>	Z333QE	3	M	T	B	Z333QE Juno 120 V AC	3 3000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°	A 0–10 V (Disponible únicamente para versión 120–277 V)	B Blanco	Z334QE Juno 120–277 V AC	4 4000 K	E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON–OFF T TRIAC	G Gris N Negro				
Z333QE	3	M	T	B																
Z333QE Juno 120 V AC	3 3000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°	A 0–10 V (Disponible únicamente para versión 120–277 V)	B Blanco																
Z334QE Juno 120–277 V AC	4 4000 K	E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON–OFF T TRIAC	G Gris N Negro																



ZELLE



ZELLE | INTERIOR IP20

La luminaria LED más pequeña del mercado mexicano con gran variedad de tamaños y configuraciones, diseñada para empotrar en plafón, con el índice de deslumbramiento más bajo y gran potencia lumínica. Iluminación en interiores; Habitaciones, hoteles y oficinas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo radiador de aluminio extruido acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Louver antideslumbrante de termoplástico PC en color negro integrado, (disponible para configuración con óptica). Disponible con difusor frosted. Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.																			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2.5 W 5 W Flujo luminoso del sistema: 170 lm (2.5 W) 375 lm (5 W) Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido 120 V AC. Disponible con driver para atenuación a TRIAC. Control: ON-OFF, TRIAC.																			
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.		IRC ≥ 80.																	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	46 Z179LE 43.5 45.4 Z180LE 39.63 31 46 Z180LE 67.5 45.4 39.63 55 Empotrar en plafón mediante clamps integrados.																			
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40° Frosted																			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z179LE</th><th>3</th><th>M</th><th>T</th><th>B</th></tr><tr><td>Z179LE Zelle 2.5 W</td><td>2 2700 K 3 3000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°</td><td>N ON-OFF T TRIAC</td><td> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z180LE Zelle 5 W</td><td>4 4000 K 5 5000 K</td><td>E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted</td><td></td><td></td></tr></table>					Z179LE	3	M	T	B	Z179LE Zelle 2.5 W	2 2700 K 3 3000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro	Z180LE Zelle 5 W	4 4000 K 5 5000 K	E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted		
Z179LE	3	M	T	B																
Z179LE Zelle 2.5 W	2 2700 K 3 3000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro																
Z180LE Zelle 5 W	4 4000 K 5 5000 K	E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted																		




ZELLE | INTERIOR IP20

La luminaria LED con gran variedad de tamaños y configuraciones, diseñada para empotrar en plafón, con el índice de deslumbramiento más bajo y gran potencia lumínica. Iluminación en interiores; Habitaciones y hoteles, oficinas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo radiador de aluminio extruido acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Louver antideslumbrante de termoplástico PC en color negro integrado, (disponible para configuración con óptica). Disponible con difusor frosted. Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W 20 W Flujo luminoso del sistema: 833 lm (10 W) 1054.2 lm (20 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido 120–277 V AC. Control: ON–OFF, TRIAC, 0–10 V.	
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.	IRC ≥ 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

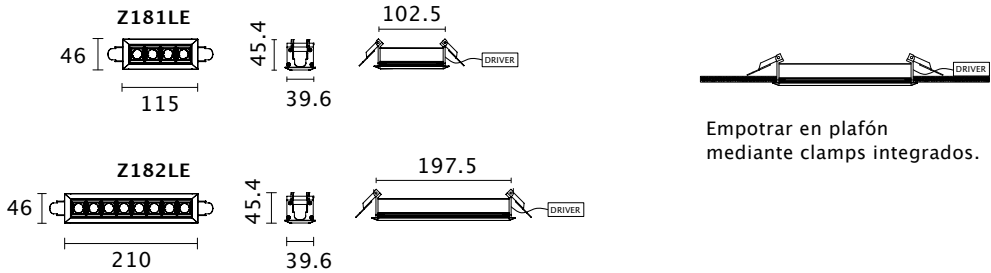

ÓPTICAS



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z181LE	3	M	T	B
	Z181LE Zelle 10 W Z182LE Zelle 20 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	A 0–10 V N ON–OFF T TRIAC	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro




ZELLE | INTERIOR IP20


La luminaria LED con gran variedad de tamaños y configuraciones, diseñada para empotrar en plafón, con el índice de deslumbramiento más bajo y gran potencia lumínica. Iluminación en interiores; Habitaciones y hoteles, oficinas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo radiador de aluminio extruido acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Louver antideslumbrante de termoplástico PC en color negro integrado, (disponible para configuración con óptica). Disponible con difusor frosted. Clamps de acero para empotrar en plafón integrados.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W Flujo luminoso del sistema: 2300 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% remoto incluido: 120–277 V AC (ON–OFF, 0–10 V), 120 V AC (TRIAC). Control: ON–OFF, TRIAC.	
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.	IRC ≥ 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN

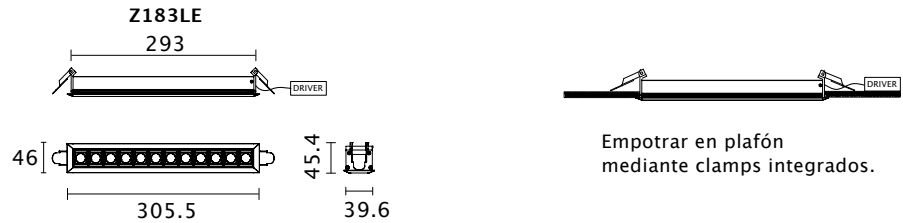

ÓPTICAS

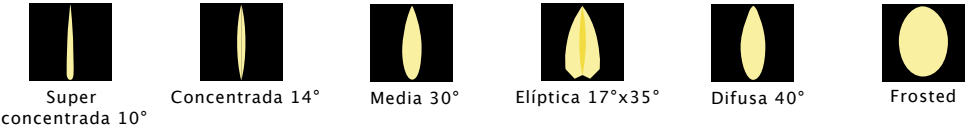

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z183LE Zelle 30 W	3	M	T	B
		2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V N ON-OFF T TRIAC	 B Blanco
		3 3000 K	C Concentrada 14°		 G Gris
		4 4000 K	M Media 30°		 N Negro
		5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		
			D Difusa 40°		
			F Frosted		



ZIRIUS



ZIRIUS | INTERIOR IP20

Luminaria con 2 salidas de luz para empotrar en muro, luz de cortesía para iluminación de escaleras, pasillos o muros.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio natural, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Clamps integrados para empotrar en muro.																			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	1.3 W Flujo luminoso del sistema: 7.2 lm Driver electrónico alto factor de potencia mayor a 90% integrado, 120-220 V AC. Control: ON-OFF.																			
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.	IRC 80.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	68 Ø55 Empotrar en muro.																			
CURVA																				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>3</th><th>S</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td rowspan="7">Z362CE</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="7">S Sin óptica</td><td rowspan="7">N ON-OFF</td><td rowspan="7"> A Natural B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td>M Ámbar</td></tr><tr><td>R Rojo</td></tr><tr><td>V Verde</td></tr></table>				3	S	N	B	Z362CE	2 2700 K	S Sin óptica	N ON-OFF	A Natural B Blanco G Gris N Negro	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	M Ámbar	R Rojo	V Verde
	3	S	N	B																
Z362CE	2 2700 K	S Sin óptica	N ON-OFF	A Natural B Blanco G Gris N Negro																
	3 3000 K																			
	4 4000 K																			
	5 5000 K																			
	A Azul																			
	M Ámbar																			
	R Rojo																			
V Verde																				



VIZZIO



VIZZIO | INTERIOR IP20

Luminaria para sobreponer en muro o techo en interiores;
para iluminación de iglesias o estatuas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Louver antideslumbrante color negro.
Yugo para sobreponer integrado.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W Flujo luminoso del sistema: 1520 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado, 120–277 VAC.
Disponible con driver atenuable 0–10 V.
Control: ON–OFF, 0–10 V.

TCC/COLORES

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC ≥ 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

151

242

87

Sobreponer en pared

Sobreponer en techo

ÓPTICAS

Super concentrada 10°

Concentrada 14°

Media 30°

Elíptica 17°x35°

Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z220LS	3	M	N	B
	1 2400 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V N ON–OFF	B Blanco
	2 2700 K			G Gris
	3 3000 K			N Negro
	4 4000 K			R Terra
	5 5000 K			
	A Azul			
	M Ámbar			
	R Rojo			
V Verde				



BRUNO CANDIL



BRUNO CANDIL SUSPENDIDO | INTERIOR IP20

Candil para suspender en interiores, ideal para iluminación residencial, salas de estar, cuartos y oficinas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.
Baffle de aluminio acabado color negro.
Cable de 1.5 m para suspender y canope integrado para fijar en techo.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 VAC.
Disponible con driver atenuable a TRIAC.
Control: ON-OFF, TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

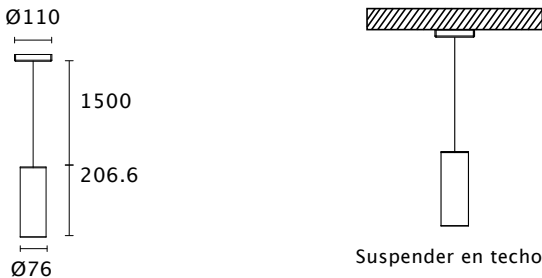

REFLECTOR



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z351CT	3	C	T	B
	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro R Terra

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



Luminaria en forma de cubo para sobreponer en techo, iluminación de interiores; residencial, salas de estar, cuartos y oficinas.

Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.

Bafle de aluminio acabado en color negro.

10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 VAC.
Disponible con driver atenuable a TRIAC.
Control: ON-OFF, TRIAC.

IRC 80.

Concentrado 19° Medio 26°

Z351QS	3	C	T	B
	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro R Terra

Pág. 33





VANITY | INTERIOR IP40

Elegante arbotante de interior para sobreponer en muro, ideal para baños o cualquier espacio en interior.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% transmitancia. Canope para sobreponer en muro integrado.													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	16 W 32 W Flujo luminoso del sistema: 1264 lm (16 W) 2528 lm (32 W) Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado, 120 V AC. Disponibile con driver para atenuación 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V.													
TCC	3000 K, 4000 K.		IRC 80.											
DIMENSIONES INSTALACIÓN	83 I 41 343 83 I 41 647 70 70 Z640RS Vanity 16 W Z641RS Vanity 32 W <td> Sobreponer en muro </td>	Sobreponer en muro												
ÓPTICA	Frosted													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z640RS</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z640RS Vanity 16 W Z641RS Vanity 32 W</td><td>3 3000 K 4 4000 K</td><td>F Frosted</td><td>A 0–10 V N ON–OFF</td><td> B Blanco G Gris N Negro </td></tr></table>				Z640RS	3	F	N	B	Z640RS Vanity 16 W Z641RS Vanity 32 W	3 3000 K 4 4000 K	F Frosted	A 0–10 V N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z640RS	3	F	N	B										
Z640RS Vanity 16 W Z641RS Vanity 32 W	3 3000 K 4 4000 K	F Frosted	A 0–10 V N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro										



RETAIL & CORPORATIVO

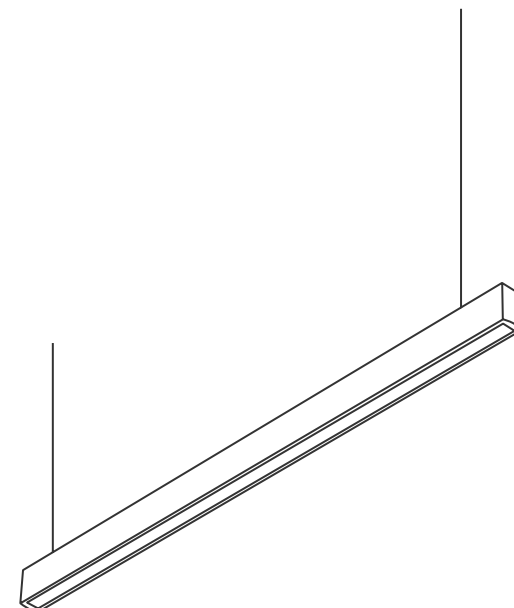





MINI TRACK



MINI TRACK | INTERIOR IP40

El proyector Mini Track cumple con los requisitos de iluminación de acento para espacios residenciales y retail. Disponible para sobreponer con canope o para colocar en riel, compatible con el mismo sistema a riel Track.

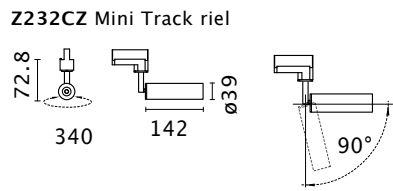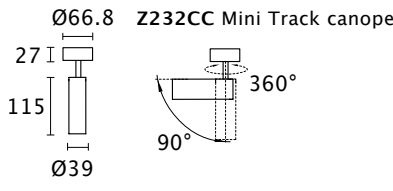DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Disponible para sobreponer en techo con canope integrado o para colocar en riel, compatible con el mismo sistema a riel Track.																									
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	6 W Flujo luminoso del sistema: 338 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC. Control: ON-OFF.																									
TCC	2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC ≥90.																							
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z232CZ Mini Track riel  Colocar en riel (no incluido).		Z232CC Mini Track canope  Sobreponer en techo con canope integrado.																							
ÓPTICAS	 Concentrada 11°  Media 30°  Difusa 60°																									
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z232CZ</th><th>3</th><th>C</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z232CZ Mini track riel</td><td>1 2400 K</td><td>C Concentrada 11°</td><td rowspan="4">N ON-OFF</td><td> B Blanco</td></tr><tr><td>Z232CC Mini track canope</td><td>2 2700 K</td><td>M Media 30°</td><td> G Gris</td></tr><tr><td></td><td>3 3000 K</td><td>D Difusa 60°</td><td> N Negro</td></tr><tr><td></td><td>4 4000 K</td><td></td><td></td></tr></table>	Z232CZ	3	C	N	B	Z232CZ Mini track riel	1 2400 K	C Concentrada 11°	N ON-OFF	 B Blanco	Z232CC Mini track canope	2 2700 K	M Media 30°	 G Gris		3 3000 K	D Difusa 60°	 N Negro		4 4000 K					
Z232CZ	3	C	N	B																						
Z232CZ Mini track riel	1 2400 K	C Concentrada 11°	N ON-OFF	 B Blanco																						
Z232CC Mini track canope	2 2700 K	M Media 30°		 G Gris																						
	3 3000 K	D Difusa 60°		 N Negro																						
	4 4000 K																									



TRACK RIEL



TRACK RIEL | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para instalación en riel, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Su versatilidad le permite instalarse en riel para suspender, empotrar o sobreponer.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.
Para colocar en riel empotrado, sobrepuesto o suspendido (accesorio no incluido).


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W | 15 W | 35 W
Flujo luminoso del sistema: 890 lm (10 W) | 1456 lm (15 W) | 3906 lm (35 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado. Disponible con driver para atenuación a TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).
Control: ON-OFF, TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).

TCC

3000 K, 4000 K. IRC 80. (Disponible con IRC ≥90 bajo pedido).

DIMENSIONES INSTALACIÓN

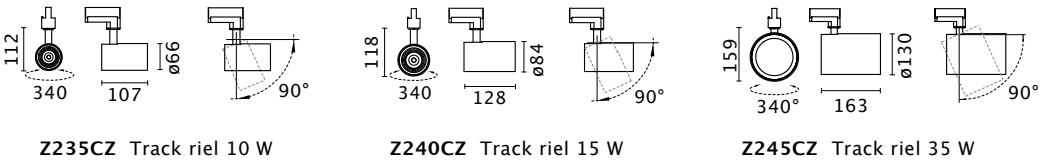

REFLECTOR



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z235CZ	3	C	N	B
Z235CZ Track 10 W Z240CZ Track 15 W Z245CZ Track 35 W	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON-OFF T TRIAC (no disponible para versión Track 35 W)	B Blanco G Gris N Negro



TRACK CANOPE | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para sobreponer en techo con canope integrado, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro. Para sobreponer en techo mediante canope integrado.			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W 15 W 35 W Flujo luminoso del sistema: 890 lm (10 W) 1456 lm (15 W) 3906 lm (35 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado. Disponible con driver para atenuación a TRIAC (no disponible para versión Track 35 W). Control: ON-OFF, TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).			
TCC	3000 K, 4000 K. IRC 80. (Disponible con IRC ≥90 bajo pedido).			
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z235CC Track canope 10 W Z240CC Track canope 15 W Z245CC Track canope 35 W Sobreponer en techo mediante canope integrado.			
REFLECTOR	Concentrado 19° Medio 26°			

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z235CC	3	C	N	B
	Z235CC Track 10 W	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	B Blanco
	Z240CC Track 15 W	4 4000 K	M Medio 26°	T TRIAC	G Gris
	Z245CC Track 35 W			(no disponible para versión Track 35 W)	N Negro



TRACK EMPOTRAR | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para empotrar en techo, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro. Para empotrar en techo mediante clamps integrados.			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W 15 W 35 W Flujo luminoso del sistema: 890 lm (10 W) 1456 lm (15 W) 3906 lm (35 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado. Disponible con driver para atenuación a TRIAC (no disponible para versión Track 35 W). Control: ON-OFF, TRIAC (no disponible para versión Track 35 W).			
TCC	3000 K, 4000 K. IRC 80. (Disponible con IRC ≥90 bajo pedido).			
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z235CC Track empotrar 10 W Z240CC Track empotrar 15 W Z245CC Track empotrar 35 W Empotrar en techo mediante clamps			
REFLECTOR	Concentrado 19° Medio 26°			


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z235CE	3	C	N	B
	Z235CE Track 10 W	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	B Blanco
	Z240CE Track 15 W	4 4000 K	M Medio 26°	T TRIAC	G Gris
	Z245CE Track 35 W			(no disponible para versión Track 35 W)	N Negro

ACCESORIOS PARA TRACK

El proyector Track posee varios accesorios disponibles (no incluidos) para brindar un efecto de luz difuminado, entre ellos tenemos snoot, louver y diferentes filtros.



1. CRISTALES



- Z141CE011T Cristal intenso Track 10 W.
- Z141CE016T Cristal intenso Track 15 W.
- Z141CE020T Cristal intenso Track 35 W.



- Z141CE012T Cristal degradado Track 10 W.
- Z141CE017T Cristal degradado Track 15 W.
- Z141CE021T Cristal degradado Track 35 W.




- Z141CE014T Cristal elíptico Track 10 W.
- Z141CE019T Cristal elíptico Track 15 W.
- Z141CE023T Cristal elíptico Track 35 W.

2. SNOOT



- Z141CE024N Snoot Track 10 W.
- Z141CE025N Snoot Track 15 W.

3. LOUVER HONEYCOMB



- Z141CE015N Louver honeycomb Track 10 W.
- Z141WS004N Louver honeycomb Track 15 W.
- Z141WS005N Louver honeycomb Track 35 W.

4. ARO DE SUJECIÓN



- Z141CE028N Aro de sujeción accesorios Track 10 W.
- Z141CE029N Aro de sujeción accesorios Track 15 W.
- Z141CE030N Aro de sujeción accesorios Track 35 W.

ACCESORIOS PARA TRACK RIEL



RIEL PARA EMPOTRAR

- Z141RE017B Riel empotrar 1 m 3 circuitos blanco.
- Z141RE017N Riel empotrar 1 m 3 circuitos negro.
- Z141RE019B Riel empotrar 2 m 3 circuitos blanco.
- Z141RE019N Riel empotrar 2 m 3 circuitos negro.



RIEL PARA SOBREPONER

- Z141RS019B Riel sobreponer 1 m 3 circuitos blanco.
- Z141RS019N Riel sobreponer 1 m 3 circuitos negro.
- Z141RS021B Riel sobreponer 2 m 3 circuitos blanco.
- Z141RS021N Riel sobreponer 2 m 3 circuitos negro.



RIEL PARA SUSPENDER

- Z141RT002B Riel suspender 1 m 3 circuitos blanco.
- Z141RT002N Riel suspender 1 m 3 circuitos negro.
- Z141RT004B Riel suspender 2 m 3 circuitos blanco.
- Z141RT004N Riel suspender 2 m 3 circuitos negro.

CONECTORES PARA RIEL

CONECTOR 90°



- Z141RS024B Conector izquierdo 90° 3C blanco.
- Z141RS024N Conector izquierdo 90° 3C negro.
- Z141RS038B Conector derecho 90° 3C blanco.
- Z141RS038N Conector derecho 90° 3C negro.

CONECTOR X



- Z141RS026B Conector en X 3C blanco.
- Z141RS026N Conector en X 3C negro.

CONECTOR UNIVERSAL



- Z141RS022B Conector universal 3C blanco.
- Z141RS022N Conector universal 3C negro.

CONECTOR RECTO



- Z141RS023B Conector recto 3C blanco.
- Z141RS023N Conector recto 3C negro.

CONECTOR T



- Z141RS025B Conector en T 3C blanco.
- Z141RS025N Conector en T 3C negro.

TAPAS PARA CONECTORES, RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°

- Z141RS029B Tapa para conector 90° blanco.
- Z141RS029N Tapa para conector 90° negro.

TAPA CONECTOR EN X

- Z141RS031B Tapa para conector en X blanco.
- Z141RS031N Tapa para conector en X negro.

TAPA CONECTOR RECTO

- Z141RS028B Tapa para recto blanco.
- Z141RS028N Tapa para recto 90° negro.

TAPA CONECTOR FINAL

- Z141RS027B Tapa para conector final blanco.
- Z141RS027N Tapa para conector final negro.

TAPA CONECTOR EN T

- Z141RS030B Tapa para conector en T blanco.
- Z141RS030N Tapa para conector en T negro.



TRACK GU10




TRACK GU10 | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para uso con lámpara LED GU10, para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Su versatilidad le permite instalarse en riel, sobreponerse en techo mediante canope o empotrarse en techo mediante clamps.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro. Para uso con lámpara GU10 de máximo 12 W, (lámpara no suministrada). Para colocar en riel (no incluido), empotrar o sobreponer con canope integrado.
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Base para uso con lámpara GU10. Para uso con lámpara GU10 de máximo 12 W, (lámpara no suministrada). 120 V AC. Control: ON-OFF.
TCC	Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

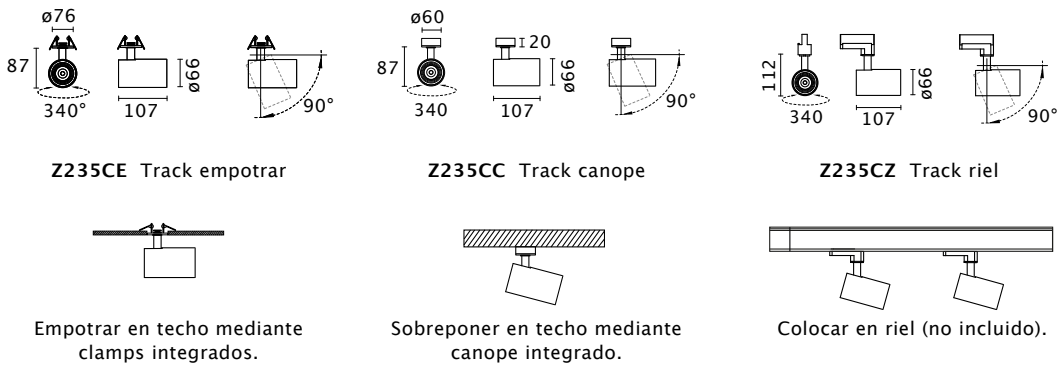

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z235CC	S	H	N	B
Z235CC Track canope	S Sin lámpara	H Lámpara GU10	N ON-OFF	○ B Blanco
Z235CE Track empotrar				● G Gris
Z235CZ Track riel				● N Negro



TRACK DOB | INTERIOR IP20

Proyector dirigible, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Su versatilidad le permite instalarse en riel, sobreponerse en techo mediante canope o empotrarse en techo mediante clamps.

DESCRIPCIÓN Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro.
LED DOB.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 11 W | 22 W
Flujo luminoso del sistema: 740 lm (11 W) | 1322 lm (22 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Track DOB canope

Sobreponer en techo mediante canope integrado.

Track DOB empotrar

Empotrar en techo mediante clamps.

Track DOB riel

Colocar en riel (no incluido).

ÓPTICA

Difusa 50°

	Z236C	E	3	D	N	B
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z236C Track DOB 11 W Z241C Track DOB 22 W	C Canope E Empotrar Z Riel	3 3000 K 4 4000 K	D Difusa 50°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro



TRACK zoom



TRACK zoom | INTERIOR IP20

Proyector dirigible con una óptica tipo ZOOM que le permite ajustarse desde los 21° hasta 43°. Iluminación de acento ideal para espacios residenciales y retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco o negro. Para colocar en riel, empotrar o sobreponer en techo.																				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	DOB 9 W Flujo luminoso del sistema: 973 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia integrado, 120 V AC (Zoom riel). 120-220 V AC (Zoom canope/empotrar). Control: ON-OFF.																				
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Track Zoom canope Sobreponer en techo mediante canope integrado. Track Zoom empotrar Empotrar en techo mediante clamps. Track Zoom riel Colocar en riel (no incluido).																				
ÓPTICA	21°-43° Mínimo 21°, máximo 43° 21° Full 43° La óptica ZOOM permite generar una apertura del ángulo desde 21° hasta máximo 43°.																				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z234CC</th><th>3</th><th>Z</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z234CC Track Zoom canope</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="3">Z Zoom 21°-43°</td><td rowspan="3">N ON-OFF</td><td> B Blanco</td></tr><tr><td>Z234CE Track Zoom empotrar</td><td>3 3000 K</td><td> G Gris</td></tr><tr><td>Z234CZ Track Zoom riel</td><td>4 4000 K</td><td> N Negro</td></tr></table>	Z234CC	3	Z	N	B	Z234CC Track Zoom canope	2 2700 K	Z Zoom 21°-43°	N ON-OFF	B Blanco	Z234CE Track Zoom empotrar	3 3000 K	G Gris	Z234CZ Track Zoom riel	4 4000 K	N Negro				
Z234CC	3	Z	N	B																	
Z234CC Track Zoom canope	2 2700 K	Z Zoom 21°-43°	N ON-OFF	B Blanco																	
Z234CE Track Zoom empotrar	3 3000 K			G Gris																	
Z234CZ Track Zoom riel	4 4000 K			N Negro																	



ZODIA EMPOTRAR



ZODIA EMPOTRAR | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal para empotrar en falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Clamps de acero galvanizado integrados para empotrar en falso plafón.													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponibile con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.													
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.													
DIMENSIONES INSTALACIÓN	2 ft (603.5 mm) 4 ft (1207 mm) 6 ft (1810 mm) 8 ft (2414 mm) 2 ft (630.9 mm) 4 ft (1234.4 mm) 6 ft (1837.4 mm) 8 ft (2441.4 mm) 70 mm 41 mm 51 mm Empotrar en falso plafón mediante clamps de acero galvanizado integrados.													
ÓPTICA	 Frosted													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z542RE</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z542RE Zodia empotrar 20 W 2 ft Z544RE Zodia empotrar 20 W 4 ft Z554RE Zodia empotrar 45 W 4 ft Z564RE Zodia empotrar 55 W 4 ft Z546RE Zodia empotrar 45 W 6 ft Z556RE Zodia empotrar 55 W 6 ft Z566RE Zodia empotrar 90 W 6 ft Z548RE Zodia empotrar 45 W 8 ft Z558RE Zodia empotrar 55 W 8 ft Z568RE Zodia empotrar 90 W 8 ft</td><td>3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico</td><td>F Frosted</td><td>A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF</td><td> B Blanco G Gris N Negro </td></tr></table>				Z542RE	3	F	N	B	Z542RE Zodia empotrar 20 W 2 ft Z544RE Zodia empotrar 20 W 4 ft Z554RE Zodia empotrar 45 W 4 ft Z564RE Zodia empotrar 55 W 4 ft Z546RE Zodia empotrar 45 W 6 ft Z556RE Zodia empotrar 55 W 6 ft Z566RE Zodia empotrar 90 W 6 ft Z548RE Zodia empotrar 45 W 8 ft Z558RE Zodia empotrar 55 W 8 ft Z568RE Zodia empotrar 90 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z542RE	3	F	N	B										
Z542RE Zodia empotrar 20 W 2 ft Z544RE Zodia empotrar 20 W 4 ft Z554RE Zodia empotrar 45 W 4 ft Z564RE Zodia empotrar 55 W 4 ft Z546RE Zodia empotrar 45 W 6 ft Z556RE Zodia empotrar 55 W 6 ft Z566RE Zodia empotrar 90 W 6 ft Z548RE Zodia empotrar 45 W 8 ft Z558RE Zodia empotrar 55 W 8 ft Z568RE Zodia empotrar 90 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro										



ZODIA SOBREPONER



ZODIA SOBREPONER | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal para sobreponer en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Sobreponer en losa o falso plafón.																										
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON-OFF, 0–10 V, Dali 2.																										
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																								
DIMENSIONES INSTALACIÓN	2 ft (625.5 mm) 4 ft (1229 mm) 6 ft (1832 mm) 8 ft (2436 mm) 70 mm 41 mm Sobreponer en losa o falso plafón.																										
ÓPTICA	Frosted																										
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z542RS</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z542RS Zodia sobreponer 20 W 2 ft</td><td rowspan="8">3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico</td><td rowspan="8">F Frosted</td><td rowspan="8">A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF</td><td rowspan="8"> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z544RS Zodia sobreponer 20 W 4 ft</td></tr><tr><td>Z554RS Zodia sobreponer 45 W 4 ft</td></tr><tr><td>Z564RS Zodia sobreponer 55 W 4 ft</td></tr><tr><td>Z546RS Zodia sobreponer 45 W 6 ft</td></tr><tr><td>Z556RS Zodia sobreponer 55 W 6 ft</td></tr><tr><td>Z566RS Zodia sobreponer 90 W 6 ft</td></tr><tr><td>Z548RS Zodia sobreponer 45 W 8 ft</td></tr><tr><td>Z558RS Zodia sobreponer 55 W 8 ft</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Z568RS Zodia sobreponer 90 W 8 ft</td></tr></table>				Z542RS	3	F	N	B	Z542RS Zodia sobreponer 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro	Z544RS Zodia sobreponer 20 W 4 ft	Z554RS Zodia sobreponer 45 W 4 ft	Z564RS Zodia sobreponer 55 W 4 ft	Z546RS Zodia sobreponer 45 W 6 ft	Z556RS Zodia sobreponer 55 W 6 ft	Z566RS Zodia sobreponer 90 W 6 ft	Z548RS Zodia sobreponer 45 W 8 ft	Z558RS Zodia sobreponer 55 W 8 ft					Z568RS Zodia sobreponer 90 W 8 ft
Z542RS	3	F	N	B																							
Z542RS Zodia sobreponer 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro																							
Z544RS Zodia sobreponer 20 W 4 ft																											
Z554RS Zodia sobreponer 45 W 4 ft																											
Z564RS Zodia sobreponer 55 W 4 ft																											
Z546RS Zodia sobreponer 45 W 6 ft																											
Z556RS Zodia sobreponer 55 W 6 ft																											
Z566RS Zodia sobreponer 90 W 6 ft																											
Z548RS Zodia sobreponer 45 W 8 ft																											
Z558RS Zodia sobreponer 55 W 8 ft																											
Z568RS Zodia sobreponer 90 W 8 ft																											



ZODIA SUSPENDIDA



ZODIA SUSPENDIDA | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	343.5 mm 937 mm 1510 mm 2114 mm 2 ft (625.5 mm) 4 ft (1229 mm) 6 ft (1832 mm) 8 ft (2436 mm) 70 mm 1500 mm 41 mm Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido).
-------------------------	--

ÓPTICA	Frosted
--------	--

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z542RT		3	F	N	B
	Z542RT	Zodia suspendida 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
	Z544RT	Zodia suspendida 20 W 4 ft				
	Z554RT	Zodia suspendida 45 W 4 ft				
	Z564RT	Zodia suspendida 55 W 4 ft				
	Z546RT	Zodia suspendida 45 W 6 ft				
	Z556RT	Zodia suspendida 55 W 6 ft				
	Z566RT	Zodia suspendida 90 W 6 ft				
	Z548RT	Zodia suspendida 45 W 8 ft				
	Z558RT	Zodia suspendida 55 W 8 ft				
	Z568RT	Zodia suspendida 90 W 8 ft				



ZODIA SUSPENDIDA DUAL



ZODIA SUSPENDIDA DUAL | INTERIOR IP40

Elegante luminaria con diseño lineal y luz dual para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.																			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Downlight: 20 W 45 W 55 W Uplight: 8.7 W (4 ft) 17.4 W (8 ft). Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W). Flujo luminoso del sistema: 1044 lm (8.7 W) 2088 lm (17.4 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.																			
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Distancia entre tensores 937 mm 2114 mm 4 ft (1229 mm) 8 ft (2436 mm) 70 mm 41 mm 1500 mm Uplight Downlight Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido).																			
ÓPTICA	Frosted																			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z574RT</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z574RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 20 W + uplight 8.7 W</td><td>3 3000 K</td><td rowspan="4">F Frosted</td><td rowspan="4">A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF</td><td rowspan="4"> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z584RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 45 W + uplight 8.7 W</td><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>Z594RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 55 W + uplight 8.7 W</td><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>Z578RT Zodia suspendida dual 8 ft Downlight 45 W + uplight 17.4 W</td><td>B Blanco Dinámico</td></tr></table>				Z574RT	3	F	N	B	Z574RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 20 W + uplight 8.7 W	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro	Z584RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 45 W + uplight 8.7 W	4 4000 K	Z594RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 55 W + uplight 8.7 W	5 5000 K	Z578RT Zodia suspendida dual 8 ft Downlight 45 W + uplight 17.4 W	B Blanco Dinámico
Z574RT	3	F	N	B																
Z574RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 20 W + uplight 8.7 W	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro																
Z584RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 45 W + uplight 8.7 W	4 4000 K																			
Z594RT Zodia suspendida dual 4 ft Downlight 55 W + uplight 8.7 W	5 5000 K																			
Z578RT Zodia suspendida dual 8 ft Downlight 45 W + uplight 17.4 W	B Blanco Dinámico																			



ZODIA LOUVER



ZODIA LOUVER | INTERIOR IP40

Elegante luminaria lineal con louver antideslumbrante y efecto de luz de acento, para empotrar, sobreponer o suspender, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Con louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro y ópticas de PMMA (downlight), difusor de PMMA 90% de transmitancia (uplight).																																																											
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Downlight: 30 W 45 W Flujo luminoso del sistema: 3000 lm (30 W) 4241 lm (45 W). Uplight: 8.7 W Flujo luminoso del sistema: 661 lm (8.7 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.																																																											
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																																																									
DIMENSIONES INSTALACIÓN	937 mm 4 ft (1229 mm) 1207 mm 4 ft (1234.4 mm) 70 mm 41 mm 70 mm 51 mm 1500 mm 41 mm Uplight 8.7 W Difusor 15 W Downlight 15 W Louver 15 W 15 W 15 W Louver 15 W 15 W 15 W Louver+difusor 4 ft (1229 mm)																																																											
ÓPTICA	Frosted																																																											
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z620R</th><th>E</th><th>3</th><th>C</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Downlight</td><td>E Empotrar</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z620R Zodia louver 30 W</td><td>S Sobreponer</td><td>3 3000 K</td><td>K Super concentrada 10°</td><td>A 0-10 V</td><td>B Blanco</td></tr><tr><td>Z621R Zodia louver 45 W</td><td>T Suspender</td><td>4 4000 K</td><td>C Concentrada 14°</td><td>B Dali 2</td><td>G Gris</td></tr><tr><td>Z622R Zodia louver-difusor 45 W</td><td></td><td>5 5000 K</td><td>M Media 30°</td><td>N ON-OFF</td><td>N Negro</td></tr><tr><td>Downlight + uplight</td><td></td><td></td><td>E Elíptica 17°x35°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z627R Z. louver 30 W + 8.7 W</td><td>T Suspender</td><td>B Blanco Dinámico</td><td>D Difusa 40°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z628R Z. louver 45 W + 8.7 W</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z629R Z. louver-difusor 45 W + 8.7 W</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Z620R	E	3	C	N	B	Downlight	E Empotrar					Z620R Zodia louver 30 W	S Sobreponer	3 3000 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V	B Blanco	Z621R Zodia louver 45 W	T Suspender	4 4000 K	C Concentrada 14°	B Dali 2	G Gris	Z622R Zodia louver-difusor 45 W		5 5000 K	M Media 30°	N ON-OFF	N Negro	Downlight + uplight			E Elíptica 17°x35°			Z627R Z. louver 30 W + 8.7 W	T Suspender	B Blanco Dinámico	D Difusa 40°			Z628R Z. louver 45 W + 8.7 W						Z629R Z. louver-difusor 45 W + 8.7 W										
Z620R	E	3	C	N	B																																																							
Downlight	E Empotrar																																																											
Z620R Zodia louver 30 W	S Sobreponer	3 3000 K	K Super concentrada 10°	A 0-10 V	B Blanco																																																							
Z621R Zodia louver 45 W	T Suspender	4 4000 K	C Concentrada 14°	B Dali 2	G Gris																																																							
Z622R Zodia louver-difusor 45 W		5 5000 K	M Media 30°	N ON-OFF	N Negro																																																							
Downlight + uplight			E Elíptica 17°x35°																																																									
Z627R Z. louver 30 W + 8.7 W	T Suspender	B Blanco Dinámico	D Difusa 40°																																																									
Z628R Z. louver 45 W + 8.7 W																																																												
Z629R Z. louver-difusor 45 W + 8.7 W																																																												

Uplight 8.7 W

15 W

Downlight

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

4 ft (1229 mm)



ZODIA MADERA



ZODIA MADERA | INTERIOR IP40

Elegante luminaria lineal y en forma de cuadro cubierta en un acabado único de madera encino o madera nogal, ideal para suspender en cualquier entorno interior; Residencias, oficinas o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro, cubierta en un acabado único de madera encino o madera nogal. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.																									
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Zodia madera suspendida: 20 W 45 W 55 W Zodia cuadro madera suspendida: 80 W. Flujo luminoso del sistema: Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6080 (80 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.																									
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.																									
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Zodia madera suspendida Zodia cuadro madera suspendida Suspender en losa o falso plafón.																									
ÓPTICA	 Frosted																									
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z544RT</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>BM</th></tr><tr><td>Z522RT Zodia cuadro madera 80 W 2 ft</td><td>3 3000 K</td><td rowspan="5">F Frosted</td><td rowspan="5">A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF</td><td> BM Bisel blanco + madera nogal</td></tr><tr><td>Z544RT Zodia madera 20 W 4 ft</td><td>4 4000 K</td><td> NM Bisel negro + madera nogal</td></tr><tr><td>Z554RT Zodia madera 45 W 4 ft</td><td>5 5000 K</td><td> BL Bisel blanco + madera encino</td></tr><tr><td>Z564RT Zodia madera 55 W 4 ft</td><td>B Blanco Dinámico</td><td> NL Bisel negro + madera encino</td></tr><tr><td>Z558RT Zodia madera 45 W 8 ft</td><td></td><td></td></tr></table>				Z544RT	3	F	N	BM	Z522RT Zodia cuadro madera 80 W 2 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	BM Bisel blanco + madera nogal	Z544RT Zodia madera 20 W 4 ft	4 4000 K	NM Bisel negro + madera nogal	Z554RT Zodia madera 45 W 4 ft	5 5000 K	BL Bisel blanco + madera encino	Z564RT Zodia madera 55 W 4 ft	B Blanco Dinámico	NL Bisel negro + madera encino	Z558RT Zodia madera 45 W 8 ft		
Z544RT	3	F	N	BM																						
Z522RT Zodia cuadro madera 80 W 2 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	BM Bisel blanco + madera nogal																						
Z544RT Zodia madera 20 W 4 ft	4 4000 K			NM Bisel negro + madera nogal																						
Z554RT Zodia madera 45 W 4 ft	5 5000 K			BL Bisel blanco + madera encino																						
Z564RT Zodia madera 55 W 4 ft	B Blanco Dinámico			NL Bisel negro + madera encino																						
Z558RT Zodia madera 45 W 8 ft																										




ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL



ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL EMPOTRAR | INTERIOR IP40


Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal elegante con luz continua para empotrar en falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Clamps de acero galvanizado integrados para empotrar en falso plafón.																							
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.																							
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																					
DIMENSIONES INSTALACIÓN	2 ft (603.5 mm) 4 ft (1207 mm) 6 ft (1810 mm) 8 ft (2414 mm) 2 ft (630.9 mm) 4 ft (1234.4 mm) 6 ft (1837.4 mm) 8 ft (2441.4 mm) 70 mm 41 mm 51 mm 																							
ÓPTICA	 Frosted																							
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>ZU512RE</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>ZU512RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 2 ft</td><td rowspan="10">3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico</td><td rowspan="10">F Frosted</td><td rowspan="10">A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF</td><td rowspan="10"> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>ZU514RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 4 ft</td></tr><tr><td>ZU524RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 4 ft</td></tr><tr><td>ZU534RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 4 ft</td></tr><tr><td>ZU516RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 6 ft</td></tr><tr><td>ZU526RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 6 ft</td></tr><tr><td>ZU536RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 6 ft</td></tr><tr><td>ZU518RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 8 ft</td></tr><tr><td>ZU528RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 8 ft</td></tr><tr><td>ZU538RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 8 ft</td></tr></table>					ZU512RE	3	F	N	B	ZU512RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro	ZU514RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 4 ft	ZU524RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 4 ft	ZU534RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 4 ft	ZU516RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 6 ft	ZU526RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 6 ft	ZU536RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 6 ft	ZU518RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 8 ft	ZU528RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 8 ft	ZU538RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 8 ft
ZU512RE	3	F	N	B																				
ZU512RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro																				
ZU514RE Zodia tándem univ. empotrar 20 W 4 ft																								
ZU524RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 4 ft																								
ZU534RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 4 ft																								
ZU516RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 6 ft																								
ZU526RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 6 ft																								
ZU536RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 6 ft																								
ZU518RE Zodia tándem univ. empotrar 45 W 8 ft																								
ZU528RE Zodia tándem univ. empotrar 55 W 8 ft																								
ZU538RE Zodia tándem univ. empotrar 90 W 8 ft																								



ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL SOBREPONER | INTERIOR IP40


Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal elegante con luz continua para sobreponer en losa o falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

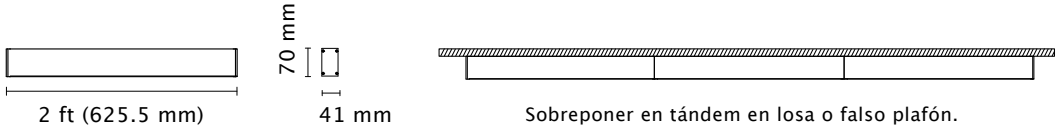DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Sobreponer en tándem en losa o falso plafón.	

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	ZU512RS	3	F	N	B
	ZU512RS Zodia tándem univ. sobreponer 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro
	ZU514RS Zodia tándem univ. sobreponer 20 W 4 ft				
	ZU524RS Zodia tándem univ. sobreponer 45 W 4 ft				
	ZU534RS Zodia tándem univ. sobreponer 55 W 4 ft				
	ZU516RS Zodia tándem univ. sobreponer 45 W 6 ft				
	ZU526RS Zodia tándem univ. sobreponer 55 W 6 ft				
	ZU536RS Zodia tándem univ. sobreponer 90 W 6 ft				
	ZU518RS Zodia tándem univ. sobreponer 45 W 8 ft				
	ZU528RS Zodia tándem univ. sobreponer 55 W 8 ft				
	ZU538RS Zodia tándem univ. sobreponer 90 W 8 ft				

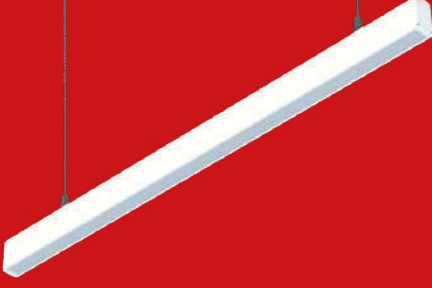

ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL SUSPENDER | INTERIOR IP40

Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal elegante con luz continua para suspender en losa o falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

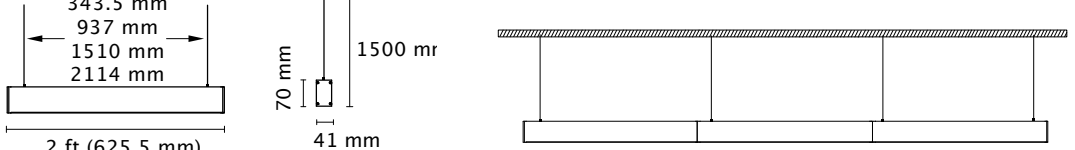DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W) 6840 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Suspender en losa o falso plafón en tándem.	

ÓPTICA


Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	ZU512RT	3	F	N	B
	ZU512RT Zodia tándem univ. suspender 20 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro
	ZU514RT Zodia tándem univ. suspender 20 W 4 ft				
	ZU524RT Zodia tándem univ. suspender 45 W 4 ft				
	ZU534RT Zodia tándem univ. suspender 55 W 4 ft				
	ZU516RT Zodia tándem univ. suspender 45 W 6 ft				
	ZU526RT Zodia tándem univ. suspender 55 W 6 ft				
	ZU536RT Zodia tándem univ. suspender 90 W 6 ft				
	ZU518RT Zodia tándem univ. suspender 45 W 8 ft				
	ZU528RT Zodia tándem univ. suspender 55 W 8 ft				
	ZU538RT Zodia tándem univ. suspender 90 W 8 ft				





ZODIA TÁNDEM UNIVERSAL SUSPENDIDA DUAL | INTERIOR IP40

Sistema que te permite instalar 2 o más luminarias del mismo modelo en tándem, Iluminación lineal dual elegante con luz continua para suspender en losa o falso plafón en oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Downlight: 20 W | 45 W | 55 W | 90 W

Uplight: 8.7 W (4 ft) | 17.4 W (8 ft)

Flujo luminoso del sistema downlight: 1489 lm (20 W) | 2484 lm (45 W) | 3850 lm (55 W) | 6840 (90 W)

Flujo luminoso del sistema uplight: 661.2 lm (8.7 W) | 1322.4 lm (17.4 W).

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC.

Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.

IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Distancia entre tensores

937 mm

2114 mm


4 ft (1229 mm)

8 ft (2436 mm)

70 mm

1500 mm

41 mm

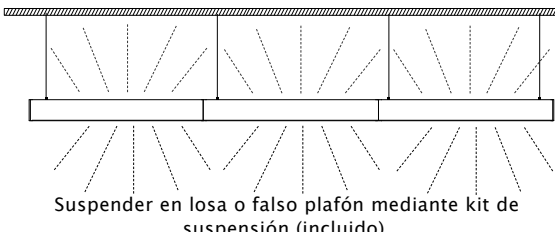

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ZU344RT	3	F	N	B
ZU344RT Zodia tándem universal DUAL 4 ft downlight 20 W + uplight 8.7 W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro
ZU354RT Zodia tándem universal DUAL 4 ft downlight 45 W + uplight 8.7 W				
ZU364RT Zodia tándem universal DUAL 4 ft downlight 55 W + uplight 8.7 W				
ZU348RT Zodia tándem universal DUAL 8 ft downlight 45 W + uplight 17.4 W				
ZU368RT Zodia tándem universal DUAL 8 ft downlight 90 W + uplight 17.4 W				



ZODIA L & CUADRO | INTERIOR IP40


Elegante luminaria con diseño en forma de L o cuadro,
iluminación elegante para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA
Zodia L: 40 W. **Zodia cuadro:** 80 W.
Flujo luminoso del sistema: 3040 lm (40 W) | 6080 (80 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC 3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

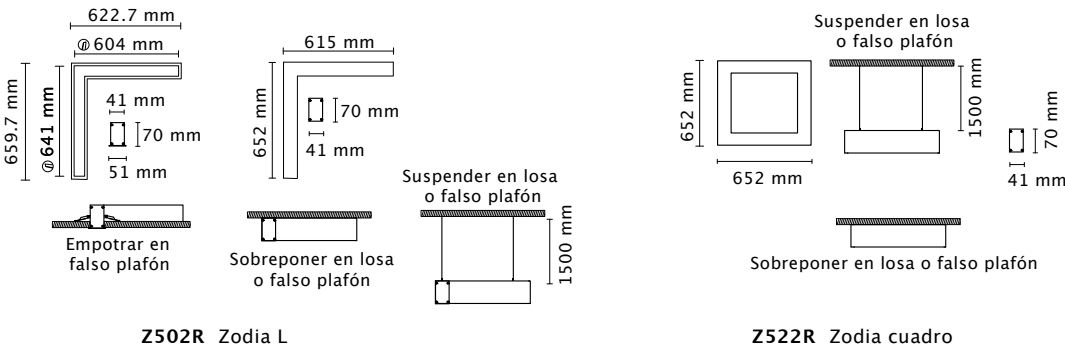

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z502R	E	3	F	N	N
Z502R Zodia L 40 W 2 ft Z522R Zodia cuadro 80 W 2 ft	E Empotrar* S Sobreponer T Suspender	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro

*Disponible únicamente para Zodia L.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



ZODIA L TÁNDEM




ZODIA L TÁNDEM | INTERIOR IP40

El sistema Zodia L tandem permite crear figuras en L, cuadro o rectángulo, utilizando conectores de fácil instalación y logrando efectos de luz continuos sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA L TÁNDEM

La luminaria Zodia L tandem está compuesta por una luminaria inicial, una central y una final, que son unidas a través de un sistema de conectores rápidos para energizar cada tramo, y dejando fijo el sistema con conectores metálicos.

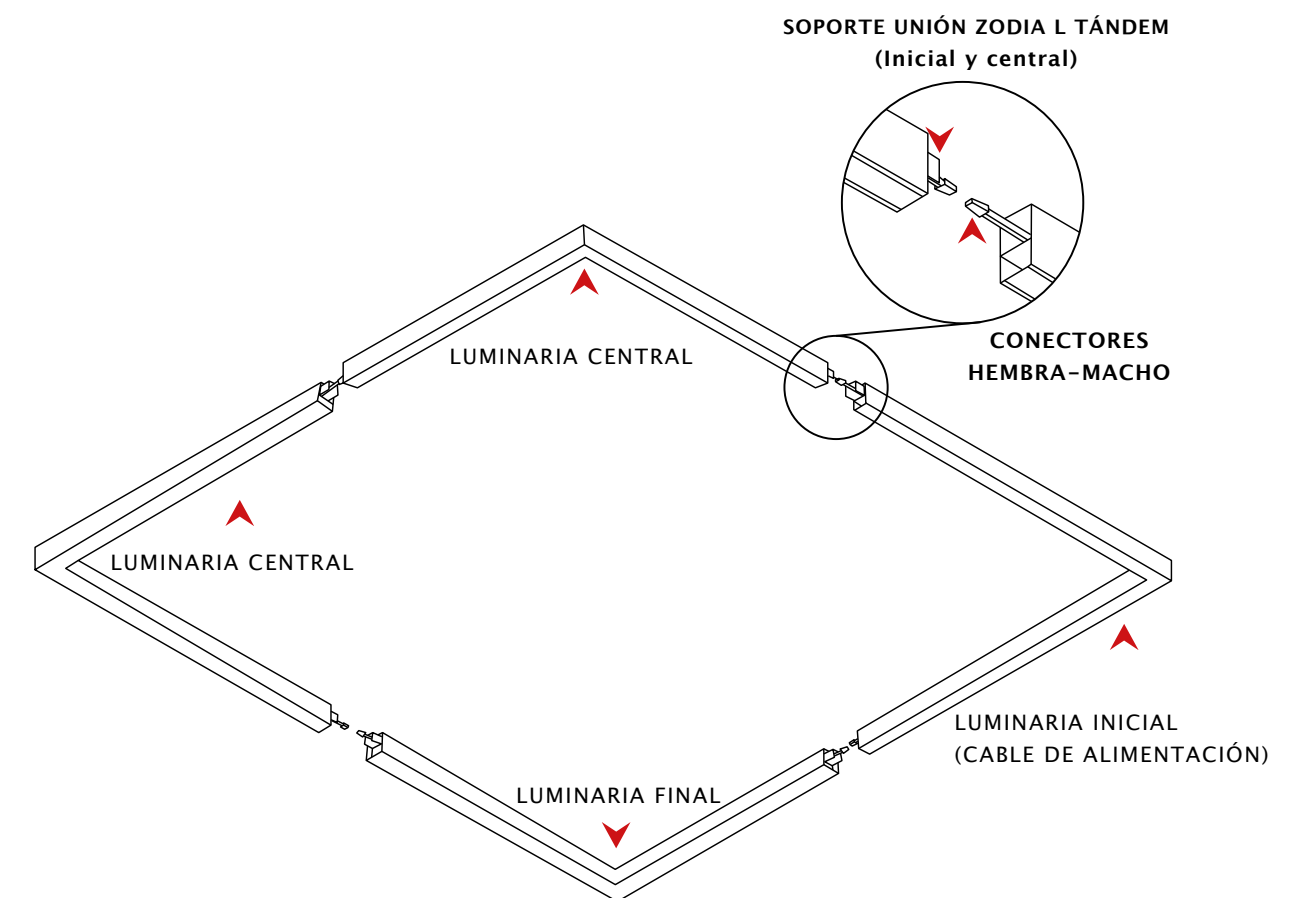



ZODIA L TÁNDEM | INTERIOR IP40

El sistema Zodia L tandem permite crear figuras en L, cuadro o rectángulo, utilizando conectores de fácil instalación y logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.																													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) 2484 lm (45 W) 3850 lm (55 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON-OFF, 0–10 V, Dali 2.																													
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.																													
DIMENSIONES INSTALACIÓN	622.7 mm @ 604 mm 41 mm 70 mm 51 mm 659.7 mm @ 641 mm Empotrar en falso plafón 615 mm 70 mm 41 mm 652 mm Sobreponer en losa o falso plafón Suspender en losa o falso plafón 1500 mm																													
ÓPTICA	Frosted																													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z655R</th><th>E</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z655R Zodia L tandem inicial 20 W 2 ft</td><td rowspan="6">E Empotrar S Sobreponer T Suspender</td><td rowspan="6">3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico</td><td rowspan="6">F Frosted</td><td rowspan="6">A 0–10 V B Dali 2 N ON-OFF</td><td rowspan="6"> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z656R Zodia L tandem inicial 45 W 2 ft</td></tr><tr><td>Z657R Zodia L tandem inicial 55 W 2 ft</td></tr><tr><td>Z616R Zodia L tandem central 20 W 2 ft</td></tr><tr><td>Z617R Zodia L tandem central 45 W 2 ft</td></tr><tr><td>Z618R Zodia L tandem central 55 W 2 ft</td></tr><tr><td>Z658R Zodia L tandem final 20 W 2 ft</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Z659R Zodia L tandem final 45 W 2 ft</td></tr><tr><td>Z660R Zodia L tandem final 55 W 2 ft</td></tr></table>					Z655R	E	3	F	N	B	Z655R Zodia L tandem inicial 20 W 2 ft	E Empotrar S Sobreponer T Suspender	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro	Z656R Zodia L tandem inicial 45 W 2 ft	Z657R Zodia L tandem inicial 55 W 2 ft	Z616R Zodia L tandem central 20 W 2 ft	Z617R Zodia L tandem central 45 W 2 ft	Z618R Zodia L tandem central 55 W 2 ft	Z658R Zodia L tandem final 20 W 2 ft						Z659R Zodia L tandem final 45 W 2 ft	Z660R Zodia L tandem final 55 W 2 ft
Z655R	E	3	F	N	B																									
Z655R Zodia L tandem inicial 20 W 2 ft	E Empotrar S Sobreponer T Suspender	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro																									
Z656R Zodia L tandem inicial 45 W 2 ft																														
Z657R Zodia L tandem inicial 55 W 2 ft																														
Z616R Zodia L tandem central 20 W 2 ft																														
Z617R Zodia L tandem central 45 W 2 ft																														
Z618R Zodia L tandem central 55 W 2 ft																														
Z658R Zodia L tandem final 20 W 2 ft																														
Z659R Zodia L tandem final 45 W 2 ft																														
Z660R Zodia L tandem final 55 W 2 ft																														








ZODIA EMERGENCIA




ZODIA EMERGENCIA | INTERIOR IP40

Una solución dual que opera en modo normal (bajo tensión de línea) o en modo emergencia en un solo dispositivo. En un evento de pérdida de energía eléctrica en la línea el modo de emergencia es activado y la energía necesaria es suministrada por un conjunto de baterías.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia.																												
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W 50 W Flujo luminoso del sistema: 2280 lm (30 W) 3800 lm (50 W). Driver de emergencia electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Control: Emergencia.																												
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.																												
DIMENSIONES INSTALACIÓN	  																												
ÓPTICA	 Frosted																												
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z650R</th><th>E</th><th>3</th><th>F</th><th>E</th><th>B</th></tr><tr><td>Z650R Zodia emergencia 30 W</td><td>E Empotrar</td><td>3 3000 K</td><td>F Frosted</td><td>E Emergencia</td><td> B Blanco</td></tr><tr><td>Z651R Zodia emergencia 50 W</td><td>S Sobreponer</td><td>4 4000 K</td><td></td><td></td><td> G Gris</td></tr><tr><td></td><td>T Suspender</td><td>5 5000 K</td><td></td><td></td><td> N Negro</td></tr></table>					Z650R	E	3	F	E	B	Z650R Zodia emergencia 30 W	E Empotrar	3 3000 K	F Frosted	E Emergencia	 B Blanco	Z651R Zodia emergencia 50 W	S Sobreponer	4 4000 K			 G Gris		T Suspender	5 5000 K			 N Negro
Z650R	E	3	F	E	B																								
Z650R Zodia emergencia 30 W	E Empotrar	3 3000 K	F Frosted	E Emergencia	 B Blanco																								
Z651R Zodia emergencia 50 W	S Sobreponer	4 4000 K			 G Gris																								
	T Suspender	5 5000 K			 N Negro																								



ZIBA SUSPENDIDA

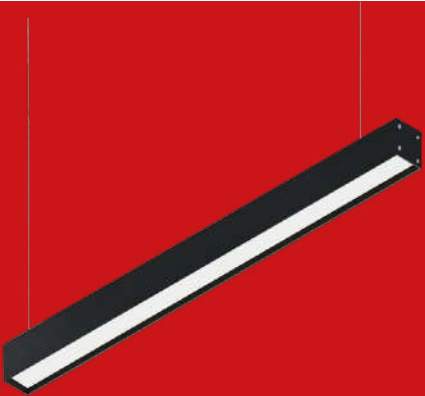

ZIBA SUSPENDIDA | INTERIOR IP40

Luminaria de alta potencia para suspender, perfecta para instalación en espacios de interior; oficinas, residencias, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) | 3956.5 lm (45 W) | 5665 lm (55 W) | 9270 (90 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

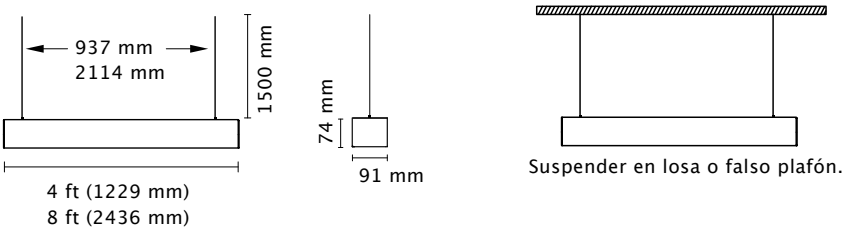

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z074RT	3	F	N	B
Z074RT Ziba suspendida 20 W 4 ft Z084RT Ziba suspendida 45 W 4 ft Z094RT Ziba suspendida 55 W 4 ft Z078RT Ziba suspendida 45 W 8 ft Z088RT Ziba suspendida 55 W 8 ft Z098RT Ziba suspendida 90 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro



ZIBA SUSPENDIDA DUAL



ZIBA SUSPENDIDA DUAL | INTERIOR IP40

Luminaria suspendida de alta potencia con luz dual, perfecta para instalación en espacios de interior; oficinas, residencias, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.																																						
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Downlight: 20 W 45 W 55 W 90 W Uplight: 20 W 45 W 55 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3956.5 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.																																						
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																																				
DIMENSIONES INSTALACIÓN	937 mm 2114 mm 1500 mm 4 ft (1229 mm) 8 ft (2436 mm) 74 mm 91 mm		Uplight Downlight Suspender en losa o falso plafón.																																				
ÓPTICA	Frosted																																						
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z414RT</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z414RT Ziba suspendida dual 40 W 4 ft</td><td>3 3000 K</td><td>F Frosted</td><td>A 0-10 V</td><td> B Blanco </td></tr><tr><td>Z424RT Ziba suspendida dual 90 W 4 ft</td><td>4 4000 K</td><td></td><td>B Dali 2</td><td> G Gris </td></tr><tr><td>Z434RT Ziba suspendida dual 110 W 4 ft</td><td>5 5000 K</td><td></td><td>N ON-OFF</td><td> N Negro </td></tr><tr><td>Z418RT Ziba suspendida dual 90 W 8 ft</td><td>B Blanco Dinámico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z428RT Ziba suspendida dual 110 W 8 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z438RT Ziba suspendida dual 180 W 8 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z414RT	3	F	N	B	Z414RT Ziba suspendida dual 40 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco	Z424RT Ziba suspendida dual 90 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	G Gris	Z434RT Ziba suspendida dual 110 W 4 ft	5 5000 K		N ON-OFF	N Negro	Z418RT Ziba suspendida dual 90 W 8 ft	B Blanco Dinámico				Z428RT Ziba suspendida dual 110 W 8 ft					Z438RT Ziba suspendida dual 180 W 8 ft				
Z414RT	3	F	N	B																																			
Z414RT Ziba suspendida dual 40 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco																																			
Z424RT Ziba suspendida dual 90 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	G Gris																																			
Z434RT Ziba suspendida dual 110 W 4 ft	5 5000 K		N ON-OFF	N Negro																																			
Z418RT Ziba suspendida dual 90 W 8 ft	B Blanco Dinámico																																						
Z428RT Ziba suspendida dual 110 W 8 ft																																							
Z438RT Ziba suspendida dual 180 W 8 ft																																							




ZIBA TÁNDEM

El sistema Ziba tandem te permite colocar luminarias en línea continua mediante conectores de fácil instalación, logrando efectos de luz continuos sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz. Iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos, interiores y retail.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA TÁNDEM


La luminaria Ziba tandem está compuesta por una luminaria inicial, una central y una final, que son unidas a través de un sistema de conectores rápidos para energizar cada tramo, dejando fijo el sistema con conectores metálicos.

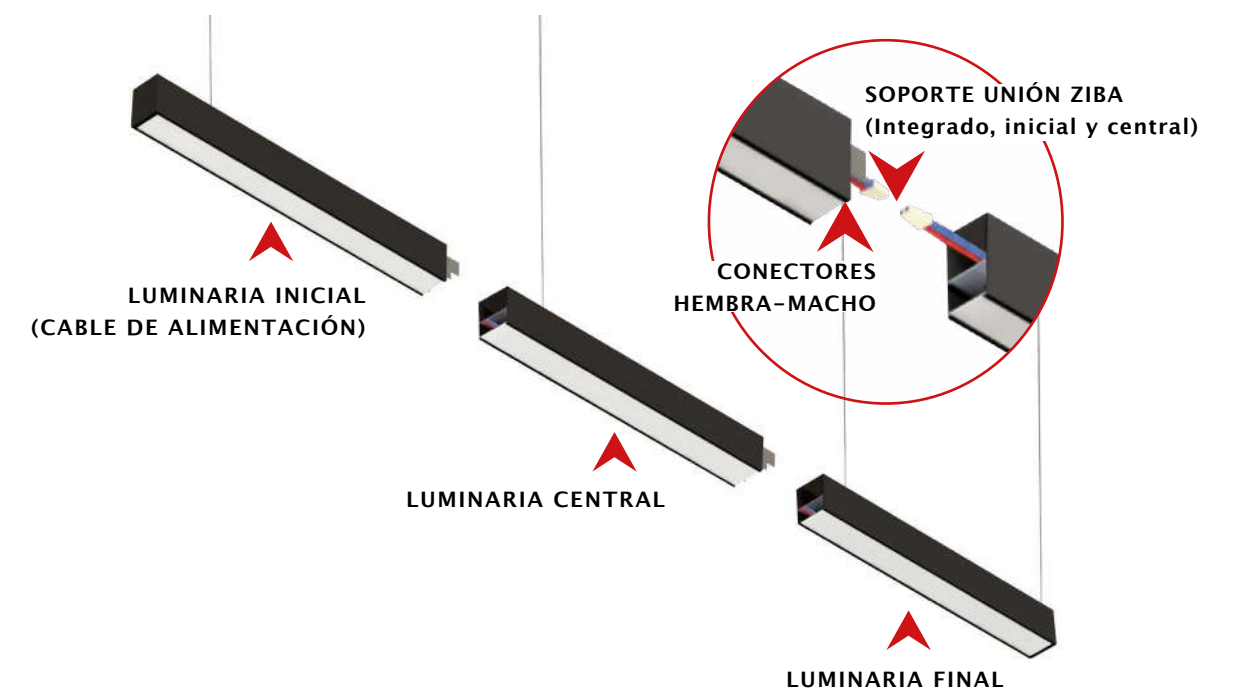




ZIBA TÁNDEM INICIAL | INTERIOR IP40

Módulo Ziba inicial para instalar en tándem, iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos o interiores.

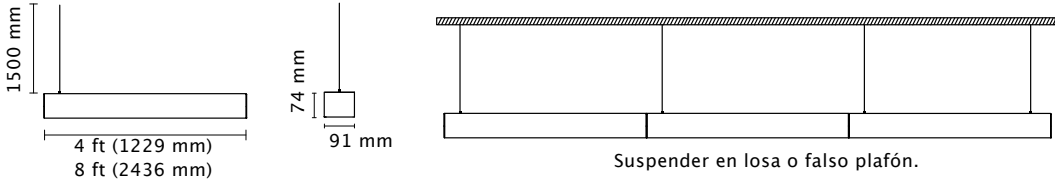
DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W 45 W 55 W 90 W 110 W 180 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516.8 lm (40 W) 3956.5 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 lm (90 W) 11330 lm (110 W) 18540 lm (180 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Suspender en losa o falso plafón.	
ÓPTICA	 Frosted	

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z740RT	3	F	N	B
	Z740RT Ziba tándem inicial 20 W 4 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro
	Z743RT Ziba tándem inicial 45 W 4 ft				
	Z746RT Ziba tándem inicial 55 W 4 ft				
	Z749RT Ziba tándem inicial 45 W 8 ft				
	Z752RT Ziba tándem inicial 55 W 8 ft				
	Z755RT Ziba tándem inicial 90 W 8 ft				
	Z758RT Ziba dual tándem inicial 40 W 4 ft				
	Z761RT Ziba dual tándem inicial 90 W 4 ft				
	Z764RT Ziba dual tándem inicial 110 W 4 ft				
	Z767RT Ziba dual tándem inicial 90 W 8 ft				
	Z770RT Ziba dual tándem inicial 110 W 8 ft				
	Z773RT Ziba dual tándem inicial 180 W 8 ft				

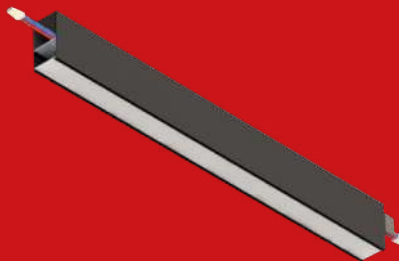

ZIBA TÁNDEM CENTRAL | INTERIOR IP40

Módulo Ziba central para instalar en tándem, iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos o interiores.

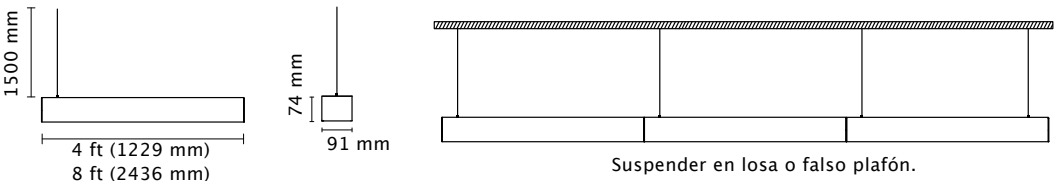DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W 45 W 55 W 90 W 110 W 180 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516.8 lm (40 W) 3956.5 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 lm (90 W) 11330 lm (110 W) 18540 lm (180 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Suspender en losa o falso plafón.	
ÓPTICA	 Frosted	


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z741RT	3	F	N	B
	Z741RT Ziba tándem central 20 W 4 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro
	Z744RT Ziba tándem central 45 W 4 ft				
	Z747RT Ziba tándem central 55 W 4 ft				
	Z750RT Ziba tándem central 45 W 8 ft				
	Z753RT Ziba tándem central 55 W 8 ft				
	Z756RT Ziba tándem central 90 W 8 ft				
	Z759RT Ziba dual tándem central 40 W 4 ft				
	Z762RT Ziba dual tándem central 90 W 4 ft				
	Z765RT Ziba dual tándem central 110 W 4 ft				
	Z768RT Ziba dual tándem central 90 W 8 ft				
	Z771RT Ziba dual tándem central 110 W 8 ft				
	Z774RT Ziba dual tándem central 180 W 8 ft				




ZIBA TÁNDEM FINAL | INTERIOR IP40

Módulo Ziba final para instalar en tándem, iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.																																																										
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W 45 W 55 W 90 W 110 W 180 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516.8 lm (40 W) 3956.5 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 (90 W) 11330 lm (110 W) 18540 lm (180 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.																																																										
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.																																																								
DIMENSIONES INSTALACIÓN	1500 mm 4 ft (1229 mm) 8 ft (2436 mm) 74 mm 91 mm Suspender en losa o falso plafón.																																																										
ÓPTICA	Frosted																																																										
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z742RT</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z742RT Ziba tándem final 20 W 4 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z745RT Ziba tándem final 45 W 4 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z748RT Ziba tándem final 55 W 4 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z751RT Ziba tándem final 45 W 8 ft</td><td>3 3000 K</td><td rowspan="3">F Frosted</td><td>A 0–10 V</td><td> B Blanco</td></tr><tr><td>Z754RT Ziba tándem final 55 W 8 ft</td><td>4 4000 K</td><td>B Dali 2</td><td></td></tr><tr><td>Z757RT Ziba tándem final 90 W 8 ft</td><td>5 5000 K</td><td>N ON–OFF</td><td> G Gris</td></tr><tr><td>Z760RT Ziba dual tándem final 40 W 4 ft</td><td colspan="2" rowspan="5">B Blanco Dinámico</td><td></td><td> N Negro</td></tr><tr><td>Z763RT Ziba dual tándem final 90 W 4 ft</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z766RT Ziba dual tándem final 110 W 4 ft</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z769RT Ziba dual tándem final 90 W 8 ft</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z772RT Ziba dual tándem final 110 W 8 ft</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z775RT Ziba dual tándem final 180 W 8 ft</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z742RT	3	F	N	B	Z742RT Ziba tándem final 20 W 4 ft					Z745RT Ziba tándem final 45 W 4 ft					Z748RT Ziba tándem final 55 W 4 ft					Z751RT Ziba tándem final 45 W 8 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	B Blanco	Z754RT Ziba tándem final 55 W 8 ft	4 4000 K	B Dali 2		Z757RT Ziba tándem final 90 W 8 ft	5 5000 K	N ON–OFF	G Gris	Z760RT Ziba dual tándem final 40 W 4 ft	B Blanco Dinámico			N Negro	Z763RT Ziba dual tándem final 90 W 4 ft			Z766RT Ziba dual tándem final 110 W 4 ft			Z769RT Ziba dual tándem final 90 W 8 ft			Z772RT Ziba dual tándem final 110 W 8 ft			Z775RT Ziba dual tándem final 180 W 8 ft				
Z742RT	3	F	N	B																																																							
Z742RT Ziba tándem final 20 W 4 ft																																																											
Z745RT Ziba tándem final 45 W 4 ft																																																											
Z748RT Ziba tándem final 55 W 4 ft																																																											
Z751RT Ziba tándem final 45 W 8 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0–10 V	B Blanco																																																							
Z754RT Ziba tándem final 55 W 8 ft	4 4000 K		B Dali 2																																																								
Z757RT Ziba tándem final 90 W 8 ft	5 5000 K		N ON–OFF	G Gris																																																							
Z760RT Ziba dual tándem final 40 W 4 ft	B Blanco Dinámico			N Negro																																																							
Z763RT Ziba dual tándem final 90 W 4 ft																																																											
Z766RT Ziba dual tándem final 110 W 4 ft																																																											
Z769RT Ziba dual tándem final 90 W 8 ft																																																											
Z772RT Ziba dual tándem final 110 W 8 ft																																																											
Z775RT Ziba dual tándem final 180 W 8 ft																																																											

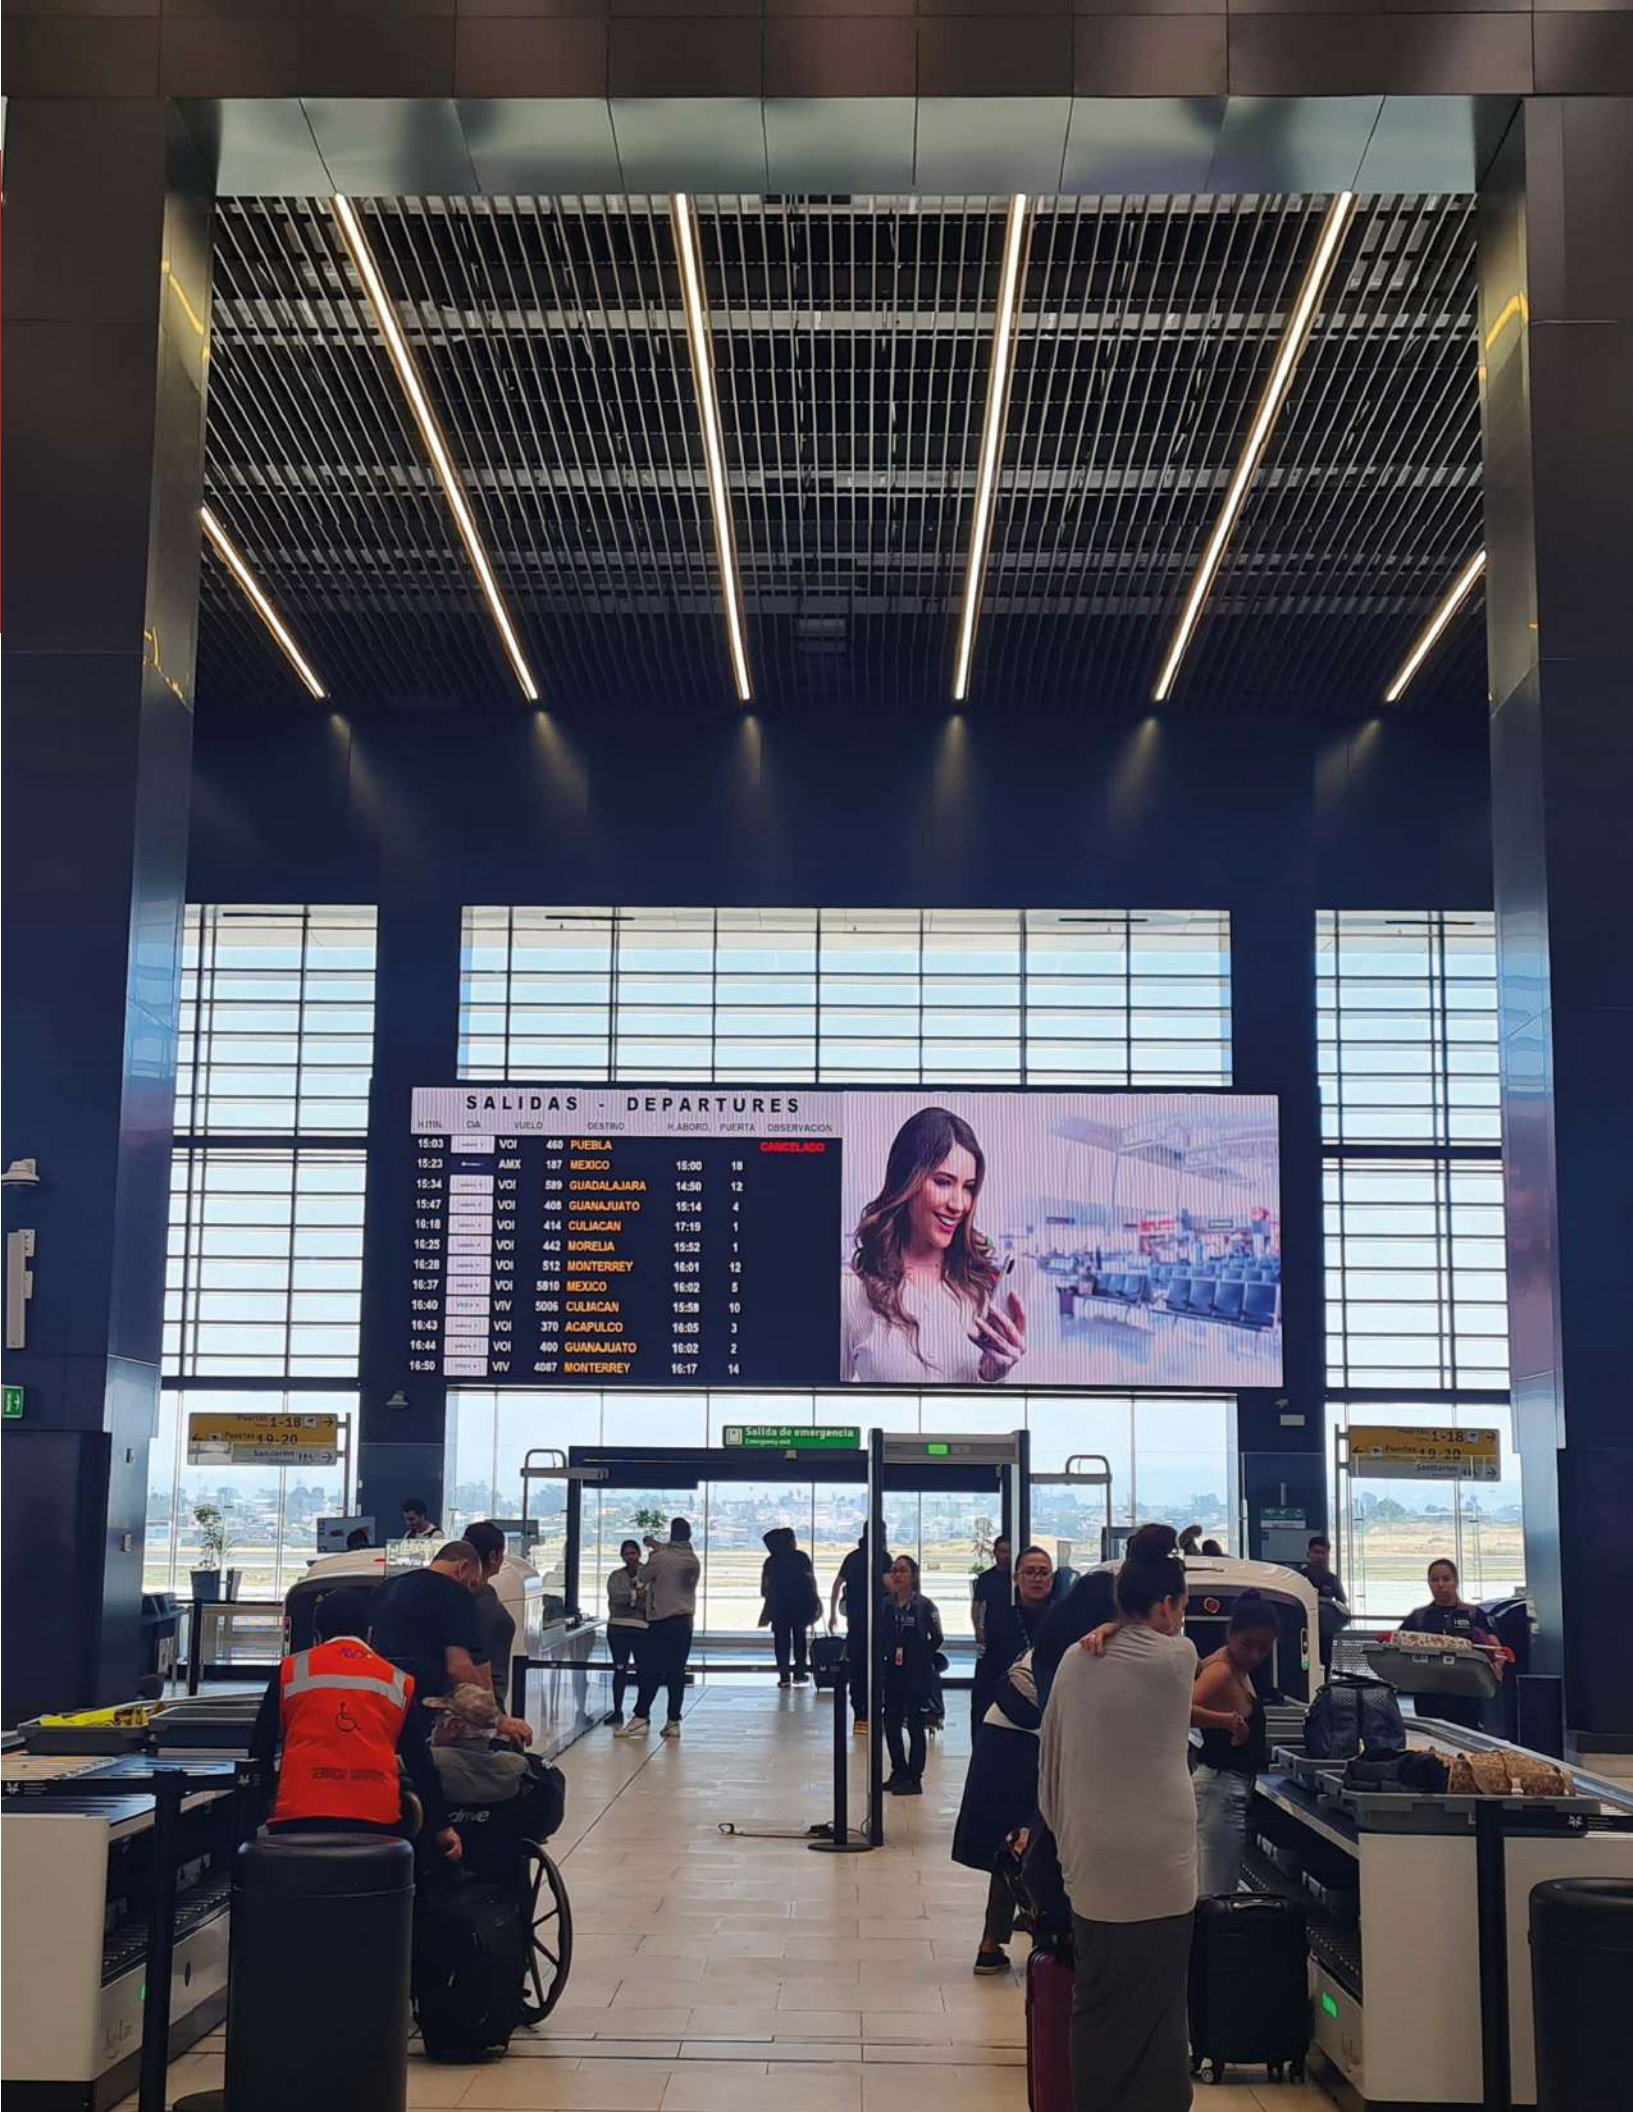

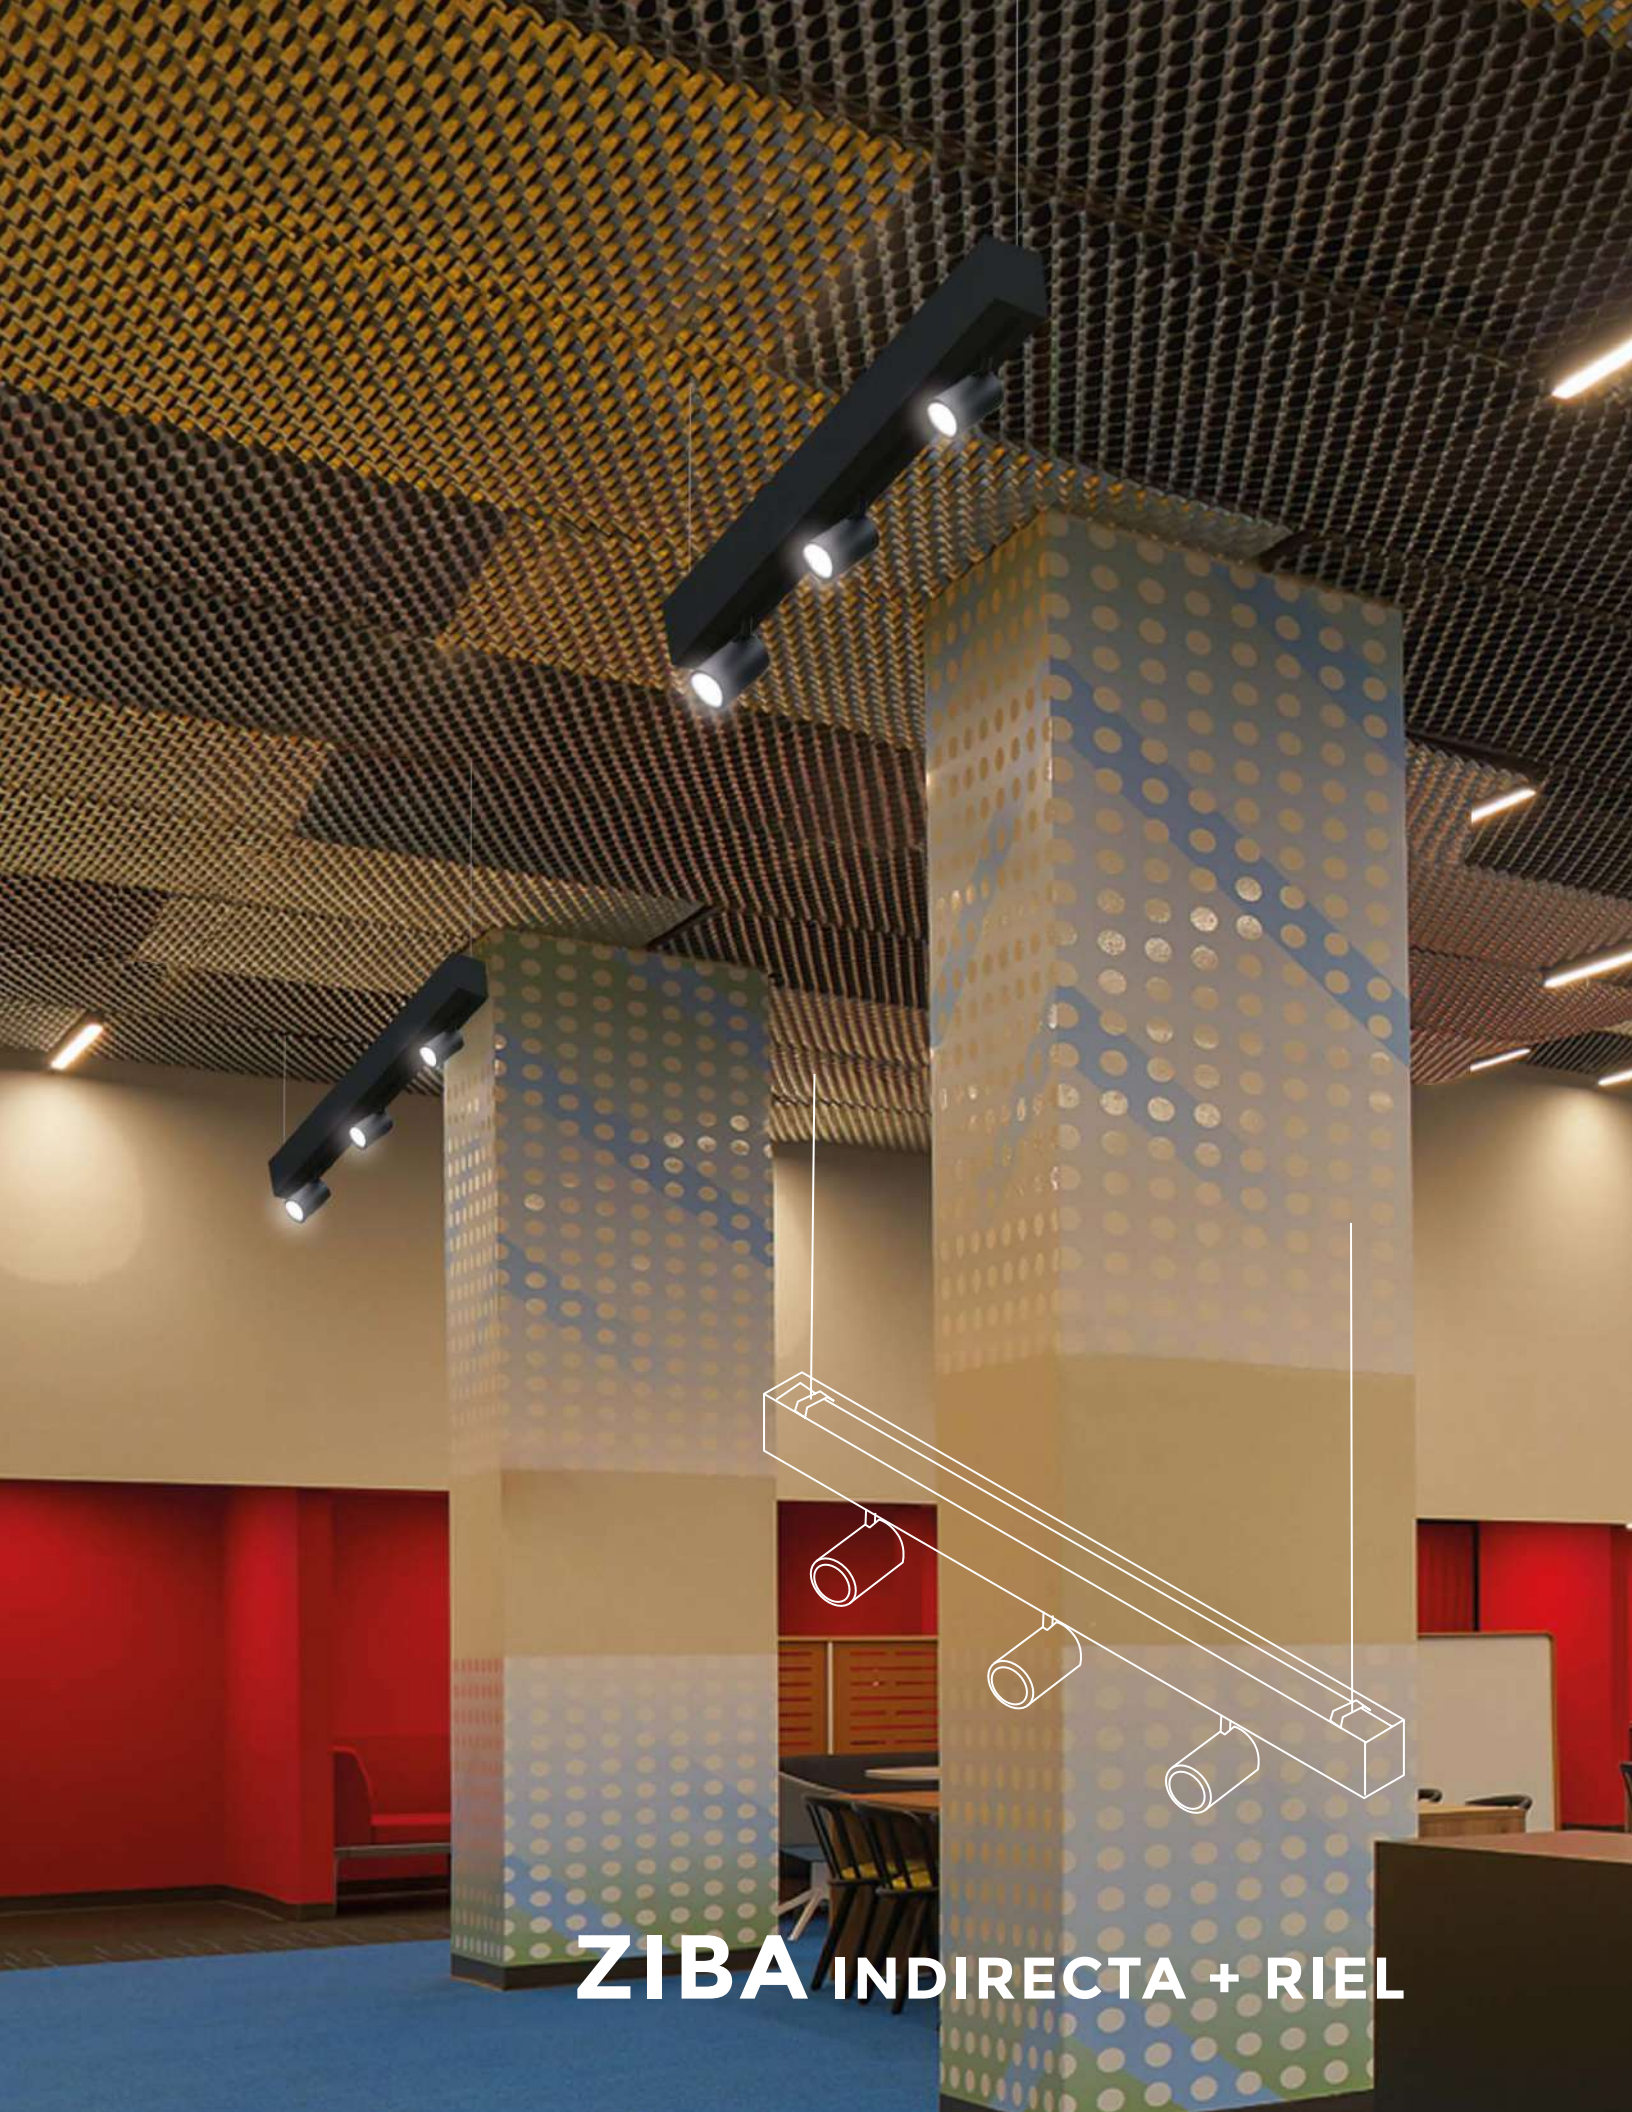

ZIBA INDIRECTA + RIEL



ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL | INTERIOR IP40

Luminaria lineal con uplight de 45 W y downlight con nuestro sistema de rieles Zeraus. Iluminación eficiente para oficinas, corporativos, interiores y retail.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Uplight: 45 W **Downlight:** Proyector Track (no incluido).
Flujo luminoso del sistema: 3956.5 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

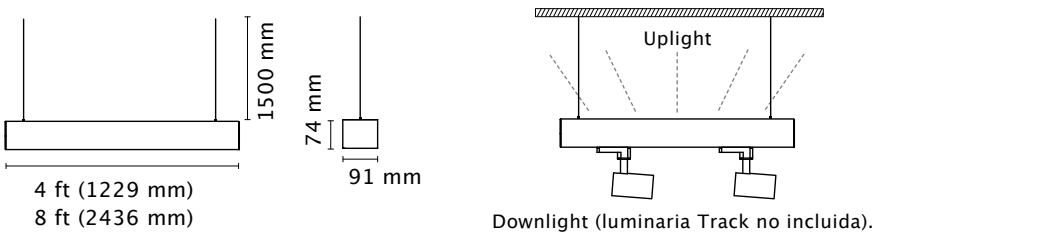

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z844RT	3	F	N	B
Z844RT Ziba indirecta +riel 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z848RT Ziba indirecta +riel 8 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
	B Blanco Dinámico			



ZIBA INDIRECTA+ RIEL TÁNDEM



ZIBA LUZ INDIRECTA + RIEL TÁNDEM | INTERIOR IP40

Luminaria suspendida para instalación en tándem, uplight de 45 W y downlight con sistema de riel para uso con proyector Track. Iluminación eficiente para oficinas, corporativos o retail.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Sistema de riel integrado para luz directa con proyector Track (no incluido). Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.																				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Uplight: 45 W Flujo luminoso del sistema: 3956.5 lm. Downlight (luminaria Track no incluida). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.																				
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC: 90.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	1500 mm 4 ft (1229 mm) 8 ft (2436 mm) 74 mm 91 mm Suspender en tándem en losa o falso plafón.																				
ÓPTICA	Frosted																				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z776RT</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z776RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 4 ft</td><td rowspan="6">3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico</td><td rowspan="6">F Frosted</td><td rowspan="6">A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF</td><td>☐ B Blanco</td></tr><tr><td>Z779RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 8 ft</td><td rowspan="3">☐ G Gris</td></tr><tr><td>Z777RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 4 ft</td></tr><tr><td>Z780RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 8 ft</td></tr><tr><td>Z778RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 4 ft</td><td rowspan="2">☒ N Negro</td></tr><tr><td>Z781RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 8 ft</td></tr></table>				Z776RT	3	F	N	B	Z776RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 4 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	☐ B Blanco	Z779RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 8 ft	☐ G Gris	Z777RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 4 ft	Z780RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 8 ft	Z778RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 4 ft	☒ N Negro	Z781RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 8 ft
Z776RT	3	F	N	B																	
Z776RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 4 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	☐ B Blanco																	
Z779RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem inicial 8 ft				☐ G Gris																	
Z777RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 4 ft																					
Z780RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem central 8 ft																					
Z778RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 4 ft				☒ N Negro																	
Z781RT Ziba indirecta 45 W + riel tándem final 8 ft																					






ZIBA L TÁNDEM

El sistema Ziba L tándem te permite colocar luminarias de manera continua mediante conectores de fácil instalación, creando ilumianción en forma de L, cuadro o rectángulo. Iluminación suspendida ideal para oficinas, corporativos, interiores y retail.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA TÁNDEM

La luminaria Ziba L tándem está compuesta por una luminaria inicial, una central y una final, que son unidas a través de un sistema de conectores rápidos para energizar cada tramo, dejando fijo el sistema con conectores metálicos.

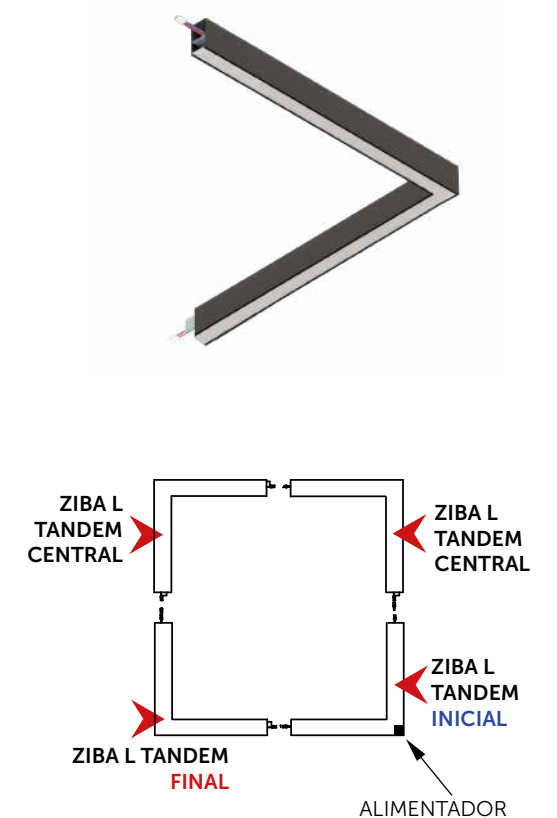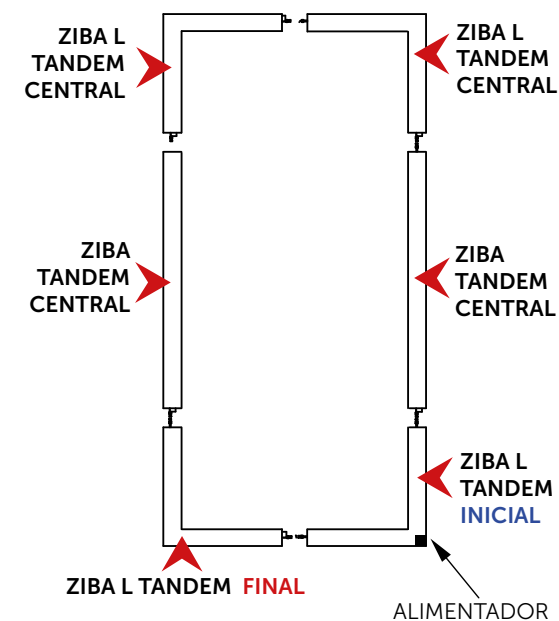




ZIBA L TÁNDEM | INTERIOR IP40

El sistema Ziba L tandem permite crear figuras en L, cuadro o rectángulo, utilizando conectores de fácil instalación y logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 45 W 55 W 40 W 90 W 110 W Flujo luminoso del sistema: 2060 lm (20 W) 3516 lm (40 W) 3956.5 lm (45 W) 5665 lm (55 W) 9270 (90 W) 110 W (11330 lm). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, Dali 2.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.	IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

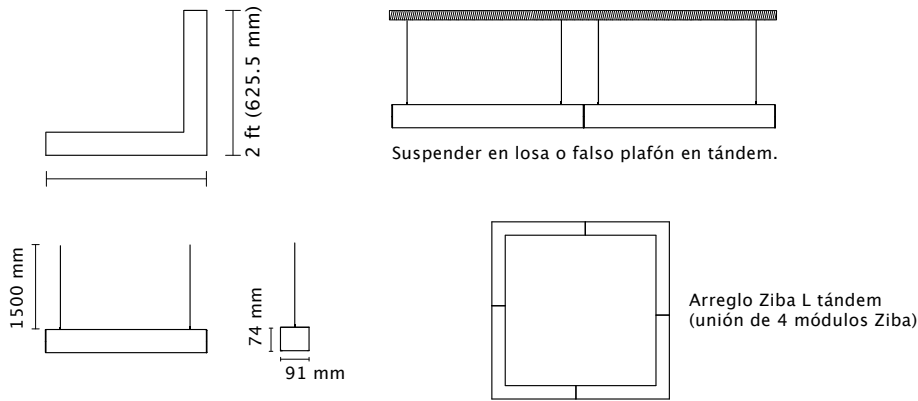

ÓPTICA



Frosted

ZIBA L TÁNDEM INICIAL CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z955RT	3	F	N	B
Z955RT Ziba L tandem inicial 20 W 2 ft Z956RT Ziba L tandem inicial 45 W 2 ft Z957RT Ziba L tandem inicial 55 W 2 ft Z961RT Ziba L dual tandem inicial 40 W 2 ft Z962RT Ziba L dual tandem inicial 90 W 2 ft Z963RT Ziba L dual tandem inicial 110 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro

ZIBA L TÁNDEM CENTRAL CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z916RT	3	F	N	B
Z916RT Ziba L tandem central 20 W 2 ft Z917RT Ziba L tandem central 45 W 2 ft Z918RT Ziba L tandem central 55 W 2 ft Z964RT Ziba L dual tandem central 40 W 2 ft Z965RT Ziba L dual tandem central 90 W 2 ft Z966RT Ziba L dual tandem central 110 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro

ZIBA L TÁNDEM FINAL CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z958RT	3	F	N	B
Z958RT Ziba L tandem final 20 W 2 ft Z959RT Ziba L tandem final 45 W 2 ft Z960RT Ziba L tandem final 55 W 2 ft Z967RT Ziba L dual tandem final 40 W 2 ft Z968RT Ziba L dual tandem final 90 W 2 ft Z969RT Ziba L dual tandem final 110 W 2 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro



ZIRA LUZ INDIRECTA



ZIRA SUSPENDIDA INDIRECTA | INTERIOR IP40

Luminaria lineal para suspender en interiores, luz indirecta que evita el deslumbramiento creando un ambiente de gran confort, ideal para iluminación en recámaras, oficinas, salas de juntas y residencias.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Kit de suspensión incluido para suspender en losa o falso plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 45 W | 55 W
Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) | 2484 lm (45 W) | 3850 lm (55 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.
Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico. IRC 90.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

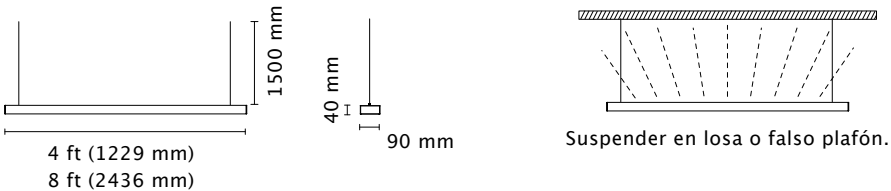

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z914RT	3	F	N	B
Z914RT Zira suspendida 20 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	○ B Blanco
Z924RT Zira suspendida 45 W 4 ft	4 4000 K		B Dali 2	● G Gris
Z934RT Zira suspendida 55 W 4 ft	5 5000 K		N ON-OFF	● N Negro
Z918RT Zira suspendida 20 W 8 ft	B Blanco			
Z928RT Zira suspendida 45 W 8 ft	Dinámico			
Z938RT Zira suspendida 55 W 8 ft				



ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO



ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO | INTERIOR IP40

Arbotante lineal con luz indirecta para sobreponer en muro en interiores, iluminación de confort para recámaras, cuartos de hotel, habitaciones o pasillos.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Difusor de PMMA 90% de transmitancia. Soportes integrados para sobreponer en muro o pared. Con posibilidad de instalarse en tándem (bajo pedido).		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1489 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V, Dali 2.		
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		IRC 90.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	4 ft (1229 mm) 8 ft (2436 mm) 90 mm 40 mm Sobreponer en pared/muro. Con posibilidad de instalarse en tándem.		
ÓPTICA	Frosted		

Z944RS	3	F	N	B
Z944RS Zira arbotante 20 W 4 ft Z954RS Zira arbotante 20 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro



ZEE SUSPENDIDA



ZEE SUSPENDIDA


ILUMINACIÓN LED EN FORMA CURVA & LINEAL

La luminaria ZEE es un sistema de iluminación elegante y delgado que a través de líneas rectas y curvas ofrece una experiencia de iluminación completamente nueva e innovadora.


Los módulos básicos rectos y curvos se utilizan para crear luminarias en formas diversas: circulares, ovales, rectangulares, en forma de "S", entre muchas otras más.

Para mayor asesoría contacta el área de proyectos, diseñamos tu proyecto según tus necesidades:

EL LÍMITE ES TU IMAGINACIÓN, ¡PIENSA EN LA FIGURA Y NOSOTROS LA CREAMOS!

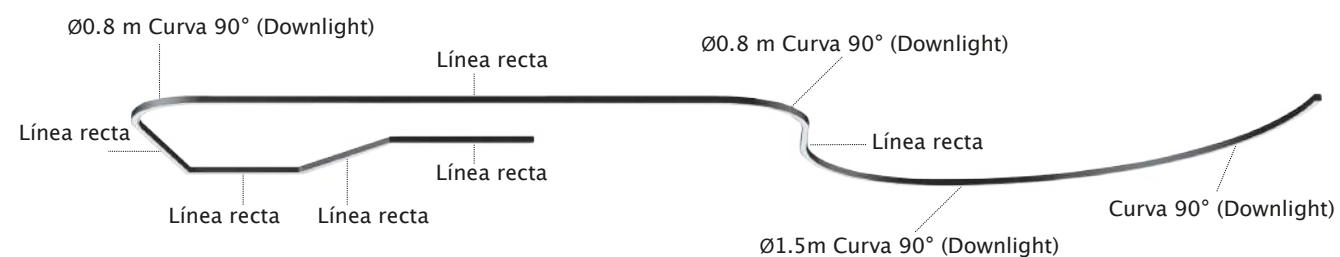

CREA DIVERSAS FORMAS SEGÚN TU IMAGINACIÓN

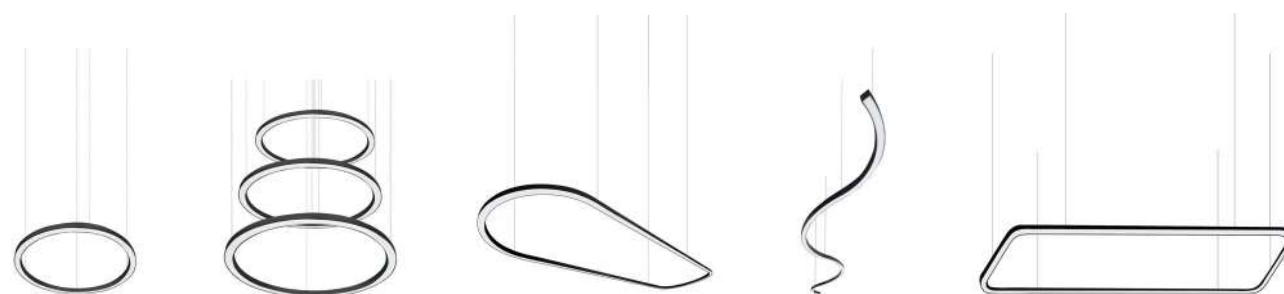



Sistema de iluminación elegante y delgado que a través de líneas rectas y curvas ofrece una experiencia de iluminación completamente nueva e innovadora. Ideal para corporativos, oficinas, retail e interiores.



Extruido curvo

DIMENSIONES

INSTALACIÓN

Máximo hasta 2300 mm lineales

35 mm

35 mm

1500 mm

Suspender en losa o falso plafón

Extruido curvo 45°

R=400 m

Extruido curvo 90°

R=400 m

ÓPTICA








ZOLEIL | INTERIOR IP40

Elegante luminaria lineal suspendida con microlouver y ópticas para crear un efecto antideslumbrante con gran control sobre el cono lumínico (downlight), y con difusor de luz para luz dirigida hacia arriba (uplight).

DESCRIPCIÓN	Con la dimensión del perfil más pequeña del mercado, está fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Diseño con luz downlight de 20 W con louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro y luz uplight 20 W con difusor de PC. Sistema de suspensión con dos conductores que energizan el sistema y que permiten ajustar la altura de 0.9 m a 1.6 m.																				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	40 W 60 W Flujo luminoso del sistema: 4146 lm (40 W) 6600 lm (60 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V. Control: ON-OFF, 0-10 V.																				
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K.		IRC: 90.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	465 I 91 1442 74 I 31.6 H 21.6 Largo mínimo 0.9 m Largo máximo 1.6 m Uplight Downlight Con un mecanismo de elevación que le permite recorrer y regular la altura de los tensores de manera independiente.																				
ÓPTICAS	Concentrada 30° Media 55° Difusa 65° 110°+100°																				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z102RT</th><th>3</th><th>B</th><th>M</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z102RT Zoleil 40 W 1.4 m</td><td>3 3000 K</td><td rowspan="3">UPLIGHT B 1 10+100°</td><td rowspan="3">DOWNLIGHT C Concentrada 30° M Media 55° D Difusa 65°</td><td rowspan="3">A 0-10 V N ON-OFF</td><td rowspan="3">B Blanco G Gris N Negro</td></tr><tr><td>Z104RT Zoleil 60 W 2 m</td><td>4 4000 K</td></tr><tr><td></td><td>5 5000 K</td></tr></table>					Z102RT	3	B	M	N	B	Z102RT Zoleil 40 W 1.4 m	3 3000 K	UPLIGHT B 1 10+100°	DOWNLIGHT C Concentrada 30° M Media 55° D Difusa 65°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro	Z104RT Zoleil 60 W 2 m	4 4000 K		5 5000 K
Z102RT	3	B	M	N	B																
Z102RT Zoleil 40 W 1.4 m	3 3000 K	UPLIGHT B 1 10+100°	DOWNLIGHT C Concentrada 30° M Media 55° D Difusa 65°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro																
Z104RT Zoleil 60 W 2 m	4 4000 K																				
	5 5000 K																				



EXTERIORES





DRACO | EXTERIOR IP67

Micro luminaria profesional con diseño estético y de tamaño compacto.
Luz de cortesía que le da un toque elegante a tus pasillos, patios o muros.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Difusor cristal transparente de 4 mm, disponible también con difusor frosted. Glándula de acero inoxidable IP68 integrada que evita la filtración de agua. Housing de termoplástico para empotrar en piso (incluido).																										
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Tecnología LED, 1 W. Flujo luminoso del sistema: 79.5 lm. Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 90% 120–220 V AC. Control: ON-OFF.																										
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.		IRC 80.																								
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø57.5 83.5 Ø61.5 90 Housing incluido. Empotrar en piso con housing incluido. Empotrar en muro con housing incluido.																										
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																										
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>3</th><th>M</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td rowspan="8">Z230CE</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="4">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="4">N ON-OFF</td><td rowspan="8"> B Blanco G Gris N Negro R Terra </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td><td>E Elíptica 17°x35°</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr><tr><td>M Ámbar</td><td>D Difusa 40°</td></tr><tr><td>R Rojo</td><td>F Frosted</td></tr><tr><td>V Verde</td><td></td></tr></table>					3	M	N	B	Z230CE	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	E Elíptica 17°x35°			M Ámbar	D Difusa 40°	R Rojo	F Frosted	V Verde	
	3	M	N	B																							
Z230CE	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra																							
	3 3000 K																										
	4 4000 K																										
	5 5000 K																										
	A Azul	E Elíptica 17°x35°																									
	M Ámbar	D Difusa 40°																									
	R Rojo	F Frosted																									
	V Verde																										



ZF1 GU10 | MR16



ZF1 GU10, MR16 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar o sobreponer en piso, para uso con lámpara GU10 o MR16.
Ideal para acentuar detalles con luz en exterior; iluminación de pilares, estatuas pequeñas, follaje o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable (disponible únicamente para versión con aro circular). Base para uso con lámpara GU10 (lámpara no suministrada). Glándula de acero inoxidable IP68 que evita la filtración del agua. Cristal escalonado templado transparente de 4 mm de espesor. Z141CE030G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Versión GU10: Uso con lámpara GU10 máximo 10 W, (no suministrada), 120 V AC. Versión MR16: Uso con lámpara MR16 máximo 5 W, (no suministrada).
TCC	Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	Aro circular	Aro circular grande	 Empotrar en piso con housing (no incluido).
	 Empotrar	 Sobreponer	
		 Z141CE030G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).	 Sobreponer en piso con ancla integrada.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z706C	E	S	S	N	B
	ZF1 GU10					B Blanco
	Z706C Aro circular					G Gris
	Z707C Aro circular grande					I Aro de acero inox.*
	ZF1 MR16					N Negro
	Z708C Aro circular					R Terra
	Z709C Aro circular grande					

*Aro de acero inoxidable disponible únicamente para aro circular.



ZF1 2 W | 6.5 W



ZF1 2 W, 6.5 W | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar o sobreponer en piso en exterior, ideal para acentuar detalles con luz en exterior, perfecta para iluminar pilares, estatuas pequeñas, follaje o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable (disponible únicamente para versión con aro circular). Glándula de acero inoxidable IP68 integrada que evita la filtración del agua. Cristal escalonado templado transparente de 4 mm de espesor. Z141CE030G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2 W 6.5 W Flujo luminoso del sistema: 152 lm (2 W) 484.3 lm (6.5 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120 V AC. Control: ON-OFF, DMX.				
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde y RGB. (IRC: 80).				
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Aro circular Empotrar Sobreponer Aro circular grande Aro circular grande Z141CE030G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido). Empotrar en piso con housing (no incluido). Sobreponer en piso con ancla integrada.				
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z714C ZF1 2 W Z714C Aro circular Z715C Aro circular gde. ZF1 6.5 W Z712C Aro circular Z713C Aro circular gde.	E S Empotrar Sobreponer	2 3 4 5 A M R V Z 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K Azul Ámbar Rojo Verde RGB	K C M E D Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°	D N DMX (Disponible únicamente para 6.5 W) ON-OFF B Blanco G Gris I Aro de acero inox.* N Negro R Terra

*Aro de acero inoxidable disponible únicamente para aro circular.



ERIS CHICA GU10



ERIS CHICA GU10 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en piso en exterior, para uso con lámpara GU10, perfecta para acentuar detalles en exterior; pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo en fundición de aluminio y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática. Disponible con aro de acero inoxidable.
Base para uso con lámpara GU10 (lámpara no suministrada).
Driver electrónico integrado y protección contra picos de voltaje.
Cristal templado serigrafiado de 8 mm de espesor.
Housing de aluminio para empotrar en piso incluido.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para uso con lámpara GU10.
Para uso con lámpara GU10 máximo 10 W, (no suministrada).
Control: ON-OFF, 120-240 V AC.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en piso con housing (incluido).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z701CE	S	F	N	B
	S Sin lámpara	F Frosted T Transparente	N ON-OFF	B Blanco G Gris I Aro de acero inox. N Negro R Terra





ERIS CHICA LED



ERIS CHICA | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en piso, perfecta para acentuar detalles en exterior; pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo en fundición de aluminio y aro de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática. Disponible con aro de acero inoxidable. Driver electrónico integrado y protección contra picos de voltaje. Cristal templado serigrafiado de 8 mm de espesor. Housing de aluminio para empotrar en piso incluido.														
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2 W 6.5 W Flujo luminoso del sistema: 82 lm (2 W) 497 lm (6.5 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado 120 V AC. Control: ON-OFF, DMX.														
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, Ámbar, azul, rojo, verde y RGB.		IRC:80.												
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø92.5 117 Ø89.5 124.5 Housing incluido.		 Empotrar en piso con housing (incluido).												
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°														
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z703CE</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z703CE Eris 2 W Z702CE Eris 6.5 W</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde Z RGB</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td>D DMX (Disponible únicamente para 6.5 W) N ON-OFF</td><td> ○ B Blanco ● G Gris ● I Aro de acero inox. ● N Negro ● R Terra </td></tr></table>					Z703CE	2	M	N	B	Z703CE Eris 2 W Z702CE Eris 6.5 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde Z RGB	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	D DMX (Disponible únicamente para 6.5 W) N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● I Aro de acero inox. ● N Negro ● R Terra
Z703CE	2	M	N	B											
Z703CE Eris 2 W Z702CE Eris 6.5 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde Z RGB	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	D DMX (Disponible únicamente para 6.5 W) N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● I Aro de acero inox. ● N Negro ● R Terra											





ERIS GRANDE



ERIS GRANDE | EXTERIOR IP67



Versátil luminaria de empotrar para crear ambientes de luz en exterior; baño de muros, iluminación de fachadas o patios. Su versión de luz night light verde y night light azul son ideales para crear ambientes de color en jardines, follajes o árboles.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición aluminio maquinado y aro de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color gris o negro. Disponibile con aro de acero inoxidable. Cristal templado serigrafiado de 10 mm de espesor. Housing de aluminio para empotrar en piso (incluido).																						
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W Flujo luminoso del sistema: 798 lm. Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95% 120–240 V AC. Control: ON-OFF.																						
TCC/ COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, Ámbar, azul, rojo y verde, night light azul, night light verde.		IRC 80.																				
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø157 85 Ø147.5 110 Housing incluido. <td colspan="2"> Empotrar en piso con housing. </td>		Empotrar en piso con housing.																				
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°	 Concentrada 14°	 Media 30°	 Elíptica 17°x35°	 Difusa 40°																		
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>2</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td rowspan="10">Z700CE</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="10">K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted</td><td rowspan="10">N ON-OFF</td><td rowspan="10"> B Blanco G Gris I Aro de acero inox. N Negro R Terra </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td>M Ámbar</td></tr><tr><td>R Rojo</td></tr><tr><td>V Verde</td></tr><tr><td>L Night light azul</td></tr><tr><td>U Night light verde</td></tr></table>					2	F	N	B	Z700CE	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris I Aro de acero inox. N Negro R Terra	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	M Ámbar	R Rojo	V Verde	L Night light azul	U Night light verde
	2	F	N	B																			
Z700CE	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris I Aro de acero inox. N Negro R Terra																			
	3 3000 K																						
	4 4000 K																						
	5 5000 K																						
	A Azul																						
	M Ámbar																						
	R Rojo																						
	V Verde																						
	L Night light azul																						
	U Night light verde																						



SOLED MINI 20 W | EXTERIOR IP67

De gran potencia para darle vida a tus exteriores, esta luminaria de empotrar es perfecta para iluminación de paisajes; patios, jardines, follaje, árboles, columnas, monumentos, baño de muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable. Cristal templado serigrafiado de 9 mm de espesor. Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).																																		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1859 lm. Driver electrónico multivoltaje de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Control: ON–OFF, 0–10 V, DMX.																																		
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, Ámbar, azul, rojo y verde, RGB, RGBW.		IRC 80.																																
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z141CE008G Housing (no incluido).		 Empotrar en piso con housing (no incluido).																																
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																																		
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="10">Z133CE</td><td>2</td><td>2700 K</td><td rowspan="5">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="5">A 0–10 V</td><td rowspan="10"> B Blanco G Gris I Aro de acero inoxidable N Negro R Terra </td></tr><tr><td>3</td><td>3000 K</td></tr><tr><td>4</td><td>4000 K</td></tr><tr><td>5</td><td>5000 K</td></tr><tr><td>A</td><td>Azul</td></tr><tr><td>M</td><td>Ámbar</td><td>C Concentrada 14°</td><td rowspan="5">D DMX</td></tr><tr><td>R</td><td>Rojo</td><td>M Media 30°</td></tr><tr><td>V</td><td>Verde</td><td>E Elíptica 17°x35°</td><td rowspan="3">N ON–OFF</td></tr><tr><td>Z</td><td>RGB</td><td rowspan="2">D Difusa 40°</td></tr><tr><td>W</td><td>RGBW</td></tr></table>					Z133CE	2	2700 K	K Super concentrada 10°	A 0–10 V	B Blanco G Gris I Aro de acero inoxidable N Negro R Terra	3	3000 K	4	4000 K	5	5000 K	A	Azul	M	Ámbar	C Concentrada 14°	D DMX	R	Rojo	M Media 30°	V	Verde	E Elíptica 17°x35°	N ON–OFF	Z	RGB	D Difusa 40°	W	RGBW
Z133CE	2	2700 K	K Super concentrada 10°	A 0–10 V	B Blanco G Gris I Aro de acero inoxidable N Negro R Terra																														
	3	3000 K																																	
	4	4000 K																																	
	5	5000 K																																	
	A	Azul																																	
	M	Ámbar	C Concentrada 14°	D DMX																															
	R	Rojo	M Media 30°																																
	V	Verde	E Elíptica 17°x35°				N ON–OFF																												
	Z	RGB	D Difusa 40°																																
	W	RGBW																																	




SOLED MINI 30 W



SOLED MINI 30 W | EXTERIOR IP67

De gran potencia para darle vida a tus exteriores, esta luminaria de empotrar es perfecta para iluminación de paisajes; patios, jardines, follaje, árboles, columnas, monumentos, baño de muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable. Cristal templado serigrafiado de 9 mm de espesor. Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W Flujo luminoso del sistema: 2415 lm. Driver electrónico multivoltaje 120–277 V AC de alto factor de potencia integrado. Control ON–OFF.		
TCC	3000 K, 4000 K.	IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø198 192 203 225 Z141CE008G Housing (no incluido). Empotrar en piso con housing (no incluido).		
REFLECTORES	 Asimétrico	 Concentrado 12°	 Medio 20°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	3		C	N	B
	3	3000 K	A Asimétrico C Concentrado 12° M Medio 20°	N ON-OFF	○ B Blanco ● G Gris ● I Aro de acero inoxidable ● N Negro ● R Terra
Z132CE	4	4000 K			



SOLED MINI E26



SOLED MINI E26| EXTERIOR IP67

Luminaria para uso con lámpara base E26, perfecta para iluminación de paisajes; patios, jardines, follaje, árboles, columnas, monumentos, baño de muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Disponible con aro de acero inoxidable.
Base para uso con lámpara E26 (lámpara no suministrada).
Cristal transparente templado de 9 mm de espesor.
Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para uso con lámpara E26.
Para uso con lámpara E26 máximo 15 W, (no suministrada).
Control: ON-OFF, 127 V AC.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

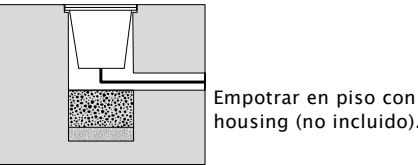

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z134CE	S	H	N	B
	S Sin lámpara	H Lámpara E26	N ON-OFF	B Blanco G Gris I Aro de acero inoxidable N Negro R Terra



SOLED | EXTERIOR IP67

Luminaria de gran potencia para empotrar en piso, sustituye luminarias HID de 150 W.
Excelente para iluminación de pilares de grandes altitudes, muros o fachadas.

DESCRIPCIÓN
Fabricada en cuerpo de acero inoxidable y aro de acero inoxidable natural.
Cristal transparente templado de 19 mm espesor.
Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA
Un LED Chip On Board (COB) 50 W.
Flujo luminoso del sistema: 5000-5300 lm.
Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (incluido) 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC
3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar en piso (no incluido).


Empotrar en piso con housing (no incluido).

REFLECTORES

Concentrado 12°

Medio 20°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	3		C		N		I	
	3	3000 K	C	Concentrado 12°	N	ON-OFF	I	Acero inoxidable
Z131CE	4	4000 K	M	Medio 20°				

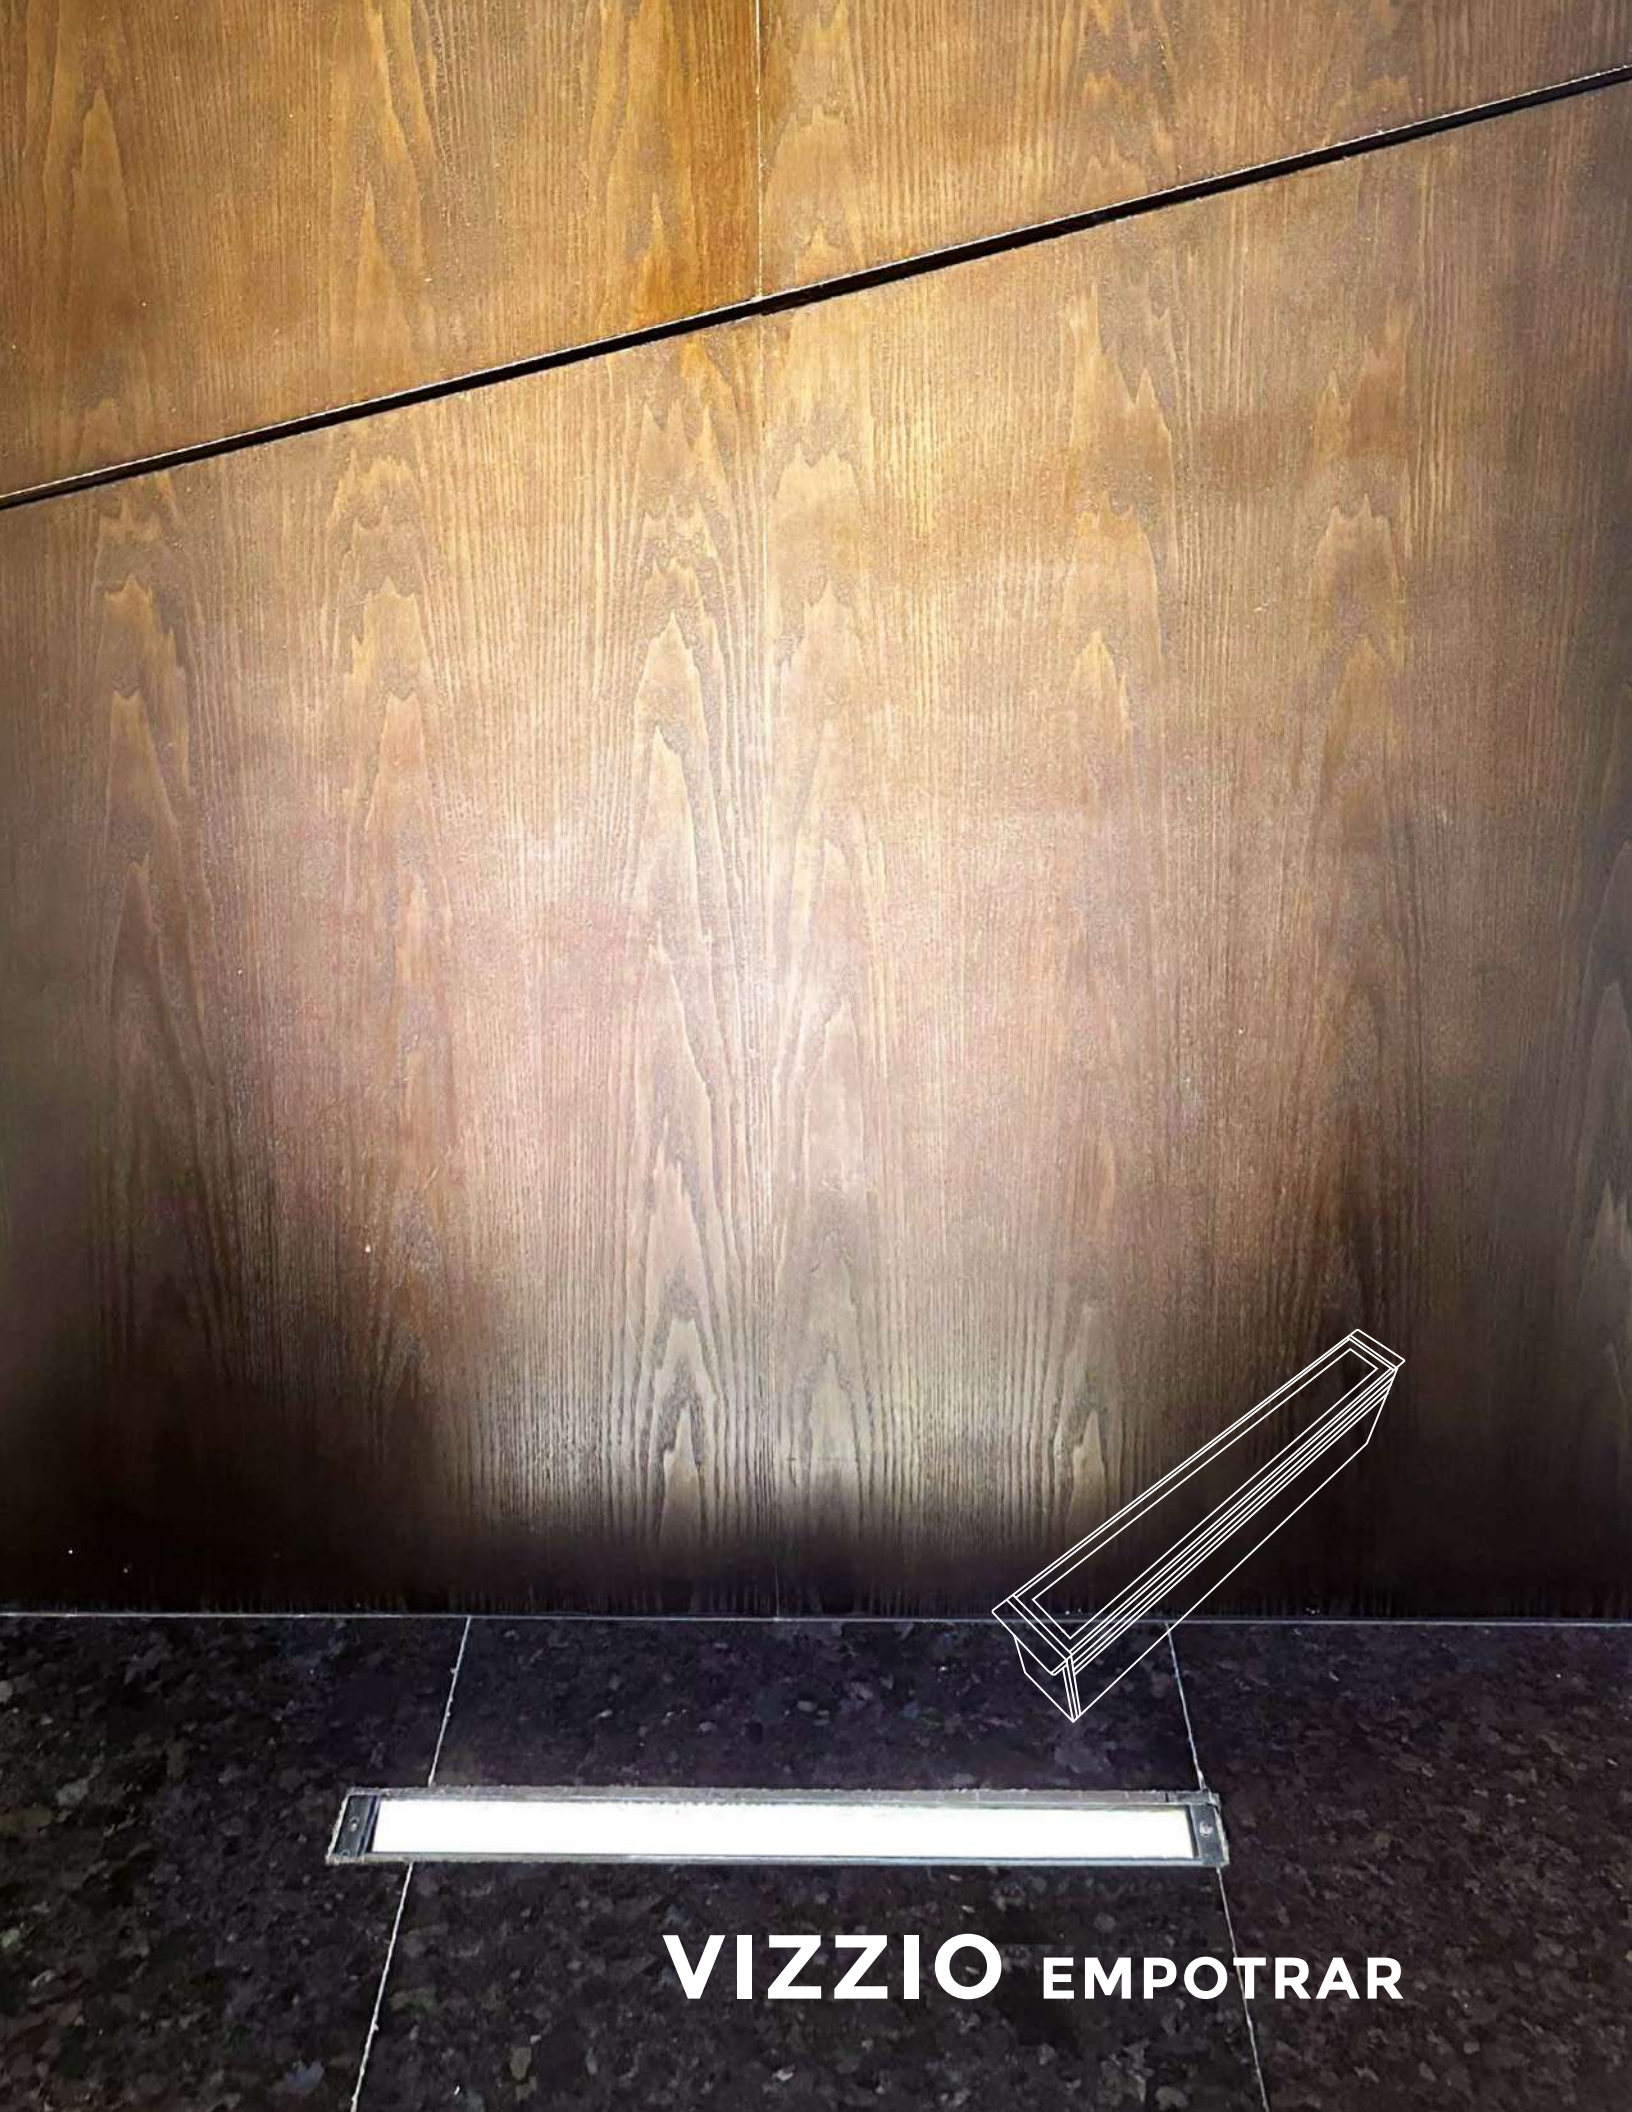

VIZZIO EMPOTRAR |
EXTERIOR IP66

Regleta de gran potencia para proyectos de alta especificación. Además de ofrecer luz monocromática, su versión DMX permite crear ambientes con escenas en cambios de color, ideal para fachadas de hoteles, arcos, monumentos y pilares de gran altitud.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro y conector IP68 integrado que para evitar la filtración de agua.
Cristal templado serigrafiado de 4 mm de espesor. Disponible con difusor frosted.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

30 W | 60 W | 90 W
Flujo luminoso del sistema: 30 W 2570 lm | 60 W 4600 lm | 90 W 6900 lm.
Driver electrónico multivoltaje 120–277 V AC de alto factor de potencia integrado.
Disponible con driver atenuable 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V, DMX o RF DMX.

TCC/ COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde, RGB, RGBW.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

336, 622, 904

104

336, 622, 904

161

45

50

116

92

Housing para empotrar en piso (no incluido):
Z141RE003G Housing 336 mm.
Z141RE006G Housing 622 mm.
Z141RE012G Housing 904 mm.

Empotrar en piso con housing (no incluido).

ÓPTICAS

Super concentrada 10°

Concentrada 14°

Media 30°

Elíptica 17°x35°

Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z203LE	2	F	N	B
Z203LE 30 W Z206LE 60 W Z209LE 90 W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde Z RGB W RGBW	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40° F Frosted	A 0–10 V D DMX N ON–OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro ● R Terra





GALAXY ALTA POTENCIA



GALAXY ALTA POTENCIA | EXTERIOR IP66

Regleta de gran potencia para proyectos de alta especificación. Disponible para empotrar en piso o sobreponer en pretil, ideal para fachadas de hoteles, arcos, monumentos o pilares de gran altitud.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro y conector IP68 integrado. Cristal templado serigrafiado de 4 mm de espesor.					
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W 60 W 85 W Flujo luminoso del sistema: 2300 lm (30 W) 5314 lm (60 W) 7720 lm (85 W). Driver electrónico multivoltaje 120–277 V AC de alto factor de potencia integrado. Disponible con driver atenuable 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V.					
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.					IRC 80.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	364, 670, 975.5 91.5 53 Empotrar en piso 364, 670, 975.5 106 82 82 Housing para empotrar en piso (no incluido): Z141RE020G Housing 364 mm. Z141RE021G Housing 670 mm. Z141RE022G Housing 975.5 mm. 364, 670, 975.5 91.5 31.7 Sobreponer en pretil Sobreponer en pretil con soportes integrados.  Empotrar en piso con housing (no incluido). 					
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°					
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z903L Z903L 30 W Z906L 60 W Z909L 85 W	E P Empotrar Sobreponer en pretil	2 3 4 5 A M R V 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K Ázul Ámbar Rojo Verde	K C M E D Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°	A N 0–10 V ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra



GALAXY BAJA POTENCIA



GALAXY BAJA POTENCIA | EXTERIOR IP66

Regleta de baja potencia para evitar deslumbramiento.
Disponble para empotrar o sobreponer en pretil, ideal para
Iluminación de patios, caminos y andenes.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en extrusión de aluminio, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática color gris, negro o terra.
Con conector IP68 integrado. Difusor frosted.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W Flujo luminoso del sistema: 521.4 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC.
Disponble con driver atenuable TRIAC.
Control: ON-OFF, TRIAC.

TCC

3000 K, 4000 K y 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

364, 670, 975.5

91.5

53

364, 670, 975.5

106

82

82

Empotrar en piso

Housing para empotrar en piso (no incluido):
Z141RE020G Housing 364 mm.
Z141RE021G Housing 670 mm.
Z141RE022G Housing 975.5 mm.

Empotrar en piso con housing (no incluido).

364, 670, 975.5

91.5

31.7

Sobreponer en pretil

Sobreponer en pretil con soportes integrados.

ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z803L	E	3	F	N	B
Z803L 364 mm Z806L 670 mm Z809L 975.5 mm	E Empotrar P Sobreponer en pretil	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra




LAZZER MINI



LAZZER MINI | EXTERIOR IP64

Micro proyector profesional con diseño minimalista, estético y elegante.

Luz con control lumínico, dirigible hasta 90°, Iluminación ideal para tus jardines, follajes, o plantas.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de aluminio maquinado acabado en pintura poliéster micropulverizado de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra, con cristal templado transparente de 4 mm de espesor.																			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Tecnología LED, potencia 4 W. Flujo luminoso del sistema: 210.2 lm. Driver integrado 120-277 V AC (ON-OFF), disponible con driver atenuable a TRIAC (120 V AC). Control: ON-OFF , TRIAC.																			
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.			IRC 80.																
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Sobreponer en piso con estaca (no incluida). Sobreponer en piso con canope (no incluido). Sobreponer en piso con estaca y extensión (no incluidos). Sobreponer en poste con canope (no incluidos).																			
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°	 Concentrada 14°	 Media 30°	 Elíptica 17°x35°	 Difusa 40°															
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z361PC</th><th>2</th><th>D</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z361PC Lazzer mini canope</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td>N ON-OFF T TRIAC</td><td> B Blanco G Gris N Negro R Terra </td></tr><tr><td>Z361PK Lazzer mini estaca</td><td>A Azul M Ámbar R Rojo V Verde</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Z361PC	2	D	N	B	Z361PC Lazzer mini canope	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro R Terra	Z361PK Lazzer mini estaca	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde			
Z361PC	2	D	N	B																
Z361PC Lazzer mini canope	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco G Gris N Negro R Terra																
Z361PK Lazzer mini estaca	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde																			



Proyector profesional para sobreponer en exterior. De diseño estético y tamaño compacto, emite una luz elegante ideal para crear ambientes de luz en jardines, follaje, o plantas.

**DIMENSIONES
INSTALACIÓN**

92 116 $\varnothing 52$

Sobreponer en piso con canope (no incluido).

Sobreponer en piso con estaca (no incluida).

Sobreponer en piso con estaca y extensión (no incluidos).

Sobreponer en poste con canope (no incluidos).

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z360PC	2	D	N	B
	Z360PC Lazzer canope Z360PK Lazzer estaca	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF T TRIAC	 B Blanco  G Gris  N Negro  R Terra

Pág. 137



Proyector minimalista diseñado principalmente para iluminación arquitectónica, máxima potencia y control lumínico sin deslumbramiento.

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

Pág. 139



LAZZER III



LAZZER III | EXTERIOR IP65

Proyector con visera, diseño estético para iluminación exterior; jardines, árboles, palmeras o follaje.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de fundición de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática, acabado color blanco, gris, negro o terra. Cristal templado transparente de 4 mm.																					
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	15 W Flujo luminoso del sistema: 1239 lm. Drive electrónico de alto factor de potencia integrado multivoltaje 120–277 V AC. Disponible con driver dimeable 0–10 V. Control: ON–OFF o 0–10 V.																					
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.		IRC 80.																			
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø145 60 Sobreponer en piso con canope (no incluido). Sobreponer con estaca (no incluida). Sobreponer con extensión y estaca (no incluidas). Sobreponer en poste con canope (no incluidos).																					
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																					
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z372PC</th><th>2</th><th>C</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td rowspan="5">Z372PC Lazzer III canope</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="8">K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td rowspan="8">A 0–10 V N ON–OFF</td><td rowspan="8"> ○ B Blanco ● G Gris ● N Negro ● R Terra </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td rowspan="3">Z372PK Lazzer III estaca</td><td>M Ámbar</td></tr><tr><td>R Rojo</td></tr><tr><td>V Verde</td></tr></table>				Z372PC	2	C	N	B	Z372PC Lazzer III canope	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V N ON–OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro ● R Terra	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	Z372PK Lazzer III estaca	M Ámbar	R Rojo	V Verde
Z372PC	2	C	N	B																		
Z372PC Lazzer III canope	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V N ON–OFF	○ B Blanco ● G Gris ● N Negro ● R Terra																		
	3 3000 K																					
	4 4000 K																					
	5 5000 K																					
	A Azul																					
Z372PK Lazzer III estaca	M Ámbar																					
	R Rojo																					
	V Verde																					






VENUS



VENUS | EXTERIOR IP65

Proyector rectangular dirigible con diseño estético para iluminación exterior; jardines, árboles, palmeras o follaje.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática, acabado color blanco, gris, negro o terra. Cristal templado transparente de 4 mm. Ancla para sobreponer en piso integrada.												
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	45 W Flujo luminoso del sistema: 4500 lm/ 5100 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado multivoltaje 120–277 V AC. Disponible con driver para atenuación 0–10 V. Control: ON–OFF, 0–10 V.												
TCC	3000 K, 4000 K.		IRC 80.										
DIMENSIONES INSTALACIÓN			  Sobreponer en piso mediante ancla integrada.										
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°												
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="2">Z145RC</td><th>3</th><th>C</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>3 3000 K 4 4000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td>A 0–10 V N ON–OFF</td><td>  B Blanco  G Gris  N Negro  R Terra </td></tr></table>				Z145RC	3	C	N	B	3 3000 K 4 4000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V N ON–OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro  R Terra
Z145RC	3	C	N	B									
	3 3000 K 4 4000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V N ON–OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro  R Terra									




VIZZIO SOBREPONER



VIZZIO SOBREPONER | EXTERIOR IP66


Regleta de gran potencia para proyectos de alta especificación. Además de ofrecer luz monocromática, su versión DMX permite crear ambientes con escenas en cambios de color, ideal para fachadas de hoteles, arcos y monumentos o pilares de gran altitud.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Louver antideslumbrante color negro y cristal templado transparente de 4 mm. Conector IP68 integrado que evita la filtración de agua.																																			
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	30 W 60 W 90 W Flujo luminoso del sistema: 2570 lm (30 W) 4600 lm (60 W) 6900 lm (90 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC. Control: ON-OFF, 0–10 V, DMX o DMX RF.																																			
TCC/COLORES	2700 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde, RGB, RGBW.		IRC 80.																																	
DIMENSIONES INSTALACIÓN			 Sobreponer en piso o muro mediante ancla integrada.																																	
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																																			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z203LS</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>G</th></tr><tr><td>Z203LS 30 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="7">K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td rowspan="7">A 0–10 V D DMX N ON–OFF Z DMX RF</td><td rowspan="7"> B Blanco G Gris N Negro R Terra </td></tr><tr><td>Z206LS 60 W</td><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>Z209LS 90 W</td><td>4 4000 K</td></tr><tr><td></td><td>5 5000 K</td></tr><tr><td></td><td>A Azul</td></tr><tr><td></td><td>M Ámbar</td></tr><tr><td></td><td>R Rojo</td></tr><tr><td></td><td>V Verde</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>W RGBW</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z203LS	2	M	N	G	Z203LS 30 W	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V D DMX N ON–OFF Z DMX RF	B Blanco G Gris N Negro R Terra	Z206LS 60 W	3 3000 K	Z209LS 90 W	4 4000 K		5 5000 K		A Azul		M Ámbar		R Rojo		V Verde					W RGBW			
Z203LS	2	M	N	G																																
Z203LS 30 W	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0–10 V D DMX N ON–OFF Z DMX RF	B Blanco G Gris N Negro R Terra																																
Z206LS 60 W	3 3000 K																																			
Z209LS 90 W	4 4000 K																																			
	5 5000 K																																			
	A Azul																																			
	M Ámbar																																			
	R Rojo																																			
	V Verde																																			
	W RGBW																																			



ZENTURY | EXTERIOR IP66

Proyector de gran potencia para proyectos de alta especificación y aplicación arquitectónica; edificios, grandes fachadas, árboles o monumentos.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de extrusión de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Cristal templado transparente de 4 mm. Ancla para sobreponer a piso integrada.																																		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	90 W 180 W 270 W Flujo luminoso del sistema: 8909 lm (90 W) 18360 lm (180 W) 27540 lm (270 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado 120–277 V AC. Control: ON-OFF, 0–10 V, DMX o DMX RF.																																		
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGBW.		IRC 80.																																
DIMENSIONES INSTALACIÓN	236.5 149.3 156 388.4 Z148LS 120 149.6 236.5 149.3 325.4 388.4 Z149LS 236.8 149.3 474.63 388.4 Z150LS  Sobreponer en piso mediante ancla integrada.																																		
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																																		
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z148LS</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>G</th></tr><tr><td>Z148LS Zentury 90 W</td><td>2 2700 K</td><td>K Super concentrada 10°</td><td>A 0–10 V</td><td> B Blanco</td></tr><tr><td>Z149LS Zentury 180 W</td><td>3 3000 K</td><td>C Concentrada 14°</td><td>D DMX</td><td> G Gris</td></tr><tr><td>Z150LS Zentury 270 W</td><td>4 4000 K</td><td>M Media 30°</td><td>N ON–OFF</td><td> N Negro</td></tr><tr><td></td><td>5 5000 K</td><td>E Elíptica 17°x35°</td><td>Z DMX RF</td><td> R Terra</td></tr><tr><td></td><td>W RGBW</td><td>D Difusa 40°</td><td></td><td></td></tr></table>	Z148LS	2	M	N	G	Z148LS Zentury 90 W	2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0–10 V	 B Blanco	Z149LS Zentury 180 W	3 3000 K	C Concentrada 14°	D DMX	 G Gris	Z150LS Zentury 270 W	4 4000 K	M Media 30°	N ON–OFF	 N Negro		5 5000 K	E Elíptica 17°x35°	Z DMX RF	 R Terra		W RGBW	D Difusa 40°						
Z148LS	2	M	N	G																															
Z148LS Zentury 90 W	2 2700 K	K Super concentrada 10°	A 0–10 V	 B Blanco																															
Z149LS Zentury 180 W	3 3000 K	C Concentrada 14°	D DMX	 G Gris																															
Z150LS Zentury 270 W	4 4000 K	M Media 30°	N ON–OFF	 N Negro																															
	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°	Z DMX RF	 R Terra																															
	W RGBW	D Difusa 40°																																	




EVA | EXTERIOR IP66

Proyector dirigible de alta especificación, gran potencia para aplicación arquitectónica; edificios altos, grandes fachadas o monumentos.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de acero galvanizado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color gris, negro o terra. Cristal transparente templado de 4 mm. Ancla integrada para sobreponer en piso.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	100 W 200 W 300 W 400 W Flujo luminoso del sistema: 13700 lm (100 W) 27400 lm (200 W) 41100 lm (300 W) 54800 lm (400 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado 120-277 V AC. Control: ON-OFF.	
TCC	5700 K.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

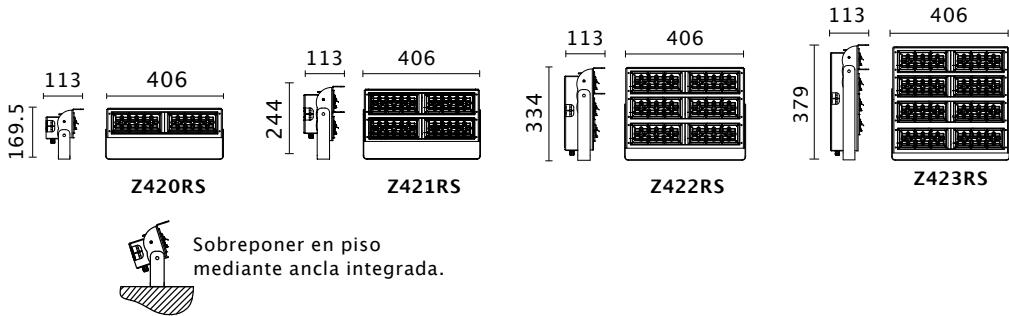

ÓPTICA



Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z420RS	5	T3	N	G
Z420RS Eva 100 W				○ B Blanco
Z421RS Eva 200 W				● G Gris
Z422RS Eva 300 W	5 5700 K	T3 Curva tipo III	N ON-OFF	● N Negro
Z423RS Eva 400 W				● R Terra



ZIP GU10



ZIP GU10 | EXTERIOR IP65

Luminaria tipo bolardo decorativo para uso con lámpara GU10, elegante diseño para iluminar y decorar tus jardines o caminos.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de acero galvanizado y canope de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Difusor frosted. Base para uso con lámpara GU10 (lámpara no suministrada).
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Base para uso con lámpara GU10. Para uso con lámpara GU10 máximo 5 W, (lámpara no suministrada). Control: ON-OFF, 120-240 V AC.
TCC	Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN	599 25 Ø118 Sobreponer en piso con canope integrado.
-------------------------	--

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z229US	S	F	N	G
		S Sin lámpara	F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra



ARA LATERAL | CONCÉNTRICA



ARA | EXTERIOR IP65

Bolardo con opción de luz concéntrica o luz lateral, luz de cortesía para darle un toque elegante a tus caminos, jardines o patios.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cubierta y tubo de acero inoxidable con acabado pulido a espejo, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Difusor frosted. Disponible con luz concéntrica o luz lateral.																																														
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	3 W Flujo luminoso del sistema: 160.2 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120–220 V AC. Control: ON-OFF.																																														
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.		IRC 80.																																												
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ara lateral ø118 500.6 800.6 1200.6 120 ø29 Ara concéntrica ø118 500.6 800.6 1200.6 120 ø29 Sobreponer en pasto/tierra con estaca (no incluida). Sobreponer en piso con canope (no incluido).																																														
ÓPTICA	 Frosted																																														
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z222U</th><th>C</th><th>3</th><th>F</th><th>N</th><th>N</th></tr><tr><td>Z222U Ara lateral 500 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z223U Ara lateral 800 mm</td><td></td><td>2 2700 K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z224U Ara lateral 1200 mm</td><td>C Canope</td><td>3 3000 K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z225U Ara concéntrica 500 mm</td><td>K Estaca</td><td>4 4000 K</td><td>F Frosted</td><td>N ON-OFF</td><td></td></tr><tr><td>Z226U Ara concéntrica 800 mm</td><td></td><td>5 5000 K</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z227U Ara concéntrica 1200 mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> B Blanco G Gris N Negro R Terra					Z222U	C	3	F	N	N	Z222U Ara lateral 500 mm						Z223U Ara lateral 800 mm		2 2700 K				Z224U Ara lateral 1200 mm	C Canope	3 3000 K				Z225U Ara concéntrica 500 mm	K Estaca	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF		Z226U Ara concéntrica 800 mm		5 5000 K				Z227U Ara concéntrica 1200 mm					
Z222U	C	3	F	N	N																																										
Z222U Ara lateral 500 mm																																															
Z223U Ara lateral 800 mm		2 2700 K																																													
Z224U Ara lateral 1200 mm	C Canope	3 3000 K																																													
Z225U Ara concéntrica 500 mm	K Estaca	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF																																											
Z226U Ara concéntrica 800 mm		5 5000 K																																													
Z227U Ara concéntrica 1200 mm																																															



LUCIÉRNAGA



LUCIÉRNAGA | EXTERIOR IP65

Elegante luminaria con luz de cortesía tipo luciérnaga para colocar en jardín en alto follaje o vegetación.
Disponible en 3000 K, 5000 K y luz RGB intercambiable en color rojo, verde lima, cyan y blanco frío.

DESCRIPCIÓN

Luminaria tipo kit, incluye 8 varillas de fibra de vidrio color negro en 3 diferentes tamaños:
3 varillas de 1200 mm, 2 de 800 mm y 3 de 600 mm.
Cada varilla incluye una estaca de plástico de 300 mm y cable de 1 m para realizar conexiones.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Incluye control (para versión RGB) y driver remoto de 120–220 V AC.
Con 8 LEDs de bajo brillo.
Control: Push, (cambio secuencial), para RGB.
ON–OFF: 3000 K, 5000 K.

TCC/COLORES

3000 K, 5000 K.
RGB intercambiable: Rojo, verde lima, cyan y blanco frío.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

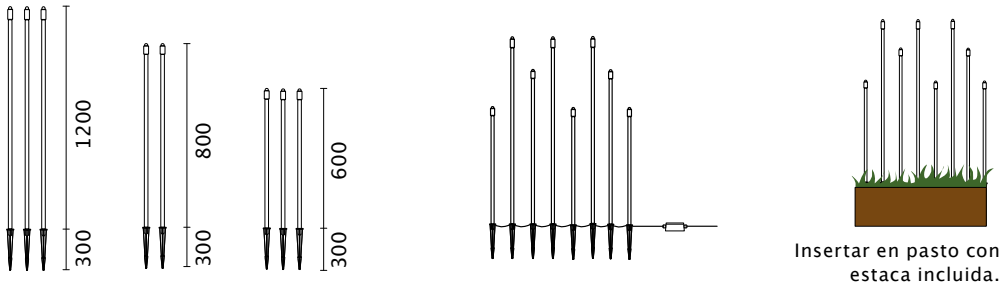

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z501PK	Z	S	P	N
	3 3000 K 5 5000 K	S Sin óptica	N ON–OFF	 N Negro
	Z RGB		P Push	



OVNI | EXTERIOR IP66

Discreta luminaria para empotrar en muro, iluminación para áreas de tránsito interiores, senderos y luz de cortesía. Eficiencia lumínica en espacios compactos con variedades de color.

DESCRIPCIÓN

Fabricada cuerpo de aluminio con housing de nylamid incluido y tapa de policarbonato transparente con mica de aluminio, acabado en color blanco, gris, negro o terra.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

1 W Flujo luminoso del sistema: 95 lm/ 100 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayora 90% integrado, 120–220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC/COLORES

3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

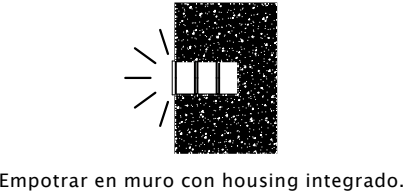

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z363CE	3	F	N	R
	3 3000 K			
	4 4000 K			
	5 5000 K			
	A Azul	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco
	M Ámbar			 G Gris
	R Rojo			 N Negro
V Verde				 R Terra




Luminaria con luz de cortesía, para iluminación de pasillos, muros, habitaciones o escaleras.

FORZE



Elegante arbotante con diseño rectangular, luz bidireccional para sobreponer en muro. Perfecto para iluminación de pasillos, muros o fachadas en exterior.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sobreponer en muro.


CURVA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	S	T	G
Z355QS	3 3000 K	S Sin óptica	T TRIAC	 B Blanco
	4 4000 K			 G Gris
	5 5000 K			 N Negro

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica. El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



MUSA



ARA ARBOTANTE




ARA ARBOTANTE | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo para colocar en muro en exterior con luz indirecta para iluminación de fachadas o muros.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cubierta y tubo de acero galvanizado acabado pulido a espejo, pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra. Difusor frosted. Canope integrado para colocar en muro.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	3 W Flujo luminoso del sistema: 137 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-220 V AC. Control: ON-OFF.	
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	F	N	G
Z228US	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F Frosted	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra







LENA GU10



LENA GU10 | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.
Para uso con lámpara comercial GU10.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Base para lámpara GU10 (lámpara no suministrada). Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Base para lámpara GU10. Uso con lámpara GU10 máximo 10 W (no suministrada). Control: ON-OFF, 120-240 V AC.
TCC	Según lámpara a utilizar

DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z367PC	 Sobreponer en muro.	 Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido).
	 Z364PC		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z367PC Lena GU10 unidireccional	S Sin lámpara	H Lámpara GU10	N ON-OFF	G  B Blanco  G Gris  N Negro
	Z364PC Lena GU10 bidireccional				



Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z375PC	3	K	N	G
	Z375PC Lena unidireccional Z376PC Lena bidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro

Pág. 169



LENNA PAR20



LENNA PAR20 | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.
Para uso con lámpara comercial PAR20.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.
Base para lámpara PAR20 (lámpara no suministrada).
Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara PAR20.
Uso con lámpara PAR20 máximo 12 W (no suministrada).
Control: ON-OFF, 127 V AC.

TCC

Según lámpara a utilizar.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

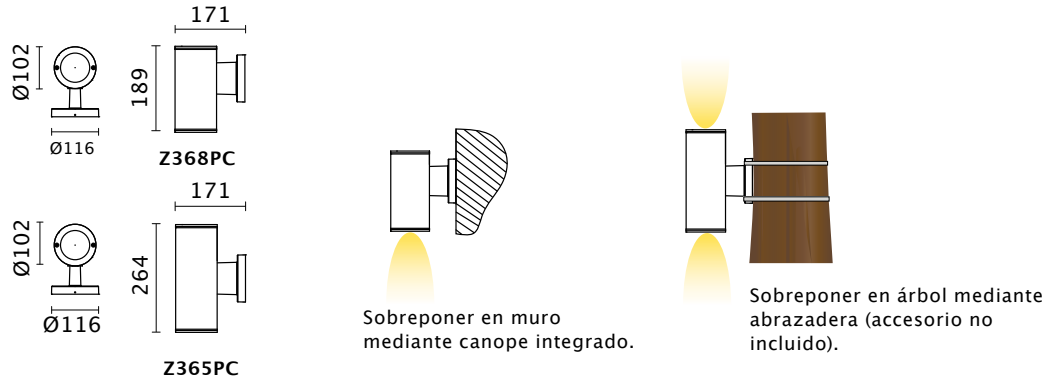

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z368PC	S	H	N	G
Z368PC Lena PAR20 unidireccional	S Sin lámpara	H Lámpara PAR20	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z365PC Lena PAR20 bidireccional				



LENA COB



LENA COB | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico de gran potencia para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.																		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Lena unidireccional: 10 W Lena bidireccional: 20 W. Flujo luminoso del sistema: 980–1010 lm (10 W) 1960–2020 lm (20 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–220 V AC. Control: ON-OFF.																		
TCC	3000 K, 4000 K.		IRC 80. Disponible con IRC 97 (bajo pedido).																
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø102 Ø116 171 189 Z377PC Ø102 Ø116 171 264 Z378PC Sobreponer en muro mediante canope integrado. Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido).																		
REFLECTOR	Concentrado 19° Medio 26°																		
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z377PC</th><th>3</th><th>C</th><th>N</th><th>G</th></tr><tr><td>Z377PC Lena unidireccional</td><td>3 3000 K</td><td>C Concentrado 19°</td><td>N ON-OFF</td><td> ○ B Blanco </td></tr><tr><td>Z378PC Lena bidireccional</td><td>4 4000 K</td><td>M Medio 26°</td><td></td><td> ● G Gris ● N Negro </td></tr></table>				Z377PC	3	C	N	G	Z377PC Lena unidireccional	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	○ B Blanco	Z378PC Lena bidireccional	4 4000 K	M Medio 26°		● G Gris ● N Negro
Z377PC	3	C	N	G															
Z377PC Lena unidireccional	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	○ B Blanco															
Z378PC Lena bidireccional	4 4000 K	M Medio 26°		● G Gris ● N Negro															



LENA CUADRADA S



LENA CUADRADA S | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Cristal templado serigrafiado de 4 mm.																		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Lena unidireccional: 10 W Lena bidireccional: 20 W. Flujo luminoso del sistema: 752 lm (10 W) 1504 lm (20 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC. Control: ON-OFF, 0-10 V.																		
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde.		IRC 80.																
DIMENSIONES INSTALACIÓN	76.2 76.2 76.2 139.5 95.2 Z383QS 76.2 76.2 76.2 186 95.2 Z386QS Sobreponer en muro.																		
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																		
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z383QS</th><th>3</th><th>K</th><th>N</th><th>G</th></tr><tr><td>Z383QS Lena unidireccional</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td>A 0-10 V N ON-OFF</td><td> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z386QS Lena bidireccional</td><td>A Azul M Ámbar R Rojo V Verde</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z383QS	3	K	N	G	Z383QS Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro	Z386QS Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde			
Z383QS	3	K	N	G															
Z383QS Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro															
Z386QS Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde																		



LENA CUADRADA



LENA CUADRADA | EXTERIOR IP65

Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional o bidireccional.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Cristal templado serigrafiado de 4 mm. Canope integrado para sobreponer en muro.																		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Lena unidireccional: 10 W Lena bidireccional: 20 W. Flujo luminoso del sistema: 752 lm (10 W) 1504 lm (20 W). Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC. Control: ON-OFF, 0-10 V.																		
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde. IRC 80.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	76.2 76.2 Z384QS 139.5 140 76.2 76.2 Z385QS 186 140 Sobreponer en muro con canope integrado. Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido).																		
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																		
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z384QS</th><th>3</th><th>K</th><th>N</th><th>G</th></tr><tr><td>Z384QS Lena unidireccional</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td>A 0-10 V N ON-OFF</td><td> B Blanco G Gris N Negro </td></tr><tr><td>Z385QS Lena bidireccional</td><td>A Azul M Ámbar R Rojo V Verde</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z384QS	3	K	N	G	Z384QS Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro	Z385QS Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde			
Z384QS	3	K	N	G															
Z384QS Lena unidireccional	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro															
Z385QS Lena bidireccional	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde																		



Arbotante de gran potencia para iluminación de motor lobbys, pasos peatonales, pasos vehiculares y vialidades.

T4



Z-WALL



Z-WALL | EXTERIOR IP66

Luminaria para sobreponer en muro; iluminación de pasos peatonales y seguridad perimetral.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris, negro o terra.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W Flujo luminoso del sistema: 2503 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120-277V AC.
Control: ON-OFF, 0-10 V.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

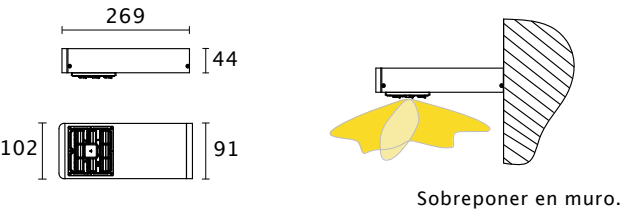

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	3	T3	N	G
Z325RS	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	T3 Curva tipo III	A 0-10 V N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro R Terra



ZIGNO



ZIGNO | EXTERIOR IP65

Luminaria tipo wall-pack o punta de poste de alta intensidad y bajo consumo, ideal para Iluminación vial o peatonal.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo radiador de aluminio acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color terra. Cristal templado transparente de 4 mm. Soporte de sujeción multiposiciones integrado para fijar abrazo en poste o muro.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

30 W Flujo luminoso del sistema: 3102 lm. Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado 220 V AC. Control: ON-OFF.

TCC

5700 K.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Fijar a brazo en poste o muro mediante soporte de sujeción multiposiciones integrado.

CURVA





Curva tipo III

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	5	E	N	R
Z300RS	5 5000 K	E Curva tipo III	N ON-OFF	 R Terra



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL & PÚBLICA

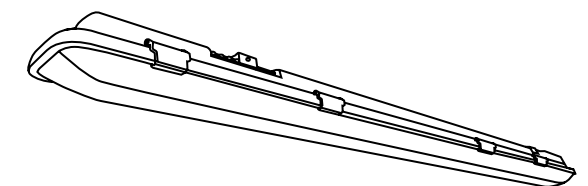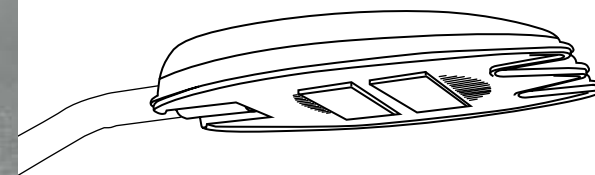



ZATCOM HIGHBAY



ZATCOM HIGHBAY | INDUSTRIAL IP40

Luminaria highbay suspendida de alta potencia y flujo luminoso competitivo, ideal para iluminar espacios de gran altitud como bodegas, almacenes o cuartos de lavado.

<



EXUZ




EXUZ | INDUSTRIAL IP67

Luminaria tipo High Bay para suspender en techo, para iluminación industrial, bodegas y fábricas.

CERTIFICADOS



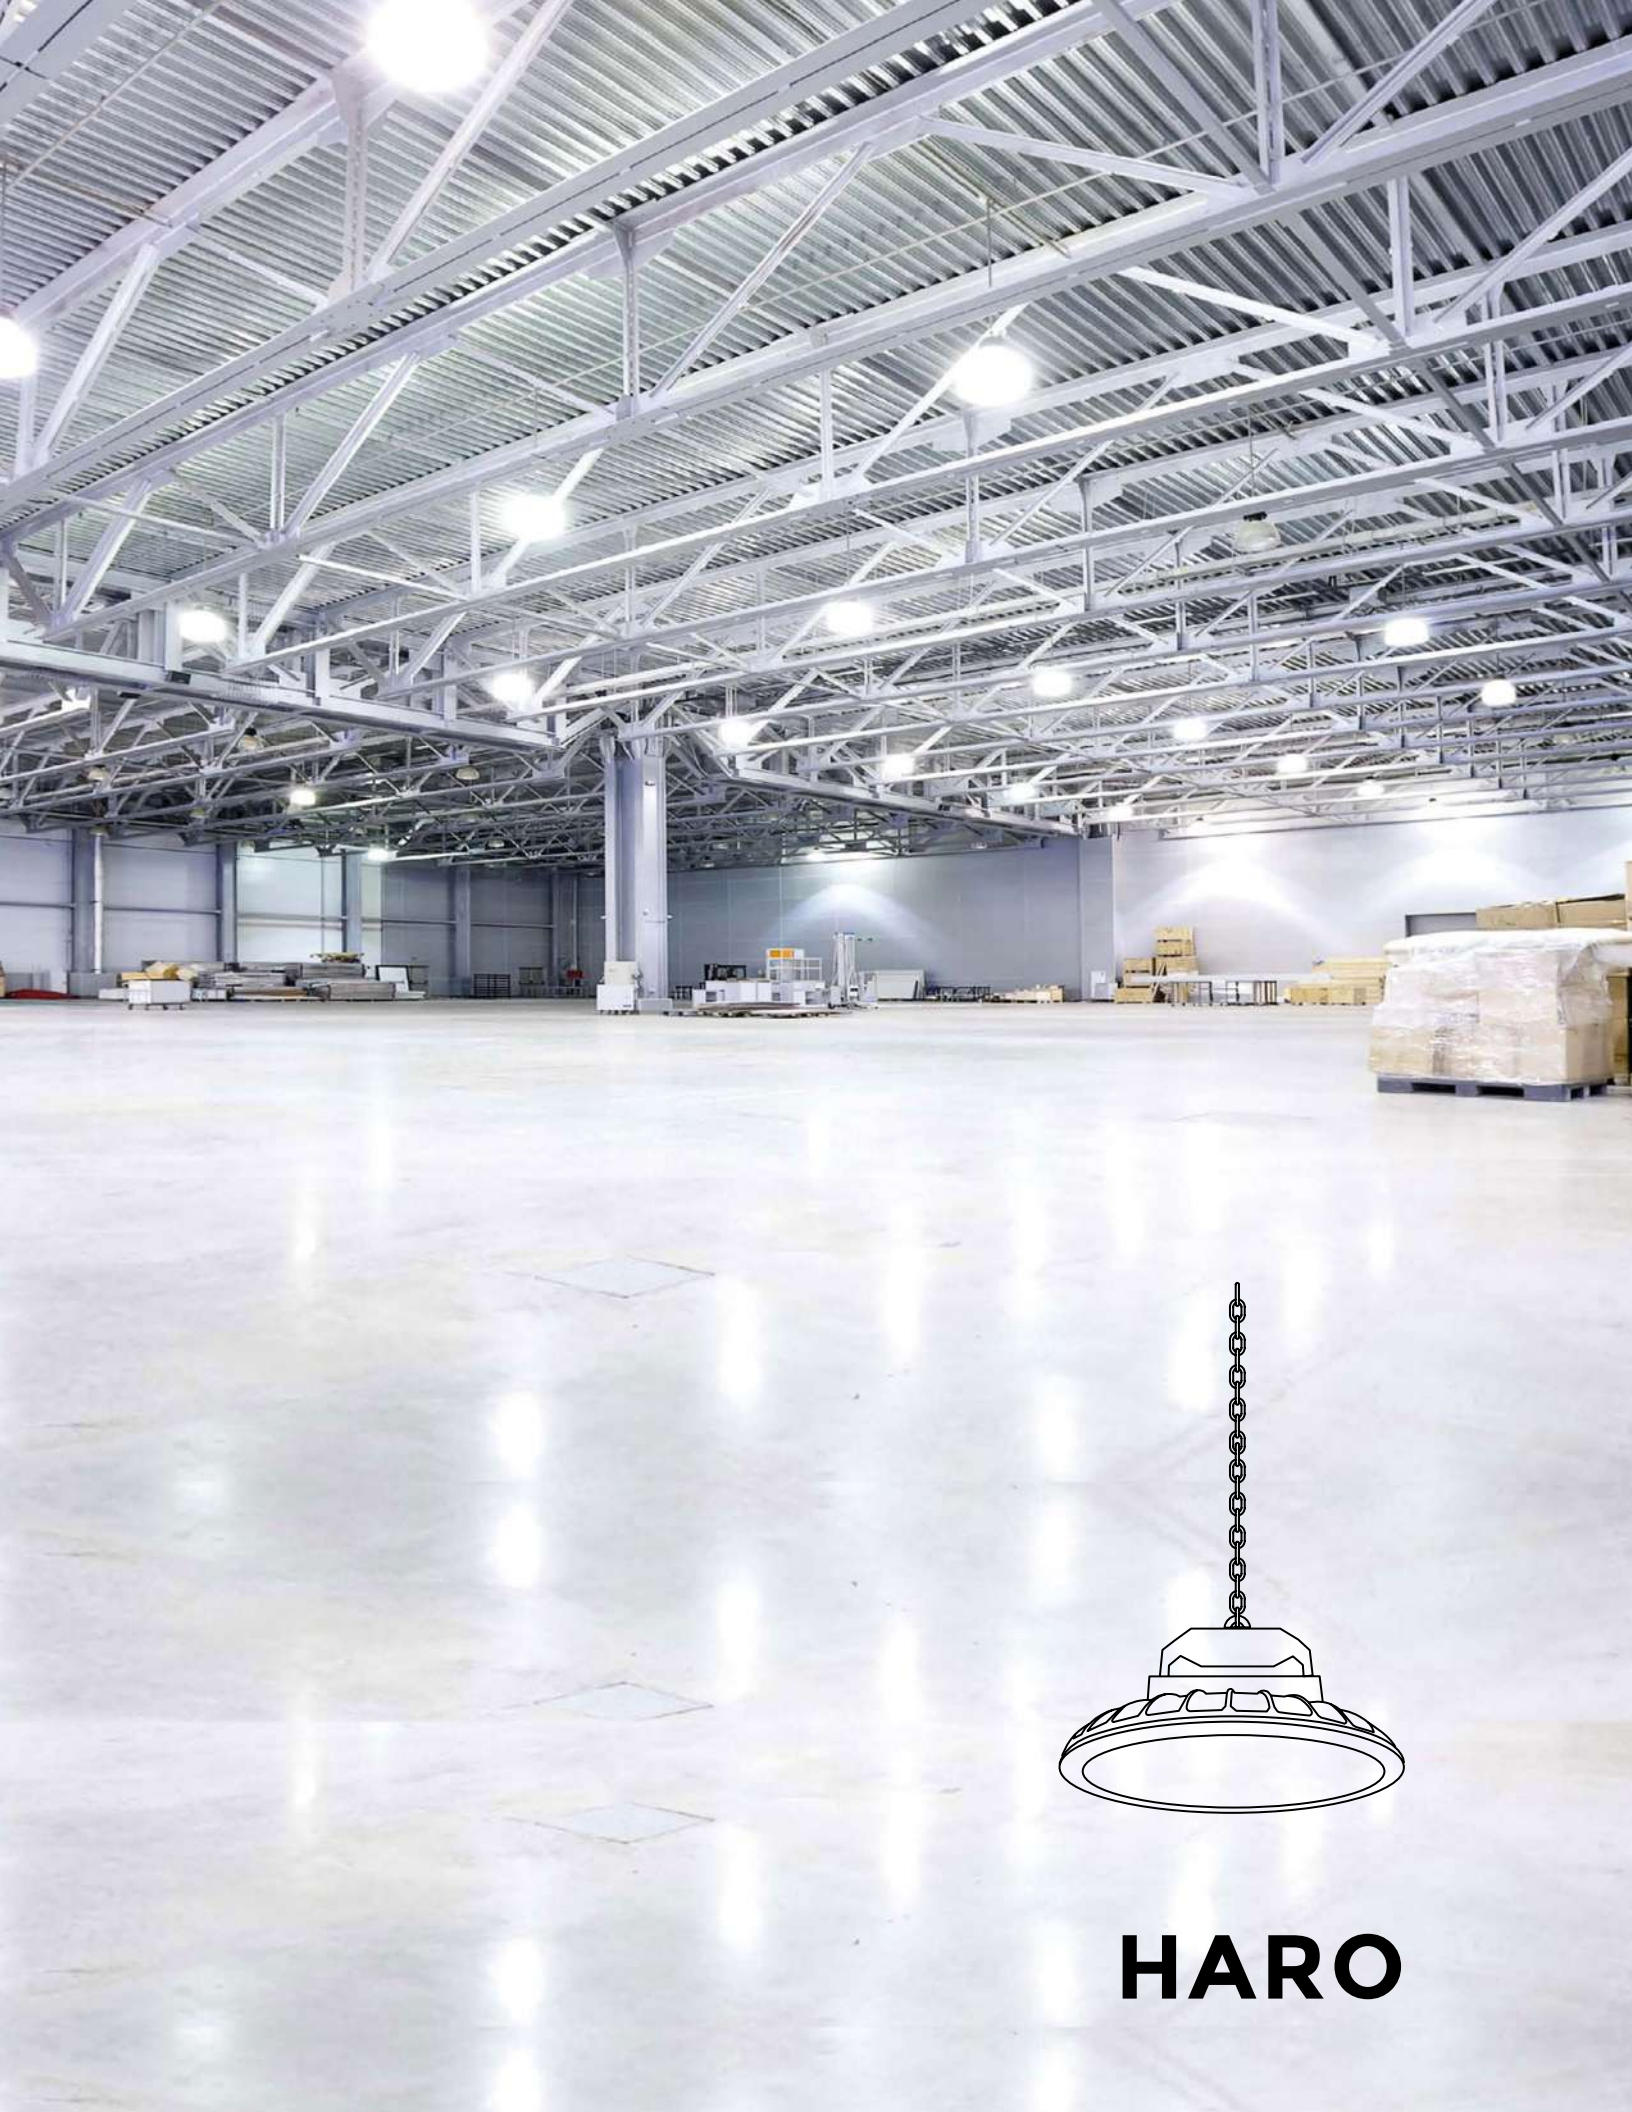



HARO



HARO | INDUSTRIAL IP65

Luminaria tipo HIGH BAY para colgar, uso industrial, aprobado para cuartos limpios.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo de termopolímeros color negro, diseñado especialmente para disipar temperatura. Óptica de acrílico frosted resistente a impactos. Incluye 1.5 m de cadena para colgar.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	105 W 150 W 200 W Flujo luminoso del sistema: 11655 lm (105 lm) 16650 lm (150 W) 22393 lm (200 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado. Haro 105 W (120 V AC), Haro 150 W y 200 W (120-277 V AC). Control: ON-OFF.	
TCC	5000 K.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN		 Suspender en techo con cadena y armella.
-------------------------	---	---

ÓPTICA	 Frosted
--------	--

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z345CT	5	F	N	N
Z345CT 105 W					
Z346CT 150 W	5	5000 K	F Frosted	N ON-OFF	● N Negro
Z347CT 200 W					



PARK



PARK | INDUSTRIAL IP66

Luminaria de alta resistencia para sobreponer en techo, para iluminación de almacenes, supermercados, cocinas industriales o estacionamientos.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo housing de fibra de vidrio acabado en color negro.
Óptica de acrílico frosted resistente a impactos.
Soportes de montaje de acero inoxidable 316 para sobreponer (incluidos).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

20 W | 30 W | 40 W
Flujo luminoso del sistema: 1489 lm (20 W) | 2280 lm (30 W) | 3040 lm (40 W).
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 97% integrado 120–277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

3000 K, 4000 K, 5000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

1219

106.7

Sobreponer en techo mediante soportes de montaje de acero inoxidable 316 incluidos.

ÓPTICA

Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z135RS	5	F	N	N
Z135RS 20 W	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	N Negro
Z136RS 30 W	4 4000 K			
Z137RS 40 W	5 5000 K			

CERTIFICADOS






ESTANCA WATERPROOF



ESTANCA WATERPROOF | INDUSTRIAL IP65

Luminaria tipo estanca para sobreponer en techo en interior o exterior; estacionamientos, naves industriales, almacenes y bodegas.

DESCRIPCIÓN	Estanca waterproof para sobreponer en techo en interior o exterior. Cuerpo de policarbonato color gris resistente a la corrosión. Difusor frosted.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	15 W 30 W 40 W Flujo luminoso del sistema: 1540 lm (15 W) 2695 lm (30 W) 3388 lm (40 W). LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC. Control: ON-OFF.	
TCC	3000 K, 4000 K, 5000 K.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN			
			Sobreponer en techo mediante grapas de acero inoxidable incluidas.

ÓPTICA	
	Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z145RS	5	F	N	G
	Z045RS 15 W	3 3000 K			
	Z046RS 30 W	4 4000 K	F Frosted	N ON-OFF	● G Gris
	Z044RS 40 W	5 5000 K			





RUVE CON FOTOCELDA



RUVE CON FOTOCELDA | ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, También disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas. Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	25 W 50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 3425 lm (25 W) 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado. Accesorio: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje (no incluida). Control: ON–OFF.		
TCC	5700 K.	IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN			Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).
CURVA	 Curva tipo III		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	R308VP025	5	2	T3	NF	B Blanco
	R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	 B Blanco
	R308VP050 50 W		5 6850 lm			 D Rojo
	R308VP075 75 W		7 10275 lm			 E Azul
	R308VP100 100 W		10 13700 lm			 G Gris
						 J Verde

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.





RUVE SIN FOTOCELDA



RUVE SIN FOTOCELDA | ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, También disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas. Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.																								
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	25 W 50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 3425 lm (25 W) 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado.																								
TCC	5700 K.		IRC 80.																						
DIMENSIONES INSTALACIÓN			 Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).																						
CURVA	 Curva tipo III																								
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>R308VP025</th><th>5</th><th>2</th><th>T3</th><th>NS</th><th>B Blanco</th></tr><tr><td>R308VP025 25 W</td><td rowspan="4">5 5700 K</td><td>2 3425 lm</td><td rowspan="4">T3 Curva tipo III</td><td rowspan="4">NS Tensión de red sin fotocelda</td><td> B Blanco </td></tr><tr><td>R308VP050 50 W</td><td>5 6850 lm</td><td> D Rojo </td></tr><tr><td>R308VP075 75 W</td><td>7 10275 lm</td><td> E Azul </td></tr><tr><td>R308VP100 100 W</td><td>10 13700 lm</td><td> G Gris </td></tr></table>	R308VP025	5	2	T3	NS	B Blanco	R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	NS Tensión de red sin fotocelda	B Blanco	R308VP050 50 W	5 6850 lm	D Rojo	R308VP075 75 W	7 10275 lm	E Azul	R308VP100 100 W	10 13700 lm	G Gris	H Amarillo J Verde		
R308VP025	5	2	T3	NS	B Blanco																				
R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	NS Tensión de red sin fotocelda	B Blanco																				
R308VP050 50 W		5 6850 lm			D Rojo																				
R308VP075 75 W		7 10275 lm			E Azul																				
R308VP100 100 W		10 13700 lm			G Gris																				

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.





RUVE 12/24 V DC



RUVE 12/24 V DC | ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, También disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas. Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	25 W 50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 3425 lm (25 W) 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia 12/24 V DC mayor a 95% integrado. Control: ON-OFF.		
TCC	5700 K.	IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN			Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).
CURVA	 Curva tipo III		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	R308VP025	5	2	T3	N12	B Blanco
	R308VP025 25 W	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	N12 12 V D	 B Blanco
	R308VP050 50 W		5 6850 lm			 D Rojo
	R308VP075 75 W		7 10275 lm		N24 24 V DC	 E Azul
	R308VP100 100 W		10 13700 lm			 G Gris
						 H Amarillo
					 J Verde	

Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.



RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO BATERÍA DE GEL | IP66

Sistema fotovoltaico Ruve con batería de gel, para instalación en poste con brazo OV,, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Luminaria fabricada en cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde). Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.																													
DESCRIPCIÓN/ COMPONENTES DEL SISTEMA	1 luminaria Ruve de 25 W, 50 W, 75 W o 100 W. 1 Soporte para sujeción de panel solar. 1 Panel solar de 250 W 31 V DC. 1 Caja metálica para 2 baterías. 2 Baterías 12 V 115Ah selladas de gel.	1 controlador 20 A. 1 Brazo OV 2"x 1 m de largo. 1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería. 1 juego de anclas de 1"x0.75 m.																												
TCC	5700 K.	IRC 80.																												
DIMENSIONES INSTALACIÓN	529 332 88 9000 Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).																													
CURVA	Curva tipo III																													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>R304VP025</th><th>T3</th><th colspan="4">B</th></tr><tr><td>R304VP025 25 W 12 V DC</td><td rowspan="4">T3 Curva tipo III</td><td> B Blanco</td><td> G Gris</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R304VP050 50 W 12 VDC</td><td> D Rojo</td><td> H Amarillo</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R304VP075 75 W 24 V DC</td><td> E Azul</td><td> J Verde</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R304VP100 100 W 24 V DC</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>			R304VP025	T3	B				R304VP025 25 W 12 V DC	T3 Curva tipo III	B Blanco	G Gris			R304VP050 50 W 12 VDC	D Rojo	H Amarillo			R304VP075 75 W 24 V DC	E Azul	J Verde			R304VP100 100 W 24 V DC				
R304VP025	T3	B																												
R304VP025 25 W 12 V DC	T3 Curva tipo III	B Blanco	G Gris																											
R304VP050 50 W 12 VDC		D Rojo	H Amarillo																											
R304VP075 75 W 24 V DC		E Azul	J Verde																											
R304VP100 100 W 24 V DC																														
Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.																														



RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO | IP66



Sistema fotovoltaico Ruve con batería de ácido plomo, para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde). Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.																			
DESCRIPCIÓN/ COMPONENTES DEL SISTEMA	1 luminaria Ruve de 25 W, 50 W, 75 W o 100 W. 1 Soporte para sujeción de panel solar. 1 Panel solar de 250 W 31 V DC. 1 Caja metálica para 2 baterías. 2 Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo.	1 controlador 20 A. 1 Brazo OV 2"x 1 m de largo. 1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería. 1 juego de anclas de 1"x0.75 m.																		
TCC	5700 K.	IRC 80.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	529 332 88 6000 9000 Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).																			
CURVA	Curva tipo III																			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>R303VP025</th><th>T3</th><th colspan="2">B</th></tr><tr><td>R303VP025 25 W 12 V DC</td><td rowspan="4">T3 Curva tipo III</td><td> B Blanco</td><td> G Gris</td></tr><tr><td>R303VP050 50 W 12 VDC</td><td> D Rojo</td><td> H Amarillo</td></tr><tr><td>R303VP075 75 W 24 V DC</td><td> E Azul</td><td> J Verde</td></tr><tr><td>R303VP100 100 W 24 V DC</td><td></td><td></td></tr></table>			R303VP025	T3	B		R303VP025 25 W 12 V DC	T3 Curva tipo III	B Blanco	G Gris	R303VP050 50 W 12 VDC	D Rojo	H Amarillo	R303VP075 75 W 24 V DC	E Azul	J Verde	R303VP100 100 W 24 V DC		
R303VP025	T3	B																		
R303VP025 25 W 12 V DC	T3 Curva tipo III	B Blanco	G Gris																	
R303VP050 50 W 12 VDC		D Rojo	H Amarillo																	
R303VP075 75 W 24 V DC		E Azul	J Verde																	
R303VP100 100 W 24 V DC																				
Disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.																				



RAVEN LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO | IP66

Luminaria solar de alta especificación todo en uno, equipada con panel monocristalino, batería de litio de gran capacidad, LEDs de alta brillo y sensor crepuscular y de movimiento con tecnología de microondas para optimización de la carga. Ideal para uso en Zonas costeras.

DESCRIPCIÓN/ COMPONENTES DEL SISTEMA	Cuerpo en aleación de aluminio a presión, acabado negro. Lente tipo ZAG con transmisión > 98%. Batería de litio 12/50 Ah. Panel monocristalino de 50 W/18 V. Control crepuscular y dirección de presencia. Tiempo de operación: >12 hrs. modo inteligente 3-4 días. Atenuación: Control de tiempo + sensor de movimiento. Distancia de inducción: 8-10 metros. 50 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día).		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	50 W	Flujo luminoso del sistema: 4012 lm.	
TCC	5000 K.	IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	298 945 126.5 Ø62.48  6000 Montar en poste de 6 m (no incluido). 		
CURVA			
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z127RP050T3N	Raven, luminaria solar todo en uno 50 W, 24 V DC.	



RUVE II CON FOTOCELDA



RUVE II CON FOTOCELDA ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66

Luminaria ON-OFF con fotocelda para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

<





RUVE II SIN FOTOCELDA



RUVE II SIN FOTOCELDA ILUMINACIÓN PÚBLICA IP66




Luminaria ON-OFF para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris. Óptica de PMMA curva fotométrica tipo III.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	50 W 75 W 100 W Flujo luminoso del sistema: 6850 lm (50 W) 10275 lm (75 W) 13700 lm (100 W). Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado Control: ON-OFF.	
TCC	5700 K.	IRC 80.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	609  198  89  Brazo Máx. Ø1 1/4"  6000 9000 Montar en poste de 6-9 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos).	
CURVA	 Curva tipo III	

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	R306VP050	5	5	T3	NS	G
	R306VP050 50 W	5 5700 K	5 6850 lm	T3 Curva tipo III	NS Tensión de red sin fotocelda	 G Gris
	R306VP075 75 W		7 10275 lm			
	R306VP100 100 W		10 13700 lm			



SUBACUÁTICOS









TAIGA



TAIGA | SUBACUÁTICA IP68

Micro luminaria de instalación subacuática, para empotrar o sobreponer, iluminación para fuentes, cascadas y ojos de agua.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado, con cristal templado de 4 mm. Con 3 metros de cable de alimentación eléctrica, (disponible con cable adicional bajo pedido). Z141CE002N Housing para empotrar (no incluido).																																
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2.8 W Flujo luminoso del sistema: 163 lm. Requiere driver remoto (no incluido), 24 V DC. Control: ON-OFF.																																
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde					IRC 80.																											
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Taiga sobreponer  Z340CW Sobreponer con ancla integrada.  Sumergida máximo a 1.5 m de profundidad. Taiga empotrar  Z340CE Empotrar con housing Z141CE002N (no incluido). 																																
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																																
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>E</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>I</th></tr><tr><td rowspan="10">Z340C</td><td rowspan="5">E Empotrar</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="5">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="10">N ON-OFF</td><td rowspan="10">● I Acero inox.</td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td rowspan="5">W Sobreponer</td><td>M Ámbar</td><td>C Concentrada 14°</td></tr><tr><td>R Rojo</td><td>M Media 30°</td></tr><tr><td>V Verde</td><td>E Elíptica 17°x35°</td></tr><tr><td></td><td>D Difusa 40°</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>						E	2	M	N	I	Z340C	E Empotrar	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	● I Acero inox.	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	W Sobreponer	M Ámbar	C Concentrada 14°	R Rojo	M Media 30°	V Verde	E Elíptica 17°x35°		D Difusa 40°			
	E	2	M	N	I																												
Z340C	E Empotrar	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	● I Acero inox.																												
		3 3000 K																															
		4 4000 K																															
		5 5000 K																															
		A Azul																															
	W Sobreponer	M Ámbar	C Concentrada 14°																														
		R Rojo	M Media 30°																														
		V Verde	E Elíptica 17°x35°																														
			D Difusa 40°																														



TUNDRA



TUNDRA | SUBACUÁTICA IP68

Luminaria subacuática para empotrar o sobreponer, ideal para iluminación de fuentes, cascadas y ojos de agua. Disponible en cambio de color RGB para crear efectos de color.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado, con cristal templado de 4 mm. Con 3 m de cable de alimentación eléctrica incluidos. Disponible con metros de cable adicional para llegar al registro seco (con costo adicional). Z141CE003N Housing para empotrar (no incluido).																										
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	6.5 W Flujo luminoso del sistema: 599 lm. Requiere driver remoto (no incluido). 24 V DC. Control: ON-OFF, DMX.																										
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde y RGB.					IRC 80.																					
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Tundra sobreponer Z330CW Sobreponer con ancla integrada.		Tundra empotrar Z330CE Empotrar con housing Z141CE003N (no incluido).																								
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°																										
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>E</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>I</th></tr><tr><td rowspan="10">Z330C</td><td rowspan="10">E Empotrar W Sobreponer</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="10">K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°</td><td rowspan="10">D DMX N ON-OFF</td><td rowspan="10"> I Acero inox.</td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td></tr><tr><td>M Ámbar</td></tr><tr><td>R Rojo</td></tr><tr><td>V Verde</td></tr><tr><td>Z RGB</td></tr><tr><td></td></tr></table>						E	2	M	N	I	Z330C	E Empotrar W Sobreponer	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	D DMX N ON-OFF	I Acero inox.	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	M Ámbar	R Rojo	V Verde	Z RGB		
	E	2	M	N	I																						
Z330C	E Empotrar W Sobreponer	2 2700 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	D DMX N ON-OFF	I Acero inox.																						
		3 3000 K																									
		4 4000 K																									
		5 5000 K																									
		A Azul																									
		M Ámbar																									
		R Rojo																									
		V Verde																									
		Z RGB																									



NEREO | SUBACUÁTICA IP68

Luminaria subacuática para empotrar en muro, iluminación en fuentes y albercas.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo fabricado en cuerpo de plástico de uso rudo ABS color blanco, ideal para intemperies. Anillo de sellado impermeable. Housing de PC color gris oscuro para empotrar (incluido).	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	3 W Flujo luminoso del sistema: 400 lm. Requiere driver remoto 12/24 V DC (no incluido). Control: ON-OFF.	
TCC/COLORES	3000, 6000 K.	IRC 80.

DIMENSIONES
INSTALACIÓN

ø95

ø59

18

80

ø75

115

Housing (incluido).

Empotrar en muro en albercas/fuentes mediante housing (incluido).

ÓPTICA

Media 30°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	3		M	N	B
	3 3000 K	6 6000 K	M Media 30°	N ON-OFF	 B Blanco

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

Pág. 217




HIDRO | SUBACUÁTICA IP68

Luminaria subacuática para sobreponer, para iluminación de albercas.

DESCRIPCIÓN	Fabricado en cuerpo de resina y plástico ABS y PC. Con 2 metros de cable de alimentación eléctrica calibre 18 AWG incluidos. LEDs SMD 5050.	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W Flujo luminoso del sistema: 1500 lm. Requiere driver remoto de 12-24 V DC (accesorio no incluido). Control: ON-OFF.	
TCC/COLOR	5000 K, azul.	IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Sumergido máximo a 1.5 m de profundidad.

Sobreponer en muro en alberca.


ÓPTICA



Media 30°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	S	M	N	B
Z320CW	5 5000 K Z Azul	M Media 30°	N ON-OFF	○ B Blanco

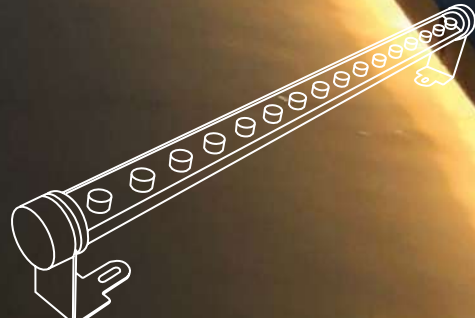

AKUALED



AKUALED | SUBACUÁTICA IP68


Luminaria lineal sumergible con luz monocromática o luz en cambio de color RGB, ideal para fuentes y muros llorones.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de cristal templado de 3.2 mm de espesor, tapas y soportes de acero inoxidable. Incluye 3 metros cable de alimentación eléctrica, (disponible con metros de cable adicionales para llegar al registro seco con costo adicional).																																							
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	20 W 40 W Flujo luminoso del sistema: 1080–1140 lm (20 W) 2160–2280 lm (40 W) Requiere driver remoto de 24 V DC CE00100 (no incluido). Control: ON-OFF, RGB DMX, RGBW DMX.																																							
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, verde, rojo, DMX.		IRC 80.																																					
DIMENSIONES INSTALACIÓN	ø41 90.5 651 Z173LW Akualed 20 W 1253 Z175LW Akualed 40 W  Sobreponer mediante soportes integrados. Sumergible máximo a 40 cm de profundidad.																																							
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																																							
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z173LW</th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>I</th></tr><tr><td rowspan="2">Z173LW Akualed 20 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="2">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="2">D DMX</td><td rowspan="8">● I Tapa y soportes de acero inoxidable</td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td rowspan="8">Z175LW Akualed 40 W</td><td>4 4000 K</td><td>C Concentrada 14°</td><td colspan="2" rowspan="5">N ON-OFF</td></tr><tr><td>5 5000 K</td><td>M Media 30°</td></tr><tr><td>A Azul</td><td>E Elíptica 17°x35°</td></tr><tr><td>M Ámbar</td><td>D Difusa 40°</td></tr><tr><td>R Rojo</td><td></td></tr><tr><td>V Verde</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>W RGBW*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z RGB*</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z173LW	2	M	N	I	Z173LW Akualed 20 W	2 2700 K	K Super concentrada 10°	D DMX	● I Tapa y soportes de acero inoxidable	3 3000 K	Z175LW Akualed 40 W	4 4000 K	C Concentrada 14°	N ON-OFF		5 5000 K	M Media 30°	A Azul	E Elíptica 17°x35°	M Ámbar	D Difusa 40°	R Rojo		V Verde				W RGBW*				Z RGB*			
Z173LW	2	M	N	I																																				
Z173LW Akualed 20 W	2 2700 K	K Super concentrada 10°	D DMX	● I Tapa y soportes de acero inoxidable																																				
	3 3000 K																																							
Z175LW Akualed 40 W	4 4000 K	C Concentrada 14°	N ON-OFF																																					
	5 5000 K	M Media 30°																																						
	A Azul	E Elíptica 17°x35°																																						
	M Ámbar	D Difusa 40°																																						
	R Rojo																																							
	V Verde																																							
	W RGBW*																																							
	Z RGB*																																							
*Disponible únicamente para Akualed 20 W (Z173LW).																																								

*Disponible únicamente para Akualed 20 W (Z173LW).

LÍNEA LUX



Conoce nuestra línea de productos LUX, una línea de productos mucho más ágil y competitiva para todos tus proyectos, ideal para retail, residencias y venta de mostrador.

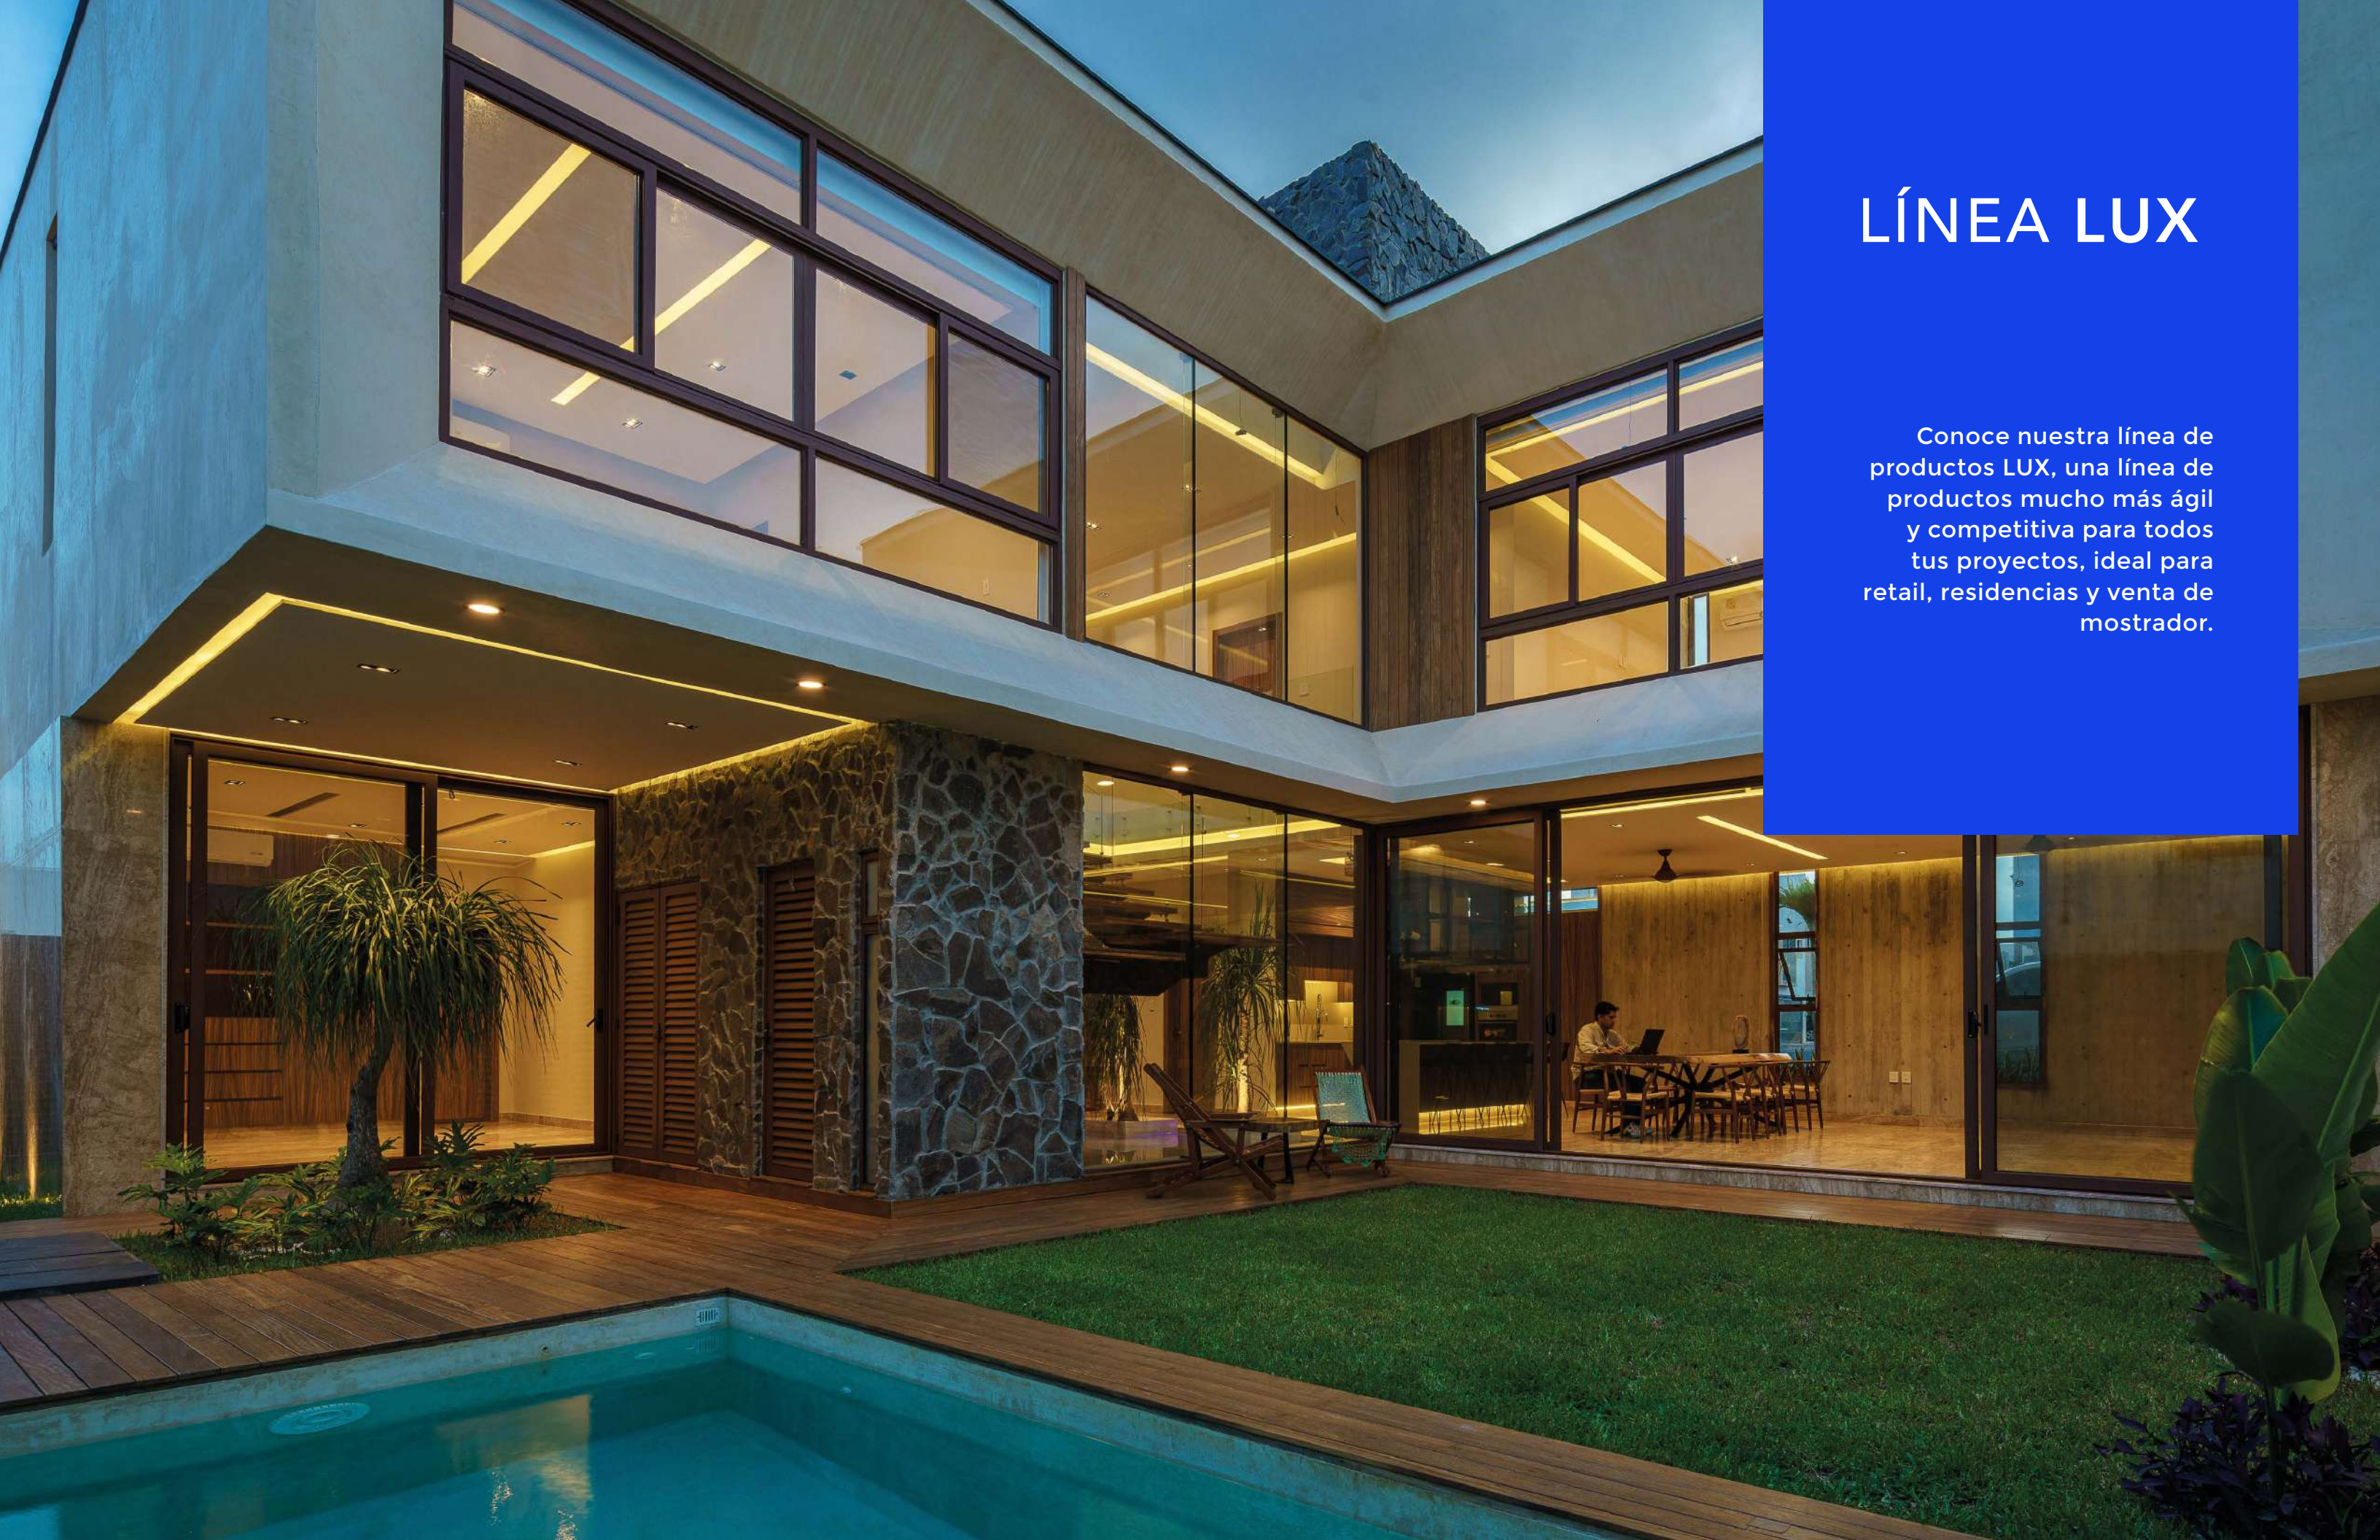



LÍNEA LUX

INTERIORES





NEO I



NEO I | INTERIOR IP20

Micro luminaria para empotrar en plafón en interiores; habitaciones o salas.

DESCRIPCIÓN

Micro luminaria para empotrar en techo en plafón.
Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco.
Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

LED SMD 1 W Flujo luminoso del sistema: 95 lm.
LED Driver electrónico remoto incluido, 120–220 V AC.
Control: ON–OFF.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

ø23

24

ø30



Empotrar en techo en plafón mediante clamps de acero inoxidable integrados.

ÓPTICA



Concentrada 20°


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z035RE	3	M	N	B
	1 2400 K	M Concentrada 20°	N ON–OFF	 B Blanco
	2 2700 K			
	3 3000 K			
	4 4000 K			




LÍNEA LUX

NEO II



NEO II | INTERIOR IP20

Micro luminaria con luz de cortesía para empotrar en techo en interior; Habitaciones, salas, teatros & terrazas.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de aluminio maquinado, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro. Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.																						
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2 W Flujo luminoso del sistema: 155 lm. Driver electrónico remoto incluido 120 V AC. Control: ON-OFF.																						
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde.	IRC 80.																					
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 ø32 ø42  30.3 35° 35°  Empotrar en plafón mediante clamps integrados.																						
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 40°																						
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><td rowspan="8">Z817CE</td><td>3</td><td>K</td><td>N</td><td>G</td></tr><tr><td>2 2700 K</td><td rowspan="4">K Super concentrada 10°</td><td rowspan="8">N ON-OFF</td><td rowspan="8">  B Blanco  G Gris  N Negro </td></tr><tr><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>4 4000 K</td></tr><tr><td>5 5000 K</td></tr><tr><td>A Azul</td><td>C Concentrada 14°</td></tr><tr><td>M Ámbar</td><td>M Media 30°</td></tr><tr><td>R Rojo</td><td>E Elíptica 17°x35°</td></tr><tr><td>V Verde</td><td>D Difusa 40°</td></tr></table>			Z817CE	3	K	N	G	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	 B Blanco  G Gris  N Negro	3 3000 K	4 4000 K	5 5000 K	A Azul	C Concentrada 14°	M Ámbar	M Media 30°	R Rojo	E Elíptica 17°x35°	V Verde	D Difusa 40°
Z817CE	3	K	N		G																		
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF		 B Blanco  G Gris  N Negro																		
	3 3000 K																						
	4 4000 K																						
	5 5000 K																						
	A Azul	C Concentrada 14°																					
	M Ámbar	M Media 30°																					
	R Rojo	E Elíptica 17°x35°																					
V Verde	D Difusa 40°																						





ALEC GU10



ALEC GU10 | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en interiores: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo metálico acabado en pintura electrostática termofijada color negro y clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón. Luminaria dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Portalámparas base GU10 (incluida). Lámpara GU10 no suministrada. Diámetro de lámpara GU10 máximo Ø50 mm.																	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Uso con lámpara GU10 máximo 15 W, (lámpara no suministrada). Uso con módulo LED de 5 W o 7 W (accesorios disponibles no incluidos). Accesorios (no incluidos): Z142CE001 Módulo LED 5 W 3000 K con driver de 5 W, 120-277 V AC. Z142CE002 Módulo LED de 7 W 3000 K con driver de 7 W, 120-277 V AC.																	
TCC	3000 K (módulo LED 5 W o 7 W).		IRC 80.															
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Ø88 30 Z005CE  90 30 Z006CE  175 30 Z007QE  260 30 Z008QE  Empotrar en plafón mediante clamps integrados.																	
REFLECTOR (módulo LED)	 Concentrado 20°																	
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z005CE</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>N</th></tr><tr><td>Z005CE Alec round</td><td rowspan="4">S Sin lámpara</td><td rowspan="4">S Óptica</td><td rowspan="4">N ON-OFF</td><td rowspan="4">  N Negro </td></tr><tr><td>Z006QE Alec square</td></tr><tr><td>Z007QE Alec square doble</td></tr><tr><td>Z008QE Alec square triple</td></tr></table>					Z005CE	S	S	N	N	Z005CE Alec round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	 N Negro	Z006QE Alec square	Z007QE Alec square doble	Z008QE Alec square triple
Z005CE	S	S	N	N														
Z005CE Alec round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	 N Negro														
Z006QE Alec square																		
Z007QE Alec square doble																		
Z008QE Alec square triple																		

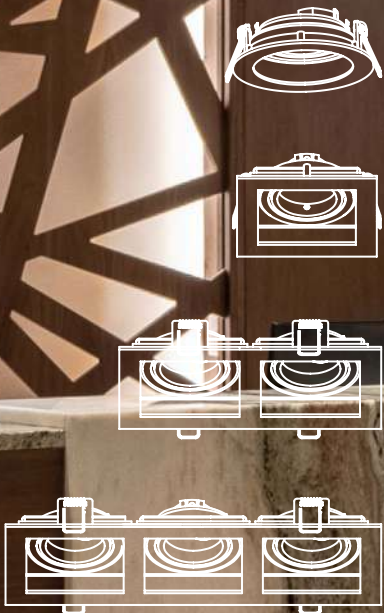

REN GU10



REN GU10 | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en interiores: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo metálico acabado en pintura electrostática termofijada color negro y clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón. Luminaria dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Portalámparas base GU10 (incluida). Lámpara GU10 no suministrada. Diámetro de lámpara GU10 máximo Ø50 mm.													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Uso con lámpara GU10 máximo 15 W, (lámpara no suministrada). Uso con módulo LED de 5 W o 7 W (accesorios disponibles no incluidos). Accesorios (no incluidos): Z142CE001 Módulo LED 5 W 3000 K con driver de 5 W, 120-277 V AC. Z142CE002 Módulo LED de 7 W 3000 K con driver de 7 W, 120-277 V AC.													
TCC	3000 K (módulo LED 5 W o 7 W).		IRC 80.											
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø83 Z001CE 77x77 Z002QE 77x161 Z003QE 79x245 Z004QE Empotrar en plafón mediante clamps integrados.													
REFLECTOR (módulo LED)	Concentrado 20°													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z001CE</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z001CE Ren round Z002QE Ren square Z003QE Ren square doble Z004QE Ren square triple</td><td>S Sin lámpara</td><td>S Óptica</td><td>N ON-OFF</td><td> B Blanco</td></tr></table>				Z001CE	S	S	N	B	Z001CE Ren round Z002QE Ren square Z003QE Ren square doble Z004QE Ren square triple	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	B Blanco
Z001CE	S	S	N	B										
Z001CE Ren round Z002QE Ren square Z003QE Ren square doble Z004QE Ren square triple	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	B Blanco										



MAX GU10



MAX GU10 | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en interiores: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en cuerpo de policarbonato anticorrosivo acabado color blanco y clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón. Luminaria dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Portalámparas base GU10 (incluida). Lámpara GU10 no suministrada. Diámetro de lámpara GU10 máximo Ø50 mm.													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Uso con lámpara GU10 máximo 7 W, (lámpara no suministrada). Uso con módulo LED de 5 W o 7 W (accesorios disponibles no incluidos). Accesorios (no incluidos): Z142CE001 Módulo LED 5 W 3000 K con driver de 5 W, 120-277 V AC. Z142CE002 Módulo LED de 7 W 3000 K con driver de 7 W, 120-277 V AC.													
TCC	3000 K (módulo LED 5 W o 7 W).		IRC 80.											
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Z015CE Z014QE Empotrar en plafón mediante clamps integrados.													
REFLECTOR (módulo LED)	Concentrado 20°													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z014QE</th><th>S</th><th>S</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z014QE Max square Z015CE Max round</td><td>S Sin lámpara</td><td>S Óptica</td><td>N ON-OFF</td><td> B Blanco</td></tr></table>				Z014QE	S	S	N	B	Z014QE Max square Z015CE Max round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	B Blanco
Z014QE	S	S	N	B										
Z014QE Max square Z015CE Max round	S Sin lámpara	S Óptica	N ON-OFF	B Blanco										

ACCESORIOS: ALEC, MAX & REN

(ESTOS ACCESORIOS NO ESTÁN INCLUIDOS)

MÓDULOS LED DE ALTA POTENCIA CON DRIVER INCLUIDO

MODELO: Z142CE001

DESCRIPCIÓN: Módulo LED de alta potencia 5 W
3000 K reflector concentrado 20°.
Incluye driver de 5 W, Entrada: 120-277 V AC
Salida: 27-42 V DC



MODELO: Z142CE002

DESCRIPCIÓN: Módulo LED de alta potencia 7 W
3000 K reflector concentrado 20°.
Incluye driver de 7 W, Entrada: 120-277 V AC
Salida: 27-42 V DC



INFORMACIÓN TÉCNICA MÓDULO LED

Voltaje:	120 V AC
Corriente eléctrica:	0.041 A
Frecuencia:	50 Hz
Potencia total:	5 W
TCC:	3000 K
Flujo total:	400 lm
Control:	ON-OFF
IRC:	80

5 W

400 lm

3000 K

120 V AC

IRC 80

REFLECTOR



20°

INFORMACIÓN TÉCNICA MÓDULO LED

Voltaje:	120 V AC
Corriente eléctrica:	0.058
Frecuencia:	50 Hz
Potencia total:	7 W
TCC:	3000 K
Flujo total:	540 lm
Control:	ON-OFF
IRC:	80

7 W

540 lm

3000 K

120 V AC

IRC 80

REFLECTOR



20°

LÁMPARA LED GU10 (no suministrada)

Lámpara LED:	GU10
Portalámparas:	GU10
Control:	ON-OFF



Nota: Diámetro máximo de lámpara Ø50 mm.







VOLT



VOLT | INTERIOR IP20

Luminaria downlight con reflector para empotrar en techo en plafón, ideal para hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada e inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco y baffle acabado black gun. Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.																					
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	4.5 W 10 W Flujo luminoso del sistema: 200 lm (4.5 W) 400 lm (10 W). LED driver de alto factor de potencia 120 V AC ON-OFF integrado (para Volt 5 W Z031RE). LED driver de alto factor de potencia 120 V AC atenuable a TRIAC integrado (para Volt 10 W modelo Z032RE). Control: ON-OFF, TRIAC.																					
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.																			
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z031RE  Z032RE  Instalación: Para empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable.																					
ÓPTICA	 Frosted																					
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z032RE</th><th>2</th><th>F</th><th>N</th><th>B</th></tr><tr><td>Z031RE Volt 4.5 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="2">F Frosted</td><td>N ON-OFF</td><td rowspan="2"> B Blanco</td></tr><tr><td>Z032RE Volt 10 W</td><td>3 3000 K</td><td>T TRIAC</td></tr><tr><td></td><td>4 4000 K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Z032RE	2	F	N	B	Z031RE Volt 4.5 W	2 2700 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco	Z032RE Volt 10 W	3 3000 K	T TRIAC		4 4000 K			
Z032RE	2	F	N	B																		
Z031RE Volt 4.5 W	2 2700 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco																		
Z032RE Volt 10 W	3 3000 K		T TRIAC																			
	4 4000 K																					




ZUN



ZUN | INTERIOR IP20

Downlight para empotrar en techo en plafón, ideal para hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio color negro y aro plástico color blanco. Difusor frosted. Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	7 W 10 W 20 W Flujo luminoso del sistema: 350 lm (7 W) 500 lm (10 W) 1000 lm (20 W). Versión ON-OFF únicamente para modelo Z028RE. Versión dimeable a TRIAC únicamente para modelos Z029RE & Z030RE. Importante: Esta familia de luminarias funciona únicamente a 120 V AC. Control: ON-OFF.		
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø70 46 Ø88 Z028RE Ø110 98 Ø130 Z029RE Ø165 90 Ø185 Z030RE  Empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable.		
ÓPTICA	 Frosted		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z028RE	2	F	N	B
	Z028RE Zun 7 W	2 2700 K	F Frosted	N ON-OFF	 B Blanco
	Z029RE Zun 10 W	3 3000 K		T TRIAC	
	Z030RE Zun 20 W	4 4000 K			





KATO



KATO | INTERIOR IP20

Proyector dirigible para empotrar en techo en plafón, ideal para hoteles, residencias, oficinas, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Luminaria LED tipo proyector dirigible para empotrar en techo en plafón en interiores Fabricada en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	7 W Flujo luminoso del sistema: 820 lm. LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia dimeable a TRIAC 127 V AC (incluido). Control: ON-OFF.													
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.											
DIMENSIONES INSTALACIÓN	  Su diseño te permite dejar el proyector dentro del cuerpo de la luminaria o sacarlo según tus necesidades.  Empotrar en techo en plafón mediante clamps de acero inoxidable integrados.													
ÓPTICA	 Difusa 50°													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>2</th><th>M</th><th>T</th><th>B</th></tr><tr><td>Z022CE</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K</td><td>M Difusa 50°</td><td>T TRIAC</td><td> B Blanco</td></tr></table>					2	M	T	B	Z022CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Difusa 50°	T TRIAC	 B Blanco
	2	M	T	B										
Z022CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Difusa 50°	T TRIAC	 B Blanco										



NET | INTERIOR IP20

Luminaria LED para empotrar en techo en interior, ideal para iluminación en restaurantes, museos, centros comerciales y supermercados.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco
Resortes integrados para empotrar en plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

6 W | 8 W | 10 W | 12 W
Flujo luminoso del sistema: 516 lm/573 lm (6 W) | 630 lm/700 lm (8 W) | 1000 lm (10 W) | 1100 lm/1250 lm (12 W).
LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia dimeable a TRIAC incluido 127 V AC.
Opcional: LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia ON-OFF multivoltaje 120-277 V AC.
Control: TRIAC.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

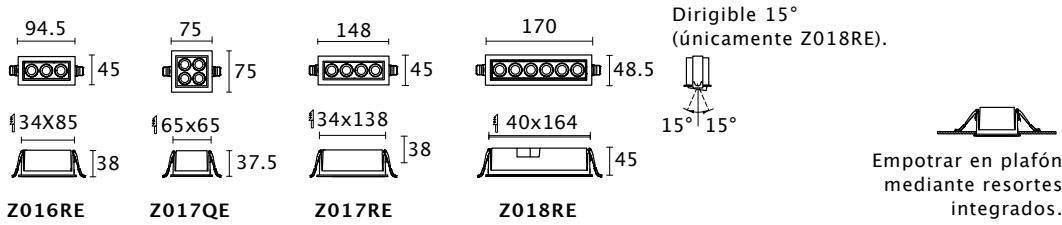

ÓPTICAS






CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z016RE	2	M	T	B
Z016RE Net 6 W Z017QE Net square 8 W Z017RE Net 10 W Z018RE Net 12 W	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	C Concentrada 20° M Media 36°	T TRIAC	○ B Blanco



PÓLUX MINI | INTERIOR IP20

Luminaria LED para empotrar en techo en interior, iluminación ideal para restaurantes, museos, centros comerciales y supermercados.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. LED COB. Módulo LED dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Clamps de acero inoxidable integrados para empotrar en plafón.																	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	7 W 2x7 W 3x7 W Flujo luminoso del sistema: 500 lm (7 W) 1000 lm (2x7 W) 1500 lm (3x7 W). LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia dimeable a TRIAC incluido 120 V AC. Control: TRIAC.																	
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.															
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Z023QE	 Z023RE	 Z024RE	 Empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable.														
ÓPTICAS	 Concentrada 20°  Difusa 40°																	
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z023QE</th><th>2</th><th>M</th><th>T</th><th>B</th></tr><tr><td>Z023QE Pólux mini 7 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="3">C Concentrada 20° M Difusa 40°</td><td rowspan="3">T TRIAC</td><td rowspan="3"> B Blanco</td></tr><tr><td>Z023RE Pólux mini 2x7 W</td><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>Z024RE Pólux mini 3x7 W</td><td>4 4000 K</td></tr></table>				Z023QE	2	M	T	B	Z023QE Pólux mini 7 W	2 2700 K	C Concentrada 20° M Difusa 40°	T TRIAC	 B Blanco	Z023RE Pólux mini 2x7 W	3 3000 K	Z024RE Pólux mini 3x7 W	4 4000 K
Z023QE	2	M	T	B														
Z023QE Pólux mini 7 W	2 2700 K	C Concentrada 20° M Difusa 40°	T TRIAC	 B Blanco														
Z023RE Pólux mini 2x7 W	3 3000 K																	
Z024RE Pólux mini 3x7 W	4 4000 K																	



PÓLUX | INTERIOR IP20

Luminaria LED para empotrar en techo en interior, iluminación ideal para restaurantes, museos, centros comerciales y supermercados.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en inyección de aluminio y acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. LED COB. Módulo LED dirigible en un ángulo máximo de 20° para cada lado. Clamps de acero inoxidable para empotrar en plafón integrados.																	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	15 W 2x15 W 3x15 W Flujo luminoso del sistema: 1200/1400 lm (15 W) 2400 lm (2x15 W) 3650 lm (3x15 W). LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia atenuable a TRIAC 120 V AC incluido. Control: TRIAC.																	
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.		IRC 80.															
DIMENSIONES INSTALACIÓN	95x95 104.5 104.5 140 Z025QE 187x95 104.5 198 140 Z026RE 284x95 104.5 293.5 140 Z027RE Empotrar en techo mediante clamps de acero inoxidable integrados.																	
ÓPTICAS	Concentrada 20° Difusa 40°																	
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z025QE</th><th>2</th><th>M</th><th>T</th><th>B</th></tr><tr><td>Z025QE Pólux 15 W</td><td>2 2700 K</td><td rowspan="3">C Concentrada 20° M Difusa 40°</td><td rowspan="3">T TRIAC</td><td rowspan="3">○ B Blanco</td></tr><tr><td>Z026RE Pólux 2x15 W</td><td>3 3000 K</td></tr><tr><td>Z027RE Pólux 3x15 W</td><td>4 4000 K</td></tr></table>				Z025QE	2	M	T	B	Z025QE Pólux 15 W	2 2700 K	C Concentrada 20° M Difusa 40°	T TRIAC	○ B Blanco	Z026RE Pólux 2x15 W	3 3000 K	Z027RE Pólux 3x15 W	4 4000 K
Z025QE	2	M	T	B														
Z025QE Pólux 15 W	2 2700 K	C Concentrada 20° M Difusa 40°	T TRIAC	○ B Blanco														
Z026RE Pólux 2x15 W	3 3000 K																	
Z027RE Pólux 3x15 W	4 4000 K																	



MIX



MIX | INTERIOR IP20

Luminaria con 3 mini proyectores para empotrar en techo en plafón en interiores, ideal para hoteles, residencias, oficinas, y recámaras.

DESCRIPCIÓN

Empotrado para techo con 3 mini proyectores dirigibles de 2 W cada uno. Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. Clamps de acero inoxidable. integrados para empotrar en plafón.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

LEDs SMD, 6 W Flujo luminoso del sistema: 700 lm. LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia atenuable a TRIAC 120 V AC (incluido). Control: TRIAC.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Empotrar en techo en plafón mediante clamps de acero inoxidable integrados.

ÓPTICA



Concentrada 24°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z033RE	2	M	T	B
	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Concentrada 24°	T TRIAC	○ B Blanco



BAEEK



BAEEK | INTERIOR IP20

Luminaria LED lineal para sobreponer en techo o plafón en interiores, hoteles, residencias y oficinas.

DESCRIPCIÓN Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco. Para sobreponer en techo o plafón en interiores.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 6 W | 10 W | 20 W
Flujo luminoso del sistema: 500 lm (6 W) | 800 lm (10 W) | 1600 lm (20 W).
LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-277 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Z019RS

Z020RS

Z021RS

Sobreponer en techo o plafón en interiores.

ÓPTICAS

Concentrada 22°

Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z019RS	2	M	N	B
Z019RS Baek 6 W	1 2400 K	C Concentrada 22° M Media 36°	N ON-OFF	B Blanco
Z020RS Baek 10 W	2 2700 K			
Z021RS Baek 20 W	3 3000 K 4 4000 K			



ZEA



ZEA | INTERIOR IP20


Luminaria lineal tipo wall washer para sobreponer en muro o techo en interiores, ideal para uso en hoteles, residencias, oficinas, o corporativos.

DESCRIPCIÓN Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco
Soportes integrados para sobreponer en muro o pared.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 20 W Flujo luminoso del sistema: 1500 lm.
Requiere Driver electrónico remoto de alto factor de potencia a 24 V DC (no incluido).
CE00158 Driver 60 W, Entrada 90–264 V AC, Salida 24 V DC (accesorio no incluido).
CE00100 Driver 150 W, Entrada 90–277 V AC, Salida 24 V DC (accesorio no incluido).
Control: ON–OFF.

TCC 2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	B
Z037RS	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Media 36°	N ON–OFF	B Blanco



LÍNEA LUX

WALLY



WALLY | INTERIOR IP20

Proyector doble dirigido para colocar en riel, ideal para aplicaciones en retail, restaurantes y tiendas departamentales.
Compatible con el sistema de riel Zeraus y riel tipo Global.

DESCRIPCIÓN

Proyector doble dirigido para colocar en riel, su versatilidad le permite dirigir cada proyector de manera independiente en un ángulo de hasta 180°
Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color blanco.
Compatible con el sistema de riel Zeraus y riel tipo Global.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

14 W Flujo luminoso del sistema: 1900 lm.
LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120-220 V AC.
El proyector Wally requiere los mismos accesorios que utiliza el sistema a riel del proyector TRACK. Para mayor información consulte la ficha técnica del producto.
Control: ON-OFF.

TCC

2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

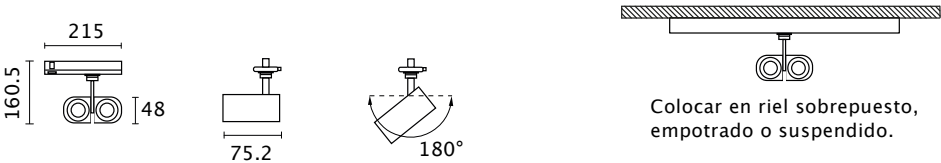

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	B
Z034RE	1 2400 K 2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Difusa 43°	N ON-OFF	○ B Blanco

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

SISTEMA DE RIELES MAGNÉTICOS

FAMILIA DE LUMINARIAS:
SLIDE, SLIM, ZEDD & ZENDEL


Las familias de luminarias SLIDE, SLIM, ZEDD & ZENDEL están diseñadas para funcionar con un sistema de rieles magnéticos sobrepuestos que funcionan a 48 V DC, su diseño les permite fijarse al riel de manera fácil y rápida gracias al magnetismo que poseen, esto les permite mayor movilidad y flexibilidad, además de ofrecer una instalación estética, ya que no llevan cables.



Accesorios (no incluidos) necesarios para armar el sistema de rieles magnéticos:



Z142RS004N Riel magnético para sobreponer 48 V DC, color negro 1 m.



Z142RS006N Conector para entrada de alimentación de energía de riel magnético..




Z142RS007N Conector recto para alimentacion electrica de riel magnético.



Z142RS008N Conector plástico ajustable para riel magnético.



Z142RS005N Riel magnético para sobreponer 48 V DC, color negro 2 m.



Z142RS011N Driver magnético 75 W
Entrada: 120–240 V AC 50/60 Hz
Salida: 48 V DC
(Instalación dentro del riel magnético).



SLIDE | INTERIOR IP20

Luminaria LED lineal dirigible 30° y 90°, para instalar en riel magnético de sobreponer.
Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro, tapas laterales de plástico y conector plástico para riel de 20 mm.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

6 W | 15 W Flujo luminoso del sistema: 650 lm (6 W) | 1350 lm (15 W).
Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).
Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).
Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

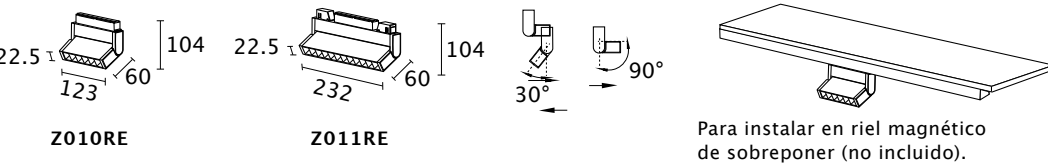

ÓPTICA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z010RE	2	M	N	N
Z010RE Slide 6 W	2 2700 K	M Media 36°	N ON-OFF	● N Negro
Z011RE Slide 15 W	3 3000 K			
	4 4000 K			



LÍNEA LUX





SLIM



SLIM | INTERIOR IP20

Proyector dirigible, para colocar en riel magnético de sobreponer.
Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN	Proyector dirigible para riel de sobreponer. Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro. LED COB. Con conector integrado para colocar en riel magnético.												
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	12 W Flujo luminoso del sistema: 1300 lm. Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido). Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249). Control: ON-OFF.												
TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.	IRC 80.											
DIMENSIONES INSTALACIÓN													
ÓPTICA	 Media 38°												
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>2</th><th>M</th><th>N</th><th>N</th></tr><tr><td>Z012CE</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K</td><td>M Media 38°</td><td>N ON-OFF</td><td> N Negro</td></tr></table>				2	M	N	N	Z012CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Media 38°	N ON-OFF	 N Negro
	2	M	N	N									
Z012CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Media 38°	N ON-OFF	 N Negro									



DESCRIPCIÓN	Luminaria LED lineal para instalar en riel magnético de sobreponer. Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro. Con conector integrado para colocar en riel magnético.
--------------------	---

DESCRIPCIÓN	Luminaria LED lineal para instalar en riel magnético de sobreponer. Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro. Con conector integrado para colocar en riel magnético.
--------------------	---

DESCRIPCIÓN	Luminaria LED lineal para instalar en riel magnético de sobreponer. Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro. Con conector integrado para colocar en riel magnético.
--------------------	---

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

15 W Flujo luminoso del sistema: 1350 lm.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120–240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).

Control: ON–OFF.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

15 W Flujo luminoso del sistema: 1350 lm.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120–240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).

Control: ON–OFF.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

15 W Flujo luminoso del sistema: 1350 lm.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120–240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).

Control: ON–OFF.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

15 W Flujo luminoso del sistema: 1350 lm.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120–240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).

Control: ON–OFF.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

15 W Flujo luminoso del sistema: 1350 lm.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).

Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120–240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).

Control: ON–OFF.


TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.	IRC 80.
------------	-------------------------	---------

TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.	IRC 80.
------------	-------------------------	---------

TCC	2700 K, 3000 K, 4000 K.	IRC 80.
------------	-------------------------	---------

**DIMENSIONES
INSTALACIÓN**

Para instalar en riel magnético de
sobreponer (no incluido).

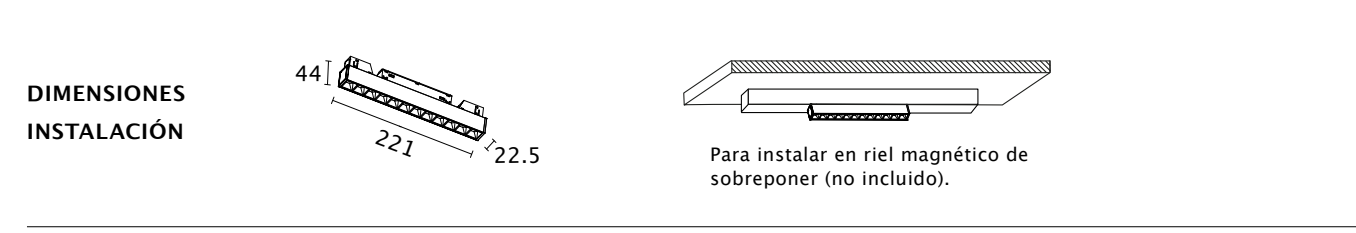

**DIMENSIONES
INSTALACIÓN**

44
221
22.5

Para instalar en riel magnético de
sobreponer (no incluido).

**DIMENSIONES
INSTALACIÓN**

44
221
22.5

Para instalar en riel magnético de
sobreponer (no incluido).

ÓPTICAS

Concentrada 17°

Media 35°



ÓPTICAS

Concentrada 17°

Media 35°



ÓPTICAS

Concentrada 17°

Media 35°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO		2	M	N	N
	Z009RE	2 2700 K	C Concentrada 17° M Media 35°	N ON-OFF	N Negro
	3 3000 K				
	4 4000 K				

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	Z009RE	2	M	N	N
		2 2700 K	C Concentrada 17° M Media 35°	N ON-OFF	 N Negro
		3 3000 K			
		4 4000 K			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

Pág. 265

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

Pág. 265



LÍNEA LUX

ZENDEL



ZENDEL | INTERIOR IP20

Candil suspendido para instalar en riel magnético de sobreponer.
Ideal para aplicaciones en hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN

Candil suspendido para instalación en riel magnético de sobreponer.
Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro.
LED COB.
Con conector integrado para colocar en riel magnético.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

12 W Flujo luminoso del sistema: 1100 lm.
Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto no incluido).
Z142RS011N Driver de 75 W Entrada: 120-240 V AC / Salida: 48 V DC (no incluido), ver detalle de accesorios disponibles para sistema de rieles magnéticos en la página 249).
Control: ON-OFF.

TCC

2700 K, 3000 K, 4000 K. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

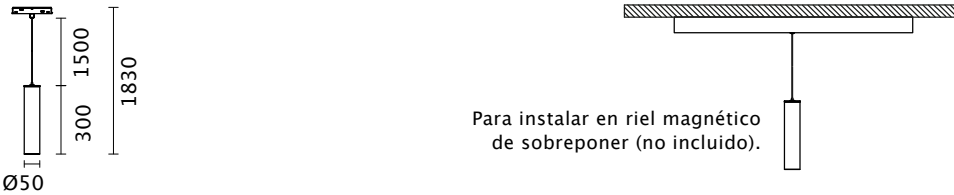

REFLECTOR



Medio 36°




CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

	2	M	N	N
Z013CE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	M Medio 36°	N ON-OFF	● N Negro



LÍNEA LUX

INDUSTRIAL &
EXTERIORES

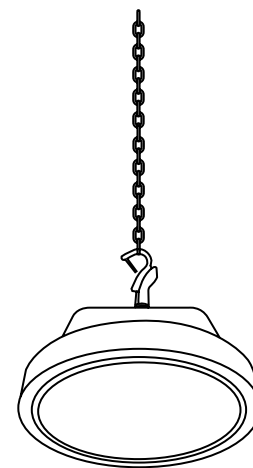

Aplicaciones: Iluminación de muros, pilares o fachadas.

<

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica. El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.





COOPER



COOPER | EXTERIOR IP67

Mini proyector LED dirigible para sobreponer en exteriores; parques, jardines, follaje, palmeras muros o techos.

DESCRIPCIÓN	Mini proyector LED dirigible hasta 180°. Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color titanio. LEDs SMD. Difusor de cristal transparente. Con base integrada para sobreponer.																	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	4 W Flujo luminoso del sistema: 400 lm. LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120–220 V AC. Control: ON–OFF.																	
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde.			IRC 80.														
DIMENSIONES INSTALACIÓN	70 62 115 60.5 Z041CS 70 62 115 60.5 Z042QS 90° 90° Rótula para dirigir luminaria 90° en ambas direcciones.  Sobreponer en piso con base integrada.  Sobreponer en pasto con estaca y adaptador (no incluidos).																	
ÓPTICAS	 Super concentrada 10°  Concentrada 14°  Media 30°  Elíptica 17°x35°  Difusa 50°																	
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>Z041CS</th><th>3</th><th>M</th><th>N</th><th>T</th></tr><tr><td>Z041CS Cooper round</td><td>2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K</td><td>K Super concentrada 10° C Concentrada 20°</td><td rowspan="2">N ON–OFF</td><td rowspan="2">● T Titanio</td></tr><tr><td>Z042QS Cooper square</td><td>A Azul M Ámbar R Rojo V Verde</td><td>M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 50°</td></tr></table>					Z041CS	3	M	N	T	Z041CS Cooper round	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 20°	N ON–OFF	● T Titanio	Z042QS Cooper square	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 50°
Z041CS	3	M	N	T														
Z041CS Cooper round	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 20°	N ON–OFF	● T Titanio														
Z042QS Cooper square	A Azul M Ámbar R Rojo V Verde	M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 50°																

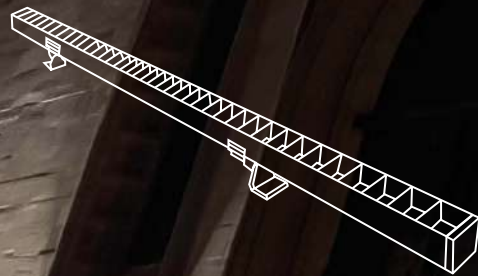

Luminaria lineal para sobreponer en muro o piso en exteriores, ideal para iluminación de muros y fachadas.

<





TOP



TOP HIGHBAY | INDUSTRIAL IP67

Luminaria tipo high bay para suspender en techo en parques industriales, gasolineras & bodegas.



DESCRIPCIÓN	Cuerpo en inyección de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color titanio Gancho integrado para suspender luminaria. Suspender en techo mediante cadena (no incluida).													
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	150 W Flujo luminoso del sistema: 17500 lm. LED driver de alto factor de potencia multivoltaje integrado 120-277 V AC. Control: ON-OFF.													
TCC	3000 K, 4000 K y 5000 K.		IRC 80.											
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Ø263 170  Suspender en techo mediante cadena (no incluida).													
ÓPTICA	Difusa 55°													
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th></th><th>3</th><th>M</th><th>N</th><th>T</th></tr><tr><td>Z038CS</td><td>3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K</td><td>M Difusa 55°</td><td>N ON-OFF</td><td> T Titanio</td></tr></table>					3	M	N	T	Z038CS	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	M Difusa 55°	N ON-OFF	 T Titanio
	3	M	N	T										
Z038CS	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	M Difusa 55°	N ON-OFF	 T Titanio										



Marca Italiana de productos
para exterior con cuerpo
anticorrosivo, resistente
a rayos UV y no afectado
por fertilizantes, ideal para
ambientes salinos.
Ideal para Iluminación exterior
y landscape.



EXTERIORES



LUMINARIAS ANTICORROSIVAS

Cuerpo de resina que protege contra el óxido y la corrosión y ambientes salinos o contaminados

RAYOS UV ESTABILIZADOS

Estabilizado a los rayos UV para evitar la decoloración de la superficie exterior bajo el sol. Ideal en clima frío y caliente

NO AFECTADO POR FERTILIZANTES

Las luminarias Fumagalli no son afectadas por fertilizantes químicos u otros contaminantes.

SIN MANTENIMIENTO

El color del revestimiento de resina exterior se moldea en la pasta de material para otorgar la máxima durabilidad en el tiempo. Nunca será necesario volver a pintar.

SEGURIDAD

El revestimiento exterior de resina de los productos fumagalli aísla la luminaria de las descargas eléctricas (clase de aislamiento doble II).

CECI 90



CECI 90 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en exterior, resistente a ambientes agresivos: A prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Ideal para parques, follaje y jardines.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y tapa de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Disponible con aro de acero inoxidable maquinado.
Difusor de resina resistente a cargas de alto impacto y alta presión. Con certificado TÜV-CB.
Lámpara LED GU10 de larga duración, eficiente y con ajuste Kelvin incluido.
Portalámparas estándar GU10, que hace la sustitución rápida y sencilla de la lámpara.
Instalación para empotrar en piso mediante housing (incluido).


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara GU10 3.5 W incluida (intercambiable).
Flujo luminoso del sistema: 329 lm (2700 K) | 366 lm (4000 K).
Driver electrónico remoto de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.
Control: ON-OFF.


TCC

TCC ajustable de 2700 K a 4 000 K con un interruptor de fácil manejo. IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Housing incluido para empotrar en piso.



Empotrar en piso con housing (incluido).

ÓPTICA



Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

1F1.000.	2	F	N	N
	2 2700 K 4 4000 K	F Óptica media 36° (con difusor frosted) MT Óptica media 36° (con cristal transparente)	N ON-OFF	- N Negro - G Gris - I Aro de acero inoxidable

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.
El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.



CECI 160



CECI 160 GX53 | EXTERIOR IP67

Luminaria para empotrar en exterior, resistente a ambientes agresivos: A prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Su luz acentúa los detalles en exterior, lo que la hace perfecta para iluminar pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y tapa de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión. Disponible con aro de acero inoxidable maquinada.

Difusor fabricado en resina resistente a cargas de alto impacto y alta presión. Con certificado TÜV-CB. Lámpara LED GX53 de larga duración, eficiente y con ajuste Kelvin incluido.

Portalámparas estándar GX53, que hace la sustitución rápida y sencilla de la lámpara. Instalación para empotrar en piso mediante housing (incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara GX53 10 W incluida (intercambiable).

Flujo luminoso del sistema: 679 lm.

Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95% 120-240 V AC.


Control: ON-OFF.

TCC


Permite ajustar la TCC de 3000 K a 4000 K o 6500 K con un interruptor de fácil manejo.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN



Housing incluido.



Empotrar en piso con housing (incluido).

ÓPTICA



Media 36°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

3F1.000.	3	F	N	N
	3 3000 K 4 4000 K 6 6500 K	F Frosted	N ON-OFF	N Negro G Gris I Aro de acero inoxidable

CECI 160



CECI 160 | EXTERIOR IP67

Luminaria ideal para crear ambientes de luz en exterior; iluminación de pasillos, baño de muros, follaje y jardines. Su luz acentúa los detalles en exterior, lo que la hace perfecta para iluminar pilares, estatuas pequeñas o figuras decorativas.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en cuerpo y tapa en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión, color negro o gris, con tornillería de acero inoxidable.
Disponible con aro de acero inoxidable.
Cristal transparente de 4 mm.
Empotrar en piso mediante housing (incluido).

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.
Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado, 120–240V AC.
Control: ON–OFF.

TCC/COLORES

2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde, night light azul y night light verde.
IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

Ø160

111

Ø147

Housing incluido.

Empotrar en piso con housing (incluido).

ÓPTICAS

Super concentrada 10°

Concentrada 14°

Media 30°

Elíptica 17°x35°

Difusa 40°

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

3F1.000.	3	M	N	N
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON–OFF	N Negro G Gris I Aro de acero inoxidable
	3 3000 K			
	4 4000 K			
	5 5000 K			
	A Azul	C Concentrada 14°		
	M Ámbar	M Media 30°		
	R Rojo	E Elíptica 17°x35°		
	V Verde	D Difusa 40°		
	U Night Light azul			
L Night Light verde				



MINITOMMY



MINITOMMY | EXTERIOR IP66

royector profesional para sobreponer en exterior. De diseño estético y tamaño compacto, es apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes y techos, emite una luz elegante ideal para crear ambientes de luz en jardines, follaje, o plantas.

DESCRIPCIÓN	Proyector LED con 1 o dos módulos, cuerpo y tapa fabricados en material de resina color negro o gris, resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Tapa sin tornillos visibles con difusor fabricado en material de resina (PC) anti golpes con junta de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos. Disponible con cristal transparente templado de 8 mm de espesor. Portalámparas estándar GU10.																					
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Lámpara LED intercambiable GU10 3.5 W (integrada). Flujo luminoso del sistema: 329 lm/ 366 lm. Driver integrado de 120-240 V AC, totalmente protegido contra el calor y la humedad. Control: ON-OFF.																					
TCC	Temperatura de color regulable de 2700 K a 4000 K.		IRC 80.																			
DIMENSIONES INSTALACIÓN	1M2 122 127 73 135 180 261 / 372 136 / 192 180 Sobreponer con canope integrado. Sobreponer con estaca (no incluida).																					
ÓPTICA	Media 36°																					
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	<table><tr><th>1M2.</th><th>000.</th><th>2</th><th>F</th><th>N</th><th>N</th></tr><tr><td>1M2. Minitommy 1 módulo</td><td>000. Canope</td><td>2 2700 K</td><td>F Óptica media 36° (con difusor frosted)</td><td rowspan="2">N ON-OFF</td><td rowspan="2">● N Negro</td></tr><tr><td>3M2. Minitommy 2 módulos</td><td>001. Estaca</td><td>4 4000 K</td><td>MT Óptica media 36° (con cristal transparente)</td></tr></table>	1M2.	000.	2	F	N	N	1M2. Minitommy 1 módulo	000. Canope	2 2700 K	F Óptica media 36° (con difusor frosted)	N ON-OFF	● N Negro	3M2. Minitommy 2 módulos	001. Estaca	4 4000 K	MT Óptica media 36° (con cristal transparente)					
1M2.	000.	2	F	N	N																	
1M2. Minitommy 1 módulo	000. Canope	2 2700 K	F Óptica media 36° (con difusor frosted)	N ON-OFF	● N Negro																	
3M2. Minitommy 2 módulos	001. Estaca	4 4000 K	MT Óptica media 36° (con cristal transparente)																			



TOMMY GX53 | EXTERIOR IP66

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión, apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes, techos, o pisos.



TOMMY GX53 | EXTERIOR IP66

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión, apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes, techos, o pisos.

TOMMY GX53 | EXTERIOR IP66

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión, apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes, techos, o pisos.

DESCRIPCIÓN

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Suministrado con lámpara LED GX53 certificada por TÜV-CB, de larga duración, eficiente y regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K.

El proyector es totalmente ajustable y puede inclinarse y girar a voluntad. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66.

Tapa sin tornillos visibles fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión.

Difusor fabricado en resina (PC) anti golpes con junta de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.

Módulo LED GX53 con driver electrónico integrado intercambiable de 120-240 V AC.

Control: ON-OFF.

TCC

Regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K.

IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

2M1. Tapa recta

2M2. Tapa visera

ÓPTICA

Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

2M1.	000.	3	F	N	N
2M1. Tommy tapa recta	000. Canope	3 3000 K	F Frosted	N ON-OFF	N Negro
2M2. Tommy tapa visera	001. Estaca	4 4000 K 6 6500 K			

La información detallada del producto así como de sus accesorios disponibles se encuentra dentro de su ficha técnica.

El aspecto físico del producto, así como la información contenida en este catálogo pueden sufrir modificaciones en cualquier momento según las necesidades del fabricante.

Pág. 291



TOMMY



TOMMY | EXTERIOR IP66

Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión, apto para instalaciones interiores y exteriores en paredes, techos, o pisos.

DESCRIPCIÓN	Proyector LED fabricado en material de resina resistente a los golpes, estabilizado a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. El proyector es totalmente ajustable y puede inclinarse y girar a voluntad. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66. Tapa sin tornillos visibles fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Cristal transparente serigrafiado de 10 mm de espesor.				
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	10 W Flujo luminoso del sistema: 1200 lm. Driver integrado de 120–240 V AC. Control: ON–OFF.				
TCC/COLORES	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo, verde, night ligh azul, night light verde. IRC 80.				
DIMENSIONES INSTALACIÓN	152 165 73 2M1. Tapa recta 100 122 2M2. Tapa visera Sobreponer con canope integrado. Sobreponer con estaca (no incluida).				
ÓPTICAS	Super concentrada 10° Concentrada 14° Media 30° Elíptica 17°x35° Difusa 40°				
CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO	2M1. Tapa recta 2M2. Tapa visera	000. Canope 001. Estaca	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul M Ámbar R Rojo V Verde U Night Light azul L Night Light verde	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	N ON–OFF N Negro





FIORINA



FIORINA SOLAR | EXTERIOR IP55

Luminaria solar con módulo solar LED con sensor de movimiento, panel fotovoltaico y batería reemplazable.
Ideal para iluminación en exteriores en jardines o caminos.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo y poste fabricados en resina resistente a los golpes, estabilizada contra los rayos UV, inoxidable y anticorrosiva. Panel solar monocristalino de 5 V con 2.5 W de potencia y una intensidad máxima de 280 lm, con batería de ion litio. Sensor de movimiento: Control del sensor PIR, ángulo de detección de 120°, campos de detección hasta 5 m y duración de la actividad: 25 s. Con 3 modos de uso (Sensor verano-invierno). Estaca para sobreponer en pasto (incluida).	
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	2 W Flujo luminoso del sistema: 280 lm. 5 V DC. Control: ON-OFF	
TCC	Interruptor TCC para seleccionar la temperatura de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K. IRC 80.	
DIMENSIONES INSTALACIÓN	 Sobreponer en pasto o tierra con estaca (incluida).	
ÓPTICA	 Frosted	
MODELO	F11.542.000.S1K	



ELISA | EXTERIOR IP66

Elegante bolardo con diseño minimalista, luz LED difusa con gran ahorro de energía, ideal para iluminación en ambientes exteriores agresivos.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión, color blanco (disponible únicamente Elisa pared) o negro.

Reflector cuadrado que reparte la salida de luz para crear un efecto luminoso de cuatro haces, fabricado en material de resina reflectante blanca a prueba de golpes.

Difusor transparente fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Lámpara GX53 10 W incluida intercambiable. Flujo luminoso del sistema: 1200 lm.


Driver electrónico integrado 120-220 V AC.

Control: ON-OFF.

TCC

Interruptor TCC para seleccionar la temperatura de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K.

IRC 80.

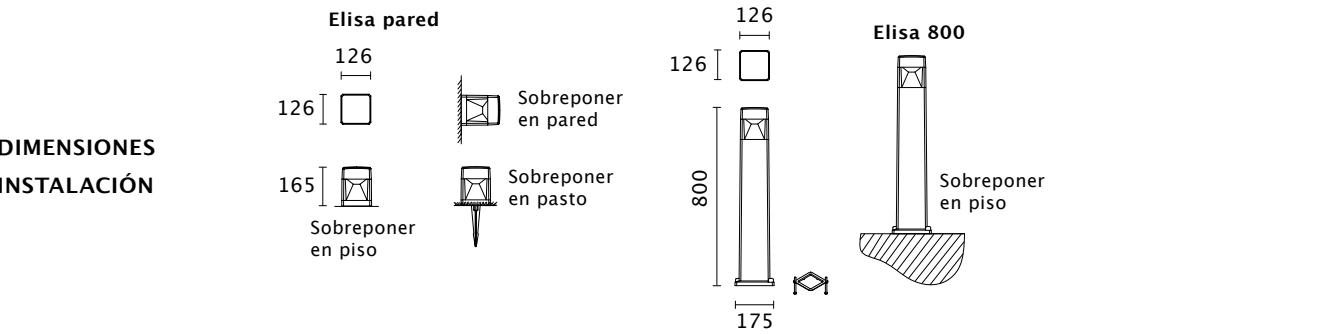

MODELOS	DS2.564.000.AXD1R	Elisa 800 3000 K.	DS2.560.000.WXD1R	Elisa pared 3000 K, blanco.
	DS2.560.000.AXD1R		DS2.560.000.WXD1R	Elisa pared 3000 K, negro.
	DS2.564.000.AXD1L	Elisa 800 4000 K/ 6500 K.	DS2.560.000.WXD1L	Elisa pared 4000 K/ 6500 K, blanco.
			DS2.560.000.AXD1L	Elisa pared 4000 K/ 6500 K, negro.

LETI

LETI | EXTERIOR IP66

Luminaria discreta y con luz de cortesía para empotrar en muro o pared. Su resistencia a la interperie y rayos UV la hacen ideal para iluminación de pasillos o corredores en espacios exteriores.



DESCRIPCIÓN

Fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Suministrada con lámpara LED GX53 certificada por TÜV-CB, de larga duración. Sustitución de lámpara rápida y sencilla. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66. Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

3 W Flujo luminoso del sistema: 161 lm.
Driver electrónico integrado 120-220 V AC.
Control: ON-OFF.


TCC

TCC regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K.
IRC 80.


DIMENSIONES INSTALACIÓN



2C1. Tapa circular.



3C1. Tapa cuadrada.



Empotrar en muro.

ÓPTICA



Frosted

MODELOS

2C1.000.000AYG1R Leti circular, 3000 K, 4000 K, negro.

2C1.000.000AYG1L Leti circular, 6500 K, negro.

2C1.000.000WYG1R Leti circular, 3000 K, 4000 K, blanco.

2C1.000.000WYG1L Leti circular, 6500 K, blanco.

3C1.000.000AYG1R Leti cuadrada, 3000 K, 4000 K, negro.

3C1.000.000AYG1L Leti cuadrada, 6500 K, negro.

3C1.000.000WYG1R Leti cuadrada, 3000 K, 4000 K, blanco.

3C1.000.000WYG1L Leti cuadrada, 6500 K, blanco.

EXTRALETI



EXTRALETI | EXTERIOR IP66

Luminaria discreta y con luz de cortesía para sobreponer en muro o pared. Su resistencia a la intemperie y rayos UV la hacen ideal para iluminación de pasillos o corredores en espacios exteriores.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV, libre de óxido y corrosión. Suministrada con lámpara LED GX53 certificada por TÜV-CB, de larga duración. Sustitución de lámpara rápida y sencilla. Clase de aislamiento II, Grado de protección IP66. Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA

3 W Flujo luminoso del sistema: 161 lm.
Driver electrónico integrado 120-220 V AC.
Control: ON-OFF.

TCC

TCC regulable en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K.
IRC 80.

DIMENSIONES INSTALACIÓN

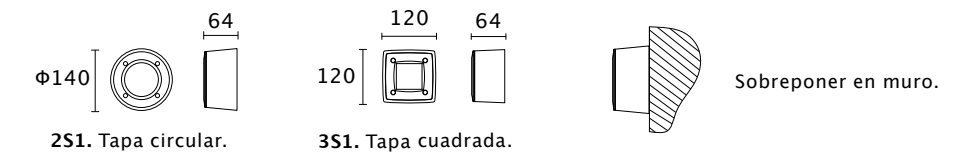

ÓPTICA



Frosted

MODELOS

2S1.000.000AYG1R Extraleti circular, 3000 K, 4000 K, negro.

2S1.000.000AYG1L Extraleti circular, 6500 K, negro.

2S1.000.000WYG1R Extraleti circular, 3000 K, 4000 K, blanco.

2S1.000.000WYG1L Extraleti circular, 6500 K, blanco.

3S1.000.000AYG1R Extraleti cuadrada, 3000 K, 4000 K, negro.

3S1.000.000AYG1L Extraleti cuadrada, 6500 K, negro.

3S1.000.000WYG1R Extraleti cuadrada, 3000 K, 4000 K, blanco.



3S1.000.000WYG1L Extraleti cuadrada, 6500 K, blanco.


MARTA



MARTA | EXTERIOR IP55

Arbotante decorativo de gran resistencia al exterior, ideal para iluminación de fachadas, muros o pasillos.

DESCRIPCIÓN	Cuerpo fabricado en material de resina resistente a los golpes y a los rayos UVB estabilizado, libre de óxido y corrosión y base fabricada en material de resina antigolpes. Difusor fabricado en material de resina a prueba de golpes (PC) completo con junta de caucho de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos. Certificación TÜV-CB de larga duración.																		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Lámpara LED GU10 intercambiable (incluida). Marta unidireccional: 3.5 W. Flujo luminoso del sistema: 329 lm-366 lm. Marta bidireccional: 7 W. Flujo luminoso del sistema: 658 lm-732 lm. 120-240 V AC.																		
TCC	Lámpara LED GU10 ajustable mediante un interruptor de fácil manejo en 2 temperaturas de color: 2700 K o 4000 K. IRC 80.																		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	92 170 80   Sobreponer en muro o pared.																		
ÓPTICA	 Media 36°																		
MODELOS	<table><tr><td>1A4.000.000AXU2R</td><td>Marta 3.5 W 2700 K, negro.</td><td>2A4.000.000AXU2R</td><td>Marta 7 W 2700 K, negro.</td></tr><tr><td>1A4.000.000AXU2L</td><td>Marta 3.5 W, 4000 K, negro.</td><td>2A4.000.000AXU2L</td><td>Marta 7 W, 4000 K, negro.</td></tr><tr><td>1A4.000.000WXU2R</td><td>Marta 3.5 W, 2700 K, blanco.</td><td>2A4.000.000WXU2R</td><td>Marta 7 W, 2700 K, blanco.</td></tr><tr><td>1A4.000.000WXU2L</td><td>Marta 3.5 W, 4000 K, blanco.</td><td>2A4.000.000WXU2L</td><td>Marta 7 W, 4000 K, blanco.</td></tr></table>			1A4.000.000AXU2R	Marta 3.5 W 2700 K, negro.	2A4.000.000AXU2R	Marta 7 W 2700 K, negro.	1A4.000.000AXU2L	Marta 3.5 W, 4000 K, negro.	2A4.000.000AXU2L	Marta 7 W, 4000 K, negro.	1A4.000.000WXU2R	Marta 3.5 W, 2700 K, blanco.	2A4.000.000WXU2R	Marta 7 W, 2700 K, blanco.	1A4.000.000WXU2L	Marta 3.5 W, 4000 K, blanco.	2A4.000.000WXU2L	Marta 7 W, 4000 K, blanco.
1A4.000.000AXU2R	Marta 3.5 W 2700 K, negro.	2A4.000.000AXU2R	Marta 7 W 2700 K, negro.																
1A4.000.000AXU2L	Marta 3.5 W, 4000 K, negro.	2A4.000.000AXU2L	Marta 7 W, 4000 K, negro.																
1A4.000.000WXU2R	Marta 3.5 W, 2700 K, blanco.	2A4.000.000WXU2R	Marta 7 W, 2700 K, blanco.																
1A4.000.000WXU2L	Marta 3.5 W, 4000 K, blanco.	2A4.000.000WXU2L	Marta 7 W, 4000 K, blanco.																



BERTINA



BERTINA | EXTERIOR IP66

Aplique de sobreponer para techo o muro, exterior o interior, fabricados en Italia en tecnopolímeros. De diseño moderno y de forma simple, adaptables a cualquier hábitat o decoración, perfecta armonía entre luz y ambiente.

DESCRIPCIÓN	Fabricada en resina anti golpes, estabilizada a los rayos UV. Difusor opalino fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizado a los rayos UV, atornillado a la base de la mampara. Base fabricada en material de resina resistente a los golpes, estabilizada a los rayos UV. Portalámparas GX53 de goma de silicona para garantizar una alta protección contra agentes externos. Certificación TÜV-CB de larga duración. Hecho en Italia.		
INFORMACIÓN ELÉCTRICA	Base para lámpara GX53 integrada. Uso con lámpara GX53 máximo 10 W, (no incluida). Control: ON-OFF, 120-240 V AC.		
TCC	Lámpara GX53 ajustable mediante un interruptor de fácil manejo en 3 temperaturas de color: 3000 K, 4000 K o 6500 K, (no incluida). IRC 80.		
DIMENSIONES INSTALACIÓN	Φ200 70 Sobreponer en muro.		
ÓPTICA	Frosted		
MODELO	1B1.000.000WYD1R Bertina lámpara GX53 10 W 3000 K, 4000 K, difusor frosted, acabado blanco. 1B1.000.000WYD1L Bertina lámpara GX53 10 W 6500 K, difusor frosted, acabado blanco.		




Aplice de sobreponer para techo o muro, exterior o interior, fabricados en Italia en tecnopolímeros. De diseño moderno y de forma simple, adaptables a cualquier hábitat o decoración, perfecta armonía entre luz y ambiente.



**DISMA
DARIO**



**NARDO
DARIO**

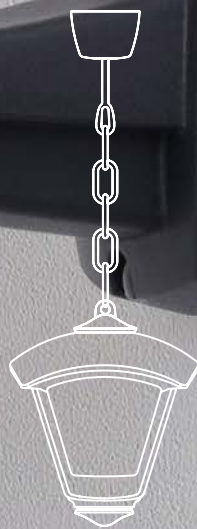

**SICAR
DARIO**



DISMA DARIO, NARDO DARIO, SICAR DARIO | EXTERIORES IP55

Elegante familia de luminarias tipo farol para colocar en jardín;
Para sobreponer en muro, sobreponer en piso como arbotante o
para colgar en techo mediante cadena.

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material de resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para sobreponer en muro o pared en exteriores. Disponible en versión para lámpara E27 LED, certificada TÜV-CB, de larga duración y alta eficiencia. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55. Hecho en Italia.




INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Base para lámpara E27 (no incluida).
Control: ON-OFF, 120-240 V AC.


TCC

Según lámpara a utilizar.



DIMENSIONES INSTALACIÓN



Disma Dario
Sobreponer en piso.



Nardo Dario
Sobreponer en muro.



Sicar Dario
Suspender en techo.

ÓPTICA



Frosted

MODELO

T24.114.000.E27 Disma Dario, base E27, sin lámpara, negro.
T24.240.000.E27 Nardo Dario, base E27, sin lámpara, negro.
T24.125.000.E27 Sicar Dario, base E27, sin lámpara, negro.



CINTAS & MANGUERAS LED

Conoce nuestras cintas y mangueras LED especializadas, contamos con una amplia variedad de modelos de interior y exterior, así como una variedad de perfiles y drivers disponibles para su correcta instalación. (Disponibles por proyecto).





ACCESORIOS



Z2.LED.G53

Módulo de LED con ópticas.



Z141CK001N

Estaca termoplástico 30 cm.



Z141CC001-

Canope LAZZER MINI, LAZZER, (blanco, gris, negro o terra).



Z141CC004-

Canope circular Z1, Lazzer, Lazzer mini (blanco, gris, negro o terra).



Z141CC005-

Canope rectangular Z1, Lazzer, Lazzer mini (blanco, gris, negro o terra).



Z141CC007-

Canope rectangular para colocar en poste; Z1, Lazzer, Lazzer mini, (color blanco, gris, negro o terra).



Z141CE002N

Housing de termoplástico para empotrar Taiga.



Z141CE003N

Housing de termoplástico para empotrar Tundra.



Z141CE030G

Housing de aluminio para empotrar ZF1.



Z141CE008G

Housing de aluminio para empotrar Soled mini.



Z141CE001G

Housing de aluminio para empotrar Soled.



Z141RE003G

Housing de aluminio para empotrar Vizio 30 W.



Z141RE006G

Housing de aluminio para empotrar Vizio 60 W.



Z141RE012G

Housing de aluminio para empotrar Vizio 90 W.



Z141RE020G

Housing Galaxy 364 mm.



Z141RE021G

Housing Galaxy 760 mm.



Z141RE022G

Housing Galaxy 975.5 mm.



Z141RE007I

Placa de acero inoxidable VIZIO 30 W.



Z141RE010I

Placa de acero inoxidable VIZIO 60 W.



Z141RE014I

Placa de acero inoxidable VIZIO 90 W.

	Z141CE009I	Aro grande de acero inoxidable para Taiga.		Z141RS017G	Consola iPLAYER3, 2 universos de 512 canales cada uno.		Z141RS060N	Protector sobretensión, filtro de ruido, monitor de potencia, 120 V 20 A.		Z500LT227-	Conector 60° de aluminio aleación 380 para interconexión 3 Zodias.
	Z141CE010I	Aro grande de acero inoxidable para Tundra.		Z141RS051G	Consola DMX 2 universos DMX512 en modo en vivo, 2 universos DMX512 en modo autónomo.		CP00167	Tapón nylamid ciego chico IP68.		Z141RE023A	Extruido para tira de LED empotrar 2 m.
	CE00160	Driver 5 W, 0.41 A, Entrada 90–264 V AC Salida 12 V DC.		Z141RS083N	BSTATION2, panel de montaje a pared, activa escenas de iluminación almacenadas.		CP00168	Tapón nylamid ciego grande IP68.		Z141RE024A	Extruido para tira de LED empotrar 2 m.
	2743US	Driver 60 W Entrada 120–277 V AC Salida 12 V DC		Z141RS084N	CUETY LPU–2. controlador de iluminación 512 canales MX y hasta 64 partidos.		Z141CP010N	Conector waterproof IP68.		Z141RE025A	Extruido para tira de LED empotrar 3 m.
	2743UP	Driver 96 W Entrada 120–277 V AC Salida 24 V DC		Z141RS085N	CUECORE2, Controlador de iluminación 1024 canales DMX.		Z141CP011N	Conector en T waterproof IP68.		Z141RS032A	Extruido para tira de LED sobreponer 1 m.
	CE00100	Driver 150 W, 6.3 A Entrada 90–277 V AC Salida 24 V DC		Z141RS086N	DMX EDM splitter / booster.		Z141CP005N	Conector en forma de T, IP67.		Z141RS033A	Extruido para tira de LED sobreponer 2 m.
	Z141RS002G	Transmisor DMX–RF.		Z141RS087G	KIOSC touch, interfaz personalizable para controlar dispositivos en red.		Z141RS007N	Caja de termoplástico sumergible IP68, 2 glándulas M20X1.5, 4 glándulas PG9, Máx. 4 mts. de profundidad.		Z141RS034A	Extruido para tira de LED sobreponer 3 m.
	Z141RS039G	Repetidor de señal DMX RF.		Z141RS082N	Controlador DMX (SUSHI).		Z141QS001T	Encapsulante de silicón transparente para caja de conexiones, 250 ml.		Z141RS019-	Riel para sobreponer 1 m, 3 circuitos, color blanco o negro.
	Z141RS074G	Opto Splitter RGBW–DMX.		Z141RS073N	Programador DMX RDM.		Z141CP003N	Conector IP 68.		Z141RS021-	Riel para sobreponer 2 m, 3 circuitos, color blanco o negro.
	Z141RS006G	Consola RGBW–DMX 256 canales y 8 puertos de disparo.		Z141RS011N	Cable para conexión DMX calibre 2x24 AWG + 1 malla, 120 Ohms.		Z500LT226-	Conector 60° de aluminio aleación 380 para interconexión 2 Zodias.		Z141RE017-	Riel para empotrar 1 m, 3 circuitos, color blanco o negro.

	Z141RE019-	Riel para empotrar 2 m, 3 circuitos, color blanco o negro.		Z141CE012T	Cristal degradado para Track 10 W.		Z141CE029N	Aro de sujecion para accesorios Track 15 W.		Z141CS001N	Poste de 60 cm con proyector PAR30, (lámpara PAR30 no incluida).
	Z141RT002-	Riel para suspender 1 m, 3 circuitos, color blanco o negro.		Z141CE014T	Cristal elíptico para Track 10 W.		Z141CE020T	Cristal intenso para Track 35 W.		Z141CP002I	Kit abrazadera para árbol 1.2 m acero inoxidable.
	Z141RT004-	Riel para suspender 2 m, 3 circuitos, color blanco o negro.		Z141CE015	Louver honeycomb para Track 10 W.		Z141CE021T	Cristal degradado para Track 35 W.		HA.1F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 90 negro.
	Z141RS024-	Conector izquierdo 90° 3 circuitos color blanco o negro.		Z141CE024N	Snoot para Track 10 W.		Z141CE023T	Cristal elíptico para Track 35 W.		HL.1F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 90 gris.
	Z141RS038-	Conector derecho 90° 3 circuitos color blanco o negro.		Z141CE028N	Aro de sujecion para accesorios Track 10 W.		Z141WS005N	Louver honeycomb para Track 35 W.		HA.3F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 160 negro.
	Z141RS023-	Conector recto 3 circuitos color blanco o negro.		Z141CE016T	Cristal intenso para Track 15 W.		Z141CE030N	Aro de sujecion para accesorios Track 35 W.		HL.3F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 160 gris.
	Z141RS025-	Conector en "T" 3 circuitos color blanco o negro.		Z141CE017T	Cristal degradado para Track 15 W.		Z141QS002N	Cinturon para árbol Z1.		Z141WS002N	Louver Honey Comb CECI 90.
	Z141RS026-	Conector en "X" 3 circuitos color blanco o negro.		Z141CE019T	Cristal elíptico para Track 15 W.		Z141QS004N	Tubo cuadrado 30 cm para colocar luminaria Z1.		HA.2C4.COV HW.2C4.COV	Tapa LETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca.
	Z141RS022-	Conector universal, 3 circuitos color blanco o negro.		Z141WS004N	Louver honeycomb para Track 15 W.		Z141WK001N	Tubo de 30 cm para colocar Minitommy, Lazzar mini, Lazzar, Lazzar III.		HA.3C4.COV HW.3C4.COV	Tapa LETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca.
	Z141CE011T	Cristal intenso para Track 10 W.		Z141CE025N	Snoot para Track 15 W.		Z141QS003N	Brazo de 30 cm para sobreponer Z1.		HA.2S4.COV HW.2S4.COV	Tapa EXTRALETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca.



HA.3S4.COV
HW.3S4.COV

Tapa EXTRALETI 100
SQUARE ventanilla
cortesía negra / blanca.



H.LED.GU10.CCT

Refacción lámpara LED
GU10 3.5 W, TCC 2700 K y
4000 K, Dimensiones: Ø50
x 54 mm.



H.LED.G53.CCT

Refacción lámpara
LED GX53 3 W, TCC
3000 K, 4000 K y 6500 K,
Dimensiones: Ø75 x 20
mm.



H3.LED.G53.CCT

Refacción lámpara
LED GX53 10 W, TCC
3000 K, 4000 K y 6500 K,
Dimensiones: Ø100 x 37
mm.



H4.LED.G53.CCT

Refacción lámpara
LED GX53 11 W, TCC:
2700 K, 4000 K y 6500 K,
Dimensiones: Ø183 x 32
mm.



025 ECO

Cordón uso rudo Ecolite
300 V 2x18 AWG forrado
liso.

Z-2115

Poste circular de acero
2 m, acabado (color
gris, negro o terra). Para
colocar 2 luminarias T4.

Z-2116

Poste circular de acero 2
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

Z-2117

Poste circular de acero 3
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

Z-2112

Poste circular de acero 4
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

Z-2113

Poste circular de acero 5
m, (gris, negro o terra).
Para colocar 3 luminarias
con cánop: Lazzer mini,
Lazzer, Lazzer III o Z1.

