

MODELO: Z161CE-FT- / Z162CE-FT-

ZERA EMPOTRAR DIMEABLE A TRIAC 120 V AC 50/60 Hz LED

4,5 W 0,0375 A 4,5 Wh / 8,5 W 0,070 A 8,5 Wh

Hecho en México, uso interior



IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

¡ADVERTENCIA!


Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


1.- Preparación a la instalación.

La luminaria Zera puede ser instalada en bote integral colado de 8 cm o en plafón falso. Si la luminaria va a ser instalada en plafón falso haga una perforación de 8.3 cm, si se va a instalar en bote colado asegúrese que el diámetro sea de 8.3 cm.

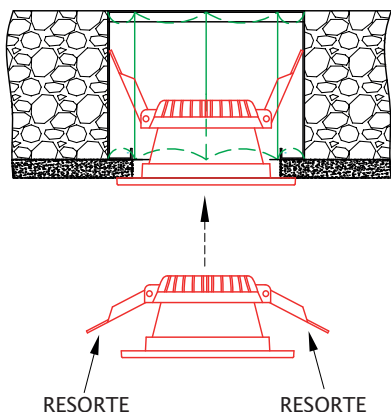


2.- Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación 120 V AC como se indica en el diagrama de conexión.

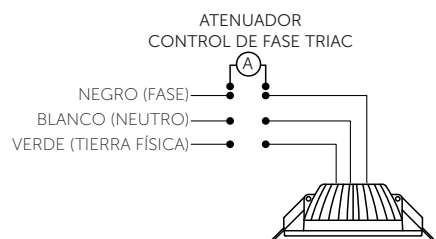

3.- Instalación de la luminaria.

Introduzca los resortes dentro del orificio del plafón o bote colado y suéltelos hasta que queden fijos y la luminaria este segura.

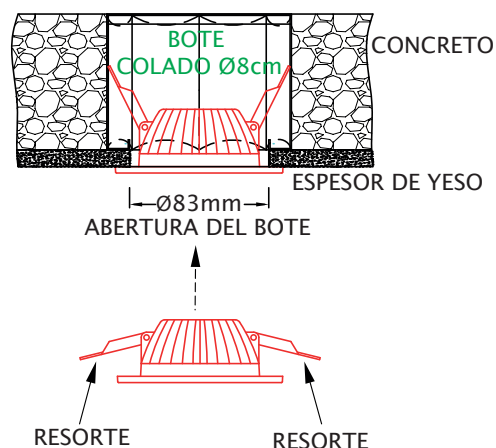

4.- Puesta en operación.

Ponga en operación la energía eléctrica 120 V AC y verifique que la luminaria encienda correctamente.



¡ADVERTENCIA!

Este producto integra un supresor de picos que lo protege contra variaciones de voltaje que están fuera del rango de 120 V AC.

La preparación de tierra física en la instalación eléctrica, así como la conexión del cable verde de la luminaria a la tierra física son sumamente importantes, de lo contrario, la luminaria se dañará y la garantía quedará sin validez.