



URBEZZA

ELEMENTOS URBANOS Y LUZ



CATÁLOGO

2026





Mobiliario que ilumina, diseño que transforma.

El paisaje de nuestras ciudades ha evolucionado hacia entornos de usos mixtos, donde las áreas exteriores no pueden ser simples lugares de paso; necesitan un **diseño con propósito que despierte emociones**. Así nace URBEZZA, una marca creada para cambiar las reglas del juego en la integración urbana.

Tradicionalmente, el mobiliario y la iluminación se han tratado como objetos aislados. Nuestro propósito es romper con esa fragmentación. Respaldados por la maestría y trayectoria de **ZERAUS**, logramos una fusión perfecta donde **el diseño industrial y la iluminación arquitectónica se convierten en un solo elemento**.

No fabricamos simples objetos; creamos piezas que emanan una luminosidad que abraza el espacio. A través de bancas que invitan a quedarse y senderos con acentos lumínicos, aportamos una profunda sensación de seguridad, accesibilidad y bienestar. **Esculpimos el entorno para dotar de identidad y evolución a los espacios exteriores**, y mejorar la calidad de vida de quienes los habitan.

Entendemos que cada proyecto tiene su propia alma. Por ello, **nuestra visión trasciende las páginas de este catálogo**. Nuestra capacidad creadora no tiene límites: desarrollamos soluciones 100% personalizadas que se mimetizan con la esencia de tu obra, asegurando que el diseño responda a tus requerimientos y convierta tu proyecto en una obra maestra verdaderamente única.

En URBEZZA creamos **atmósferas integradas que cautivan**. Te invitamos a elevar el estándar del diseño exterior y descubrir soluciones creadas para conmover y transformar la vida cotidiana.



ÍNDICE

ILUMINACIÓN URBANA

MONRAZ	07
XPO	10
BAUM III	14
PALOMAR	18
BLOK	21
PARRAL	25

MINIPOSTES

PAL	29
PARRAL	32

BOLARDOS

WALK	36
FORTALEZA	39
FORT Z1	42
MONOLITO COTO	45
TECA	48

CONTENEDORES

MERAC	54
-------	----

BANCAS

MERAB	57
-------	----

CICLOPUERTOS

FRAME	61
-------	----

DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN

DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN	64
--------------------------	----



ILUMINACIÓN URBANA

POSTE MONRAZ


43W + 2 X 12W

Poste de iluminación urbana para entornos arbolados, con iluminación LED cenital y dos proyectores dirigibles en la parte superior.



POSTE MONRAZ


43W + 2 X 12W



DETALLES DE POSTE:

- Cuerpo estructural: Fabricado en acero PTR de 4" x 4".
- Altura total: 3.6 metros.
- Diseño estructural:
 - Perfil vertical con remate superior angulado que aloja dos proyectores LED dirigibles, diseñados para iluminación escénica de copas arbóreas.
- Brazo de luminaria: Extensión horizontal a 90° desde el cuerpo principal, con una longitud de 760 mm, integrado al diseño del cabezal. Incluye luminaria cenital LED en el extremo del brazo.
- Acabado: Pintura electrostática horneada en color a definir según el proyecto, con tratamiento anticorrosivo previo.

CABEZAL



- Potencia total: **43W**
- Flujo total: **5622 lm**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**
- Conexión: **120-277V AC**
- Óptica: **CURVA TIPO II**


PROYECTORES X 2





- Potencia total: **12 W**
- Flujo total: 12 W Blanco cálido **976.3 lúmenes**
- TCC/COLORES: **3000 K, 4000 K, 5000 K, azul, ámbar, rojo y verde**
- Ópticas de **PMMA super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 17°x35° (con louver antirreflejante integrado)**
- Conexión: **120-277 V AC**



POSTE MONRAZ



PLACA BASE

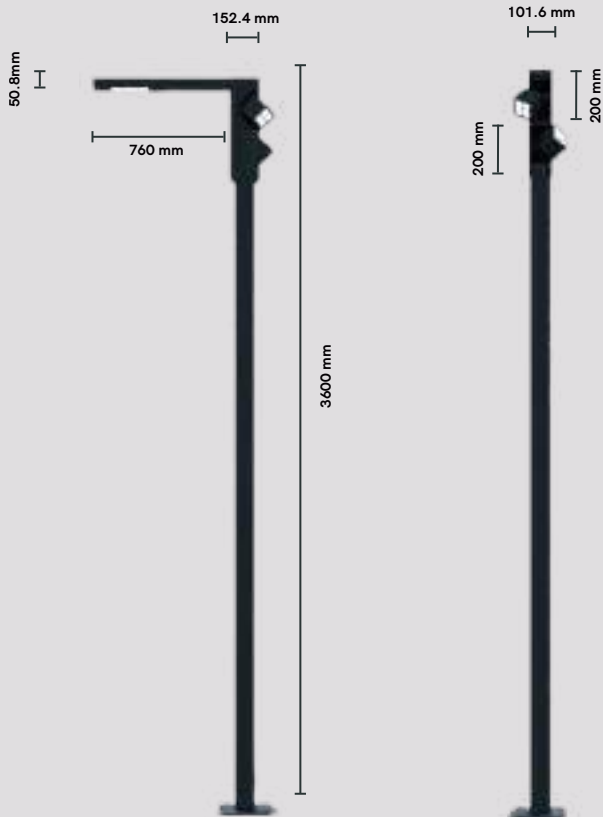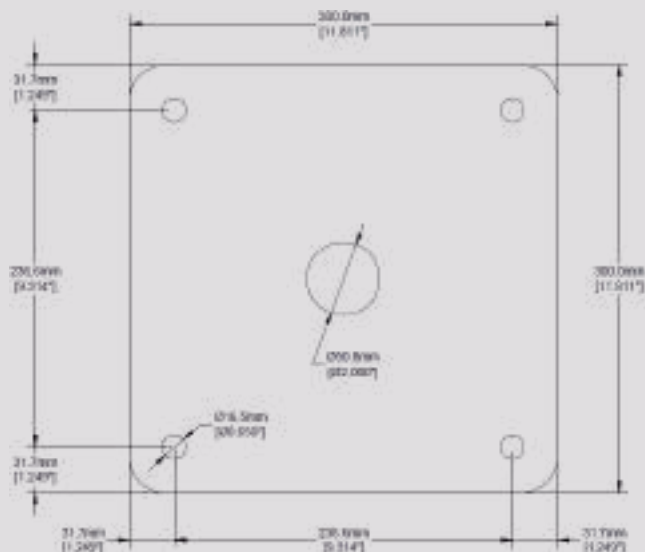

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	COLOR DE LUZ (PROYECTORES)	ÓPTICA (PROYECTORES)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z900PM CABEZAL 43W PROYECTORES 2 X 12W	3 3000 K	3 3000 K	K 10° SUPER CONCENTRADA	N ON-OFF	G GRIS
	4 4000 K	4 4000 K	C 14° CONCENTRADA		N NEGRO
	5 5000 K	5 5000 K	M 30° MEDIA		B BLANCO
		A AZUL	D 40° DIFUSA		O OTRO*
		V VERDE	E 17°X 35° ELÍPTICA		
		R ROJO			
		M AMBAR			

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



POSTE XPO


43W + 10W

Estructura de perfiles paralelos con un claro intermedio que aligera el diseño. Incorpora módulo LED superior, acento luminoso base y soporte publicitario opcional.



POSTE XPO


43W + 10W



DETALLES DE POSTE:

- Cuerpo estructural: Fabricado en acero al carbón con doble perfil PTR de 1½" x 4".
- Altura total: 5 metros.
- Diseño estructural: Estructura lineal abierta en su eje longitudinal, compuesta por dos columnas paralelas que permiten integración de elementos funcionales y estéticos.
- Sistema óptico: Compuesto por un cabezal superior con proyección LED descendente (cenital) para iluminación general, y una regleta luminosa integrada en la base.
- Soporte gráfico: opción de incorporar pendones laterales con soporte tubular para exhibición de banners publicitarios de 600mm x 12000mm (pendones se venden por separado).
- Acabado: Pintura electrostática horneada, color a definir según proyecto, con tratamiento anticorrosivo.

CABEZAL



- Potencia total: **43W**
- Flujo total: **5622 lm**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**
- Conexión: **120-277V AC**
- Óptica: **CURVA TIPO II**



REGLETA (1 METRO)



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: **521.4 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **4 000 K**
- **Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia**
- Conexión: **120 V AC**
- Vida promedio: 50 000 horas



PLACA BASE

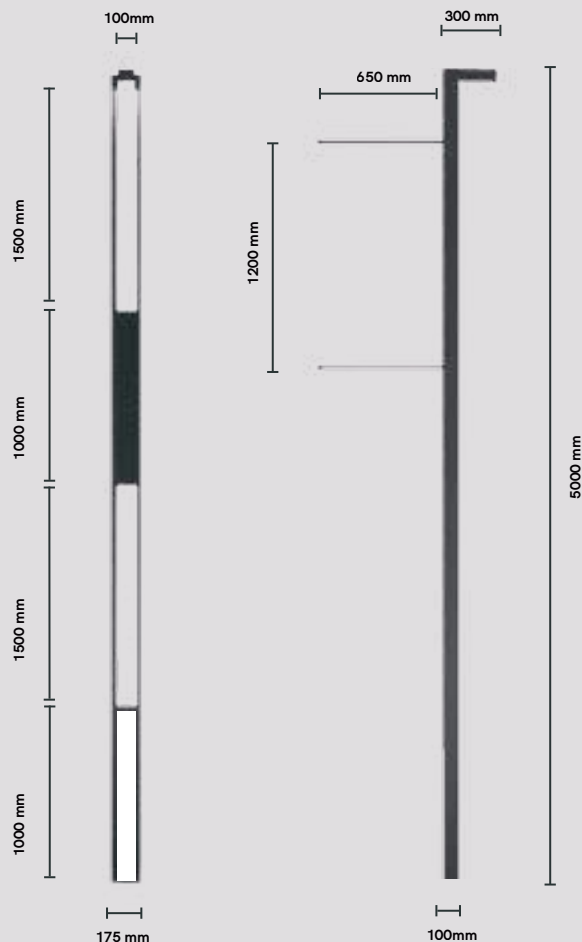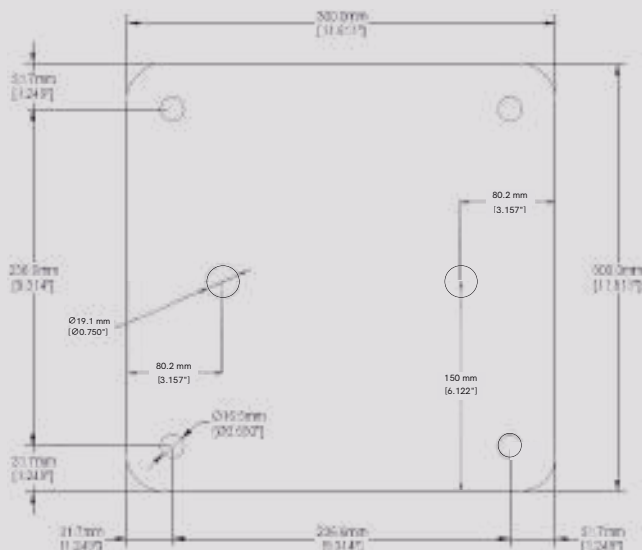


CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	COLOR DE LUZ (REGLETA)	ÓPTICA (REGLETA)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	PENDONES
Z900EX CABEZAL 43W REGLETA 10W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	F FROSTED	N ON-OFF	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*	P CON PENDONES S SIN PENDONES

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



POSTE XPO

(VARIACIONES)



DETALLES POSTE XPO SENCILLO:

Iluminación LED en la parte superior. Sin barra luminosa inferior.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	PENDONES
Z901EX CABEZAL 43W	3 3000 K	N ON-OFF	G GRIS	P CON PENDONES S SIN PENDONES
	4 4000 K		N NEGRO	
	5 5000 K		B BLANCO O OTRO*	

DETALLES POSTE XPO L:

Iluminación LED en la parte superior e inferior con barra, además de una barra empotrada en piso formando una escuadra de luz.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	COLOR DE LUZ (REGLETA)	ÓPTICA (REGLETA)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	PENDONES
Z902EX CABEZAL 43W REGLETA 10W x 2	3 3000 K	3 3000 K	F FROSTED	N ON-OFF	G GRIS	P CON PENDONES S SIN PENDONES
	4 4000 K	4 4000 K			N NEGRO	
	5 5000 K	5 5000 K			B BLANCO	
	A AZUL	A AZUL			O OTRO*	
	V VERDE	V VERDE				
	R ROJO	R ROJO				
	M AMBAR	M AMBAR				

DETALLES POSTE XPO DOBLE:

Iluminación LED bidireccional en la parte superior. Sin barra luminosa inferior.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	PENDONES
Z903EX CABEZAL 43W X 2	3 3000 K	N ON-OFF	G GRIS	P CON PENDONES S SIN PENDONES
	4 4000 K		N NEGRO	
	5 5000 K		B BLANCO O OTRO*	

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



POSTE BAUM III

43W + 2 X 12W

Poste de iluminación urbana de triple brazo, ideal para parques o zonas de alto tránsito. Diseño contemporáneo con dos proyectores LED laterales y cabezal con luminaria LED para iluminación cenital.




POSTE BAUM III

43W + 2 X 12W

DETALLES DE POSTE:

- Cuerpo estructural: Fabricado en acero al carbón, el poste está compuesto por tres perfiles PTR, dos de 2" x 1" y uno central de 2" x 2", cada uno funcionando como brazo estructural, extendiéndose con diferentes alturas para generar una silueta ramificada que aporta dinamismo visual y funcionalidad.
- Altura total: 5 metros.
- Sistema óptico:
 - Luz cenital: Luminaria LED integrada en el cabezal, orientada hacia abajo para alumbrado general del entorno.
 - Proyectores en brazos: integra dos proyectores dirigibles destinados a la iluminación de copas de árboles o vegetación.
- Acabado: Pintura electrostática color a definir según lineamientos del proyecto.

CABEZAL



- Potencia total: **43 W**
- Flujo total: **5622 lm**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**
- Conexión: **120-277V AC**
- Óptica: **CURVA TIPO II**



PROYECTORES X 2




- Potencia total: **12 W**
- Flujo total: 12 W Blanco cálido **976.3 lúmenes**
- TCC/COLORES: **3000 K, 4000 K, 5000 K, azul, ámbar, rojo y verde**
- Ópticas de **PMMA super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 17°x35° (con louver antirreflejante integrado)**
- Conexión: **120-277 V AC**



POSTE BAUM III

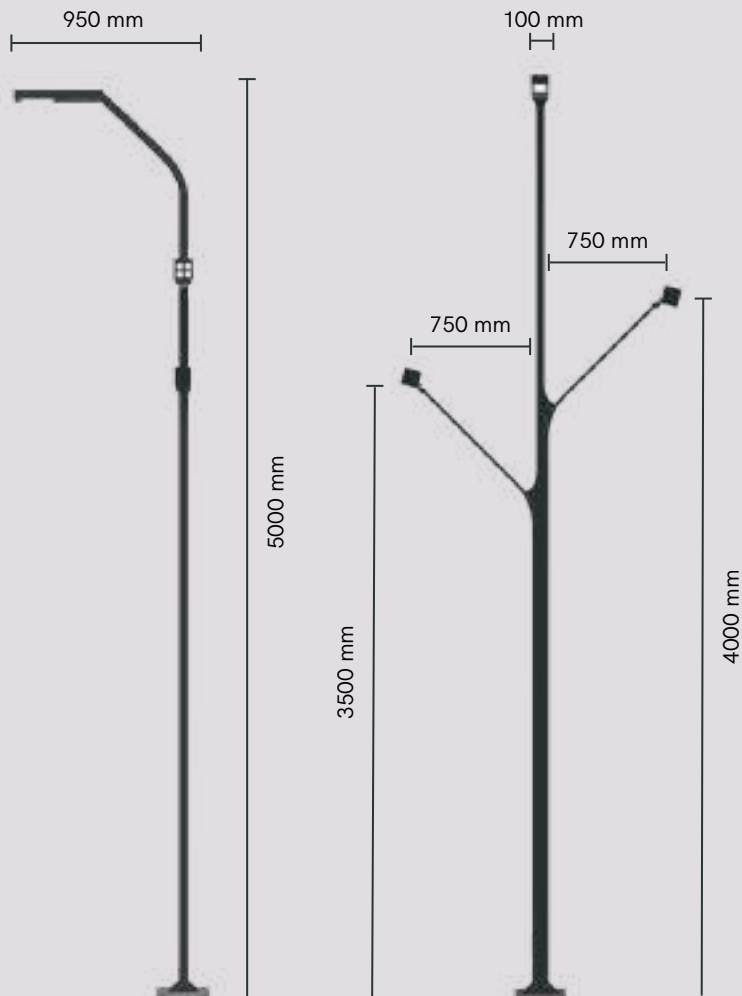

PLACA BASE

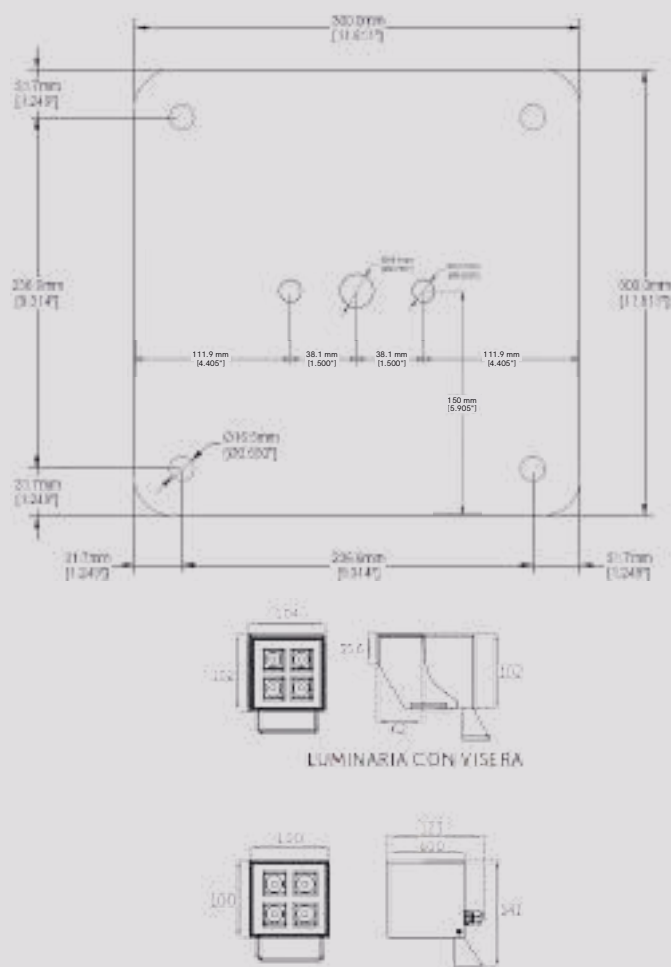

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	COLOR DE LUZ (PROYECTORES)	ÓPTICA (PROYECTORES)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z900PU CABEZAL 43W PROYECTORES 2 X 12W	3 3000 K	3 3000 K	K 10° SUPER CONCENTRADA	N ON-OFF	G GRIS
	4 4000 K	4 4000 K	C 14° CONCENTRADA		N NEGRO
	5 5000 K	5 5000 K	M 30° MEDIA		B BLANCO
		A AZUL	D 40° DIFUSA		O OTRO*
		V VERDE	E 17°X 35° ELÍPTICA		
		R ROJO			
		M AMBAR			

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.

POSTE BAUM III

(VARIACIONES)



DETALLES POSTE BAUM I (SENCILLO):

Iluminación LED cenital en la parte superior. Sin brazos laterales ni proyectores.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z901PU CABEZAL 43W	3 3000 K	N ON-OFF	G GRIS
	4 4000 K		N NEGRO
	5 5000 K		B BLANCO
			O OTRO*



DETALLES POSTE BAUM II (DOBLE):

Iluminación LED cenital bidireccional en la parte superior. Sin brazos laterales ni proyectores.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (CABEZAL)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z902PU 2 X CABEZAL 43W	3 3000 K	N ON-OFF	G GRIS
	4 4000 K		N NEGRO
	5 5000 K		B BLANCO
			O OTRO*



DETALLES POSTE BAUM IV:

Sin Iluminación cenital en la parte superior. Solo ambos brazos laterales y proyectores.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (PROYECTORES)	ÓPTICA (PROYECTORES)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z904PU PROYECTORES 2 X 12W	3 3000 K	K 10° SUPER CONCENTRADA C 14° CONCENTRADA M 30° MEDIA D 40° DIFUSA E 17°X 35° ELÍPTICA	N ON-OFF	G GRIS
	4 4000 K			N NEGRO
	5 5000 K			B BLANCO
	A AZUL			O OTRO*
	V VERDE			
	R ROJO			
	M AMBAR			

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



POSTE PALOMAR


43W

Poste de concreto, adecuado para entornos urbanos de alto tránsito peatonal. Integra luminaria LED en cabezal. Silueta sobria, contemporánea y funcional.



POSTE PALOMAR


43 W



DETALLES DE POSTE:

- Cuerpo estructural: Poste urbano compuesto por un fuste de concreto armado, con un brazo superior fabricado en PTR de acero al carbón de 2" x 4", y con un peso total de 370kg aproximadamente. La estructura está diseñada para mantener una silueta sobria y contemporánea, adecuada para entornos urbanos de alto tránsito peatonal.
- Altura total: 3 metros.
- Sistema óptico: Integra luminaria LED de luz cenital empotrada en el brazo superior, dirigida hacia el plano peatonal para garantizar visibilidad efectiva y uniforme.
- Acabado: Concreto hidraulico con acabado aparente natural, pulido, lavado o escobillado, con opcion a agregar pigmento (consultar cuerpo principal y pintura electrostática negra en el brazo de acero, o según especificaciones del proyecto).



CABEZAL




- Potencia total: **43 W**
- Flujo total: **5622 lm**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**
- Conexión: **120-277V AC**
- Óptica: **CURVA TIPO II**



POSTE PALOMAR

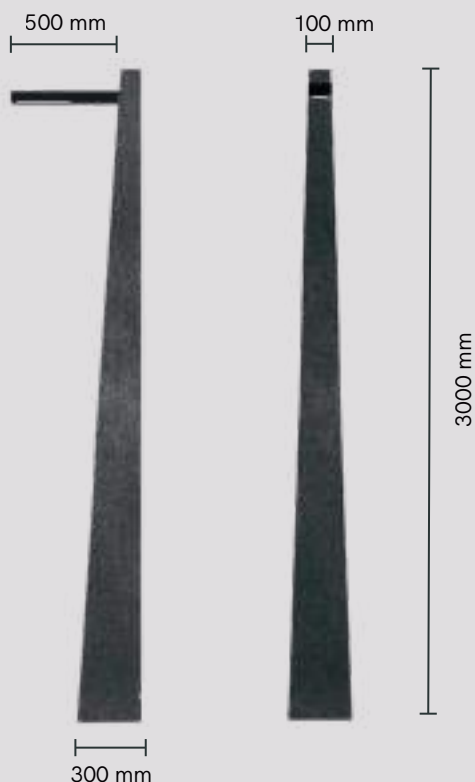

PLACA BASE

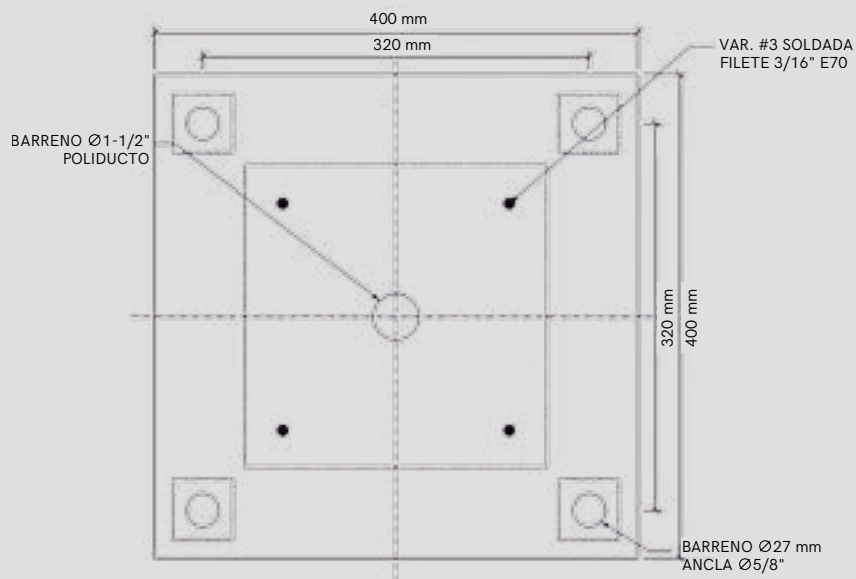

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	COLOR
Z900PL CABEZAL 43W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	I CURVA IIM	N ON-OFF	A APARENTE NATURAL P PULIDO L LAVADO E ESCOBILLADO O OTRO*	X SIN PIGMENTO COLOR NATURAL DEL CONCRETO O CON PIGMENTO CONSULTAR PIGMENTOS DISPONIBLES

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



POSTE BLOK


78W

Poste de iluminación en acero con tres fuentes de luz lineales integradas. Su diseño desfasado aporta dinamismo y modernidad a espacios contemporáneos.



POSTE BLOK

78W



DETALLES DE POSTE:

- Cuerpo estructural: Estructura de acero compuesta por tres módulos verticales desfasados de 4 X 4 pulgadas, cuentan con alturas independientes de 2200 mm (inferior), 1600 mm (media) y 1100 mm (superior), aportando un dinamismo visual que facilita su integración en espacios contemporáneos.
- Altura total: 4 metros.
- Sistema óptico: Tres barras LED independientes de 0.9 M, 1.2 M y 1.8 M, con potencias de 18W, 24W y 36W respectivamente, flujo de hasta 3200 lm y temperatura de color a elegir.
- Acabado: Pintura electrostática sobre acero, color a definir según los lineamientos del proyecto.

BARRA (0.9 M)



- Potencia total: **18 W**
- Flujo total: **1600 lm**
- TCC: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- **Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia.**
- Conexión: **127 V**
- **Protocolo de atenuación TRIAC integrado**

BARRA (1.2 M)



- Potencia total: **24 W**
- Flujo total: **2200 lm**
- TCC: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- **Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia.**
- Conexión: **127 V**
- **Protocolo de atenuación TRIAC integrado**



BARRA (1.8 M)



- Potencia total: **36 W**
- Flujo total: **3200 lm**
- TCC: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- **Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia.**
- Conexión: **127 V**
- **Protocolo de atenuación TRIAC integrado**



PLACA BASE

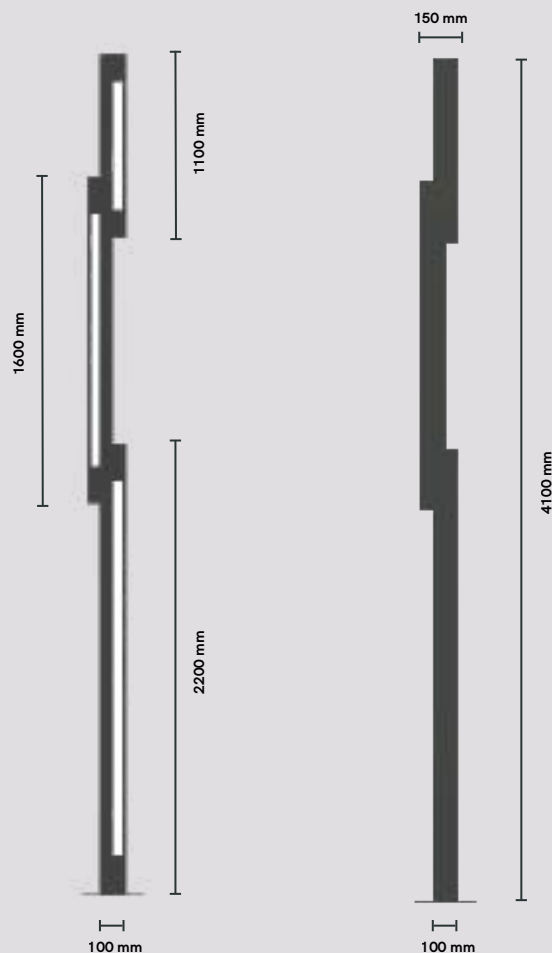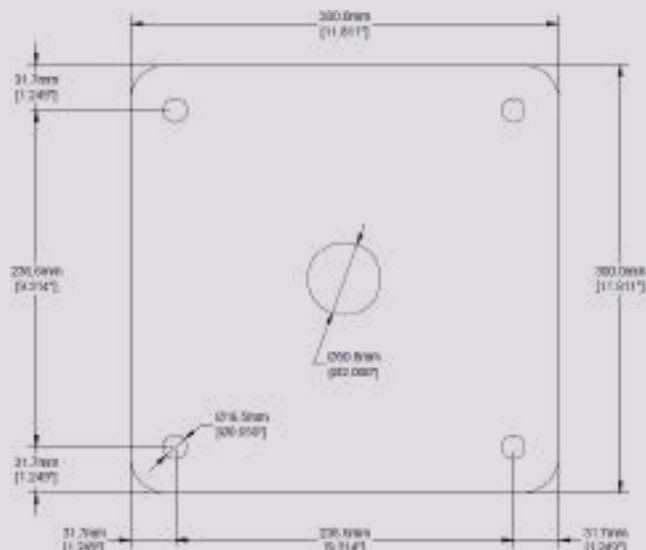

CÓDIGO

Z900BL

BARRA 0.9M 18W
BARRA 1.2M 24W
BARRA 1.8M 36W

COLOR DE LUZ

3 3000 K

4 4000 K

5 6500 K

ÓPTICA

F FROSTED

CONTROL ELECTRÓNICO

T TRIAC

ACABADO

G GRIS

N NEGRO

B BLANCO

O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



POSTE BLOK

(VARIACIONES)



DETALLES POSTE BLOK ONE:

Brazo superior del poste con una inclinación de 30°. Altura total de 3.725 metros.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z901BL BARRA 0.9M 18W BARRA 1.2M 24W BARRA 1.8M 36W	3 3000 K 4 4000 K 5 6500 K	F FROSTED	T TRIAC	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*



DETALLES POSTE BLOK DOBLE:

Iluminación LED bidireccional (barras en ambos lados).

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z902BL 2 X BARRA 0.9M 18W 2 X BARRA 1.2M 24W 2 X BARRA 1.8M 36W	3 3000 K 4 4000 K 5 6500 K	F FROSTED	T TRIAC	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*



DETALLES POSTE BLOK CENIT:

Iluminación LED cenital en la parte superior. Sin barras en el cuerpo del poste. Altura total de 3.4 metros.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z903BL CABEZAL 43W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	I CURVA IIM	N ON-OFF	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*



DETALLES POSTE BLOK CENIT DOBLE:

Iluminación LED cenital bidireccional en la parte superior. Sin barras en el cuerpo del poste. Altura total de 3.4 metros.

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z903BL CABEZAL 43W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	I CURVA IIM	N ON-OFF	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.

POSTE PARRAL

60W

Poste de iluminación en acero con un diseño de líneas rectas y cortes geométricos que integran sutilmente sus fuentes de luz, iluminando en 3 direcciones. Aportando elegancia y modernidad al entorno.



POSTE PARRAL

60W



DETALLES DE POSTE:

- Cuerpo estructural: Estructura ortogonal de acero con un diseño de líneas rectas, que incorpora cortes geométricos estratégicos para alojar de manera integrada los módulos de iluminación en sus secciones superior e inferior, iluminando en 3 direcciones.
- Altura total: 4 metros.
- Sistema óptico: Sistema lumínico con una potencia total de 60W, configurado en dos zonas. La sección superior integra dos módulos de 25W. La sección inferior cuenta con un módulo de 10W.
- Acabado: Pintura electrostática sobre acero, color a definir según los lineamientos del proyecto.

MODULO SUPERIOR X 2



- Potencia total: **25 W**
- Flujo luminoso del sistema **1947 lm**
- TCC/COLORES: **3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, RGBW**
- Óptica: **media 30° (con louver antireflejante integrado)**
- Control: **ON-OFF, 0-10V, DMX y DMX RF**
- Conexión: **120-277 V AC**


MODULO INFERIOR



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**



VISTA TRASERA VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

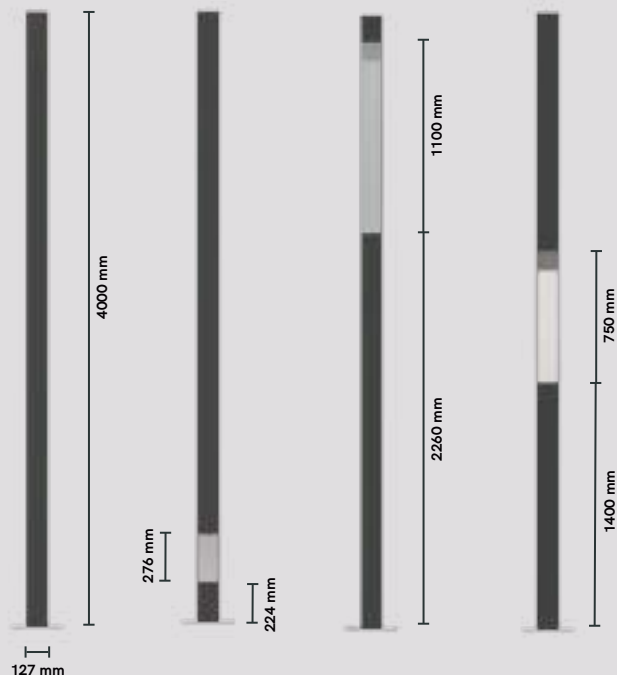

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (MOD. SUPERIOR)	COLOR DE LUZ (MOD. INFERIOR)	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO (MOD. SUPERIOR)	CONTROL ELECTRÓNICO (MOD. INFERIOR)	ACABADO
Z900PR MODULO SUPERIOR 2 X 25W MODULO INFERIOR 10W	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K W RGBW	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	U UNICA MODULO SUPERIOR: 30° MEDIA MODULO INFERIOR: FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V D DMX Z DMX RF	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



MINIPOSTES

MINIPOSTE PAL

10W

Miniposte metálico con luminaria LED cenital. Su diseño sobrio y compacto lo hace ideal para instalación en barandales o zonas delimitadas, aportando una iluminación sutil y funcional.



MINIPOSTE PAL

10W

URBEZZA

DETALLES DE MINIPOSTE:

- Cuerpo estructural: Miniposte fabricado en acero con cuerpo rectangular estilizado. Su estructura limpia y vertical permite integrarse de forma discreta en barandales, muros o delimitaciones de terrazas.
- Altura total: 900 mm.
- Sistema óptico: Integra luminaria LED cenital. Ideal para iluminación sutil de perímetros o zonas de paso.
- Acabado: Pintura electrostática sobre acero, con color a definir según los lineamientos del proyecto.



MODULO SUPERIOR



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K , 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**



MINIPOSTE PAL

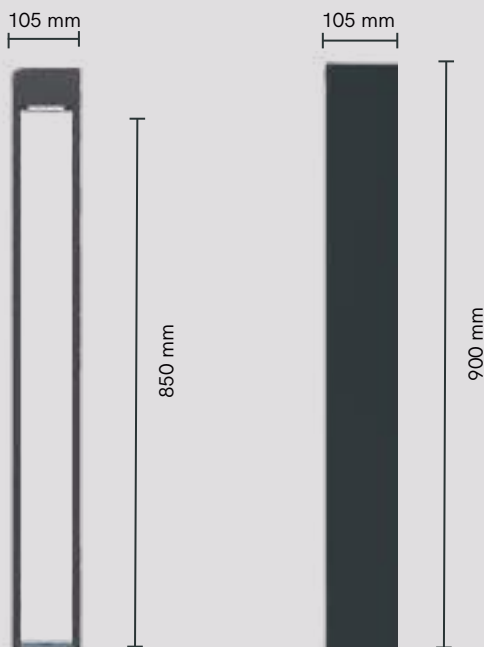

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z920MPL MODULO 10W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	F FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



MINIPOSTE PARRAL

2 X 10W

Miniposte con diseño compacto y funcional, ideal para acentuar paisajes o generar iluminación rasante en jardines, senderos y zonas de transición.



MINIPOSTE PARRAL

2 X 10W



DETALLES DE MINIPOSTE:

- Cuerpo principal: Fabricado en acero al carbón, con cuerpo rectangular de 75 cm de altura. Diseño compacto y robusto.
- Sistema óptico: Integra un módulo LED en la parte frontal, ideal para iluminar senderos o calles privadas, y una luz de cortesía en la parte trasera del cuerpo, ideal para generar un acento tenue sobre vegetación u otros elementos del entorno.
- Acabado: Pintura electrostática de alta resistencia, color a definir según lineamientos del proyecto.
- Instalación: Base preparada para anclaje a piso firme o con cimentación según condiciones del terreno.



MODULO X 2



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K , 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**



MINIPOSTE PARRAL

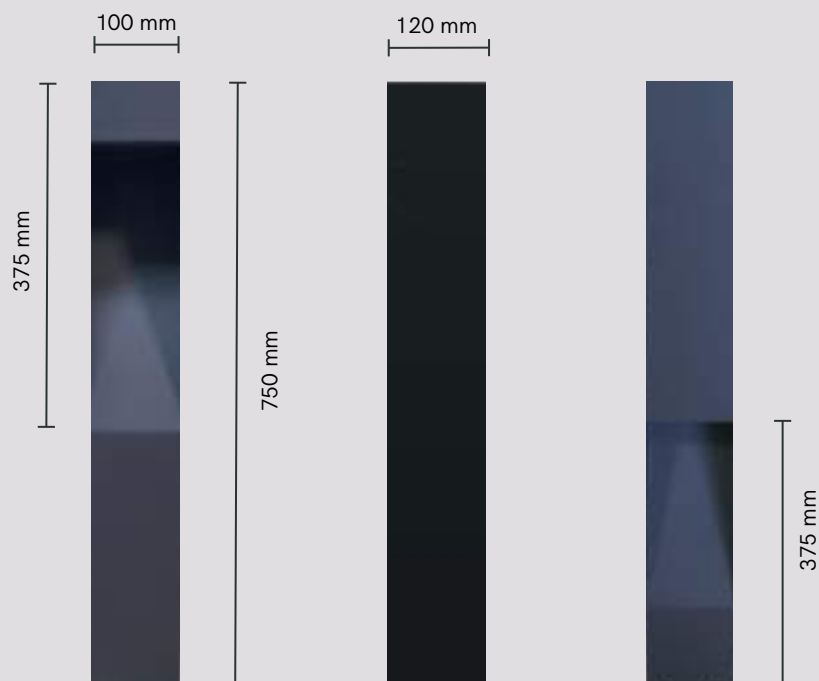

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (MOD. FRONTAL)	COLOR DE LUZ (MOD. TRASERO)	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z920MPP MODULO FRONTAL 10W MODULO TRASERO 10W	2 2700 K	2 2700 K	F FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS
	3 3000 K	3 3000 K			N NEGRO
	4 4000 K	4 4000 K			B BLANCO
	5 5000 K	5 5000 K			O OTRO*
	A AZUL	A AZUL			
	V VERDE	V VERDE			
	R ROJO	R ROJO			
	M AMBAR	M AMBAR			

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



BOLARDOS

BOLARDO WALK

18.1 W

Luminaria tipo bolardo de diseño minimalista. Proyecta un haz de luz rasante y controlado, ideal para balizamiento seguro en senderos y zonas de transición.



BOLARDO WALK

18.1 W

URBEZZA

DETALLES DE MINIPOSTE:

- Cuerpo principal: Fabricado en acero al carbón
- Altura total: 1000 mm.
- Sistema óptico: Integra un módulo LED en la parte superior, ideal para iluminar senderos o calles privadas.
- Acabado: Pintura electrostática de alta resistencia, color a definir según lineamientos del proyecto.
- Instalación: Base preparada para anclaje a piso firme o con cimentación según condiciones del terreno.


MODULO (FRONTAL)



- Potencia total: **18.1 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **3,437 lúmenes**
- TCC: **3 000 K, 4 000 K y 5 000 K**
- Conexión: **48V**
- Óptica: **CURVA V**



BOLARDO WALK



CÓDIGO	COLOR DE LUZ (MODULO)	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z920MW MODULO FRONTAL 18.1W	3 3000 K	V CURVA V	N ON-OFF	G GRIS
	4 4000 K			N NEGRO
	5 5000 K			B BLANCO
				O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



BOLARDO FORTALEZA


10W

Bolardo de presencia robusta con iluminación en el interior que genera una luz de cortesía. ofrece la opción de tener recubrimientos laterales personalizables que le permiten mimetizarse orgánicamente con cualquier entorno paisajístico.



BOLARDO FORTALEZA

10W



DETALLES DE BOLARDO:

- Cuerpo principal:
 - Estructura en acero al carbón, acabado en pintura electrostática color negro mate.
 - Opción de revestimientos decorativos laterales en con paneles de imitación de piedra (paneles de poliuretano) o madera, que le otorga un carácter rústico y elegante.
- Altura total: 75 cm
- Opción de grabado en tapa superior como señalización
- Proyector LED dirigible hasta 180° en un solo eje.
- Temperatura de color personalizable.
- Instalación: Base preparada para anclaje a piso firme o con cimentación según condiciones del terreno.



MODULO



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**




BOLARDO FORTALEZA

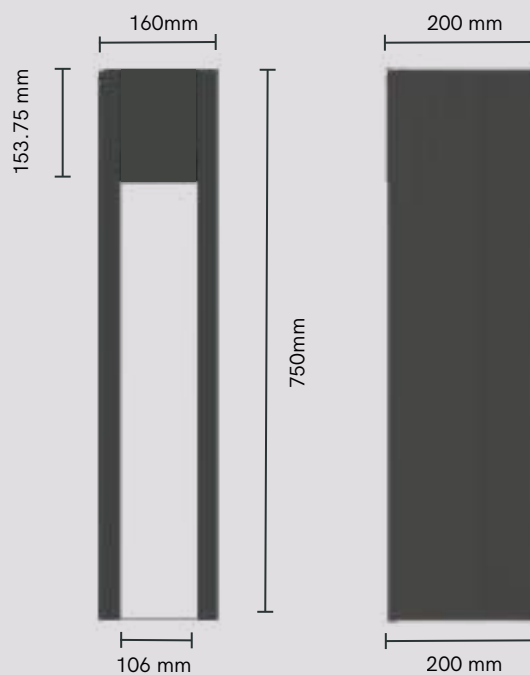

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	RECUBRIMIENTO LATERAL
Z930BO MODULO 10W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	F FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS N NEGRO B BLANCO	S SIN RECUBRIR L LAJA OSCURA PU G WHITE STONE PU M MADERA O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.

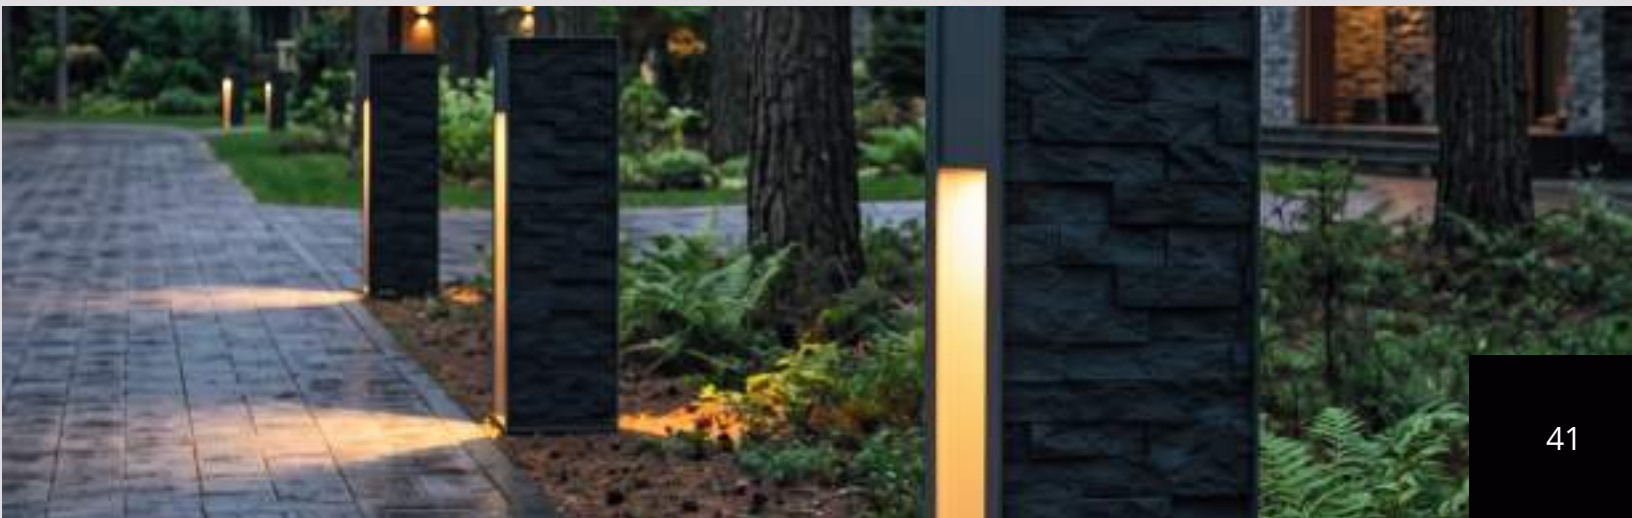

BOLARDO FORT Z1

10W + 12W

Bolardo de presencia robusta. Integra un proyector dirigible ideal para acentuar árboles y vegetación, además de ofrecer recubrimientos laterales personalizables que le permiten mimetizarse orgánicamente con cualquier entorno paisajístico.



BOLARDO FORT Z1

10W + 12W

URBEZZA

DETALLES DE BOLARDO:

- Cuerpo principal:
 - Estructura en acero al carbón, acabado en pintura electrostática color negro mate.
 - Opción de revestimientos decorativos laterales en con paneles de imitación de piedra (paneles de poliuretano) o madera, que le otorga un carácter rústico y elegante.
- Altura total: 75 cm
- Opción de grabado en tapa superior como señalización
- Proyector LED dirigible hasta 180° en un solo eje.
- Temperatura de color personalizable.
- Instalación: Base preparada para anclaje a piso firme o con cimentación según condiciones del terreno.

MODULO



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K , 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V**
- Conexión: **120V AC**



PROYECTOR



- Potencia total: **12 W**
- Flujo total: 12 W Blanco frío **976.3 lúmenes**
- TCC/COLORES: **3000 K, 4000 K, 5000 K, azul, ámbar, rojo y verde**
- Ópticas de **PMMA super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 17°x35° (con louver antirreflejante integrado)**
- Control: **ON-OFF, 0-10V**
- Conexión: **120-277 V AC**




BOLARDO FORT Z1

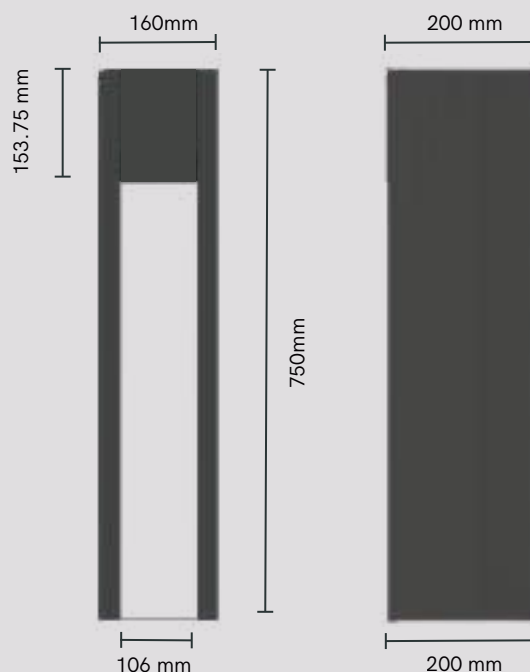

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (PROYECTORES)	ÓPTICA (PROYECTORES)	COLOR DE LUZ (MODULO)	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	RECUBRIMIENTO LATERAL
Z930BF MODULO 10W PROYECTOR 12W	3 3000 K	K 10° SUPER CONCENTRADA	2 2700 K	N ON-OFF	G GRIS	S SIN RECUBRIR
	4 4000 K	C 14° CONCENTRADA	3 3000 K	A 0-10 V	N NEGRO	L LAJA OSCURA PU
	5 5000 K	M 30° MEDIA	4 4000 K		B BLANCO	G WHITE STONE PU
	A AZUL	E 17° X 35° ELÍPTICA	5 5000 K			M MADERA
	V VERDE	D 40° DIFUSA	A AZUL			O OTRO*
	R ROJO		V VERDE			
	M AMBAR		R ROJO			
			M AMBAR			

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.

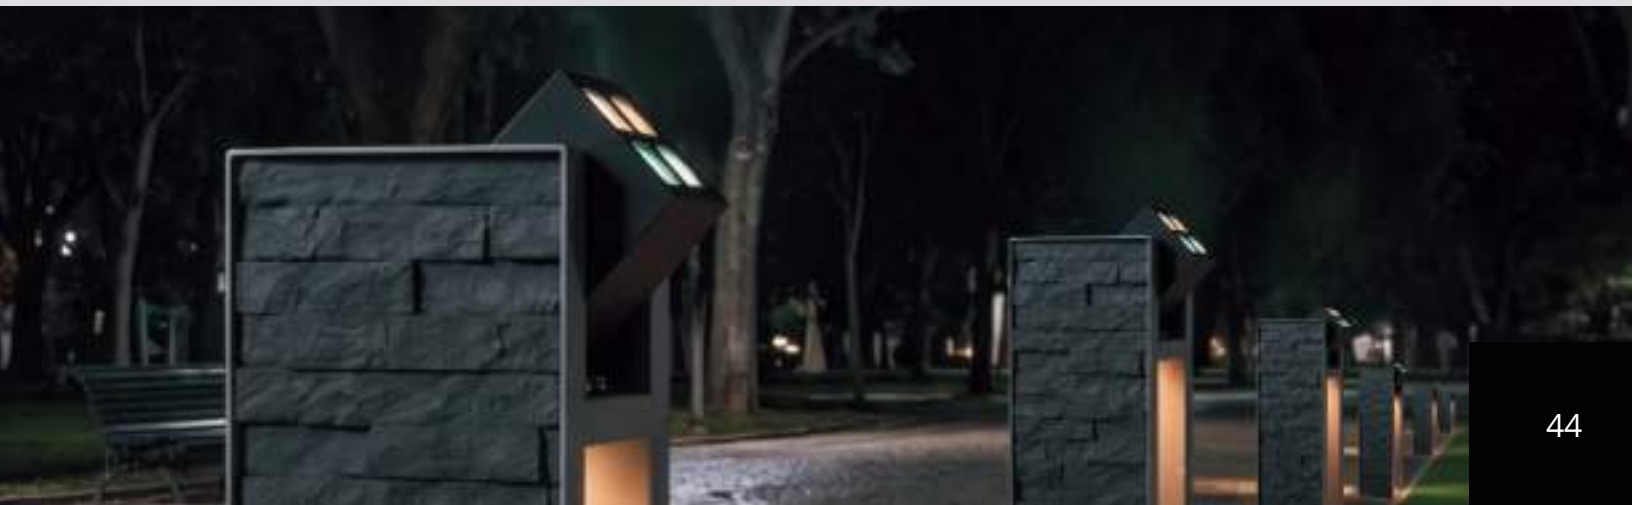

BOLARDO COTO

24W + 8W

Bolardo escultórico de concreto aparente, ideal para espacios públicos o privados. Integra iluminación bidireccional que proyecta luz de forma sutil y estética.



BOLARDO COTO

24W + 8W



DETALLES DE BOLARDO:

- Cuerpo principal: Bolardo de concreto hidráulico prefabricado de aproximadamente 65 kg de peso, con diseño facetado y líneas angulares que refuerzan su presencia escultórica. Ideal para parques, andadores, explanadas y áreas públicas que buscan carácter y funcionalidad.
- Sistema óptico: Integra dos luminarias LED empotradas (una frontal y una trasera) para iluminación rasante bidireccional, ideales para acentuar caminos y generar delimitación visual.
- Altura total: 80 cm.
- Acabado: Puede fabricarse en diversos tonos de concreto y acabados, a definir según lineamientos del proyecto.




CORTESÍA (FRONTAL)




- Potencia total: **24 W**
- Temperatura de Color: **3 000 K**
- Flujo total: **1030 lm**
- Conexión: **127 V**
- Ángulo: **51°**



CORTESÍA (TRASERA)



- Potencia total: **8W**
- Temperatura de Color: **3 000 K**
- Flujo total: **340 lm**
- Conexión: **127 V**
- Ángulo: **45°**

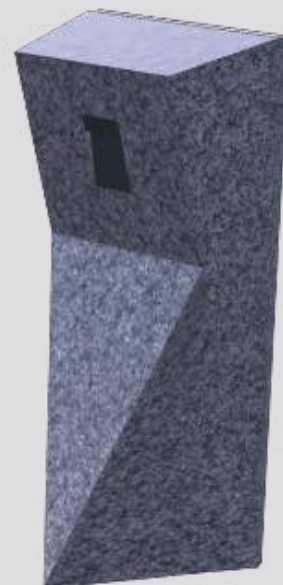

BOLARDO COTO

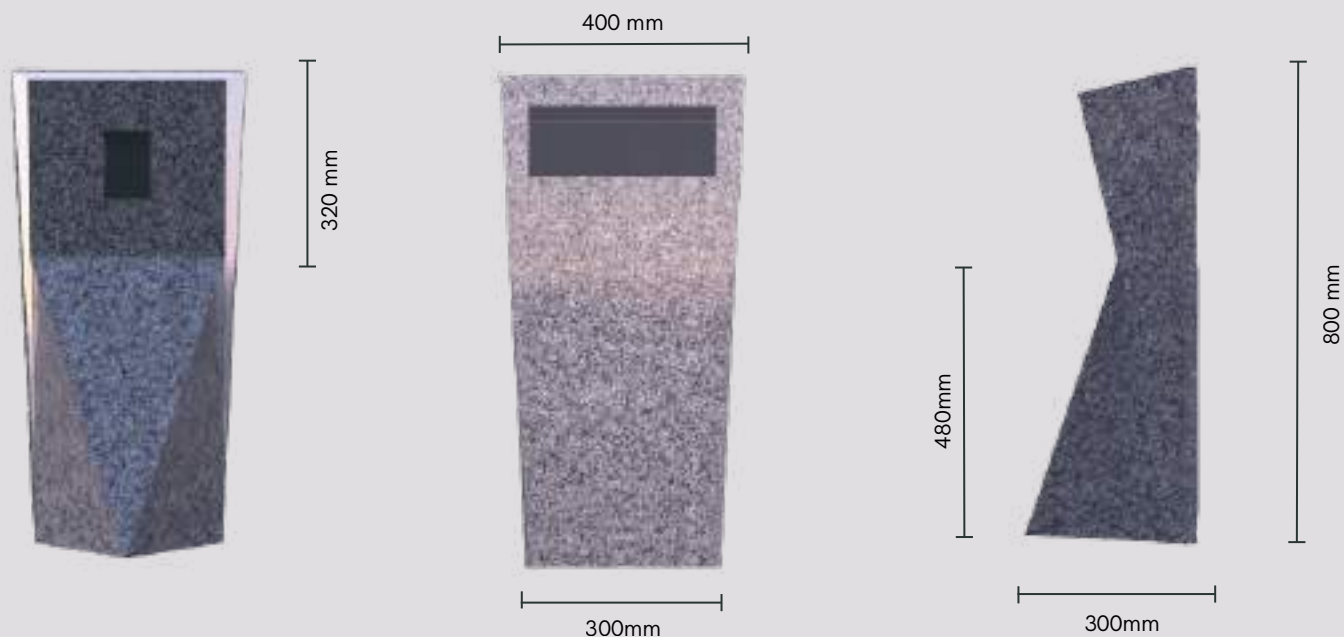

CÓDIGO

Z930MC

CORTESÍA FRONTAL 24 W
CORTESÍA TRASERA 8 W

COLOR DE LUZ

3 3000 K

ÓPTICA

U UNICA
CORTESÍA FRONTAL 51°
CORTESÍA TRASERA 45°

CONTROL ELECTRÓNICO

N ON-OFF

ACABADO

A APARENTE NATURAL
P PULIDO
L LAVADO
E ESCOBILLADO
O OTRO*

COLOR

X SIN PIGMENTO
COLOR NATURAL DEL CONCRETO
O CON PIGMENTO
CONSULTAR PIGMENTOS DISPONIBLES

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



BOLARDO TECA

2 X 10W

Bolardo con diseño sobrio y funcional, ideal para espacios contemporáneos. Sus líneas rectas y cuerpo esbelto integran de manera discreta dos luminarias tipo regleta, generando un efecto visual limpio y moderno tanto en zonas peatonales como en accesos o áreas comunes.

BOLARDO TECA

2 X 10W

URBEZZA

DETALLES DE BOLARDO:


- Cuerpo estructural: Bolardo fabricado en acero con cuerpo rectangular estilizado. Construido con lámina doblada y base con placa de fijación al piso para anclaje directo.
- Sistema óptico: Integra dos luminarias LED tipo regleta de cerca de 1 metro de longitud (975.5mm), una colocada en el frente y otra en la parte trasera, generando una iluminación uniforme en ambos sentidos.
- Altura total: 1,100 mm
- Acabado: Pintura electrostática horneada. Color a definir según lineamientos del proyecto.

BARRA (975.5mm) X 2



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: **521.4 lúmenes**
- TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**
- **Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia**
- Control: **ON-OFF, TRIAC**
- Conexión: **120 V AC**



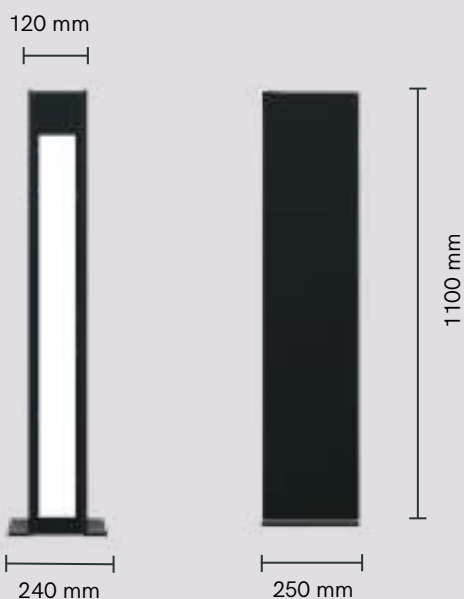


CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z930BH REGLETA 10W X 2	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F FROSTED	N ON-OFF T TRIAC	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



BOLARDO TECA

(VARIACIONES)



DETALLES **BOLARDO TECA (SENCILLO)**:

Iluminación con barra LED solamente en la parte frontal. Opción a 1.1 metros y 0.8 metros.

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z931BH REGLETA 10W	1 1.1 METROS 8 0.8 METROS	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F FROSTED	N ON-OFF T TRIAC	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*



DETALLES **BOLARDO TECA L**:

Iluminación con barra LED en la parte frontal y una barra empotrada en piso (housing incluido) haciendo escuadra.

CÓDIGO	TAMAÑO BOLARDO	TAMAÑO BARRA	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z932BH REGLETA 10W	1 1.1 METROS 8 0.8 METROS	9 975.5mm 6 670mm 3 364mm	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F FROSTED	N ON-OFF T TRIAC	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.





CONTENEDORES

BOTE MERAC


10W

Contenedor de acero con revestimiento de madera en sus caras principales, diseñado para integrarse en paisajes contemporáneos. Su cubierta oculta una luminaria LED cenital que baña la textura del material de manera sutil y elegante.



BOTE MERAC

10W



DETALLES DEL CONTENEDOR:

- Cuerpo estructural: Chasis robusto de acero con diseño prismático de líneas limpias. Su configuración de doble vista integra paneles de madera que aportan calidez y facilitan su integración en entornos paisajísticos.
- Altura total: 1060 mm.
- Sistema óptico: Módulo LED cenital integrado discretamente en la cubierta superior. Proyecta un haz descendente que baña el frente de madera y proporciona una iluminación de cortesía sutil.
- Acabado: Pintura electrostática sobre acero, color a definir según los lineamientos del proyecto, y madera tratada para soportar la intemperie.




MODULO FRONTAL



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K , 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**



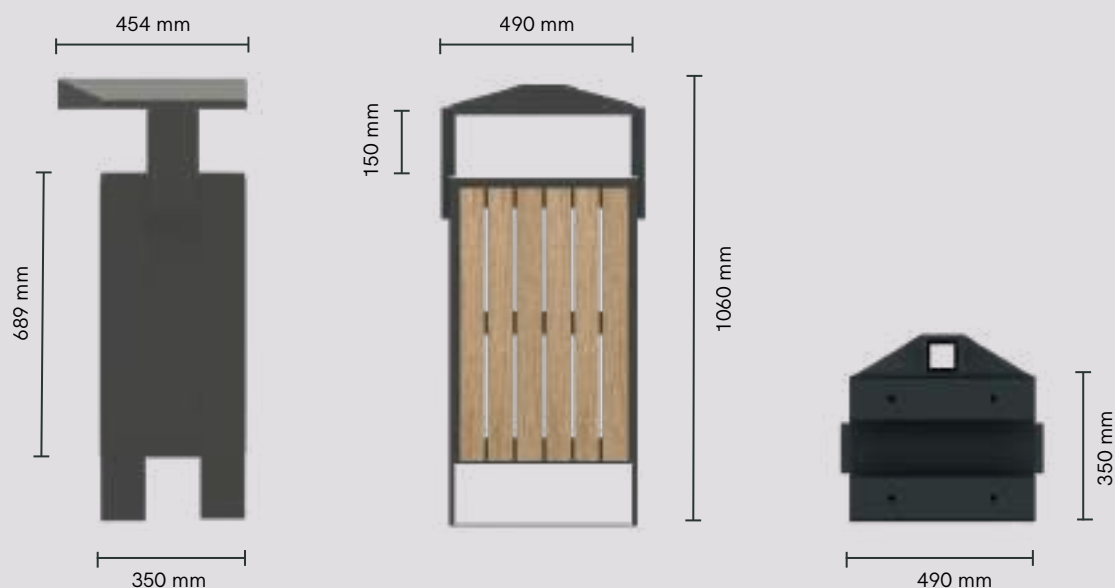

CÓDIGO	COLOR DE LUZ (MODULO)	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z940CMP MODULO FRONTAL 10W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	F FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



BANCAS

BANCA MERAB

2 X 10W

Banca de diseño contemporáneo con iluminación dual. Sus luminarias rasantes ocultas resaltan la madera, generando un efecto nocturno limpio, seguro y de gran atractivo visual.



BANCA MERAB

2 X 10W

URBEZZA

DETALLES DE LA BANCA:

- Cuerpo estructural: Estructura ortogonal de acero de alta resistencia. Incorpora paneles de madera que brindan calidez y facilitan su integración armónica en proyectos de paisajismo.
- Altura total: 450 mm.
- Longitud total: 1452 mm.
- Sistema óptico: Iluminación LED dual integrada bajo los extremos de la estructura. Su luz rasante resalta la madera lateral y ofrece un acompañamiento peatonal seguro.
- Acabado: Pintura electrostática sobre acero, color a definir según los lineamientos del proyecto, y madera tratada para soportar la intemperie.




MODULO X 2



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K , 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**



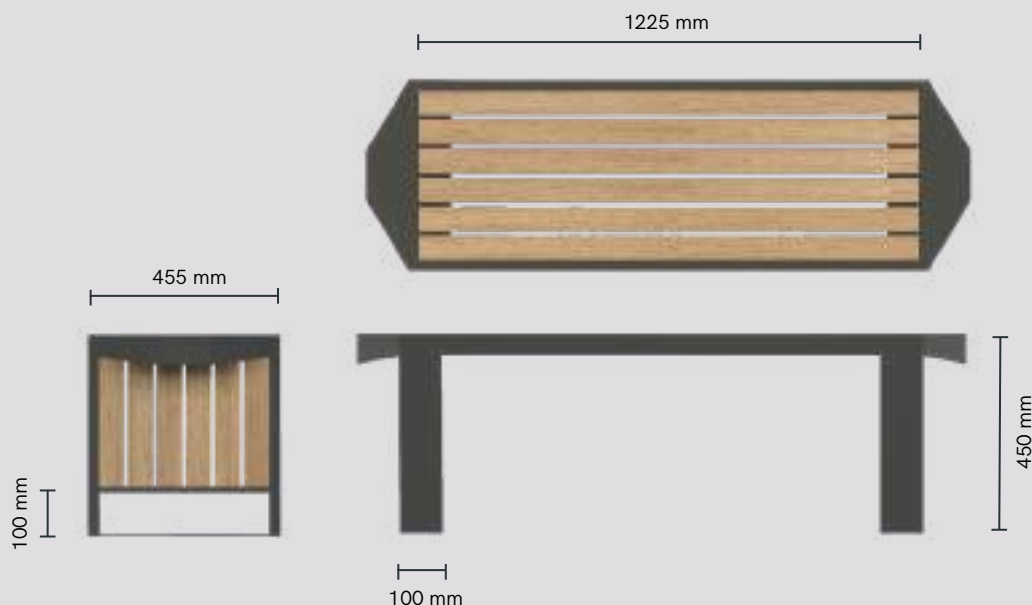

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z950BMP 2 X MODULO 10W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	F FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*

*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.





CICLOPUERTOS

CICLOPUERTO FRAME


10W

Ciclopuerto de diseño contemporáneo en acero con iluminación LED integrada, que ofrece un acompañamiento luminoso seguro y funcional para el entorno.



CICLOPUERTO FRAME

10W



DETALLES DEL CICLOPUERTO:

- Cuerpo estructural: Estructura geométrica de acero de alta resistencia con un diseño inclinado a 80°, concebida para recargar y asegurar la bicicleta de forma práctica. Integra un icono troquelado mediante corte láser en la parte superior.
- Altura total: 888 mm.
- Longitud total: 600 mm.
- Sistema óptico: Módulo LED integrado de 10W que funciona como luz de acompañamiento para iluminar el entorno y brindar mayor seguridad, además de hacer el ciclopuerto perfectamente identificable durante la noche a través de la luz proyectada en el icono.
- Acabado: Pintura electrostática sobre acero, color a definir según los lineamientos del proyecto.





MODULO INFERIOR



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W Blanco cálido **605 lúmenes**
- TCC/COLORES: **2700 K , 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo y verde**
- Óptica: **FROSTED**
- Control: **ON-OFF, 0-10V.**
- Conexión: **120V AC**



CICLOPUERTO FRAME

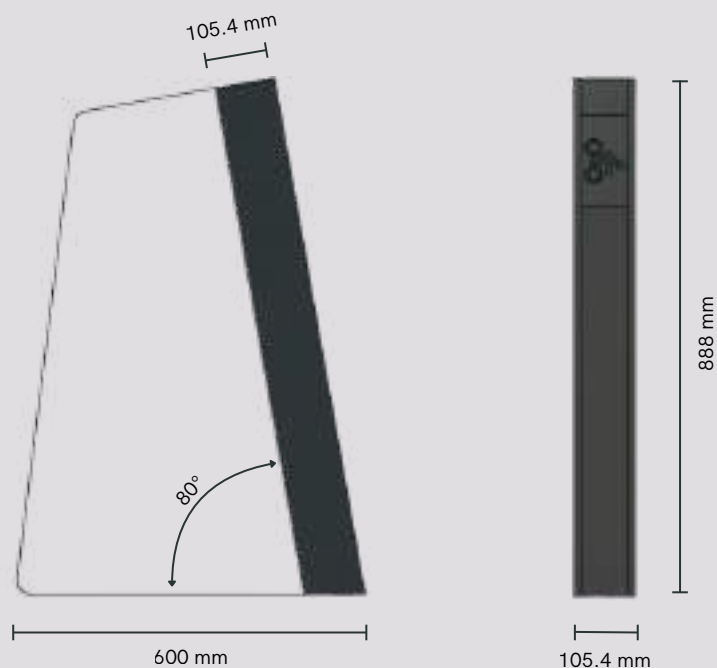

CÓDIGO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z960AD MÓDULO 10W	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M AMBAR	F FROSTED	N ON-OFF A 0-10 V	G GRIS N NEGRO B BLANCO O OTRO*


*Se pueden considerar solicitudes especiales según los requerimientos del proyecto.



DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN



URBEZZA
DESIGN

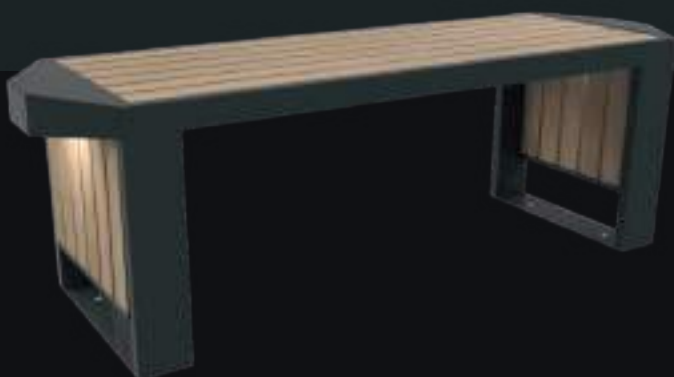



Las colecciones de este catálogo son solo el punto de partida. A través de nuestra división especializada, brindamos un **servicio exclusivo de diseño y personalización**, reservado estrictamente para **proyectos selectos de gran escala**.

Abrimos nuestra mesa de diseño para co-crear **soluciones que integren funcionalidad, estética y personalidad** bajo tu propia visión arquitectónica. Respaldados por ZERAUS, garantizamos que cada pieza inédita **no solo se armonice con su entorno, sino que también lo enriquezca y realce**.

Con URBEZZA,
"Cada proyecto se convierte en una obra maestra de diseño urbano que cautiva e inspira."



PRÓXIMAMENTE



El paisaje urbano no se detiene, y nosotros tampoco. **Muy pronto enriqueceremos nuestras colecciones incorporando nuevas tecnologías y materiales** que llevarán la integración del espacio exterior al siguiente nivel. Sumaremos diseños inéditos a nuestras familias actuales de postes, minipostes, bolardos, ciclopuertos y bancas, además de lanzar categorías completamente nuevas, destacando líneas de **JARDINERAS ARQUITECTÓNICAS Y MESAS DE EXTERIOR TIPO PICNIC CON CAPTACIÓN SOLAR**. Una nueva generación de soluciones creadas para seguir elevando cada espacio.



DATOS DE CONTACTO



PLANTA

CONJUNTO INDUSTRIAL P.K.CO.INT. 4S & 5S CARRETERA ESTATAL 431 KM 1+300,
EJIDO EL COLORADO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, MÉXICO, C.P. 76246

URBEZZA@ZERAUS.COM.MX



WWW.URBEZZA.COM



+52 442 824 0859



URBEZZA ELEMENTOS URBANOS



URBEZZA

Las especificaciones, acabados y dimensiones contenidas en este catálogo están sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes con fines ilustrativos. © 2026 URBEZZA / ZERAUS.







 URBEZZA



URBEZZA.COM