TANTOS
HUMAN LIGHTING

COLECCIÓN 2026

REV.09.11.26

Que las emociones de cada espacio respondan al diseño de iluminación cálida que creas con TANTOS Human Lighting.

Usando tecnología de punta, nuestras luminarias de fabricación y diseño mexicanos de la más alta calidad emiten luz de alta reproducción cromática con excelente desempeño óptico que harán resplandecer cada proyecto que te propongas. Contigo contribuimos al bienestar de las personas.

TANTOS human lighting

_FILOSOFÍA

Nuestro fundador cuenta con más de 32 años de experiencia en el mundo de la iluminación y más de 22 años fabricando luminarias exitosamente en México. Como empresa, Tantos se ha puesto el objetivo de ser el primer fabricante de productos de iluminación de alta especificación, utilizando las mejores materias primas combinadas con una ingeniería de punta, permitiéndonos ofrecer productos con una calidad excepcional, fabricados con componentes de calidad mundial, cuidando nuestro entorno al máximo con luminarias de última generación. Nuestros productos de iluminación están diseñados 100% reciclables, con un CRI mínimo de 90, temperaturas Kelvin de hasta 5000 K, diversidad de ópticas para crear efectos lumínicos únicos, además de ofrecer accesorios profesionales como louvers, snoots y filtros.

_ÍNDICE

INTERIORES


_Nano TRIM fijo confort 06 - 07
_Nano TRIM fijo eficiente 08 - 09
_Nano TRIM dirigible confort 10 - 11
_Nano TRIM dirigible eficiente 12 - 13
_Nano surface ceiling 14 - 15
_Micro TRIM fijo confort 16 - 17
_Micro TRIM fijo eficiente 18 - 19
_Micro TRIM dirigible confort 20 - 21
_Micro TRIM dirigible eficiente 22 - 23
_Micro surface ceiling 24 - 25
_Maxi TRIM fijo confort 26 - 27
_Maxi TRIM fijo eficiente 28 - 29
_Maxi TRIM dirigible confort 30 - 31
_Maxi TRIM dirigible eficiente 32 - 33
_Maxi wall washer 34 - 35
_Maxi surface ceiling 36 - 37
_Ziga antorcha 38 - 39
_Ziga giratoria 40 - 41
_Ziga pedestal 42 - 43
_Ziga suspendida 1 M 44 - 45
_Ziga suspendida 2 M 46 - 47
_Ziga sobreponer 1 M 48 - 49
_Ziga sobreponer 2 M 50 - 51

EXTERIORES

_Proyector micro 54 - 55
_Proyector GU10 56 - 57
_Proyector PAR20 58 - 59
_Proyector PAR30 60 - 61
_Luciérnaga 62 - 63

ADICIONALES

_Simbología 64
_Acabados 64

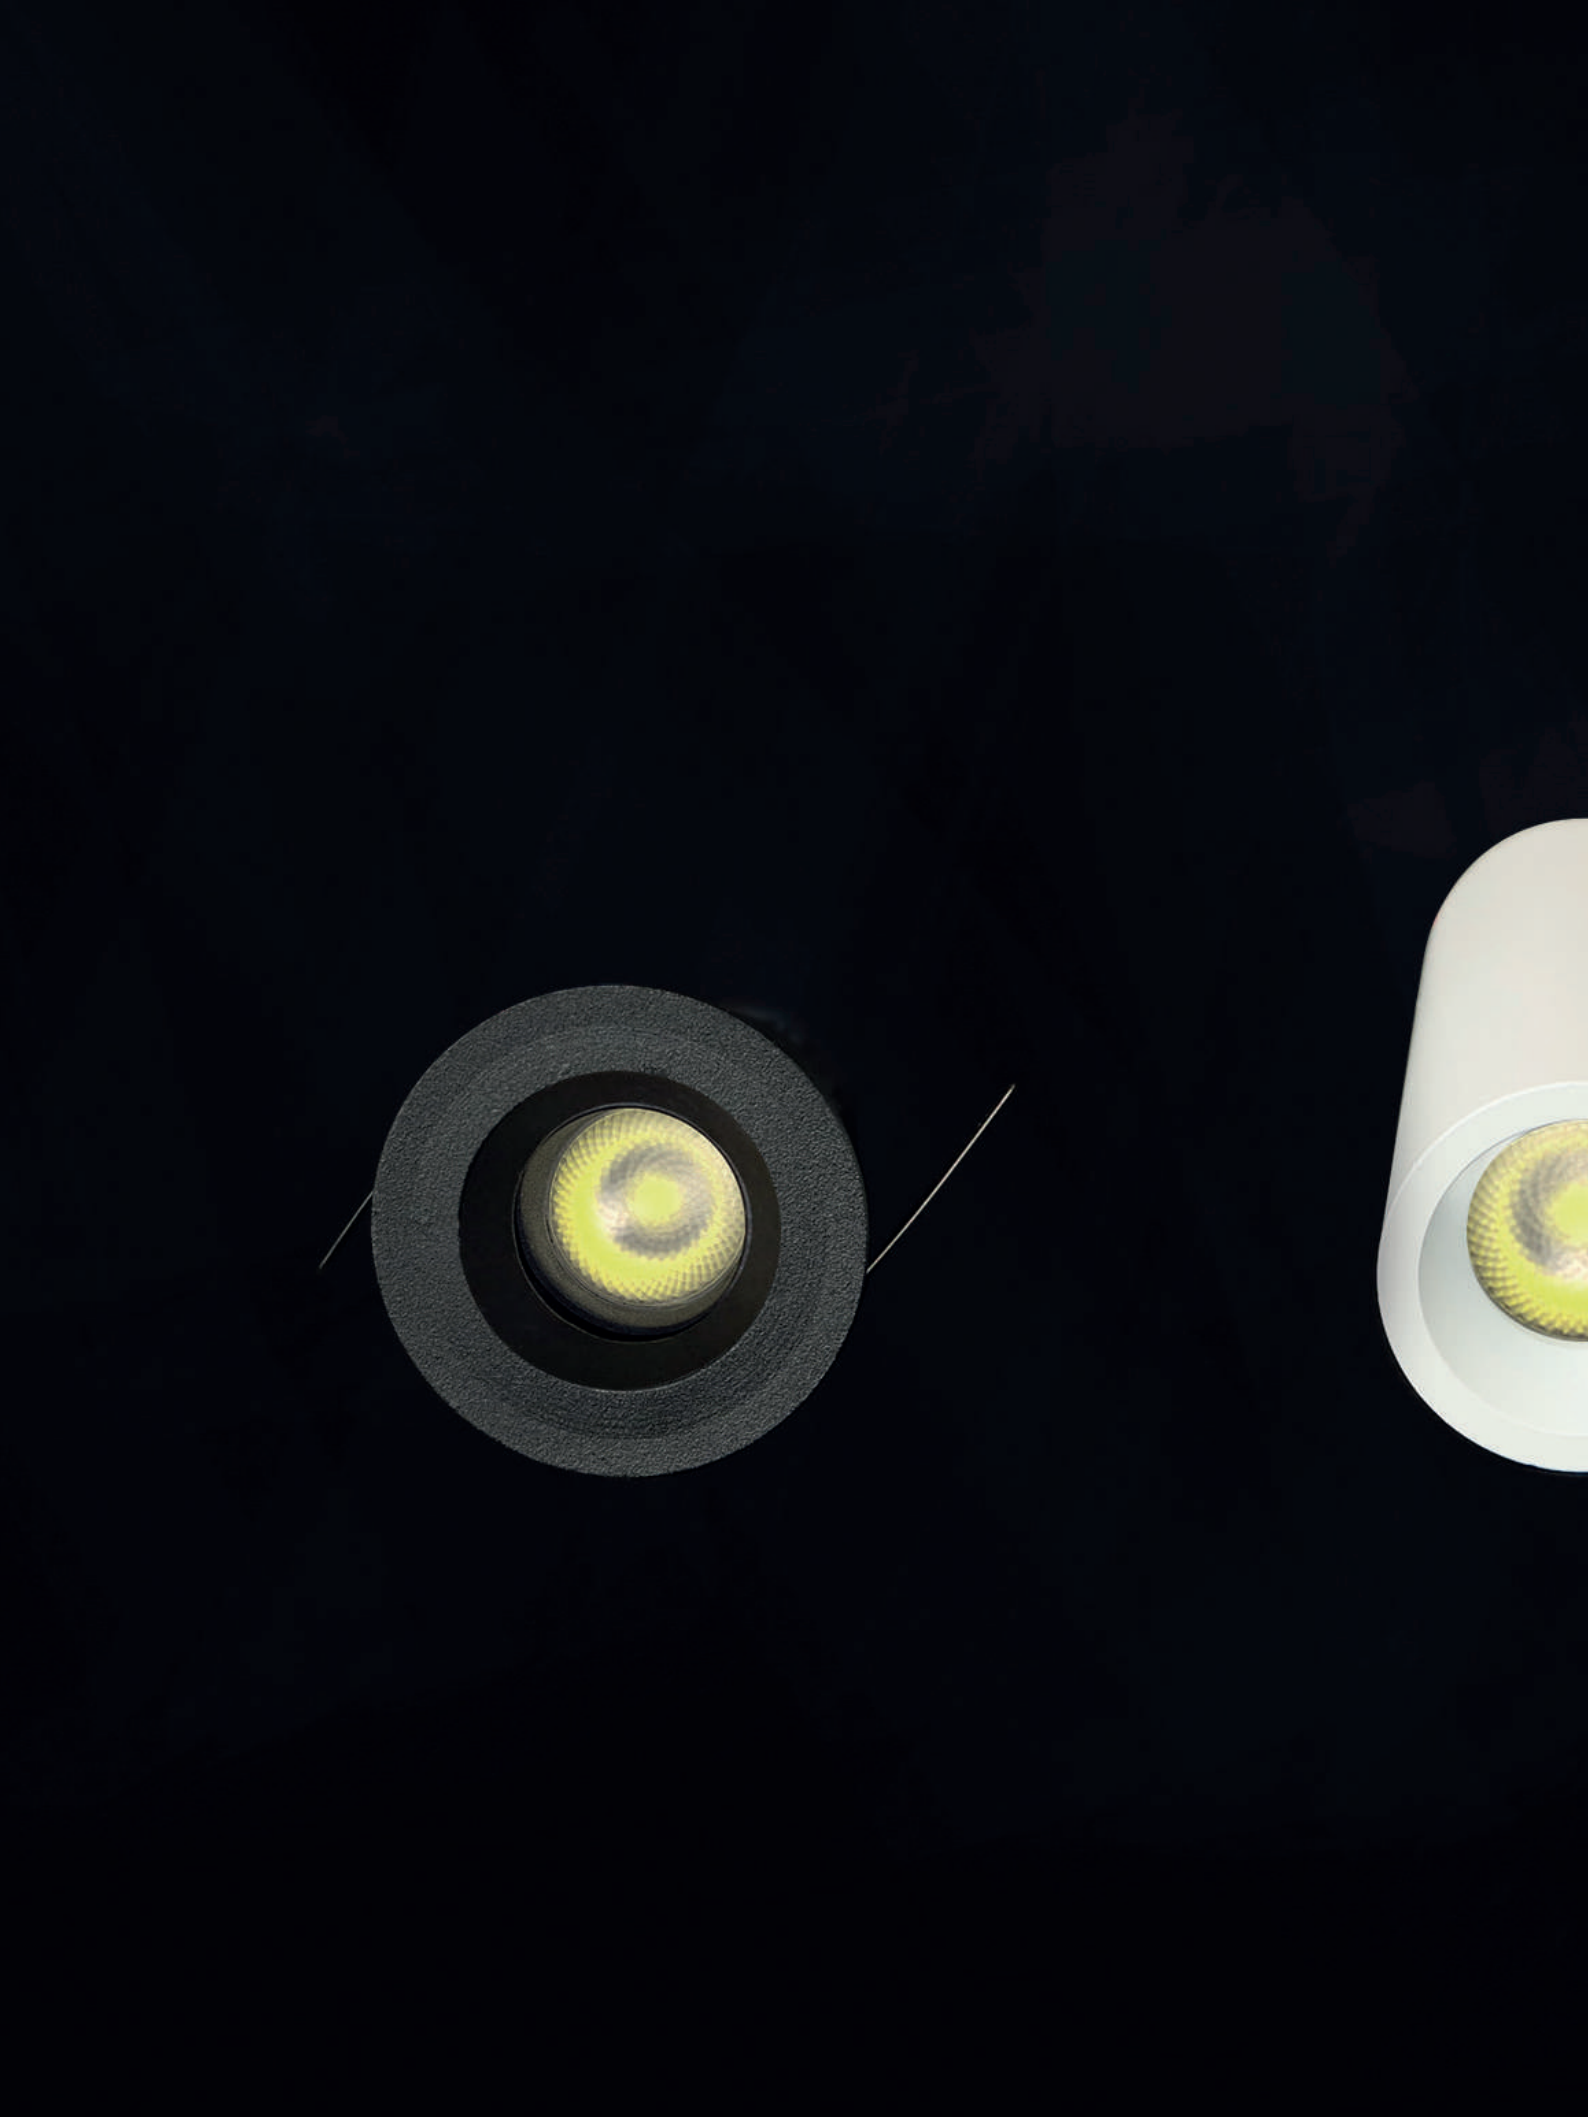



_INTERIORES

_T304CE / NANO TRIM FIJO CONFORT

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
_Ópticas disponibles: Concentrada 11°, media 30°, difusa 60°
_Un LED de alta potencia
_Índice de Protección: IP40
_Conexión: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

_Acabados

Black Bronze Brown Champagne Gray Metallic magma White Sylver

_Accesorios (no incluidos)*


Louver
T141WS001B


Snoot black
T141CE001B


Lente degradado
T141CE020T



Lente elíptico
T141CE021T


Lente intenso
T141CE022T


Housing para losa
T141CE050A

Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T304CE	**2**	**D**	**N**	**B**
	1 2400 K **2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**C** Concentrada 11° **M** Media 30° **D** Difusa 60°	**N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver




Montaje	Lugar de montaje Tipo	Techo Empotrar
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	Sí No ON-OFF / TRIAC
Dimensión	Diámetro Altura Recorte Min. profundidad empotrado	Ø52 mm 94 mm Ø44,5 mm 94 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.235 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Fijo Directa 11°, 30°, 60°
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Indice de Reproducción Cromática	LED 6 W 0 515 lm ≥90

Ópticas

11°


30°


60°

LED INTEGRADO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 6 W · RANGO VOLTAJE 120 V AC · TCC 2400 K 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.



_T305CE / NANO TRIM FIJO EFICIENTE

_Cuerpo en inyección de aluminio acabado con pintura electrostática
_Ópticas disponibles: Concentrada 11°, media 30°, difusa 60°
_Un LED de alta potencia
_Índice de Protección: IP40
_Conexión: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

_Acabados

Black · Bronze · Brown · Champagne · Gray · Metallic magma · White · Sylver

_Accesorios (no incluidos)*


Louver
T141WS001B


Snoot black
T141CE001B


Lente degradado
T141CE020T



Lente elíptico
T141CE021T


Lente intenso
T141CE022T


Housing para losa
T141CE050A

Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T305CE	**2**	**D**	**N**	**B**
	1 2400 K **2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**C** Concentrada 11° **M** Media 30° **D** Difusa 60°	**N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver




Montaje	Lugar de montaje Tipo	Techo Empotrar
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	Sí No ON-OFF / TRIAC
Dimensión	Diámetro Altura Recorte Min. profundidad empotrado	Ø52 mm 79 mm Ø44,5 mm 79 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.235 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Fijo Directa 11°, 30°, 60°
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Indice de Reproducción Cromática	LED 6 W 0 529 lm ≥90

Ópticas

11°


30°


60°

LED INTEGRADO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 6 W · RANGO VOLTAJE 120 V AC · TCC 2400 K 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.

_T703RS / ZIGA PEDESTAL


_Cuerpo extruido de aluminio con pintura electrostática
_Difusor frosted
_LED
_Índice de Protección: IP40
_Conexión: 120-277 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K

_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver

Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T703RS	**2**	**F**	**N**	**B**
	2 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**F** Difusor frosted	**N** ON-OFF	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver

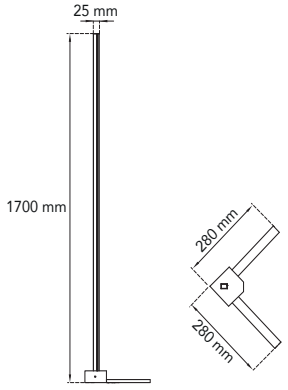

Montaje	Lugar de montaje Tipo	Piso Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	Sí No ON-OFF
Dimensión	Longitud Altura Ancho	25 mm 1700 mm 18 mm
Peso	Neto (sin driver)	3.250 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Fijo Directa Difuso
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Índice de Reproducción Cromática	LED 20 W 0 1520 lm ≥90


Curva



Difusor frosted

LED INTEGRADO · HECHO EN MÉXICO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 20 W · RANGO VOLTAJE 120-277 V AC · TCC 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.

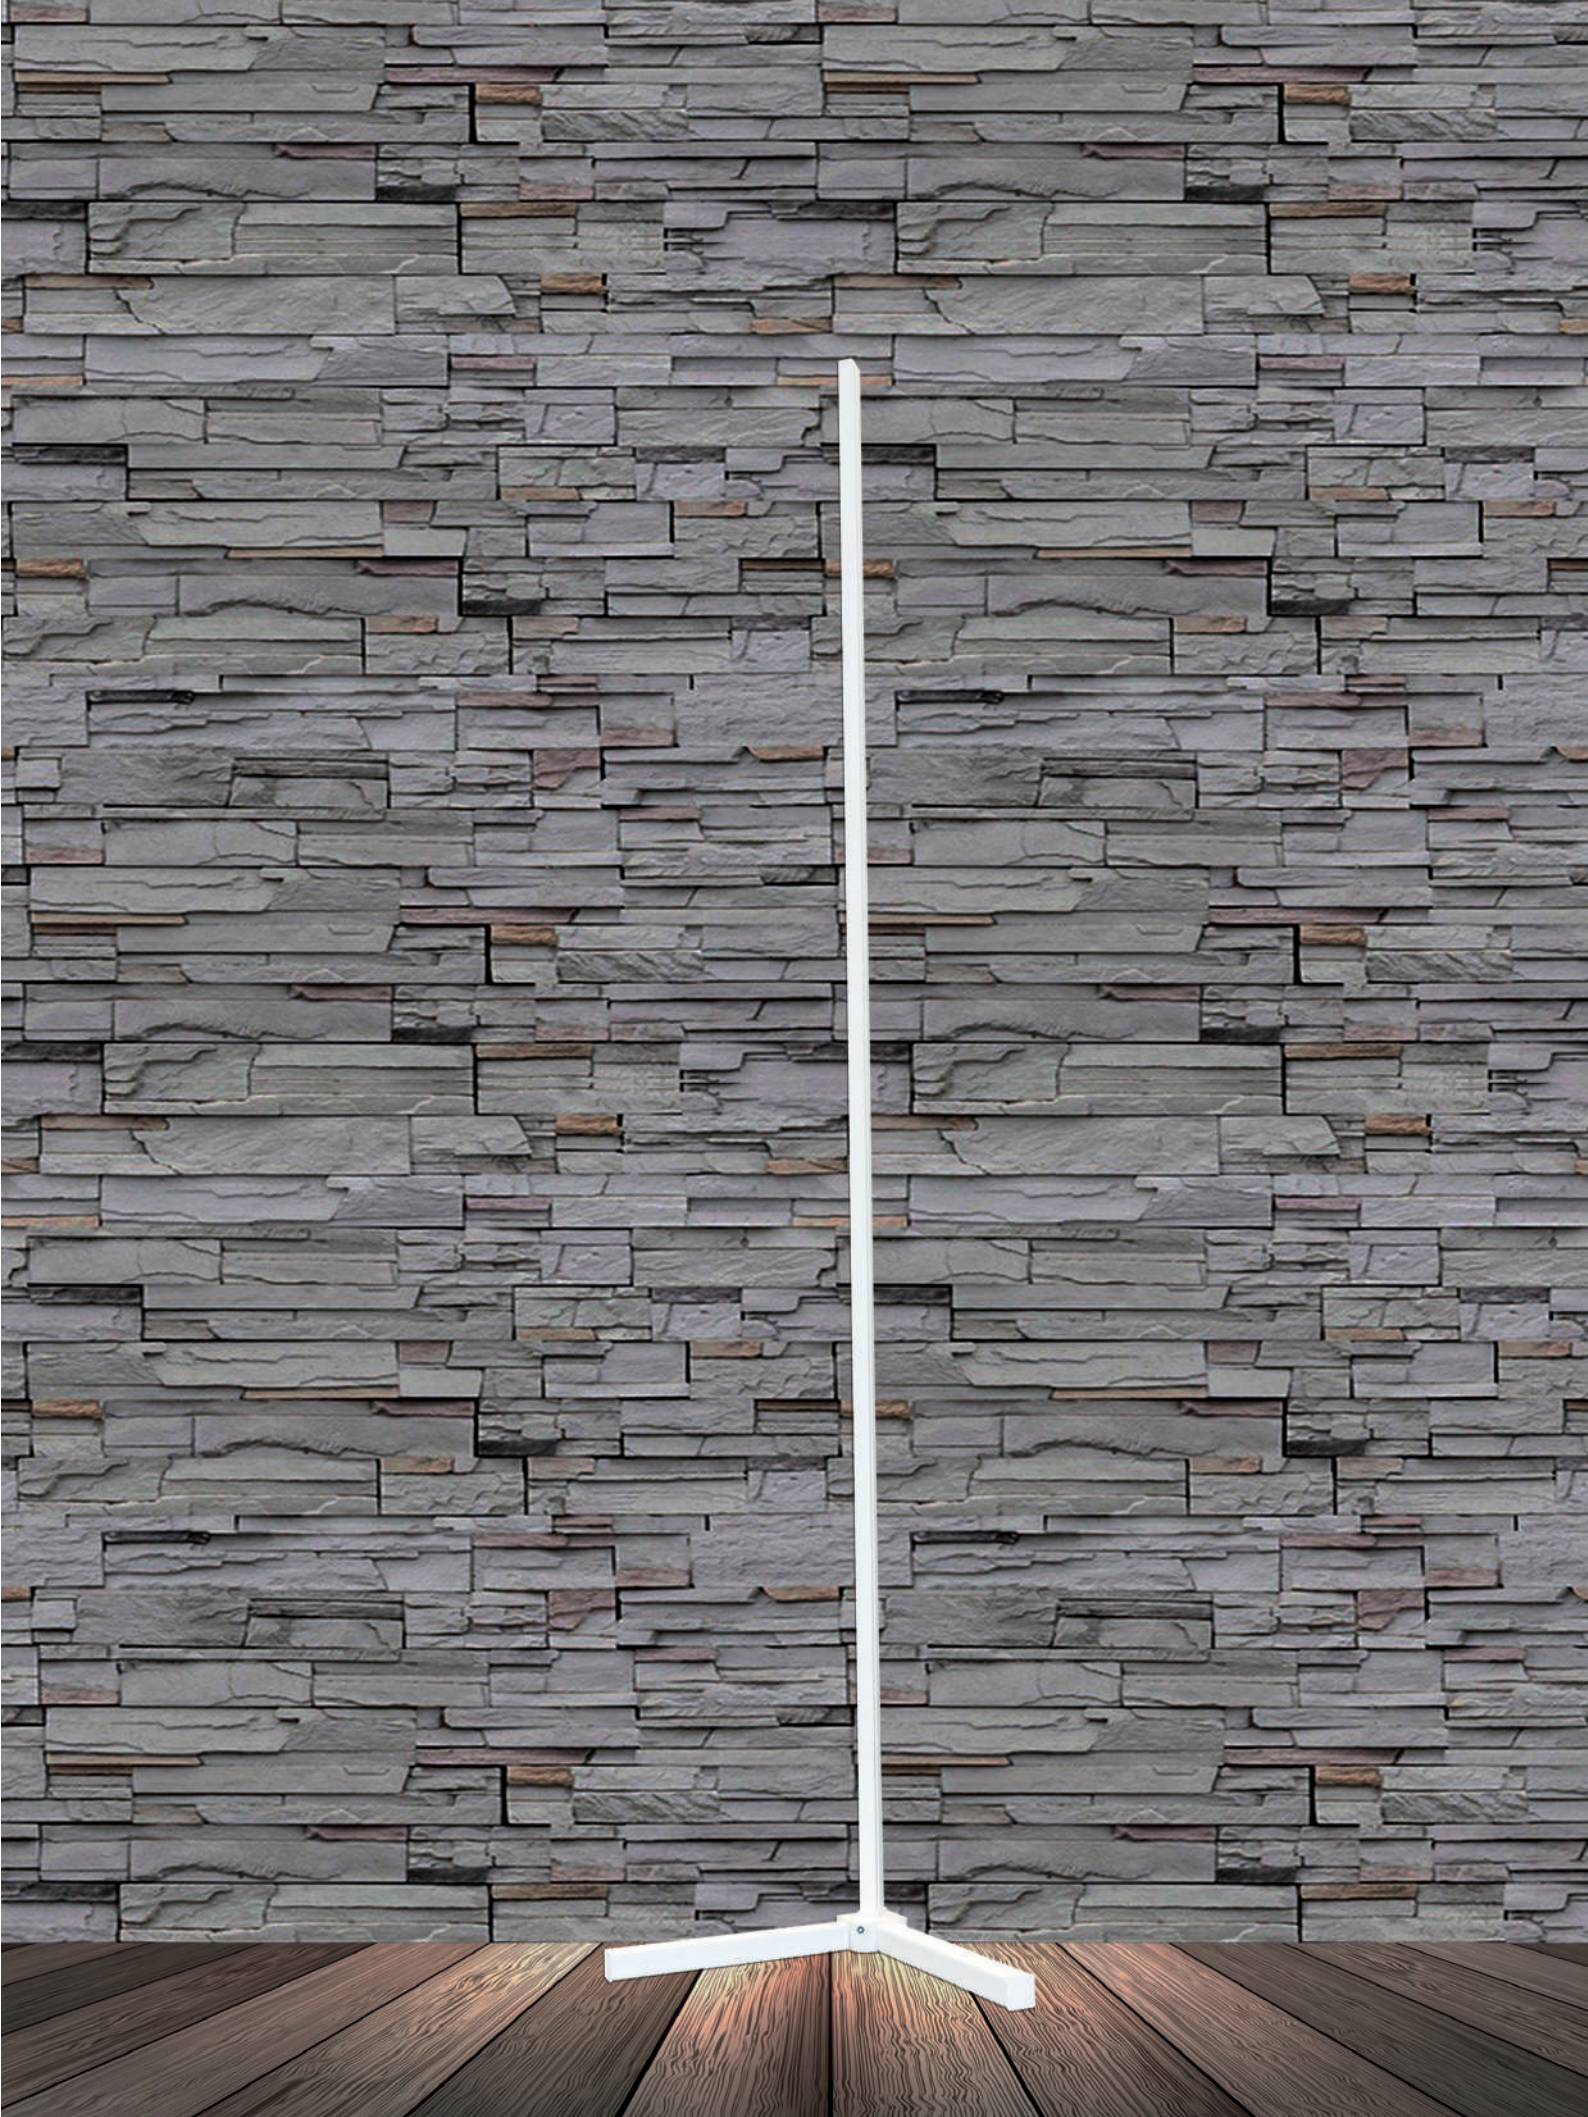


_T700RT / ZIGA SUSPENDIDA 1 M

_Cuerpo extruido de aluminio con pintura electrostática
_Difusor frosted
_LED
_Índice de Protección: IP40
_Conexión ON-OFF / 0-10 V: 120-277 V AC
_Conexión TRIAC: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K
_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver

Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T700RT	**2**	**F**	**N**	**B**
	2 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**F** Difusor frosted	**A** 0-10 V **N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver

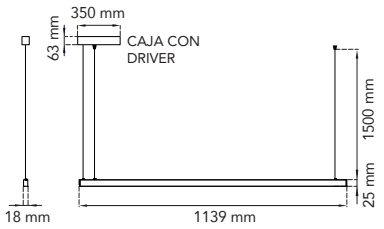

Montaje	Lugar de montaje Tipo Con posibilidad de instalarse en tándem	Techo Suspendido
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	Sí No 0-10 V / ON-OFF / TRIAC
Dimensión	Longitud Altura Ancho Tensor para suspender	1139 mm 25 mm 18 mm 1500 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.420 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Fijo Uplight / downlight Difuso
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Índice de Reproducción Cromática	LED 40 W 0 1788 lm ≥90


Curva



Difusor frosted

LED INTEGRADO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 40 W · RANGO VOLTAJE 120 V AC · RANGO VOLTAJE 120-277 V AC · TCC 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.

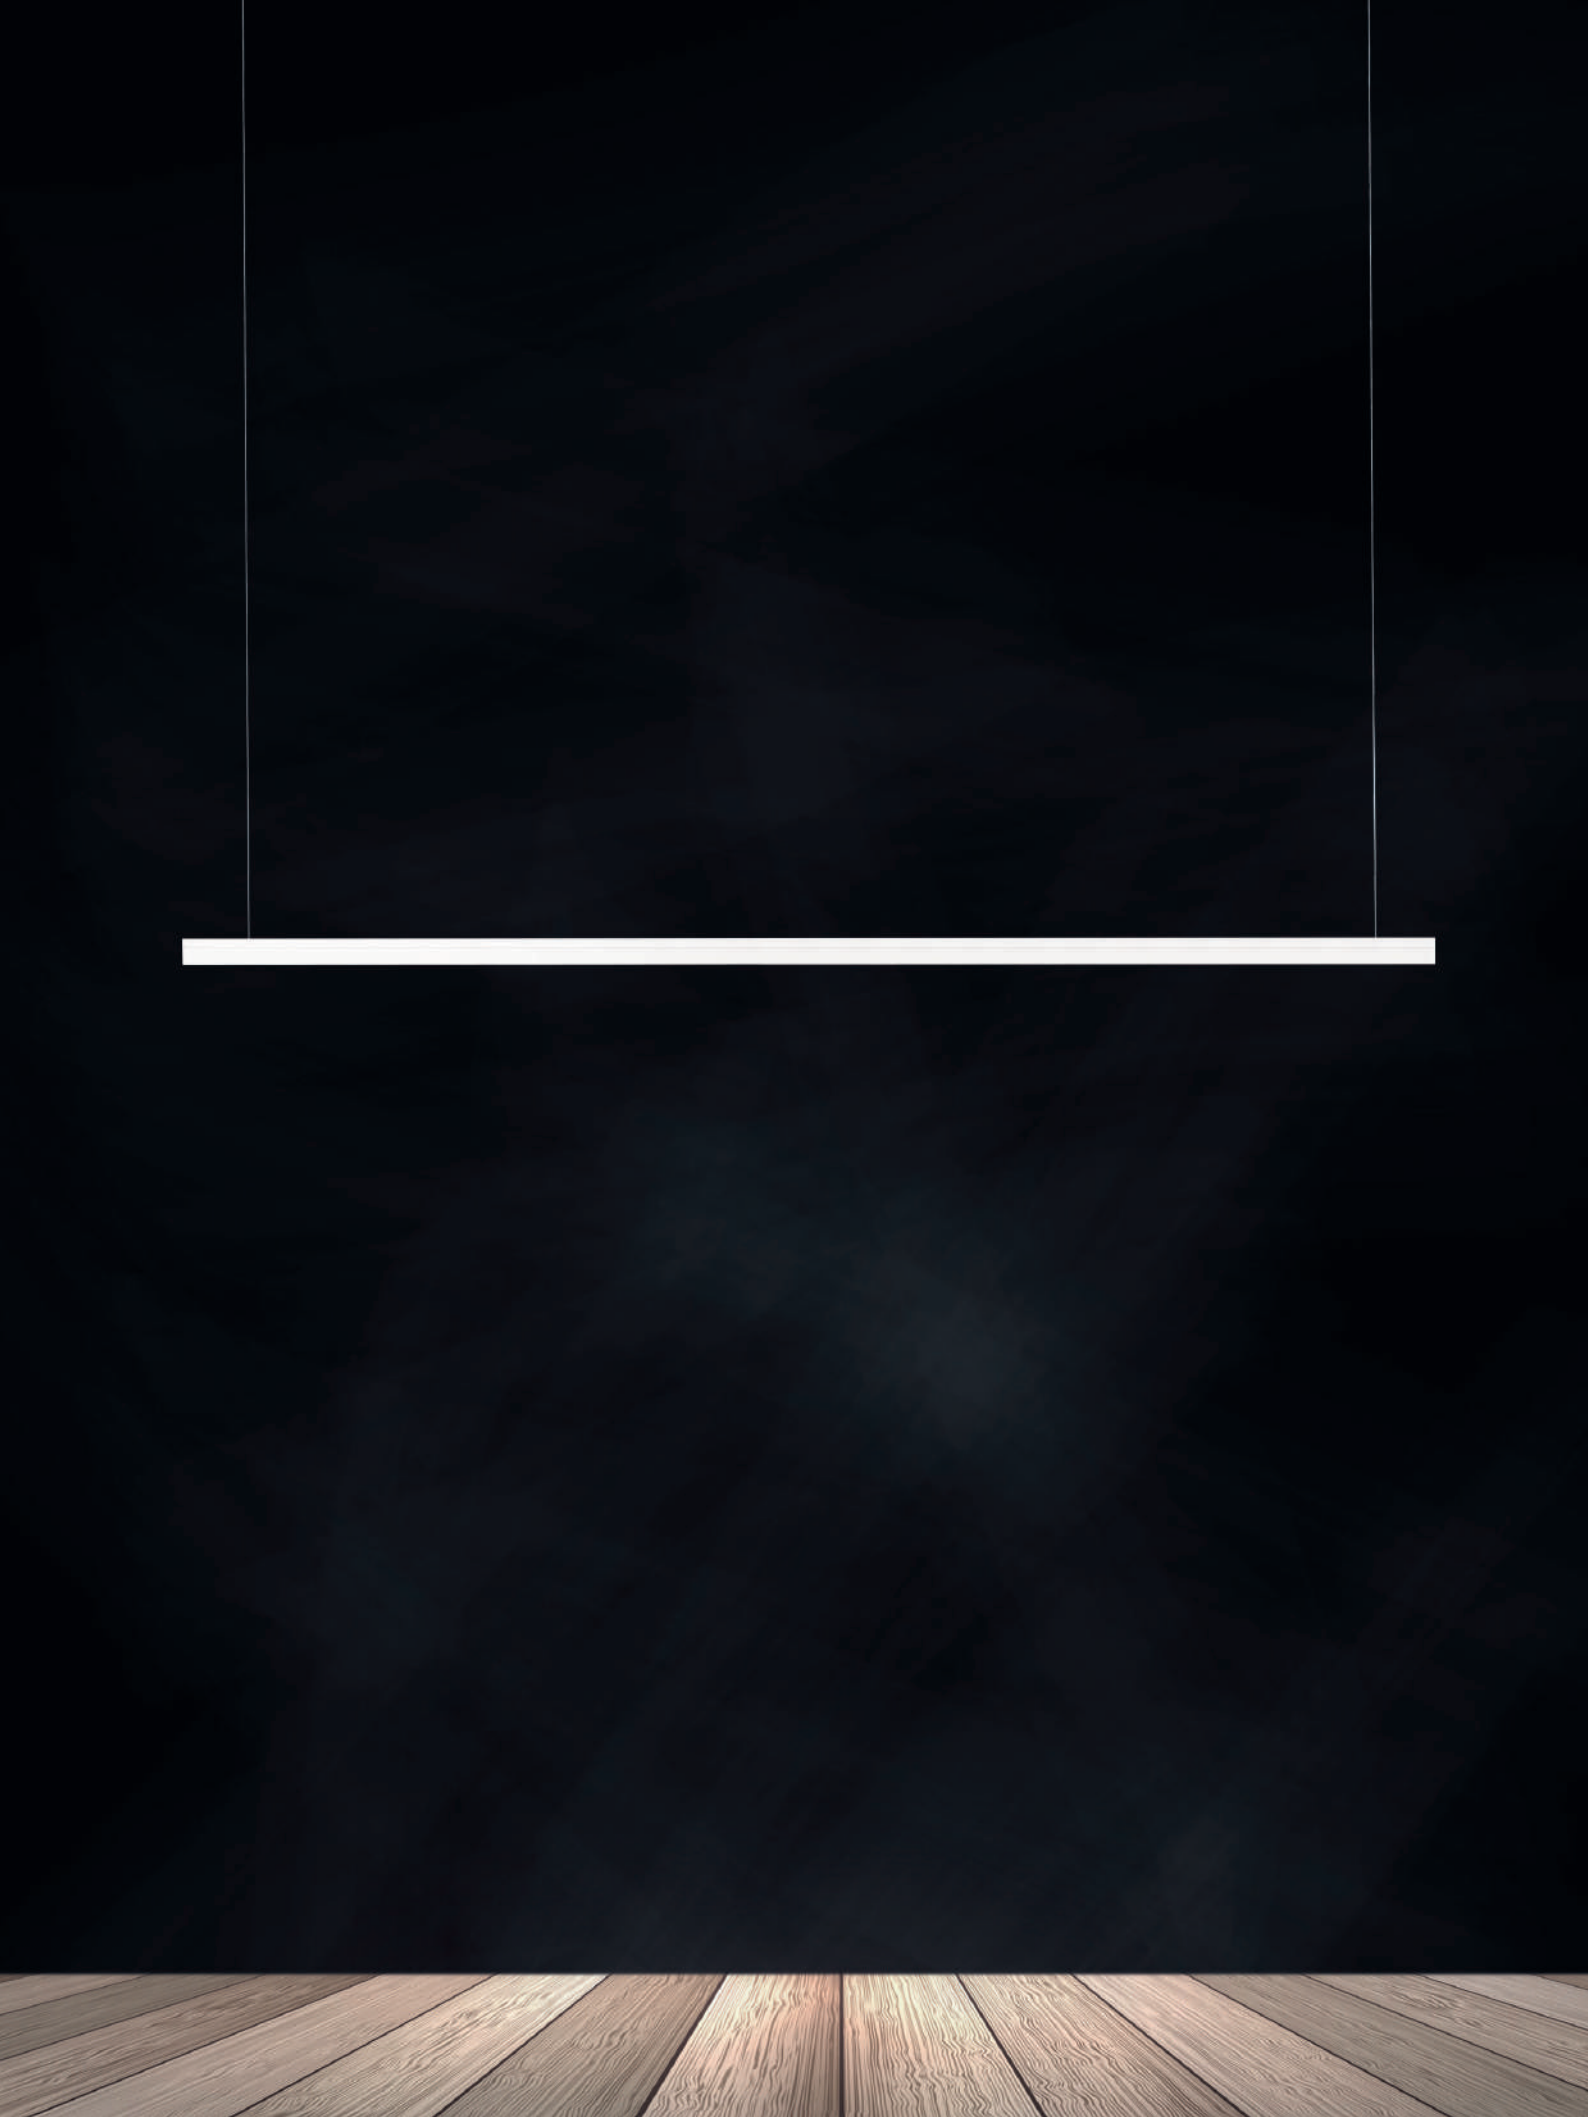


_T704RT / ZIGA SUSPENDIDA 2 M

_Cuerpo extruido de aluminio con pintura electrostática
_Difusor frosted
_LED
_Índice de Protección: IP40
_Conexión ON-OFF / 0-10 V: 120-277 V AC
_Conexión TRIAC: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K
_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver

Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T704RT	**2**	**F**	**N**	**B**
	2 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**F** Difusor frosted	**A** 0-10 V **N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver

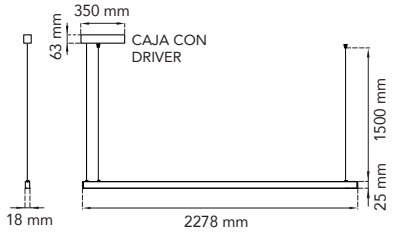

Montaje	Lugar de montaje Tipo Con posibilidad de instalarse en tándem	Techo Suspendido
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	Sí No 0-10 V / ON-OFF / TRIAC
Dimensión	Longitud Altura Ancho Tensor para suspender	2278 mm 25 mm 18 mm 1500 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.840 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Fijo Uplight / downlight Difuso
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Índice de Reproducción Cromática	LED 80 W 0 3576 lm ≥90

Curva



Difusor frosted

LED INTEGRADO · HECHO EN MÉXICO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 80 W · RANGO VOLTAJE 120 V AC · RANGO VOLTAJE 120-277 V AC · TCC 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM


*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.




_T700RS / ZIGA SOBREPONER 1 M

_Cuerpo extruido de aluminio con pintura electrostática
_Difusor frosted
_LED
_Índice de Protección: IP40
_Conexión ON-OFF / 0-10 V: 120-277 V AC
_Conexión TRIAC: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K
_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver





Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T700RS	**2**	**F**	**N**	**B**
	2 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**F** Difusor frosted	**A** 0-10 V **N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver

Montaje	Lugar de montaje Tipo Con posibilidad de instalarse en tándem	Muro Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	Sí No 0-10 V / ON-OFF / TRIAC
Dimensión	Longitud Altura Ancho	1139 mm 25 mm 42 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.420 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Fijo Uplight / downlight Difuso
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Índice de Reproducción Cromática	LED 40 W 0 1788 lm ≥90

Curva



Difusor frosted

LED INTEGRADO · HECHO EN MÉXICO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 40 W · RANGO VOLTAJE 120 V AC · RANGO VOLTAJE 120-277 V AC · TCC 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM


*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.




_T704RS / ZIGA SOBREPONER 2 M

_Cuerpo extruido de aluminio con pintura electrostática
_Difusor frosted
_LED
_Índice de Protección: IP40
_Conexión ON-OFF / 0-10 V: 120-277 V AC
_Conexión TRIAC: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K
_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver





Configuración del producto

	TCC	Óptica	Control	Acabado
T704RS	**2**	**F**	**N**	**B**
	2 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**F** Difusor frosted	**A** 0-10 V **N** ON-OFF **T** TRIAC	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver

Montaje	Lugar de montaje	Muro
	Tipo	Sobreponer
	Con posibilidad de instalarse en tándem	
Eléctrico	Equipo de control necesario	Sí
	Equipo de control incluido	No
	Regulación	0-10 V / ON-OFF / TRIAC
Dimensión	Longitud	2278 mm
	Altura	25 mm
	Ancho	42 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.840 kg
Luz	Adaptabilidad	Fijo
	Distribución de luz	Uplight / downlight
	FWHM / Ángulo de haz	Difuso
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara	LED
	Potencia total	80 W
	Lastre de pérdida de potencia	0
	Flujo luminoso total de la fuente de luz	3576 lm
	Índice de Reproducción Cromática	≥90

Curva



Difusor frosted

LED INTEGRADO · HECHO EN MÉXICO · IP 40 · POTENCIA TOTAL 80 W · RANGO VOLTAJE 120 V AC · RANGO VOLTAJE 120-277 V AC · TCC 2700 K 3000 K 4000 K · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.







_EXTERIORES

_T090P / PROYECTOR MICRO

_Cuerpo de aluminio maquinado con pintura electrostática
_Ópticas: Super concentrada 10°, concentrada 14°, media 30°, elíptica 17°x35°, difusa 40°
_1 LED
_Índice de Protección: IP65
_Conexión: 120 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K

_Acabados

Black · Bronze · Brown · Champagne · Gray · Metallic magma · White · Sylver

_Accesorios (no incluidos)*



Cánope
T141CC001-


Louver
T141WS005B


Estaca
T141CK001B


Configuración del producto


	Instalación	TCC	Óptica	Control	Acabado
T090P	**K**	**3**	**M**	**N**	**B**
	C Cánope **K** Estaca	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K **5** 5000 K **A** Azul **M** Ámbar **R** Rojo **V** Verde	**K** Super concentrada 10° **C** Concentrada 14° **M** Media 30° **E** Elíptica 17°x35 **D** Difusa 40°	**N** ON-OFF	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver





Montaje	Lugar de montaje Tipo	Piso / pasto Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	No No ON-OFF
Dimensión	Diámetro Altura Largo	Ø38 70 mm 153 mm
Peso	Neto (sin driver)	0.210 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz FWHM / Ángulo de haz	Dirigible Directa 10°, 14°, 30°, 17°x35° 40°
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso total de la fuente de luz Índice de Reproducción Cromática	LED 1 W 0 155 lm ≥90


Ópticas


10°


14°


30°


17x35°


40°



*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.



_T100P / PROYECTOR GU10

_Cuerpo de aluminio maquinado con pintura electrostática
_Lámpara GU10 (no incluida)
_Índice de Protección: IP65
_Conexión: 120 V AC

_Accesorios (no incluidos)*
Cánope, estaca

_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver


_Accesorios (no incluidos)*


Canope
T141CC001-


Estaca
T141CK001B

Configuración del producto

	Instalación	Equipo	Óptica	Control	Acabado
T100P	**C**	**H**	**S**	**N**	**B**
	C Cánope **K** Estaca	**H** Lámpara no incluida GU10	**S** Sin óptica	**N** ON-OFF	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver



Montaje	Lugar de montaje Tipo	Piso / pasto Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	No No ON-OFF
Dimensión	Diámetro Altura Largo	Ø60 70 mm 132 mm
Peso	Neto	0.531 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz	Dirigible Directa
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara (no incluida) Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso de la fuente de luz	GU10 Máximo 8.5 W 0 Según lámpara a colocar

GU10 · HECHO EN MÉXICO · IP 65 · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.



_T101P / PROYECTOR PAR20

_Cuerpo de aluminio maquinado con pintura electrostática
_Lámpara PAR20 (no incluida)
_Índice de Protección: IP65
_Conexión: 120 V AC

_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver


_Accesorios (no incluidos)*


Canope
T141CC001-


Estaca
T141CK001B

Configuración del producto

	Instalación	Equipo	Óptica	Control	Acabado
T101P	**C**	**H**	**S**	**N**	**B**
	C Cánope **K** Estaca	**H** Lámpara no incluida PAR20	**S** Sin óptica	**N** ON-OFF	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver



Montaje	Lugar de montaje Tipo	Piso / pasto Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	No No ON-OFF
Dimensión	Diámetro Altura Largo	Ø89 70 mm 184 mm
Peso	Neto	1.109 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz	Dirigible Directa
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara (no incluida) Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso de la fuente de luz	PAR20 Según lámpara a utilizar 0 Según lámpara a utilizar

PAR20 · HECHO EN MÉXICO · IP 65 · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.



_T102 / PROYECTOR PAR30

_Cuerpo de aluminio maquinado con pintura electrostática
_Lámpara PAR30 (no incluida)
_Índice de Protección: IP65
_Conexión: 120 V AC

_Acabados

Black Bronze Brown Champagne
Gray Metallic magma White Sylver


_Accesorios (no incluidos)*


Canope
T141CC001-


Estaca
T141CK001B

Configuración del producto

	Instalación	Equipo	Óptica	Control	Acabado
T102P	**C**	**H**	**S**	**N**	**B**
	C Cánope **K** Estaca	**H** Lámpara no incluida PAR30	**S** Sin óptica	**N** ON-OFF	**B** Black **Z** Bronze **O** Brown **C** Champagne **G** Gray **M** Metallic m **W** White **S** Sylver



Montaje	Lugar de montaje Tipo	Piso /pasto Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	No No ON-OFF
Dimensión	Diámetro Altura Largo	Ø114 70 mm 224,5 mm
Peso	Neto	1.521 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz	Dirigible Directa
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara (no incluida) Potencia total Lastre de pérdida de potencia Flujo luminoso de la fuente de luz	PAR30 Según lámpara a utilizar 0 Según lámpara a utilizar



*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.




_T600PK / LUCIÉRNAGA

_Luminaria tipo kit, incluye: 8 varillas de fibra de vidrio de 3 diferentes tamaños: 3 varillas de 1200 mm, 2 de 800 mm y 3 de 600 mm
_Cada varilla incluye una estaca de plástico de 300 mm y cable de 1 m para realizar conexiones
_Incluye driver remoto
_Sin óptica
_8 LEDs de bajo brillo
_Índice de Protección: IP65
_Conexión: 120-220 V AC
_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC: 3000 K, 5000 K
_Colores monocromáticos: Ámbar, azul, rojo y verde
_Acabado:

Black

Configuración del producto


	TCC	Óptica	Control	Acabado
T600PK	**3**	**S**	**N**	**B**
	3 3000 K **5** 5000 K **A** Azul **M** Ámbar **R** Rojo **V** Verde	**S** Sin óptica	**N** ON-OFF	**B** Black

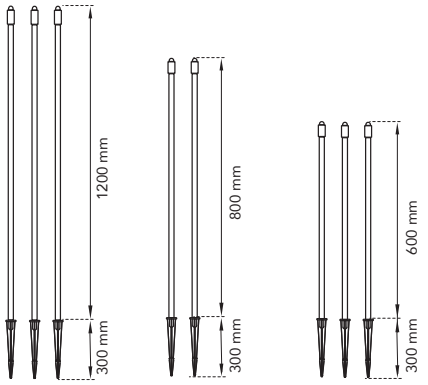

Montaje	Lugar de montaje Tipo	Pasto /tierra Sobreponer
Eléctrico	Equipo de control necesario Equipo de control incluido Regulación	No No ON-OFF
Dimensión	Altura	1200 mm 800 mm 600 mm
Peso	Neto	0.500 kg
Luz	Adaptabilidad Distribución de luz	Fijo Directa
Descripción de la lámpara	Tipo de lámpara Potencia total Lastre de pérdida de potencia	LED 1 W 0

LED BAJO BRILLO · IP 65 · POTENCIA TOTAL 1 W · RANGO VOLTAJE 120-220 V AC · TCC 3000 K 5000 K · TVU 50,000 h · NOM

*Nota: Para más información acerca de los accesorios del producto consulte la ficha técnica.

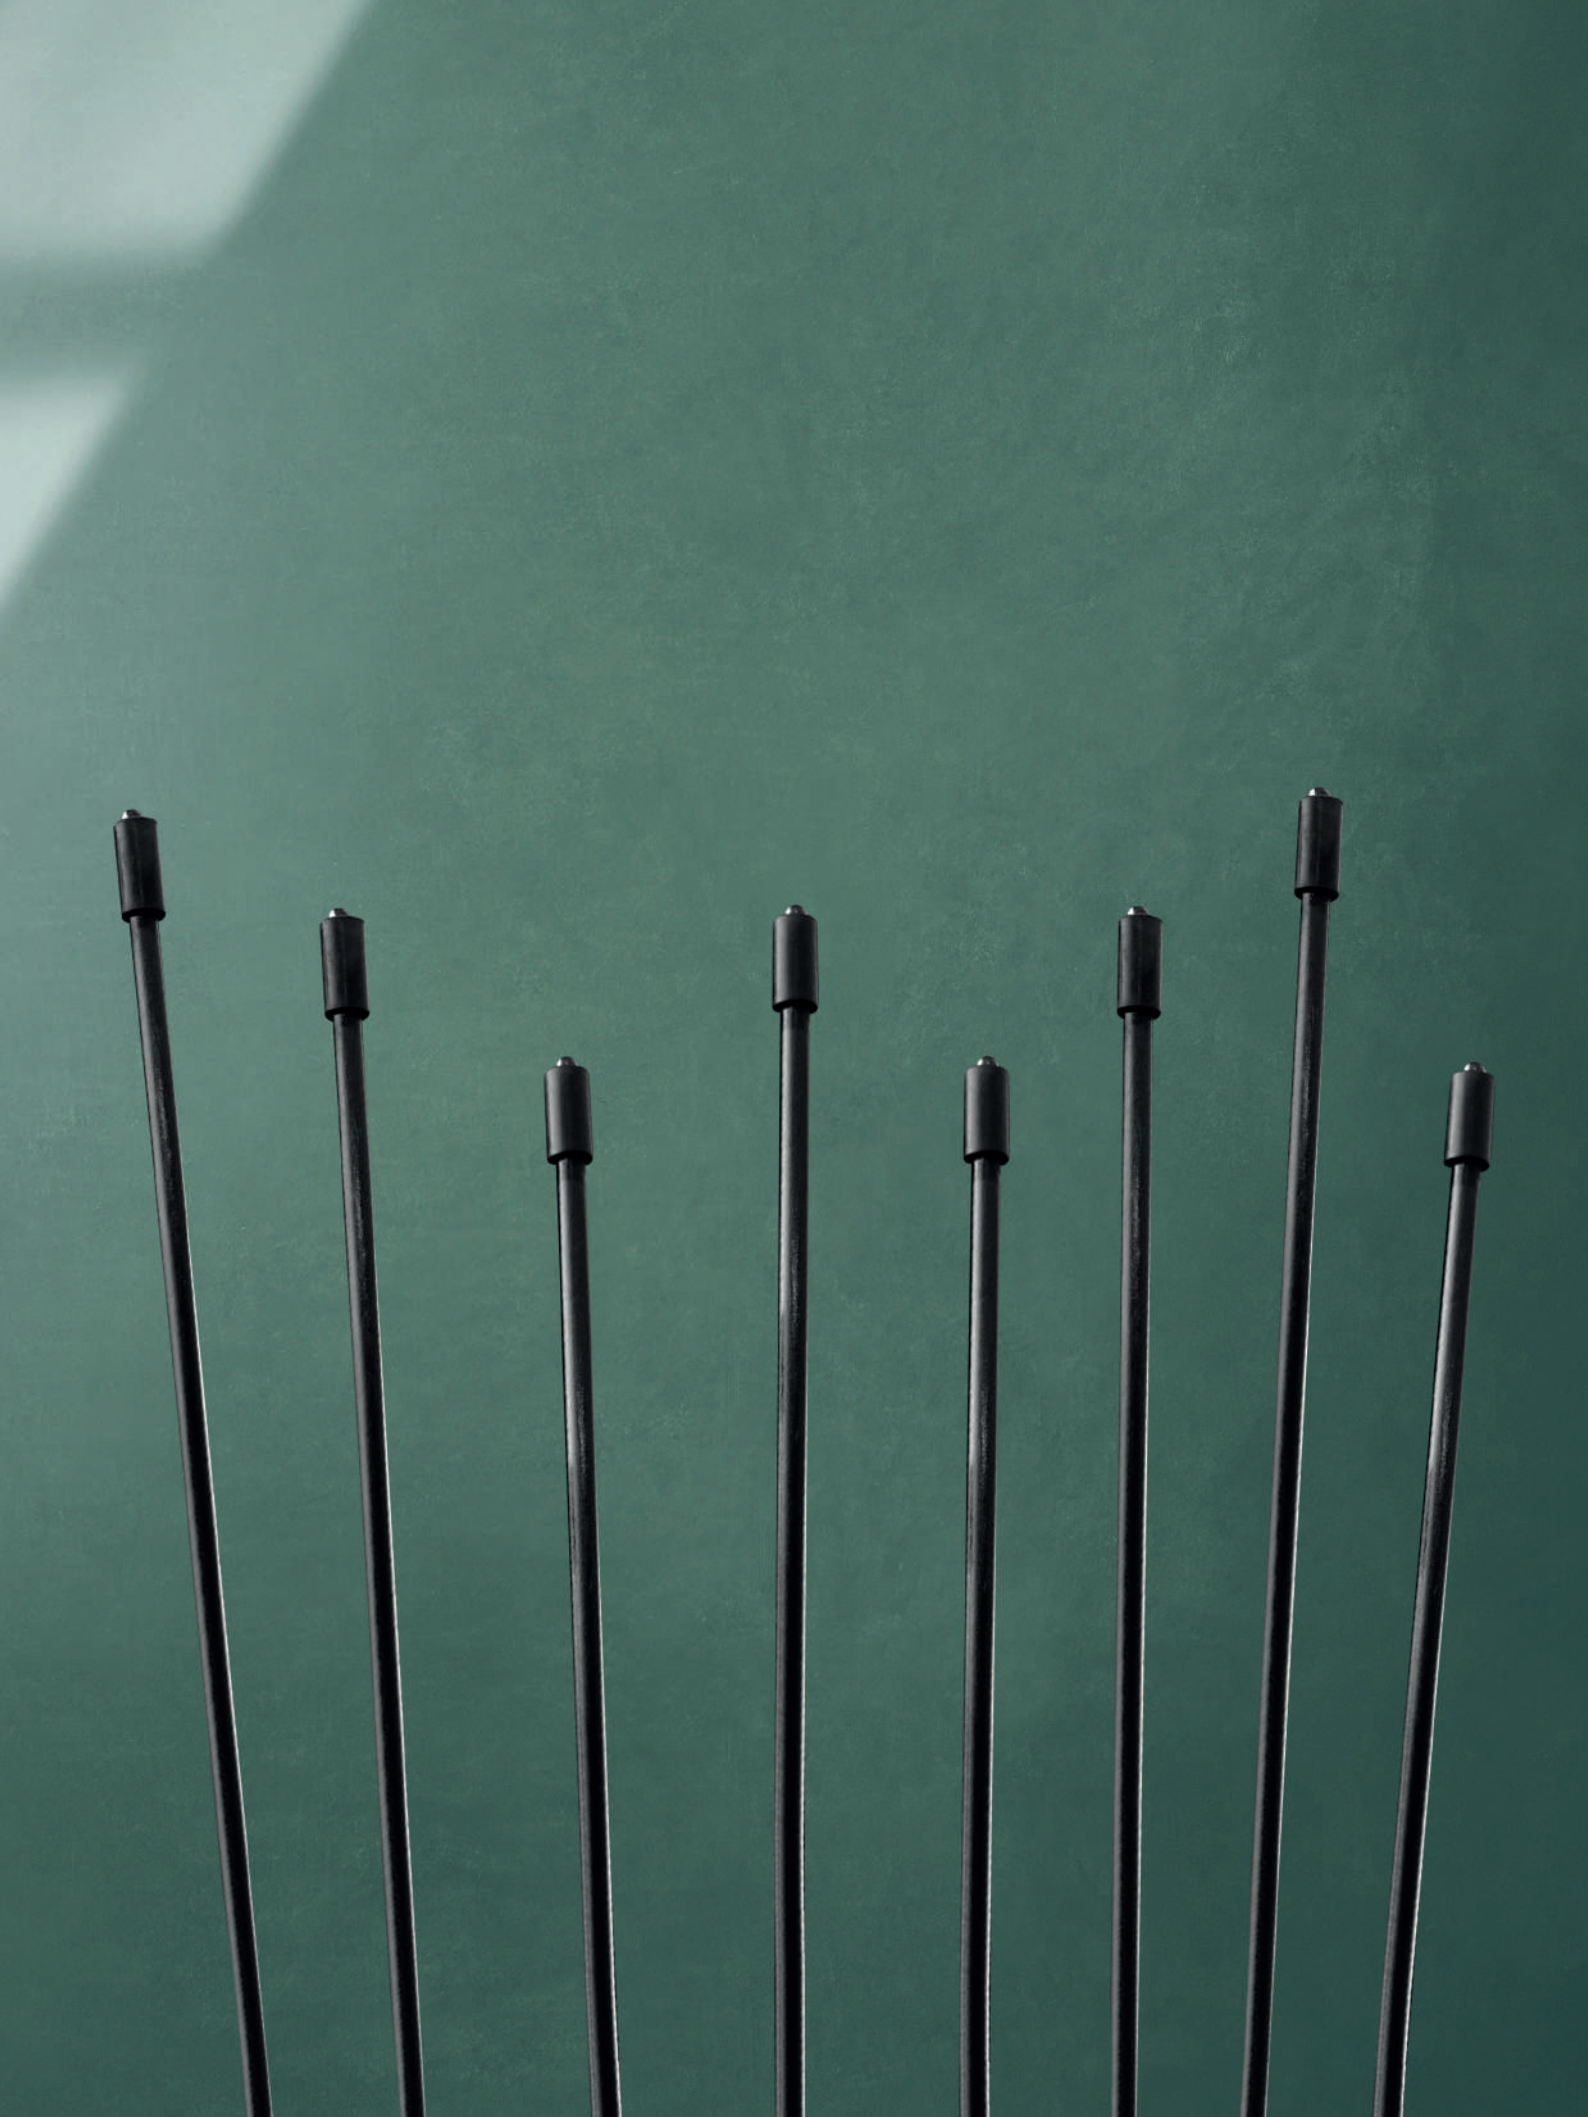

_SIMBOLOGÍA

LED INTEGRADO — LED integrado

LED BAJO BRILLO — LED bajo brillo

Ahorro de energía

Hecho en México

IP — Índice de Protección

POTENCIA TOTAL — Potencia total

RANGO VOLTAJE — Rango de voltaje

TCC — Temperatura de color correlacionada

TVU — Tiempo de vida útil

Sobreponer en muro

Sobreponer en piso

Sobreponer en techo

Empotrar en techo

Suspender en techo

NOM — NOM

GU10 — Lámpara GU10

PAR20 — Lámpara PAR20


PAR30 — Lámpara PAR30

_ACABADOS

B Black



C Champagne



W White




Z Bronze



G Gray



S Sylver



O Brown



M Metallic magma



