


ZEDD 12 W

MODELO: Z009RE

PARA COLOCAR EN RIEL EN INTERIOR 12 W



Aplicaciones: Hoteles, residencias, museos, restaurantes, joyerías y tiendas departamentales.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Luminaria LED lineal para instalación en riel de sobreponer.

Voltaje de operación: 48 V DC (requiere driver remoto, ver accesorios).

Cuerpo de aluminio acabado en pintura electrostática termofijada color negro.

INSTALACIÓN

Para colocar en riel de sobreponer

ACCESORIOS

Consulte los accesorios requeridos (no incluidos) en la siguiente página

ACABADO

Color negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	48 V DC	IP:	20
Corriente eléctrica:	0,25 A	Horas de vida útil:	50 000
Frecuencia:	50/60 Hz	Temperatura de operación de la luminaria:	-10°C a +40°C
Potencia total:	12 W	Garantía:	5 años contra defectos de fabricación
TCC:	2700 K / 3000 K / 4000 K		
Flujo total:	2300 lm		
Control:	ON-OFF		
IRC:	80		



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z009RE	3	M	N	N
	2 2700 K	C Concentrada 15°	N ON-OFF	Negro
	3 3000 K	M Media 36°		
	4 4000 K			



SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

La luminaria ZEDD está diseñada para funcionar con un sistema de rieles magnéticos que le permite fijarse al riel de manera fácil y rápida gracias al magnetismo que poseen, esto les permite mayor movilidad y flexibilidad, además de ofrecer una instalación estética, ya que no llevan cables.


Accesorios (no incluidos) necesarios para armar el sistema de rieles magnéticos:



Z142RS004 Riel magnético para sobreponer color negro 1 M

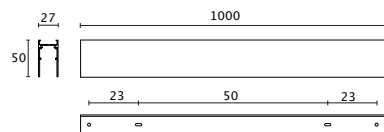

Z142RS005 Riel magnético para sobreponer color negro 2 M

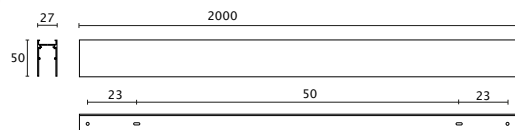

Z142RS006 Conector para entrada de alimentación de energía, color negro



Z142RS007 Conector recto para alimentación eléctrica de riel, color negro



Z142RS008 Conector plástico ajustable para riel, color negro



Z142RS009N Driver magnético 100 W
Entrada: 120-240 V AC 50/60 Hz 1.8 A
Salida: 48 V DC 2.1 A
(Instalación dentro del riel magnético)



Z142RS010N Driver magnético 150 W
Entrada: 120-240 V AC 50/60 Hz 2.7 A
Salida: 48 V DC 3.2 A
(Instalación dentro del riel magnético)