


MINI TRACK

MODELO: Z232CZ



USO EN RIEL 6 W



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El proyector Mini Track a riel cumple con los requisitos de iluminación de acento para espacios residenciales y retail. Con opciones de montaje a riel, sobrepuesto, empotrado o suspendido.

Cuerpo en inyección de aluminio y acabado en pintura electrostática color blanco, gris o negro.

Disponibles con 3 diferentes ópticas: Concentrada 11°, media 30°, difusa 60°.

LED Driver electrónico remoto de alto factor de potencia incluido.

Disponibles con temperaturas de color que van del 2700 K, 3000 K y 4000 K.

INSTALACIÓN

Para instalar en riel (no incluido)

PESO

0.352 Kg

ACABADO


Pintura electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Voltaje: | 120 V AC | IRC: | ≥90 |
| Corriente eléctrica: | 0,05 A | IP: | 40 |
| Frecuencia: | 50/60 Hz | Horas de vida útil: | 50 000 |
| Potencia total: | 6 W | Temperatura de operación: | -10°C a +50°C |
| TCC: | 2700 K, 3000 K, 4000 K | Garantía: | 5 años contra defectos de fabricación |
| Flujo luminoso total: | 338 lm | | |
| Control: | ON-OFF | | |



Ópticas



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

| MODELO | TCC | ÓPTICA | CONTROL | ACABADO |
|---------------|----------|-------------------|----------|-----------------|
| Z232CZ | 3 | M | N | N |
| | 2 2700 K | C Concentrada 11° | N ON-OFF | B Blanco |
| | 3 3000 K | M Media 30° | | G Gris |
| | 4 4000 K | D Difuso 60° | | N Negro |


ACCESORIOS DISPONIBLES PARA MINI TRACK:

NOTA: TODOS LOS RIELES INCLUYEN TAPAS FINALES.





RIELES PARA SOBREPONER

- Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
- Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO
- Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
- Z141RS021N RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO

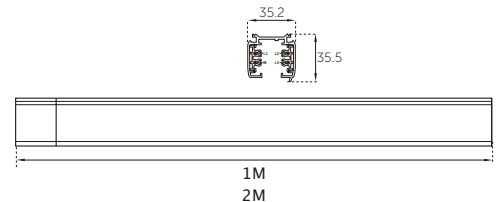


RIELES PARA SUSPENDER

- Z141RT002B RIEL SUSPENDER 1M 3C BLANCO
- Z141RT002N RIEL SUSPENDER 1M 3C NEGRO
- Z141RT004B RIEL SUSPENDER 2M 3C BLANCO
- Z141RT004N RIEL SUSPENDER 2M 3C NEGRO

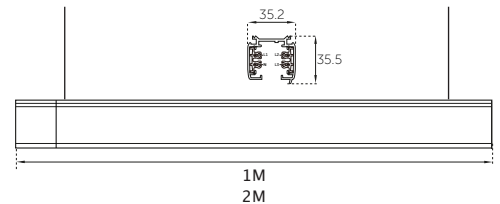

RIELES PARA EMPOTRAR

- Z141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
- Z141RE017N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
- Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
- Z141RE019N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO

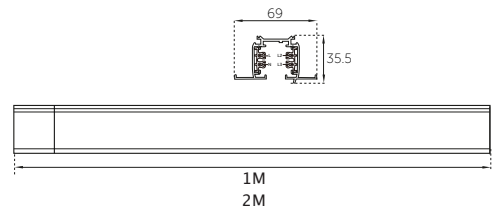

CONECTORES OPCIONALES SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO



CONECTOR 90°
Z141RS024B CON. IZQ. 90° 3C BCO.
Z141RS024N CON. IZQ. 90° 3C NEG.
Z141RS038B CON. DER. 90° 3C BCO.
Z141RS038N CON. DER. 90° 3C NEG.



CONECTOR RECTO
Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.
Z141RS023N CON. RECTO 3C NEG.



CONECTOR T
Z141RS025B CON. T 3C BCO.
Z141RS025N CON. T 3C NEG.



CONECTOR X
Z141RS026B CON. X 3C BCO.
Z141RS026N CON. X 3C NEG.



CONECTOR UNIVERSAL
Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
Z141RS022N CON. UNI. 3C NEGRO

TAPAS PARA CONECTORES REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°
Z141RS029B TAPA C. 90° 3C BCO.
Z141RS029N TAPA C. 90° 3C NEGRO

TAPA CONECTOR RECTO
Z141RS028B TAPA C. RECTO 3C BCO.
Z141RS028N TAPA C. RECTO 3C NEGRO

TAPA CONECTOR T
Z141RS030B TAPA C. T 3C BCO.
Z141RS030N TAPA C. T 3C NEGRO

TAPA CONECTOR X
Z141RS031B C. X 3C BCO.
Z141RS031N C. X 3C NEGRO

TAPA CONECTOR FINAL
Z141RS031B C. FINAL 3C BCO.
Z141RS031N C. FINAL 3C NEGRO