



DISEÑO ÚNICO CON ESQUINAS A 90°

ZODIA L TANDEM


El sistema Zodia L en Tandem permite colocar luminarias en escuadra, logrando efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas dentro del difusor de luz.

Echa a volar tu imaginación logrando que la luz inunde tu espacio.

Ficha técnica

ZODIA L TANDEM



20 W · 45 W · 55 W

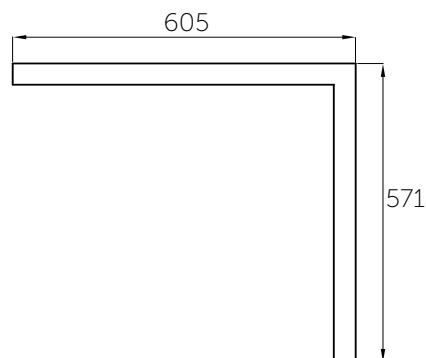

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático color blanco
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Circuito de LED SMD de **20 W, 45 W o 55 W**
- Potencia total: **20 W, 45 W o 55 W** POWERED BY OSRAM®
- Conexión: **90-277 VAC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Flujo luminoso promedio: 20W **2400 Lúmenes**, 45W **5400 Lúmenes**, 55W **6600 Lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3000 K, 4000 K y 5000 K**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **mayor a 80**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

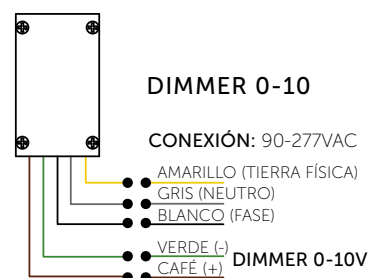

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z616R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z616R 20 W L TANDEM Z617R 45 W L TANDEM Z618R 55 W L TANDEM	S SOBREPONER T SUSPENDIDO E EMPOTRAR	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO




ZODIA L TANDEM

20 W · 45 W · 55 W



ARREGLO EN CUADRO

ZODIA L INICIAL ZODIA CENTRAL ZODIA L FINAL

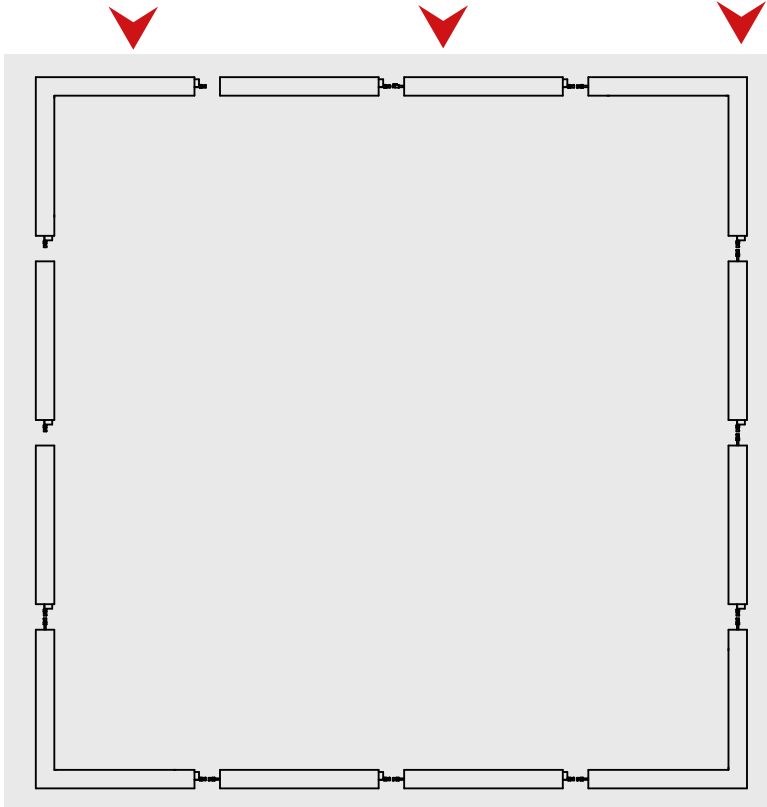

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN ON-OFF CABLE CALIBRE 3X18


WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20W 45W 55W	0.6m	18 LUMINARIAS
20W 45W 55W	1.13m	12 LUMINARIAS
20W 45W 55W	2.26m	6 LUMINARIAS

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN 0-10V CABLE CALIBRE 5X22

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20W 45W 55W	0.6m	9 LUMINARIAS
20W 45W 55W	1.13m	6 LUMINARIAS
20W 45W 55W 90W	2.26m	3 LUMINARIAS

ARREGLO EN L

ZODIA L INICIAL ZODIA CENTRAL

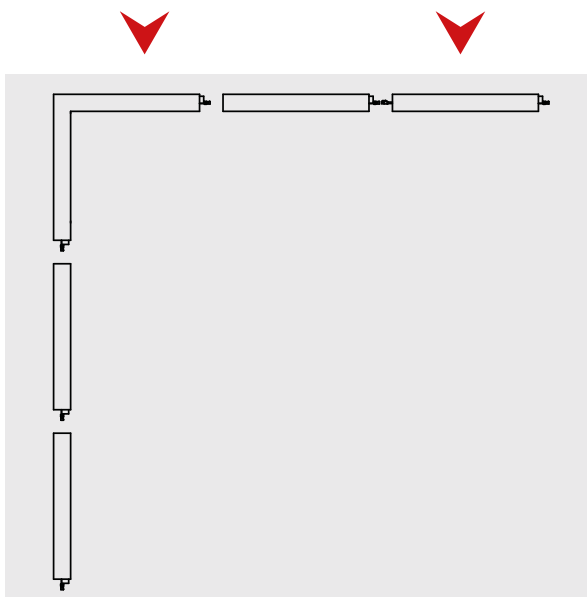

ARREGLO LINEAL

ZODIA INICIAL ZODIA CENTRAL ZODIA FINAL

