

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELO: Z132CE--N-
SOLED MINI ON-OFF
120-277 V AC 50/60 Hz LED 30 W 0,25 A-0,10 A
Hecho en México, uso exterior
30 Wh


Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar la instalación de la luminaria.

¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica **120-277 V AC** esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

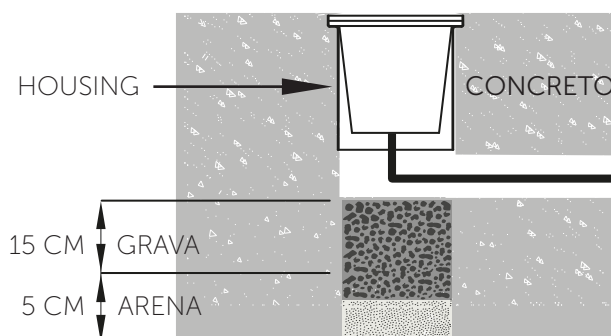


1. Preparación a la instalación (EMPOTRADO A PISO).

Verifique que el housing Z141CE008G (no incluido) haya sido instalado y cuente con los cables de alimentación eléctrica.

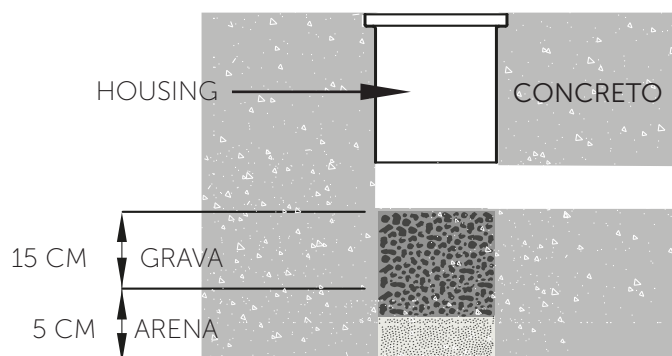


2. Instalación de la luminaria.

Inserte la luminaria a presión dentro del housing, verifique que esta quede completamente fija.

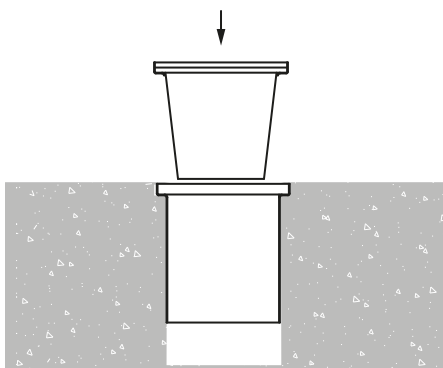

3. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al siguiente diagrama de conexión. **Importante: Utilice el instructivo de empalmes herméticos que se muestra en la página 02.**

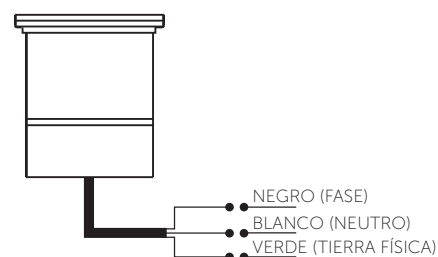

¡ADVERTENCIA!

Preparación de la Tierra Física.



La preparación de Tierra Física en la instalación eléctrica, así como la conexión del cable verde de la luminaria a la tierra física son sumamente importantes, de lo contrario, la luminaria se dañará y la garantía quedará sin validez.

4. Puesta en operación.


Una vez que se realizó la instalación en el Housing y el cableado eléctrico esta listo, ponga a funcionar la luminaria.

INSTRUCTIVO DE EMPALMES HERMÉTICOS


Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexión:




1. Coloque la cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentación de la luminaria y del cable de alimentación eléctrico.




1.1 Coloque la cinta masilla al primer conductor tanto de alimentación como al de la luminaria.



1.2 Coloque la cinta masilla en el segundo conductor, incorporando este al primer conductor de ambos cables, de alimentación eléctrica y de la luminaria




1.3 Coloque la cinta masilla en el tercer conductor, incorporando este último con los dos anteriores en ambos cables, de alimentación eléctrica y cable de la luminaria.



1.4 Con los pasos anteriores se generó un sello que evitará el paso de la humedad.

2. Relice el corte en las puntas de ambos cables de alimentación (pelar el forro de las puntas).





2.1 Cable de alimentación eléctrica.





2.2 Cable de la luminaria.

3. Realice el empalme de los conductores 1 a 1 utilizando ambas cintas (cinta masilla y cinta vulcanizable) como lo realizó en el paso 1.



4. Realice el aislamiento cubriendo la cinta vulcanizable desde el conductor de alimentación en dirección del cable de la luminaria.



5. Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable de alimentación en dirección al cable de la luminaria.

