



TRACK DOB CANOPE

MODELO: Z241CC

PARA SOBREPONER EN TECHO CON CANOPE, 22 W



Sobreponer en techo mediante canope integrado

Proyector dirigible, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Para sobreponer en techo con canope integrado.

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z241CC	3	D	N	N
	3 3000 K 4 4000 K	D Difusa 50°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro

Datos generales	
Aplicación:	Retail, interiores
Instalación:	Sobreponer en techo con canope integrado
Índice de protección:	IP20
Información eléctrica	
Voltaje:	120 V AC
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Cuerpo en inyección de aluminio y pintura de aplicación electrostática
Difusor:	Sin difusor
Fuente de luz:	LED DOB
Potencia:	22 W
Corriente eléctrica:	0.18 A
Flujo luminoso del sistema:	1322 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K
Óptica:	Difusa 50°
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C





Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

TRACK DOB EMPOTRAR

MODELO: Z241CE
EMPOTRAR EN TECHO, 22 W


Proyector dirigible, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Para empotrar en techo mediante clamps integrados.



Empotrar en techo mediante clamps

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z241CE	3	D	N	N
	3 3000 K 4 4000 K	D Difusa 50°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro

Datos generales

Aplicación:	Retail, interiores
Instalación:	Empotrar en techo
Índice de protección:	IP20

Información eléctrica

Voltaje:	120 V AC
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)



Información de la luminaria

Cuerpo:	Cuerpo en inyección de aluminio y pintura de aplicación electrostática
Difusor:	Sin difusor
Fuente de luz:	LED DOB
Potencia:	22 W
Corriente eléctrica:	0.18 A
Flujo luminoso del sistema:	1322 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K
Óptica:	Difusa 50°
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C



Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

TRACK DOB A RIEL

MODELO: Z241CZ
PARA INSTALAR EN RIEL, 22 W


Colocar en riel (no incluido).

Proyector dirigible, perfecto para iluminación de acento en espacios residenciales o retail. Para colocar en riel de sobreponer, empotrar o suspender.

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z241CZ	3	D	N	N
	3 3000 K 4 4000 K	D Difusa 50°	N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro

Datos generales

Aplicación:	Retail, interiores
Instalación:	Colocar en riel de sobreponer, empotrar o suspender (no incluido)
Índice de protección:	IP20

Información eléctrica

Voltaje:	120 V AC
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)

Información de la luminaria

Cuerpo:	Cuerpo en inyección de aluminio y pintura de aplicación electrostática
Difusor:	Sin difusor
Fuente de luz:	LED DOB
Potencia:	22 W
Corriente eléctrica:	0.18 A
Flujo luminoso del sistema:	1322 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K
Óptica:	Difusa 50°
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C



Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.


ACCESORIOS TRACK DOB A RIEL

NOTA: TODOS LOS RIELES INCLUYEN TAPAS FINALES.

**RIELES PARA SOBREPONER**



Z141RS019- Riel sobreponer 1 m 3 circuitos blanco o negro.

Z141RS021- Riel sobreponer 2 m 3 circuitos blanco o negro.

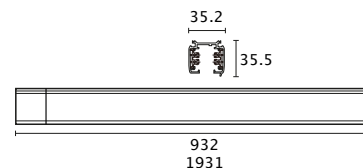**RIELES PARA SUSPENDER**


Z141RT002- Riel suspender 1 m 3 circuitos blanco o negro.

Z141RT004- Riel suspender 2 m 3 circuitos blanco o negro.

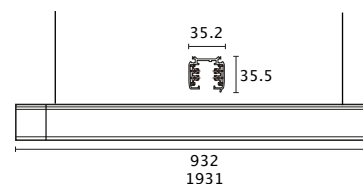**RIELES PARA EMPOTRAR**

Z141RE017- Riel empotrar 1 m 3 circuitos blanco o negro.

Z141RE019- Riel empotrar 2 m 3 circuitos blanco o negro.

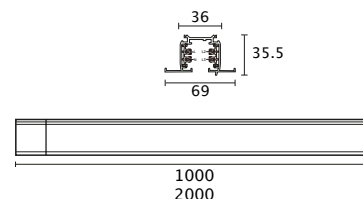

CONECTORES (OPCIONALES) SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO

**CONECTOR 90°**

Z141RS024- Conector izquierdo 90° blanco o negro.

Z141RS038- Conector derecho 90° blanco o negro.

**CONECTOR RECTO**

Z141RS023B Conector recto blanco o negro.

**CONECTOR T**

Z141RS025- Conector en "T" blanco o negro.

**CONECTOR X**

Z141RS026- Conector en "X" blanco o negro.

**CONECTOR UNIVERSAL**

Z141RS022- Conector universal blanco o negro

TAPAS REQUERIDAS PARA CONECTORES EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA PARA CONECTOR 90°

Z141RS029- Tapa para conector 90° blanco o negro.

TAPA PARA CONECTOR RECTO

Z141RS028- Tapa para conector recto blanco o negro.

TAPA PARA CONECTOR T

Z141RS030- Tapa para conector en "T", blanco o negro.

TAPA PARA CONECTOR X

Z141RS031- Tapa para conector en "X".

TAPA PARA CONECTOR FINAL

Z141RS027- Tapa para conector final blanco o negro.