FICHA TÉCNICA
REV.07.08.24

TUNDRA

MODELO: Z330C-

LUMINARIA SUBACUÁTICA PARA SOBREPONER O EMPOTRAR 6,5 W

Tundra sobreponer





Tundra empotrar



Detalle de instalación



Aplicaciones: Iluminación de fuentes y espejos de agua

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de acero inoxidable maquinado 316.

Cristal templado de 4 mm.

Incluye cable de alimentación eléctrica de 3 metros, (disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco con costo adicional)

Requiere LED driver electrónico remoto (CE00100) no incluido.

INSTALACIÓN	Para sobreponer mediante ancla incluida, sumergida máximo a 1.5 m Empotrar con housing Z141CE003N (no incluido), sumergida máximo a 1.5 m

ACCESORIO (NO INCLUIDOS)

CE00100 LED driver electrónico remoto

Z141CE003N housing empotrar plástico

ACABADO

Acero inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	24 V DC
Corriente eléctrica:	0,27 A
Potencia total:	6,5 W
TCC:	2700 K, 3000 K 4000 K, 5000 K
Flujo total:	640 lm (2700 K, 3000 K)
	700 lm (4000 K, 5000 K)
Control:	ON-OFF
IRC:	80

IP:	68
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	INSTALACIÓN	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	E	2	M	N	I
Z330C	**E** Empotrar **W** Sobreponer	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K **5** 5000 K **A** Azul **M** Ámbar **R** Terra **V** Verde	**K** Super concentrada 10° **C** Concentrada 14° **M** Media 30° **E** Elíptica 17°x35° **D** Difusa 40°	**N** ON-OFF	 **I** Acero inoxidable

ÓPTICAS

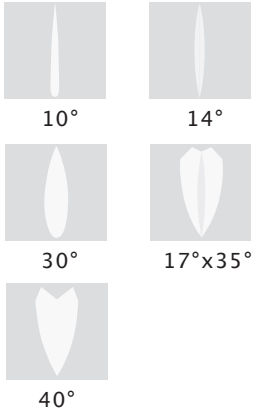

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.