FICHA TÉCNICA
REV.16.12.24

ZEE OVAL 115 W

MODELO: Z139RT

LUMINARIA EN FORMA OVAL PARA SUSPENDER EN TECHO EN INTERIOR 115 W

Luminaria en forma oval suspendida, ideal para iluminación en oficinas y altos montajes

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de extrusión de aluminio 606 y cubierta en pintura electrostática color blanco o negro.
Difusor de termopolímero flexible, 55% de transmitancia.
Driver de alto factor de potencia multivoltaje (remoto incluido).
Disponible también con driver para atenuación de 0–10 V.
Temperaturas de color disponibles en: 3000 K, 4000 K y 5000 K.
Instalación: Suspender en techo mediante kit de suspensión (incluido).

ACCESORIO (INCLUIDO)

Kit sistema de suspensión; 4 tensores, 4 taquetes, 4 pijas y 4 suspensores de extruido

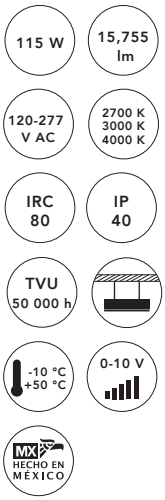

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120–277 V AC
Potencia:	115 W
Corriente eléctrica:	0,95 A–0,41 A
Frecuencia:	50/60 Hz
TCC:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Flujo luminoso:	15,755 lm
Control:	ON–OFF, 0–10 V

IRC:	80
IP:	40
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	–10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	A	N
Z139RT	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K	**F** Frosted	**A** 0–10 V **N** ON–OFF	**B** Blanco **N** Negro

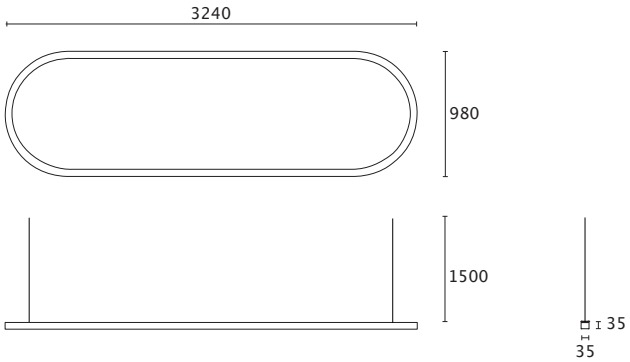

ÓPTICA

Frosted

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

FICHA TÉCNICA
REV.16.12.24

ZEE OVAL 146 W

MODELO: Z140RT

LUMINARIA EN FORMA OVAL PARA SUSPENDER EN TECHO EN INTERIOR 146 W

Luminaria en forma oval suspendida, ideal para iluminación en oficinas y altos montajes

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de extrusión de aluminio 606 y cubierta en pintura electrostática color blanco o negro.
Difusor de termopolímero flexible, 55% de transmitancia.
Driver de alto factor de potencia multivoltaje (remoto incluido).
Disponible también con driver para atenuación de 0–10 V.
Temperaturas de color disponibles en: 3000 K, 4000 K y 5000 K.
Instalación: Suspender en techo mediante kit de suspensión (incluido).

ACCESORIO (INCLUIDO)

Kit sistema de suspensión; 4 tensores, 4 taquetes, 4 pijas y 4 suspensores de extruido

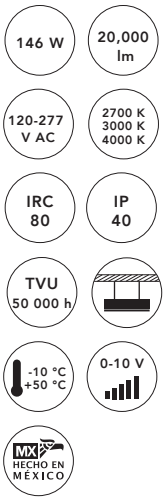

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120–277 V AC
Potencia:	146 W
Corriente eléctrica:	1,21 A–0,52 A
Frecuencia:	50/60 Hz
TCC:	2700 K, 3000 K, 4000 K
Flujo luminoso:	20,000 lm
Control:	ON–OFF, 0–10 V

IRC:	80
IP:	40
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	–10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	A	N
Z140RT	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K	F Frosted	A 0–10 V N ON–OFF	B Blanco N Negro

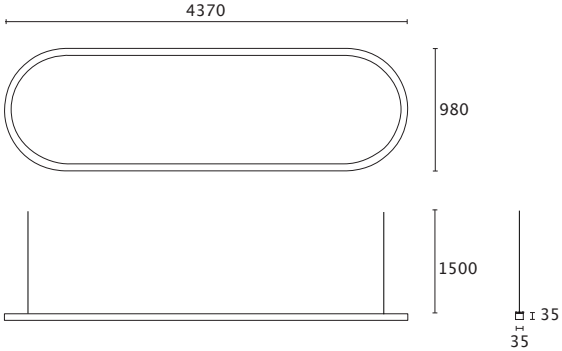

ÓPTICA

Frosted

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.