

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## MODELO:

**Z260RT-F-- , Z261RT-F-- , Z262RT-F--**

**Z265RT-F-- , Z266RT-F-- , Z267RT-F--**

**ZIBA SUSPENDIDA LUZ UNIDIRECCIONAL**

**ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V**

**120-277 V AC LED**

**20 W 0,16 A, 40 W 0,33 A, 55 W 0,45 A, 90 W 0,75 A 50/60 Hz**

**Hecho en México, uso interior**

**20 Wh, 40 Wh, 55 Wh, 90 Wh**

**IMPORTANTE:** Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

### ¡ADVERTENCIA!


**Proteja al personal de descargas eléctricas.**




Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

## 1. Instalación de la luminaria (FORMA 1).


Realice los siguientes pasos para colocar la luminaria como se muestra en la siguiente figura.

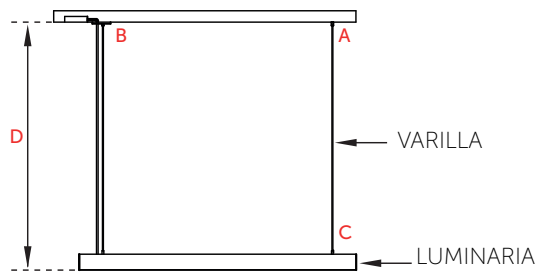

**A)** Perfore el techo con una broca de 1/4 para colocar el taquete. Coloque el taquete y atornille la tapa del cóno como se muestra en la siguiente figura.

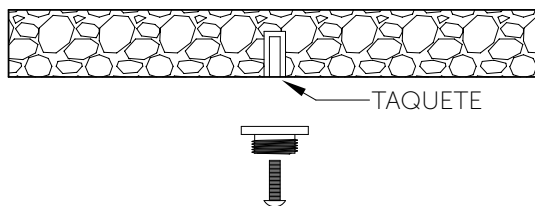


**B)** Enrosque el cóno en el cople como se muestra en la siguiente imagen.

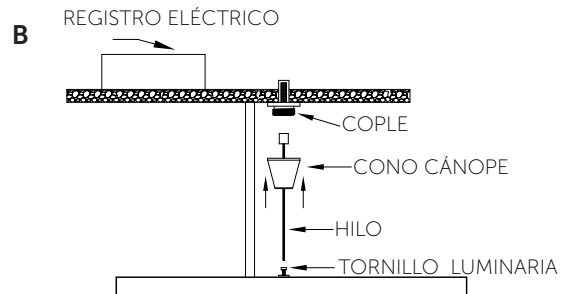

**C)** Para introducir el hilo que suspende a la luminaria, asegúrese que la rosca del tornillo de la luminaria esté lo suficientemente aflojada para poder introducir el cable.




**D)** Introduzca el hilo para ajustar la altura a la que estará posicionada la luminaria, para finalizar apriete la rosca del tornillo para asegurar la posición del cable.



## 2. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.

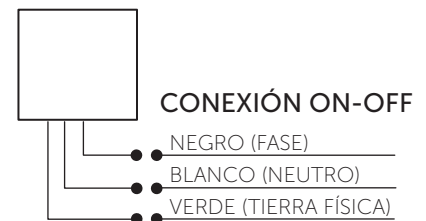

**IMPORTANTE:** Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables de la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).


### CONEXIÓN DIMEABLE 0-10 V




# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## 1. Instalación de la luminaria (FORMA 2).

Realice los siguientes pasos para colocar la luminaria como se muestra en la siguiente figura.

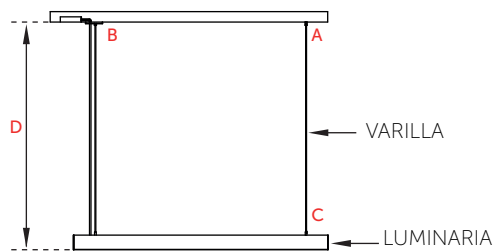


**A)** Realice una perforación de 14 mm en el falso plafón para insertar el sujetador mariposa tal y como se muestra.

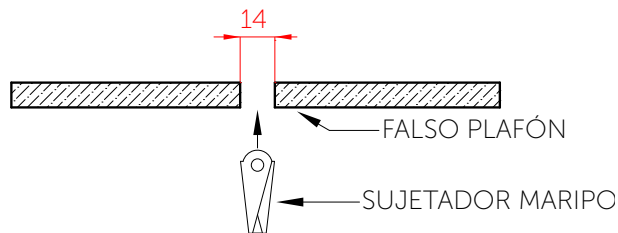


**B)** Introduzca el sujetador mariposa y asegúrese de que este abra correctamente quedando ajustado en el plafón.



**C)** Introduzca el tornillo mariposa con la cabeza hacia arriba como se muestra en la imagen y páselo dentro de la tapa del cánope

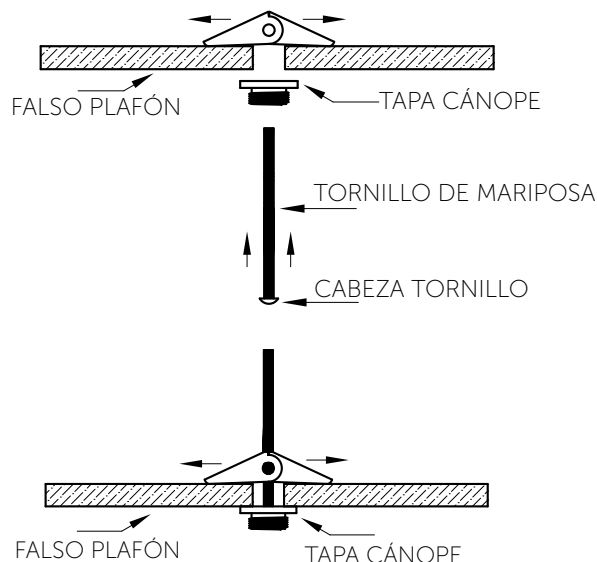


**D)** Coloque el cánope cónico en la tapa del cánope y ajústelo roscándolo hacia la derecha como se muestra en la siguiente figura.

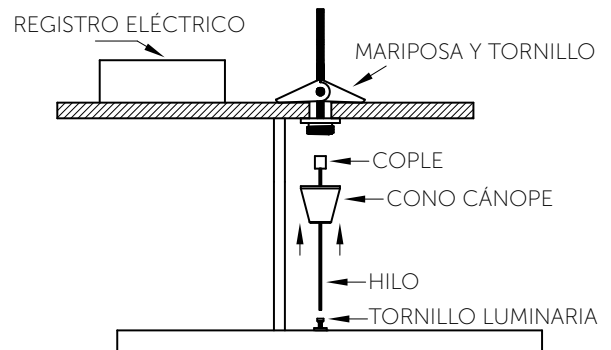

**E)** Para introducir el hilo que suspende a la luminaria, asegúrese que la rosca del tornillo de la luminaria esté lo suficientemente aflojada para poder introducir el cable.




**F)** Introduzca el hilo para ajustar la altura a la que estará posicionada la luminaria, para finalizar ajuste la rosca del tornillo para asegurar la posición del cable.



## 2.- Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al esquema eléctrico.

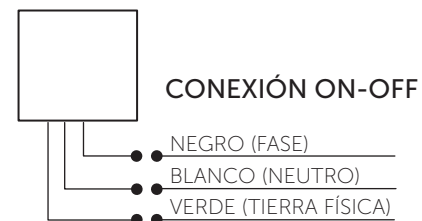

**IMPORTANTE:** Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).

