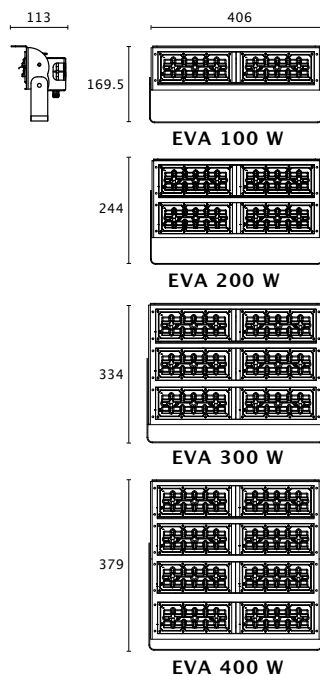


EVA

MODELOS: Z420RS / Z421RS/ Z422RS / Z423RS
SOBREPONER EN PISO EN EXTERIOR 100 W, 200 W, 300 W, 400 W


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de acero galvanizado acabado en poliéster micropulverizado de aplicación electrostática.

LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado.

Óptica curva tipo III fabricada en PMMA.

Temperatura de color correlacionada en 5700 K.

INSTALACIÓN


Sobreponer en piso mediante ancla integrada

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris, negro o terra

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120-277 V AC			
Potencia total:	100 W	200 W	300 W	400 W
Corriente eléctrica:	0,83 A-0,36 A	1,6 A-0,72 A	2,5 A-1,08 A	3,33 A-1,44 A
Flujo total: 	10 600 lm	21 200 lm	31 800 lm	42 400 lm
Frecuencia:	50/60 Hz			
Color de Luz:	5700 K			
Control:	ON-OFF			
IRC:	80			
IP:	66			
Hrs. de vida útil	50 000			
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación			

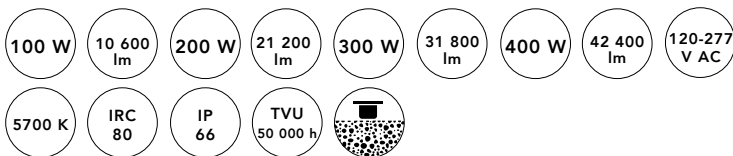

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ÓPTICA



Curva tipo III

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	5	T3	N	N
Z420RS 100 W	5 5700 K	T3 Curva tipo III	N ON-OFF	B Blanco
Z421RS 200 W				G Gris
Z422RS 300 W				N Negro
Z423RS 400 W				R Terra