

LENA LED UNIDIRECCIONAL

MODELO: Z375PC
SOBREPONER EN EXTERIOR 6.5 W


Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz unidireccional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Cristal templado serigrafiado de 4 mm.

Canope integrado para sobreponer en muro.



Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z375PC	3	K	N	N
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	B Blanco
	3 3000 K	C Concentrada 14°		G Gris
	4 4000 K	M Media 30°		N Negro
	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		
	A Azul	D Difusa 40°		
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			

Datos generales		Ópticas
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Sobreponer en muro / Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido)	
Índice de protección:	IP65	
Información eléctrica		 10°
Voltaje:	120 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC	
Control:	ON-OFF	 14°
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		 30°
Cuerpo:	Aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática	
Difusor:	Cristal templado serigrafiado de 4 mm	 17°x35°
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	6.5 W	 40°
Corriente eléctrica:	0.054 A	
Flujo luminoso del sistema:	703.4 lm	
Temperatura de Color (TCC):	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde	
Ópticas:	Super concentrada 10°, Concentrada 14°, Media 30°, Elíptica 17°x35°, Difusa 40°	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	



LENA LED BIDIRECCIONAL

MODELO: Z376PC

SOBREPONER EN EXTERIOR 13 W


Arbotante decorativo arquitectónico para iluminación de fachadas con luz bidireccional.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo de aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Cristal templado serigrafiado de 4 mm.

Canope integrado para sobreponer en muro.

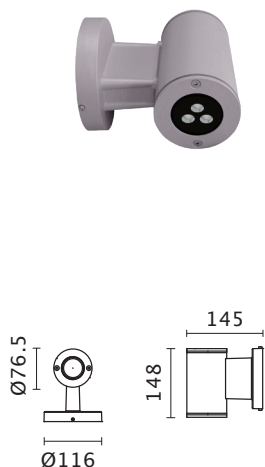

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z376PC	3	K	N	N
	2 2700 K	K Super concentrada 10°	N ON-OFF	B Blanco
	3 3000 K	C Concentrada 14°		G Gris
	4 4000 K	M Media 30°		N Negro
	5 5000 K	E Elíptica 17°x35°		
	A Azul	D Difusa 40°		
	M Ámbar			
	R Rojo			
	V Verde			

Datos generales		Ópticas 10° 14° 30° 17°x35° 40°
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Sobreponer en muro / Sobreponer en árbol mediante abrazadera (accesorio no incluido)	
Índice de protección:	IP65	
Información eléctrica		
Voltaje:	120 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia integrado 120 V AC	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Aluminio y tapas en inyección de aluminio, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática	
Difusor:	Cristal templado serigrafiado de 4 mm	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	13 W	
Corriente eléctrica:	0.108 A	
Flujo luminoso del sistema:	1406.8 lm	
Temperatura de Color (TCC):	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, ámbar, azul, rojo o verde	
Ópticas:	Super concentrada 10°, Concentrada 14°, Media 30°, Elíptica 17°x35°, Difusa 40°	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	




Accesorios




Z141CP002I- Abrazadera de acero inox. para árbol/palmera (no incluido)

Instalación



Sobreponer en muro
mediante canope integrado.



Sobreponer en árbol mediante
abrazadera (accesorio no incluido).