

# 85980

## VFP1200S-G3-824-06

### VALUE Flex Protect G3 1200 Short Pitch



## Uso SemiProfesional para Interiores

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 24V

Nivel de potencia nominal por metro: 10 W

Potencia nominal: 60 W

Temperatura de color: 2400K

Índice de reproducción cromática CRI: >80

Flujo luminoso por metro: 1100 lm

Eficiencia luminosa: 110 lm/W

Ángulo de radiación: 120 °

Largo: 6000 mm

Ancho: 11 mm

Alto: 4 mm

Longitud del cable: 500 mm

Peso del producto: 465 g

Vida útil lámpara: 35 000 h

### Beneficios del producto

Tira LED flexible de ahorro energético y bajo consumo

Buena luminosidad gracias a la distancia entre LEDs homogénea y elevada consistencia del color

Montaje sencillo en numerosas superficies lisas gracias a la cinta autoadhesiva en el lado posterior



### Áreas de aplicación

Áreas húmedas o con vapor

Iluminación general

Hospitalidad

Iluminación para vitrinas

Señalización

Iluminación de arquitectura

Integración en pared

Apto para uso en zonas exteriores

### Características del producto


Flujo luminoso: hasta 1.200 lm/m

Tipo de protección: IP66

Elevada consistencia del color: 4 SDCM

Ángulo de haz por módulo: 120°

### MEDIDAS

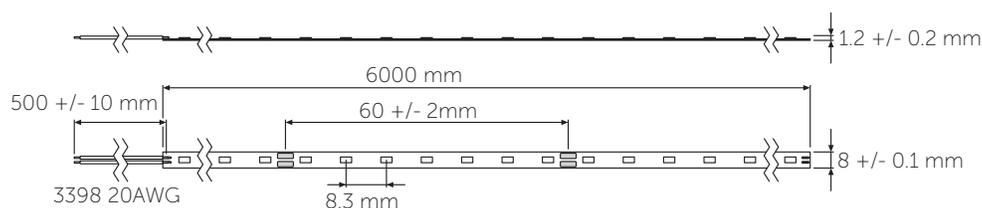

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V.

Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México

Teléfono: (442) 195.8321/8350, [www.zeraus.com.mx](http://www.zeraus.com.mx)