



## RUVE CABEZAL 12/24 V DC

Luminaria de última generación fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector fabricado en polímeros que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y garantizada de por vida contra corrosión y daños por rayos UV.

Esta luminaria puede operar en temperaturas ambiente de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ .


Su óptica está fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) permitiendo una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

Su cuerpo de aluminio está terminado en pintura electroestática y con tornillería de acero inoxidable.

Ficha técnica

# RUVE CABEZAL

## 12/24 V DC

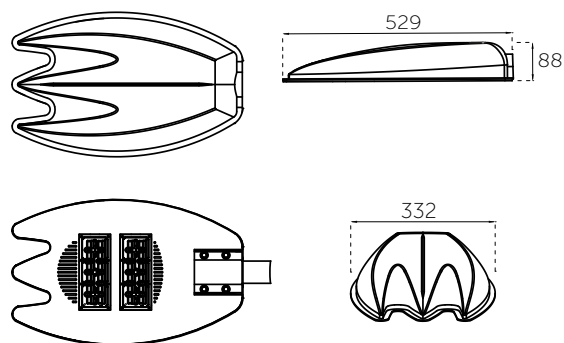


### Características técnicas

- Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
- Protección Resistencia Mecánica: **IK10**
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **12 V DC (25 W / 50 W)**  
**24 V DC (75 W / 100 W)**
- Potencia total disponible: **100 W / 75 W / 50 W / 25 W**
- Flujo total: **100 W 11 650 lm / 75 W 8 700 lm**  
**50 W 5 800 lm / 25 W 2 900 lm**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal  
TCC: **5 700 K**
- Vida promedio: **75 000 horas**
- Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo a volumen
- GARANTÍA DE 5 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN


Instalación en poste  
Para uso en Iluminación Pública y vialidades

### ÓPTICA

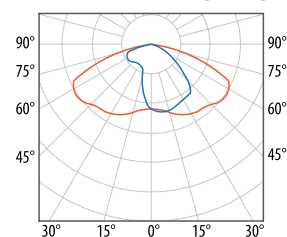

TIPO III

### ESQUEMA DE CONEXIÓN

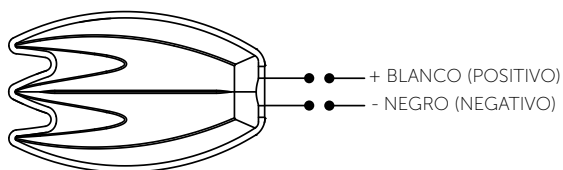

# RUVE CABEZAL

## 12/24 V DC



### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO 25 W

<b>R308VP025</b> RUVE 25 W	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>T3</b>	<b>N12</b>	<b>B</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DELUZ	FLUJO LUMINOSO	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5 700 K	2 2 900 lm	T3 CURVA TIPO III	N12 12 V DC	B BLANCO Colore dispnibles para órdenes mayores a 300 piezas: D ROJO E AZUL G GRIS H AMARILLO J VERDE

### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO 50 W

<b>R308VP050</b> RUVE 50 W	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>T3</b>	<b>N12</b>	<b>B</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DELUZ	FLUJO LUMINOSO	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5 700 K	5 5 800 lm	T3 CURVA TIPO III	N12 12 V DC	B BLANCO Colore dispnibles para órdenes mayores a 300 piezas: D ROJO E AZUL G GRIS H AMARILLO J VERDE

### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO 75 W

<b>R308VP075</b> RUVE 75 W	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>T3</b>	<b>N24</b>	<b>B</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DELUZ	FLUJO LUMINOSO	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5 700 K	7 8 700 lm	T3 CURVA TIPO III	N24 24 V DC	B BLANCO Colore dispnibles para órdenes mayores a 300 piezas: D ROJO E AZUL G GRIS H AMARILLO J VERDE

### CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO 100 W

<b>R308VP100</b> RUVE 100 W	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>T3</b>	<b>N24</b>	<b>B</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DELUZ	FLUJO LUMINOSO	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5 700 K	10 11 650 lm	T3 CURVA TIPO III	N24 24 V DC	B BLANCO Colore dispnibles para órdenes mayores a 300 piezas: D ROJO E AZUL G GRIS H AMARILLO J VERDE