


RUVE CON FOTOCELDA 25 W

MODELO: R308VP025

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

Accesorio: Z141CE006G Fococelda multivoltaje.

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
R308VP025	5	2	T3	NF	B
	5 5700 K	2 3425 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	B Blanco D Rojo E Azul G Gris H Amarillo J Verde


Datos generales		Óptica  Curva tipo III
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Montar en poste de 6 m mediante brazo OV (no incluidos)	
Índice de protección:	IP66	
Información eléctrica		
Voltaje:	120–277 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado	
Control:	ON–OFF	
Certificado:	NOM–031–ENER–2019	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	25 W	
Corriente eléctrica:	0.20 A–0,090 A	
Flujo luminoso del sistema:	3425 lm	
Temperatura de Color (TCC):	5700 K	
Óptica:	CURVA TIPO III	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)	



RUVE CON FOTOCELDA 50 W

MODELO: R308VP050

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

Accesorio: Z141CE006G Fococelda multivoltaje.

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
	5	5	T3	NF	B
R308VP050	5 5700 K	5 6850 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	B Blanco D Rojo E Azul G Gris H Amarillo J Verde


Datos generales		Óptica  Curva tipo III
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Montar en poste de 6 m mediante brazo OV (no incluidos)	
Índice de protección:	IP66	
Información eléctrica		
Voltaje:	120-277 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120-277 V AC mayor a 95% integrado	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-031-ENER-2019	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	50 W	
Corriente eléctrica:	0.41 A-0.18 A	
Flujo luminoso del sistema:	6850 lm	
Temperatura de Color (TCC):	5700 K	
Óptica:	CURVA TIPO III	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)	



RUVE CON FOTOCELDA 75 W

MODELO: R308VP075

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

Accesorio: Z141CE006G Fococelda multivoltaje.

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
R308VP075	5	7	T3	NF	B
	5 5700 K	7 10275 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	B Blanco D Rojo E Azul G Gris H Amarillo J Verde


Datos generales		Óptica  Curva tipo III
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Montar en poste de 9 m mediante brazo OV (no incluidos)	
Índice de protección:	IP66	
Información eléctrica		
Voltaje:	120–277 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado	
Control:	ON-OFF	
Certificado:	NOM-031-ENER-2019	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	75 W	
Corriente eléctrica:	0,62 A–0,27 A	
Flujo luminoso del sistema:	10275 lm	
Temperatura de Color (TCC):	5700 K	
Óptica:	CURVA TIPO III	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)	



RUVE CON FOTOCELDA 100 W

MODELO: R308VP0100

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria tipo cabezal para instalación en poste con brazo OV, diseñada para iluminación pública y vialidades.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería que permite una óptima funcionalidad con gran ligereza y protección a los rayos UV del sol, acabado en color blanco, también disponible en color amarillo, azul, gris, rojo o verde para órdenes mayores a 300 piezas.

Óptica fabricada en polimetilmetacrilato (PMMA) con una transmitancia de flujo lumínico del 95%.

Accesorio: Z141CE006G Fococelda multivoltaje.


Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
	5	10	T3	NF	B
R308VP0100	5 5700 K	10 13700 lm	T3 Curva tipo III	NF Tensión de red con fotocelda	B Blanco D Rojo E Azul G Gris H Amarillo J Verde


Datos generales		Óptica  Curva tipo III
Aplicación:	Exterior	
Instalación:	Montar en poste de 9 m mediante brazo OV (no incluidos)	
Índice de protección:	IP66	
Información eléctrica		
Voltaje:	120–277 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia multivoltaje 120–277 V AC mayor a 95% integrado	
Control:	ON–OFF	
Certificado:	NOM–031–ENER–2019	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Inyección de aluminio y cuerpo protector en polímero de ingeniería	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	100 W	
Corriente eléctrica:	0.83 A–0.36 A	
Flujo luminoso del sistema:	13700 lm	
Temperatura de Color (TCC):	5700 K	
Óptica:	CURVA TIPO III	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80	
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)	



Instalación



Montar en poste de 6 a 9 m
mediante brazo OV (no incluidos).

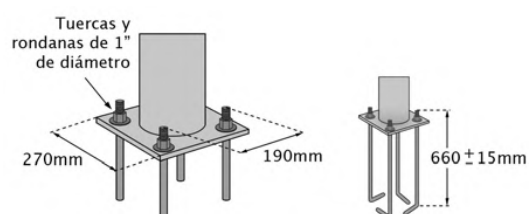

NOTA: El diseño y estructura de la zapata en donde será instalado el poste debe ser consultado con el arquitecto responsable de la obra.