RUVE II CON FOTOCELDA 50 W

MODELO: R306VP050

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria ON-OFF para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris.

Óptica de PMMA curva fotométrica tipo III.

Accesorio: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje.



Brazo Máx. Ø1 1/4”

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
	5	5	T3	NF	G
R306VP050	**5** 5700 K	**5** 6850 lm	**T3** Curva tipo III	**NF** Tensión de red con fotocelda	**G** Gris

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Sobreponer en brazo en poste de 6 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos)
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	120-277 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris
Fuente de luz:	LED
Potencia:	50 W
Corriente eléctrica:	0,41 A-0,18 A
Flujo luminoso del sistema:	6850 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio

Óptica



Curva tipo III

50 W | 120-277 V AC | 6850 lm | 5700 K | IRC 80 | IP 66 | TVU 75 000 h | G | HECHO EN MÉXICO | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

RUVE II CON FOTOCELDA 75 W

MODELO: R306VP075

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria ON-OFF para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris.

Óptica de PMMA curva fotométrica tipo III.

Accesorio: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje.



Brazo Máx. Ø1 1/4"

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
	5	7	T3	NF	G
R306VP075	**5** 5700 K	**7** 10275 lm	**T3** Curva tipo III	**NF** Tensión de red con fotocelda	**G** Gris

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Sobreponer en brazo en poste de 9 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos)
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	120-277 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris
Fuente de luz:	LED
Potencia:	75 W
Corriente eléctrica:	0,625 A-0,27 A
Flujo luminoso del sistema:	10275 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio

Óptica



Curva tipo III

75 W | 120-277 V AC | 10275 lm | 5700 K | IRC 80 | IP 66 | TVU 75 000 h | G | HECHO EN MÉXICO | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

RUVE II CON FOTOCELDA 100 W

MODELO: R306VP050

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Luminaria ON-OFF para iluminación de vialidades o alumbrado público, para sobreponer en brazo en poste.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris.

Óptica de PMMA curva fotométrica tipo III.

Accesorio: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje.



Brazo Máx. Ø1 1/4"

Configuración del producto

MODELO	TCC	LÚMENES	CONTROL	CONTROL	ACABADO
	5	10	T3	NF	G
R306VP0100	**5** 5700 K	**10** 13700 lm	**T3** Curva tipo III	**NF** Tensión de red con fotocelda	**G** Gris

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Sobreponer en brazo en poste de 9 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos)
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	120-277 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado:	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Cuerpo en fundición de aluminio acabado en pintura electrostática color gris
Fuente de luz:	LED
Potencia:	100 W
Corriente eléctrica:	0,83 A-0,36A
Flujo luminoso del sistema:	13700 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio

Óptica



Curva tipo III

100 W | 120-277 V AC | 13700 lm | 5700 K | IRC 80 | IP 66 | TVU 75 000 h | G | HECHO EN MÉXICO | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

Instalación



Montar en poste de 6-9 m mediante brazo OV (accesorios no incluidos).

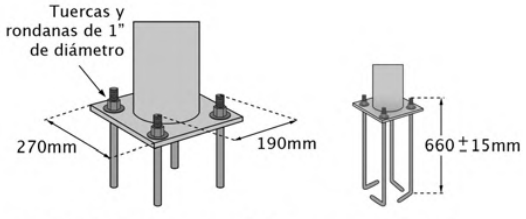

NOTA: El diseño y estructura de la zapata en donde será instalado el poste debe ser consultado con el arquitecto responsable de la obra.