RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO 25 W BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO

MODELO: R303VP025

ILUMINACIÓN PÚBLICA



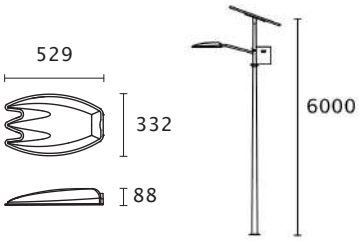

Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde). Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

1 luminaria Ruve de 25 W.

1 Soporte para sujeción de panel solar.

1 Panel solar de 100 W 12 V DC.

1 Caja metálica para 2 baterías.

2 Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo.

1 controlador 20 A.

1 Brazo OV 2"x 1 m de largo.

1 poste cónico circular de acero calibre 11, con refuerzo para caja batería de 6 m.

1 juego de anclas de 1"x0.75 m.

Configuración del producto

MODELO	CONTROL	ACABADO	
	T3	B	
R303VP025	T3 Curva tipo III	B Blanco	D Rojo
		E Azul	G Gris
		H Amarillo	J Verde

Nota: Colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Montar en poste de 6 m mediante brazo OV
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	12 V DC
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia 12 V DC mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
Fuente de luz:	LED
Potencia:	25 W
Corriente eléctrica:	0.20 A
Flujo luminoso del sistema:	3425 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
IK:	10
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)

Óptica



Curva tipo III

25 W | 12 V DC | 3425 lm | 5700 K | IRC 80 | IP 66 | TVU 75 000 h | HECHO EN MÉXICO | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricant

RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO 50 W BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO

MODELO: R303VP050

ILUMINACIÓN PÚBLICA



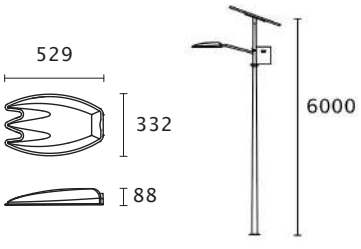

Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).

Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

1 luminaria Ruve de 50 W.

1 Soporte para sujeción de panel solar.

1 Panel solar de 250 W 31 V DC.

1 Caja metálica para 2 baterías.

2 Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo.

1 controlador 20 A.

1 Brazo OV 2"x 1 m de largo.

1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería de 6 m.

1 juego de anclas de 1"x0.75 m.

Configuración del producto

MODELO	CONTROL	ACABADO	
	T3	B	
R303VP050	T3 Curva tipo III	B Blanco	D Rojo
		E Azul	G Gris
		H Amarillo	J Verde

Nota: Colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Montar en poste de 6 m mediante brazo OV
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	12 V DC
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia 12 V DC mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
Fuente de luz:	LED
Potencia:	50 W
Corriente eléctrica:	4.16 A
Flujo luminoso del sistema:	6850 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
IK:	10
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)

Óptica



Curva tipo III

50 W | 12 V DC | 6850 lm | 5700 K | IRC 80 | IP 66 | TVU 75 000 h | HECHO EN MÉXICO | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricant

RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO 75 W BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO

MODELO: R303VP075

ILUMINACIÓN PÚBLICA



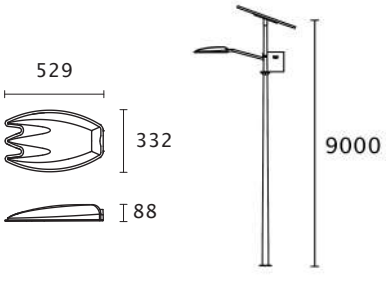

Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).

Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

1 luminaria Ruve de 75 W.

1 Soporte para sujeción de panel solar.

1 Panel solar de 250 W 31 V DC.

1 Caja metálica para 2 baterías.

2 Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo.

1 controlador 20 A.

1 Brazo OV 2"x 1 m de largo.

1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería de 9 m.

1 juego de anclas de 1"x0.75 m.

Configuración del producto

MODELO	CONTROL	ACABADO	
	T3	B	
R303VP075	T3 Curva tipo III	B Blanco	D Rojo
		E Azul	G Gris
		H Amarillo	J Verde

Nota: Colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Montar en poste de 9 m mediante brazo OV
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	24 V DC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia 24 V DC mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
Fuente de luz:	LED
Potencia:	75 W
Corriente eléctrica:	3.12 A
Flujo luminoso del sistema:	10275 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
IK:	10
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)

Óptica



Curva tipo III

75 W | 24 V DC | 10275 lm | 5700 K | IRC 80 | IP 66 | TVU 75 000 h | HECHO EN MÉXICO | 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricant

RUVE SISTEMA FOTOVOLTAICO 100 W BATERÍA DE ÁCIDO PLOMO

MODELO: R303VP0100

ILUMINACIÓN PÚBLICA



Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV color blanco, (colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde). Óptica de PMMA con curva fotométricas tipo III.

DESCRIPCIÓN / COMPONENTES DEL SISTEMA

1 luminaria Ruve de 100 W.

1 Soporte para sujeción de panel solar.

1 Panel solar de 300 W.

1 Caja metálica para 2 baterías.

2 Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo.

1 controlador 20 A.

1 Brazo OV 2"x 1 m de largo.

1 poste cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para caja batería de 9 m.

1 juego de anclas de 1"x0.75 m.

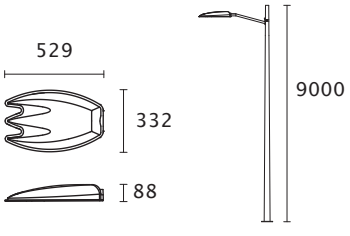

Configuración del producto

MODELO	CONTROL	ACABADO
R303VP0100	T3	B
	T3 Curva tipo III	B Blanco · D Rojo · E Azul · G Gris · H Amarillo · J Verde

Nota: Colores disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: Amarillo, azul, gris, rojo y verde).

Datos generales	
Aplicación:	Exterior
Instalación:	Montar en poste de 9 m mediante brazo OV
Índice de protección:	IP66
Información eléctrica	
Voltaje:	24 V DC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia 24 V DC mayor a 95% integrado
Control:	ON-OFF
Certificado	NOM-031-ENER-2019
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
Fuente de luz:	LED
Potencia:	100 W
Corriente eléctrica:	4.16 A
Flujo luminoso del sistema:	13700 lm
Temperatura de Color (TCC):	5700 K
Óptica:	CURVA TIPO III
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	80
IK:	10
Horas de vida útil:	75 000 horas de vida promedio (trabajando 24 hrs. al día)

Óptica



Curva tipo III

100 W · 24 V AC · 13700 lm · 5700 K · IRC 80 · IP 66 · TVU 75 000 h · HECHO EN MÉXICO · 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricant

Instalación



Montar en poste de 6 a 9 m mediante brazo OV (no incluidos).

Detalle de anlcas

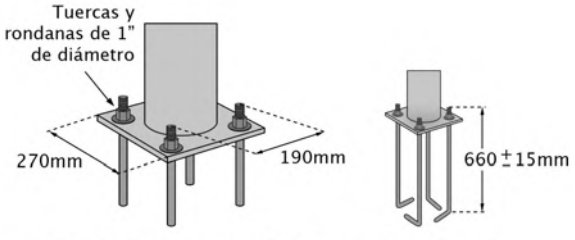

NOTA: El diseño y estructura de la zapata en donde será instalado el poste debe ser consultado con el arquitecto responsable de la obra.