




SOLED 50 W

Luminaria profesional para empotrar a piso con reflector medio de 20° o concentrado de 12°. Fabricado en acero inoxidable, para instalación en exteriores. Sustituyendo luminarios HID de 150W


Ficha técnica

SOLED 50 W

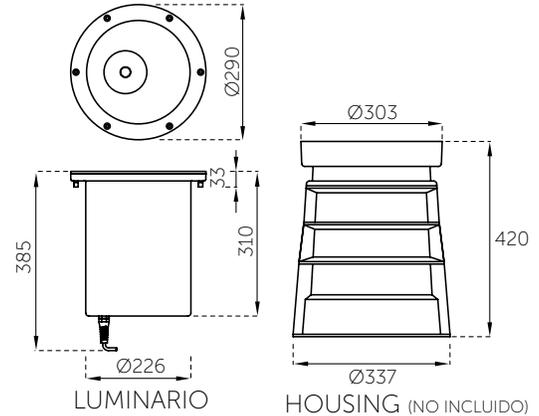

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática y aro de acero inoxidable natural
- Cristal transparente templado de 19mm espesor
- Un LED Chip On Board (COB) **50 W**
- Reflector de aluminio disponible en 12° y 20°
- LED Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (incluido)
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **0,41 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Accesorio requerido (no incluido): **Z141CE001G** Housing de aluminio para empotrar
- Accesorios opcionales (no incluidos):
Z141CE002T Cristal facetado 6°
Z141CE003T Cristal facetado 20°
Z141CE004N Louver lineal



- Potencia total: **50 W**
- Flujo total: 3 000 K **5 000 lúmenes** /
4 000 K **5 300 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada TCC: **3 000 K, 4 000 K**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z131CE	3	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	REFLECTOR	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3 000 K 4 4 000 K	C CONCENTRADO 12° M MEDIO 20°	N ON-OFF	I ACERO INOXIDABLE

REFLECTORES

