



## ZERA REFLECTOR 8,5 W

### PRIMER LUMINARIO EN MÉXICO CON CRI 97

Elegante downlight diseñado especialmente para funcionar en México con garantía de cinco años.

Para instalación en interiores en falso plafón o bote de colado.





Ficha técnica

FZT.ZERA\_REFLECTOR.02


# ZERA REFLECTOR 8,5 W

Primer luminario con CRI 97 en México

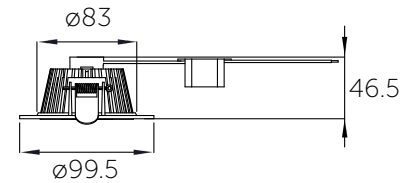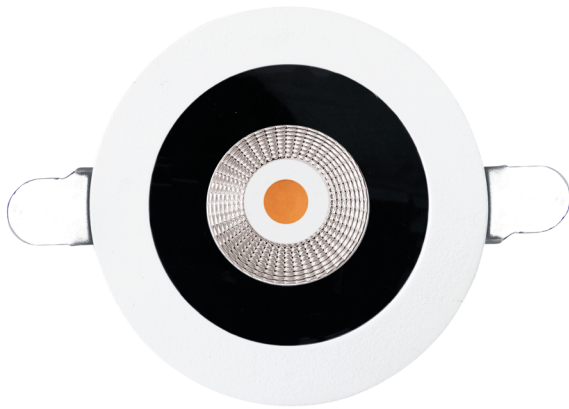


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Sin difusor
- Módulo de LED **COB**
- Disponible con reflector de 15 o 25 grados
- **Seoul semiconductor**
- Índice de Protección: **IP62**
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): **97 +/- 2**
- Conexión Dimeable a TRIAC: **120 VAC**
- Voltaje de alimentación: **Únicamente 90-130 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)



- Potencia total: **8,5 W**
- Flujo total: **900 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Cálido: **2700 K y 3000 K**

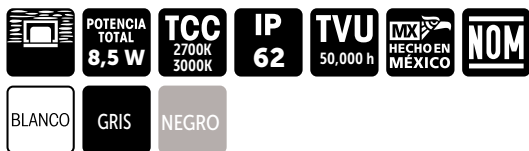

## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Z162CE</b>	<b>2</b>	<b>R</b>	<b>T</b>	<b>B</b>
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K	C REFLECTOR 15° M REFLECTOR 25°	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO

## ESQUEMA DE CONEXIÓN

ATENUADOR CONTROL DE FASE A TRIAC

