




HARO

105 W, 150 W & 200 W

Luminaria tipo High Bay, para uso industrial, aprobado para cuartos limpios.
Diseño ligero, cuerpo de termopolímeros especialmente para disipar
temperatura. Acrílico 100% resistente al impacto.

Ficha técnica

HARO 105 W, 150 W & 200 W

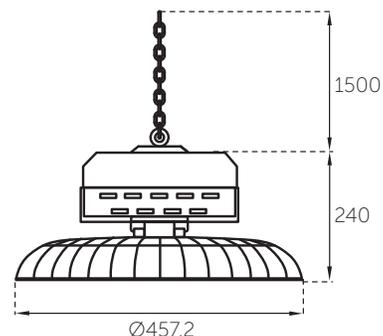

INCLUYE 1.5 METROS DE CADENA PARA COLGAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cuerpo de termopolímeros diseñado especialmente para disipar temperatura
- Óptica de acrílico frosted resistente a impactos
- Incluye 1.5 mts de cadena para colgar
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión **105 W: 120 V AC**
- Conexión **150 W o 200 W: 120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **105 W 0,875 A, 150 W 0,8 A, 200 W 1,6 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada



- Potencia total: **105 W (fuente integrada)**
150 W, 200 W (fuente remota)
- Flujo total: **100 lúmenes por what**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **5 000 K**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z345CT 105 W	5	F	N	N
Z346CT 150 W	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z347CT 200 W	5 5 000 K	F FROSTED	N ON-OFF	N NEGRO

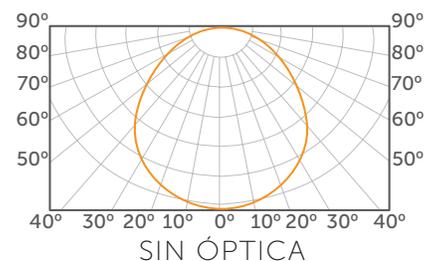

CERTIFICACIONES

