



PARK

20 W, 30 W & 40 W


Luminaria de alta resistencia para sobreponer,
principalmente para estacionamientos.

Ficha técnica

PARK 20 W, 30 W & 40 W



SOPORTE DE MONTAJE ACERO INOX. 316 PARA SOBREPONER INCLUIDO

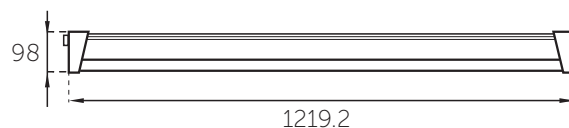

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo housing de fibra de vidrio
- Óptica de acrílico frosted resistente a impactos
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **120-277 V AC**
- Corriente eléctrica: **20 W 0,16 A, 30 W 0,25 A, 40 W 0,33 A**
- Frecuencia: **50/60 Hz**
- Vida promedio: **50 000 horas**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada



GLÁNDULA CON CABLE



- Potencia total: **20 W, 30 W o 40 W**
- Flujo total: **120 lúmenes por watt**
 20 W **2 400 lúmenes**
 30 W **3 600 lúmenes**
 40 W **4 800 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3 000 K, 4 000 K, 5 000 K**

CERTIFICACIONES



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z135RS 20 W	5	F	N	N
Z136RS 30 W	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z137RS 40 W	3 3 000 K 4 4 000 K 5 5 000 K	F FROSTED	N ON-OFF	N NEGRO

