


ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO

MODELOS: Z944RS, Z954RS

SOBREPONER EN MURO EN INTERIORES 20 W



4 ft (1229 mm)

8 ft (2436 mm)

90 mm
40 mm

Elegante luminaria lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster electrostática color blanco, gris o negro.

Difusor de PMMA 90% transmitancia

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado.

Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.

Instalación: Sobreponer en pared/muro.


Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	N	N
Z944RS 20 W 4 ft	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco
Z954RS 20 W 8 ft	4 4000 K		B Dali 2	G Gris
	5 5000 K		N ON-OFF	N Negro
	B Blanco dinámico			


Datos generales		Óptica  Frosted
Aplicación:	Interior	
Instalación:	Sobreponer en pared/muro	
Índice de protección:	IP40	
Información eléctrica		
Voltaje:	120-277 V AC	
Frecuencia:	50/60 Hz	
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia integrado	
Control:	ON-OFF, 0-10 V, DALI 2	
Certificado:	NOM30	
Información de la luminaria		
Cuerpo:	Aluminio extruido acabado en pintura poliéster electrostática color blanco, gris o negro.	
Difusor:	PMMA 90% transmitancia.	
Fuente de luz:	LED	
Potencia:	20 W	
Corriente eléctrica:	0,16 A-0,07 A	
Flujo luminoso del sistema:	1489 lm	
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico	
Ópticas:	Frosted	
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	90	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C	



Instalación



Sobrepreponer en pared/muro.

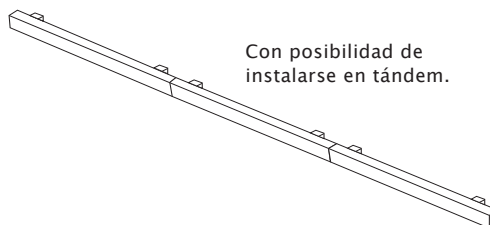

Con posibilidad de
instalarse en tandem.