


ZIRA SUSPENDIDA LUZ INDIRECTA

MODELOS: Z914RT, Z924RT, Z934RT, Z918RT, Z928RT, Z938RT

SUSPENDER EN INTERIORES 20 W, 45 W, 55 W

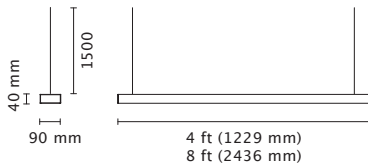

ÓPTICA



Frosted

Kit para suspender (incluido)



2 Canopes cónicos



2 Pijas



2 Tensores de
1.5 m c/u



2 taquetes



2 Sujetadores mariposa

Luminaria lineal para suspender en interiores, luz indirecta que evita el deslumbramiento creando un ambiente de gran confort, ideal para iluminación en recámaras, oficinas, salas de juntas y residencias.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster electrostática color blanco, gris o negro.

Difusor de PMMA 90% transmitancia.

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado.

Disponible con driver dimeable para plataforma 0-10 V.

Instalación: Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido).

Modelos:	Z914RT	Z924RT	Z934RT
	Z918RT	Z928RT	Z938RT
Voltaje:	120-277 V AC		
Potencia total:	20 W	45 W	55 W
Corriente eléctrica:	0,16 A-0,07 A	0,375 A-0,16 A	0,45 A-0,19 A
Flujo luminoso del sistema:	1489 lm	2484 lm	3850 lm
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.		
Control:	ON-OFF, Dali 2 , 0-10 V		
IRC:	90		
IP:	40		
Horas de vida útil:	50 000		
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C		
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z914RT 20 W 4 ft	3	F	A	N
Z924RT 45 W 4 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z934RT 55 W 4 ft				
Z918RT 20 W 8 ft				
Z928RT 45 W 8 ft				
Z938RT 55 W 8 ft				

