

ZIBA SUSPENDIDA LUZ INDIRECTA 45 W + RIEL

MODELOS: Z844RT, Z848RT

SUSPENDER EN INTERIORES 45 W

Sistema de suspender versátil para nuestro sistema de rieles con opción luz indirecta.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster electrostática color blanco, gris o negro.

Difusor de PMMA 90% transmitancia.

Driver electrónico de alto factor de potencia integrado.

Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.



Instalación: Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia (uplight):	45 W
Voltaje:	120–277 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico
Flujo luminoso del sistema:	3956.5 lm
Control:	ON–OFF, 0–10 V, Dali 2
IRC:	90
IP:	40
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	–10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	A	N
Z844RT Ziba indirecta +riel 4 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z848RT Ziba indirecta +riel 8 ft				

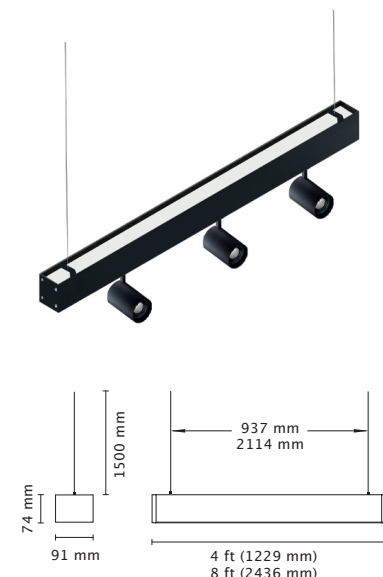

ÓPTICA



Frosted

Kit para suspender (incluido)



2 Canopes cónicos



2 Pijas



2 Tensores de 1.5 m c/u



2 taquetes



2 Sujetadores mariposa

