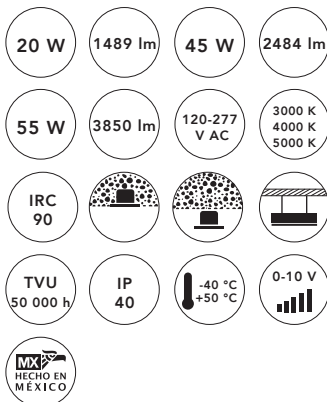




**Kit para suspender (incluido)****ÓPTICA**

Frosted

ZODIA L TÁNDEM
MODELOS: Z655R, Z656R, Z657R, Z616R, Z617R, Z618R, Z658R, Z659R, Z660R
EMPOTRAR, SUSPENDER O SOBREPONER EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W

Elegante luminaria lineal para sobreponer en tándem en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática.

Difusor de PMMA 90% transmitancia.

Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W powered by osram®.

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado.

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V.

Disponible en blanco dinámico.

Instalación: Suspender o sobreponer en losa o falso plafón.

Empotrar en falso plafón.

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro.

INFORMACIÓN TÉCNICA


Voltaje:	120-277 V AC		
Potencia total:	20 W	45 W	55 W
Corriente eléctrica:	0,16 A-0,07 A	0,375 A-0,16 A	0,45 A-0,19 A
Flujo luminoso del sistema:	1489 lm	2484 lm	3850 lm
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K , Blanco dinámico		
Control:	ON-OFF / 0-10 V / Dali 2		
IRC:	90		
IP:	40		
Horas de vida útil:	50 000		
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C		
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación		

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z655R tándem inicial 20 W	3	3	F	A	N
Z656R tándem inicial 45 W	E Empotrar S Sobreponer T Suspender	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco Dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
Z657R tándem inicial 55 W					
Z616R tándem central 20 W					
Z617R tándem central 45 W					
Z618R tándem central 55 W					
Z658R tándem final 20 W					
Z659R tándem final 45 W					
Z660R tándem final 55 W					

ARREGLOS ZODIA L TÁNDEM PARA HACER UN PROYECTO

ARREGLO EN RECTÁNGULO

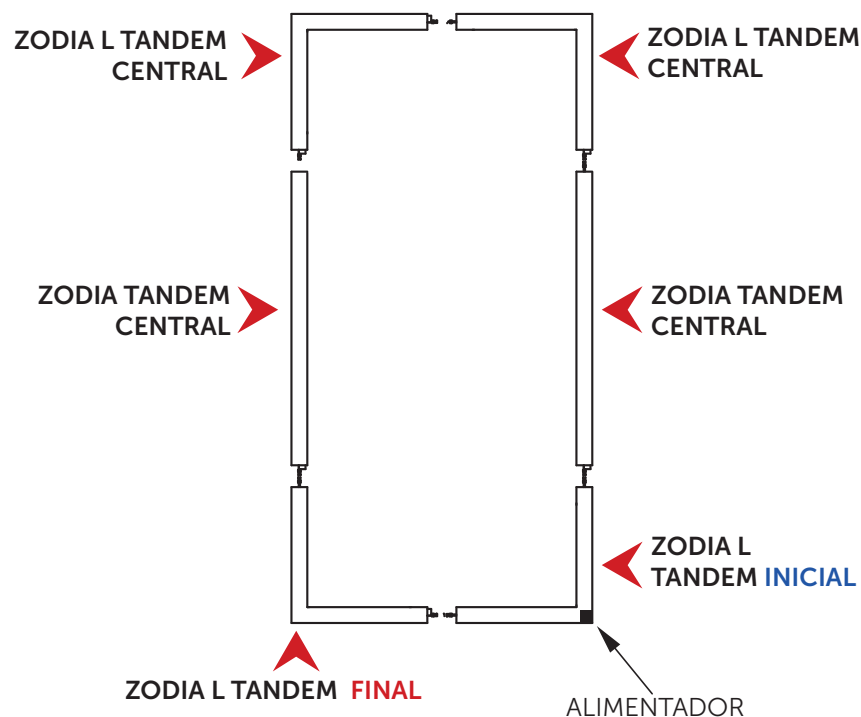

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN ON-OFF
CABLE CALIBRE 3X18

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W	2 ft	18 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	4 ft	12 LUMINARIAS
45 W 55 W	8 ft	6 LUMINARIAS

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN 0-10V
CABLE CALIBRE 5X22

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W	2 ft	9 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	4 ft	6 LUMINARIAS
45 W 55 W	8 ft	3 LUMINARIAS

ARREGLO EN CUADRO

