

ZODIA LOUVER

MODELOS: Z620R, Z621R, Z622R, Z627R, Z628R, Z629R

SUSPENDER, SOBREPONER O EMPOTRAR EN INTERIOR, 30 W, 45 W, 60 W

Elegante luminaria lineal con louver antideslumbrante, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática

Louver antideslumbrante de termoplástico PC color negro, efecto de luz de acento, ópticas de PMMA: haz concentrado 14°, medio 30°, difuso 40° o elíptico 17X35°


Difusor de PMMA 90% transmitancia (Versión Zodia louver+difusor)

Circuito de LED SMD de 30 W, 45 W o 60 W powered by osram®

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado

Disponible con LED driver dímeable para plataforma 0-10 V

Instalación: Suspender o sobreponer en losa o falso plafón, empotrar en falso plafón

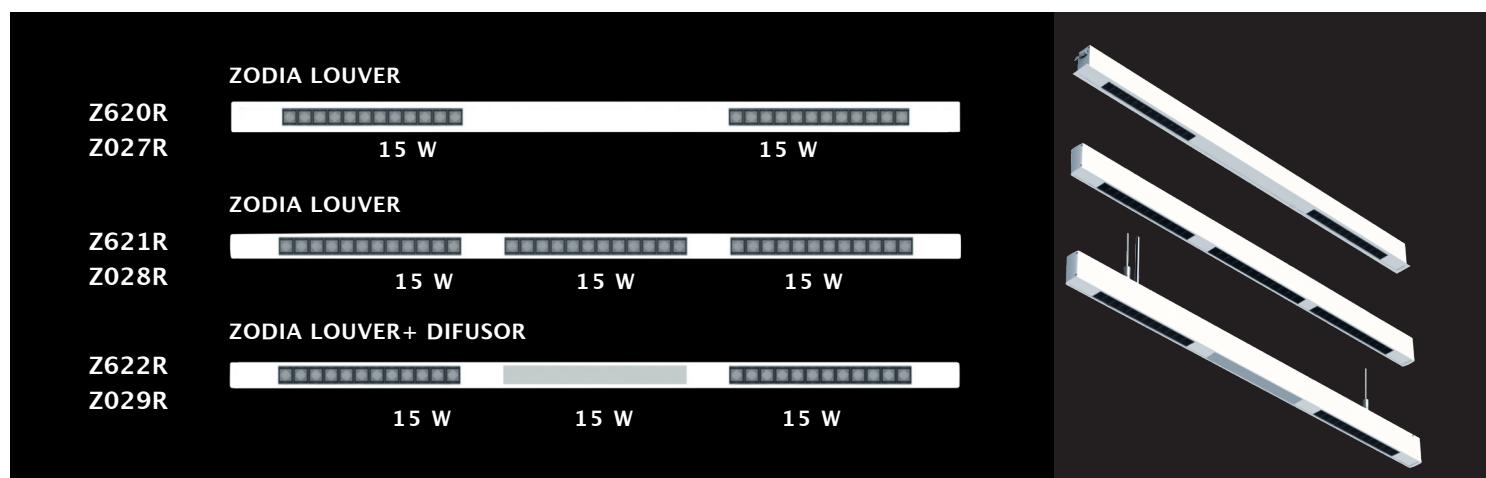

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	INSTALACIÓN	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z620R ZODIA LOUVER 30 W 1.15 m	E	3	C	A	N
Z621R ZODIA LOUVER 45 W 1.15 m	E Empotrar S Sobreponer T Suspender				
Z622R ZODIA LOUVER-DIFUSOR 45 W 1.15 m		3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	K Super concentrada 10° C Concentrada 14° M Media 30° E Elíptica 17°x35° D Difusa 40°	A 0-10 V C Dali+vive lutron con sensor E Dali+vive lutron sin sensor N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro
DUAL: Únicamente para suspender	T Suspender				
Z627R ZODIA LOUVER 45 W 1.15 m					
Z628R ZODIA LOUVER 60 W 1.15 m					
Z629R ZODIA LOUVER-DIFUSOR 60 W 1.15 m					

ZODIA LOUVER

MODELOS: Z620RT, Z621RT, Z622RT, Z627RT, Z628RT, Z629RT

SUSPENDER, SOBREPONER O EMPOTRAR EN INTERIOR, 30 W, 45 W, 60 W


ACCESORIO NO (INCLUIDO)

Dimmer para versión 0-10 V


ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro


INFORMACIÓN TÉCNICA

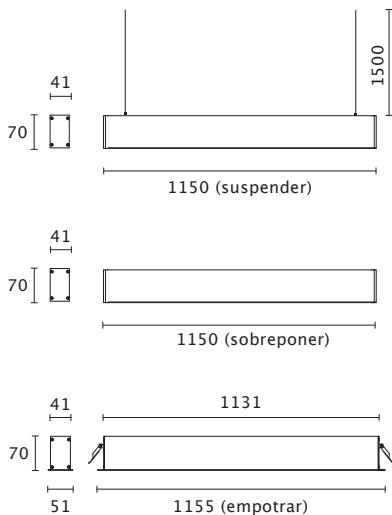

Modelos:	Z620R	Z621R Z622R Z627R	Z628R Z629R
Voltaje:	120-277 V AC		
Potencia total:	30 W	45 W	60 W
Corriente eléctrica:	0,25 A-0,10 A	0,375 A-0,16 A	0,5 A-0,21 A
Flujo total: 	3,600 lm 5,400 lm 7,200 lm		
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K		
Control:	ON-OFF, 0-10 V, DALI		
IRC:	80		
IP:	40		
Horas de vida útil:	50 000		
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C		
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación		

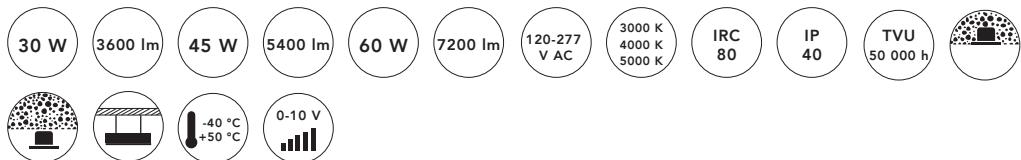

ÓPTICAS

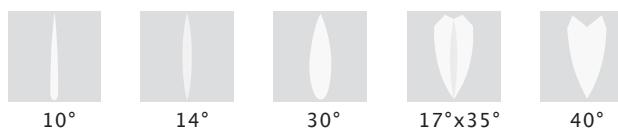

DIFUSOR



Frosted

KIT PARA SUSPENDER (INCLUIDO)



2 CÁNOPEOS CÓNICOS



2 TAQUETES



2 PIJAS



2 TENSORES DE 1.5 M C/U



2 3 SUJETADORES MARIPOSA