
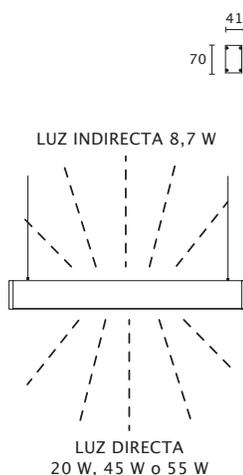


ZODIA SUSPENDIDA DUAL 1150 MM

MODELOS: Z623RT, Z624RT, Z625T

SUSPENDER EN INTERIORES, LUZ DIRECTA 20 W, 45 W O 55 W

LUZ INDIRECTA 8,7 W

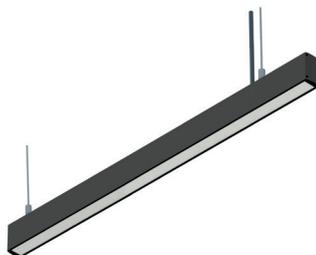

Kit para suspender (incluido)



ÓPTICA



Elegante luminaria lineal con luz dual (luz directa e indirecta) para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática

Difusor de PMMA 90% transmitancia

Circuito LED SMD powered by osram®

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V

Instalación: Suspender en losa o plafón corrido mediante kit de suspensión (incluido)

ACCESORIO NO (INCLUIDO)


Dimmer para versión 0-10 V

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelos:	Z623RT	Z624RT	Z625RT
Voltaje:	120-277 V AC		
Potencia total:	28,7 W	53,7 W	63,7 W
Potencia luz directa:	20 W	45 W	55 W
Potencia luz indirecta:	8,7 W		
Corriente eléctrica:	0,23 A-0,10 A	0,44 A-0,19 A	0,53 A-0,22 A
Flujo luminoso total:	3098 lm	6098 lm	7298 lm
Flujo luminoso (luz directa):	2400 lm	5400 lm	6600 lm
Flujo luminoso (luz indirecta):	698 lm		
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K		
Control:	ON-OFF, 0-10 V, DALI, BCO. DINÁMICO		
IRC:	80		
IP:	40		
Horas de vida útil:	50 000		
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C		
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación		

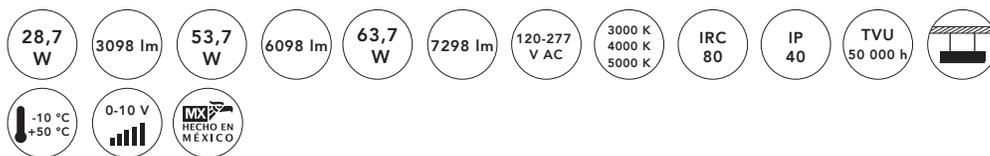

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO



MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	A	N
Z623RT 20 W 1.15 m	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	Blanco Gris Negro
Z624RT 45 W 1.15 m	4 4000 K		C Dali+live lutron con sensor	
Z625RT 55 W 1.15 m	5 5000 K		E Dali+live lutron sin sensor	
	B Blanco dinámico		(Únicamente Blanco dinámico) B Dali Q Control quantum	

ZODIA SUSPENDIDA DUAL 2277 MM

MODELO: Z626RT

SUSPENDER EN INTERIORES, LUZ DIRECTA 45 W

LUZ INDIRECTA 17,4 W

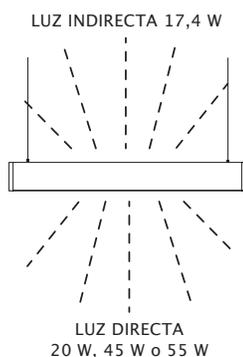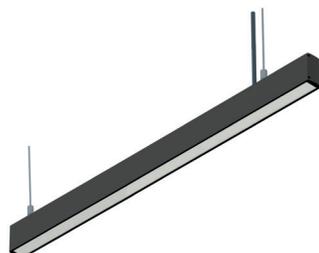

Kit para suspender (incluido)



ÓPTICA



Frosted

Elegante luminaria lineal con luz dual (luz directa e indirecta) para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática

Difusor de PMMA 90% transmitancia

Circuito LED SMD powered by osram®

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V

Instalación: Suspender en losa o plafón corrido mediante kit de suspensión (incluido)

ACCESORIO NO (INCLUIDO)

Dimmer para versión 0-10 V

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:	Z626RT
Voltaje:	120-277 V AC
Potencia total:	62,4 W
Potencia luz directa:	45 W
Potencia luz indirecta:	17,4 W
Corriente eléctrica:	0,52 A-0,22 A
Flujo luminoso total:	6796 lm
Flujo luminoso (luz directa):	5400 lm
Flujo luminoso (luz indirecta):	1396 lm
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K
Control:	ON-OFF, 0-10 V, DALI, BCO. DINÁMICO
IRC:	80
IP:	40
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z626RT 45 W 2.27 m	3	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco
	4 4000 K		C Dali+live lutron con sensor	
	5 5000 K		E Dali+live lutron sin sensor	N ON-OFF
B Blanco dinámico			(Únicamente Blanco dinámico)	N Negro
			B Dali	
			Q Control quantum	