

ZODIA SUSPENDIDA

MODELO: Z542RT, Z544RT, Z554RT, Z564RT, Z546RT, Z556RT, Z566RT, Z548RT, Z558RT, Z568RT

SUSPENDER EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W, 90 W

Elegante luminaria lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática.

Difusor de PMMA 90% transmitancia.

Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W o 90 W powered by osram®.

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado.

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V.

Instalación: Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido).

ACCESORIO NO (INCLUIDO)

Dimmer para versión 0-10 V.

ACABADO



Pintura electrostática color blanco, gris o negro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelos:	Z542RT	Z554RT	Z564RT	Z566RT
	Z544RT	Z546RT Z548RT	Z556RT Z558RT	Z568RT
Voltaje:	120-277 V AC			
Potencia total:	20 W	45 W	55 W	90 W
Corriente eléctrica:	0,16 A-0,07 A	0,375 A-0,16 A	0,45 A-0,19 A	0,75 A-0,32 A
Flujo luminoso del sistema:	1489 lm	2484 lm	3850 lm	6840 lm
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico.			
Control:	ON-OFF, Dali 2 , 0-10 V			
IRC:	90			
IP:	40			
Horas de vida útil:	50 000			
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C			
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación			

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
Z542RT 20 W 2 ft Z544RT 20 W 4 ft Z554RT 45 W 4 ft Z564RT 55 W 4 ft Z546RT 45 W 6 ft Z556RT 55 W 6 ft Z566RT 90 W 6 ft Z548RT 45 W 8 ft Z558RT 55 W 8 ft Z568RT 90 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco dinámico	F Frosted	A 0-10 V B Dali 2 N ON-OFF	B Blanco G Gris N Negro

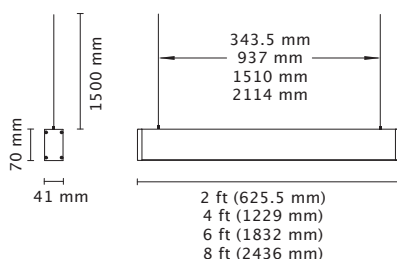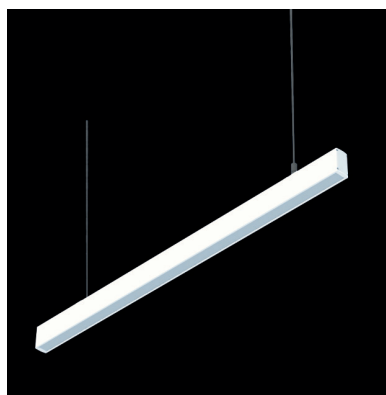

ÓPTICA



Frosted

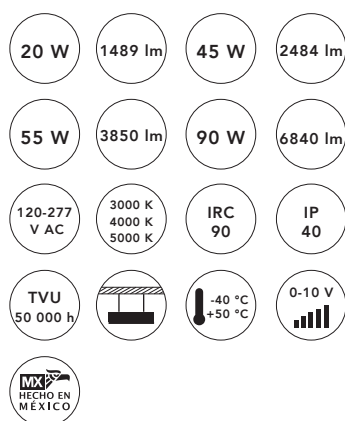

Kit para suspender (incluido)



2 Canopes cónicos



2 Pijas



2 Tensores de 1.5 m c/u



2 taquetes



2 Sujetadores mariposa