ZODIA SUSPENDIDA

MODELOS: Z542RT, Z544RT, Z554RT, Z564RT, Z546RT, Z556RT, Z566RT, Z548RT, Z558RT, Z568RT

SUSPENDER EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W, 90 W

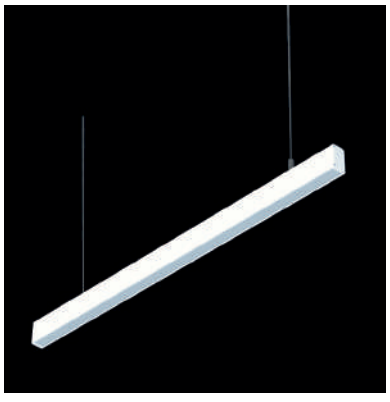

Elegante luminaria lineal para suspender en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática.

Difusor de PMMA 90% transmitancia.

Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W o 90 W powered by osram®.

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado.

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0–10 V.

Instalación: Suspender en losa o plafón corrido mediante kit de suspensión (incluido).

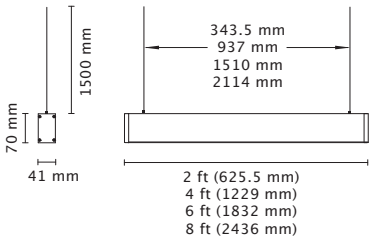

Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	N	N
Z542RT 20 W 2 ft Z544RT 20 W 4 ft Z554RT 45 W 4 ft Z564RT 55 W 4 ft Z546RT 45 W 6 ft Z556RT 55 W 6 ft Z566RT 90 W 6 ft Z548RT 45 W 8 ft Z558RT 55 W 8 ft Z568RT 90 W 8 ft	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K B Blanco dinámico	F Frosted	A 0–10 V B Dali 2 N ON–OFF	B Blanco G Gris N Negro

Datos generales	
Aplicación:	Interior
Instalación:	Suspender en losa o falso plafón mediante kit de suspensión (incluido)
Índice de protección:	IP40
Información eléctrica	
Voltaje:	120–277 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia > 90% integrado
Control:	ON–OFF, 0–10 V, DALI 2
Certificado:	NOM–003–SCFI–2014 (NMX–J–307–ANCE–2017)
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática
Difusor:	PMMA 90% transmitancia
Fuente de luz:	LED
Potencia:	20 W, 45 W, 55 W, 90 W
Corriente eléctrica:	(20 W) 0,16 A–0,07 A, (45 W) 0,375 A–0,16 A, (55 W) 0,45 A–0,19 A, (90 W) 0,75 A–0,32 A
Flujo luminoso del sistema:	(20 W) 1375 lm (45 W) 3526 lm (55 W) 4026 lm (90 W) 6840 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico
Óptica:	Frosted
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	90
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	–10°C a +50°C

Óptica



Frosted

20 W 45 W 55 W 90 W · 1375 lm · 3526 lm · 4026 lm · 6840 lm · 120-277 V AC · 3000 K 4000 K 5000 K · IRC 90 · IP 40 · TVU 50 000 h · -10 °C +50 °C · HECHO EN MÉXICO · B · G · N · 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

Accesorios



2 Canopes cónicos



2 Pijas



2 Tensores de 1.5 m c/u



2 taquetes



2 Sujetadores mariposa

Kit para suspender (incluido)

Instalación



Suspender en losa o falso plafón.