
ZODIA UNIVERSAL TÁNDEM SOBREPONER

MODELOS: ZU512RS, ZU514RS, ZU524RS, ZU534RS, ZU516RS, ZU526RS, ZU536RS, ZU518RS, ZU528RS, ZU538RS

SOBREPONER EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W, 90 W

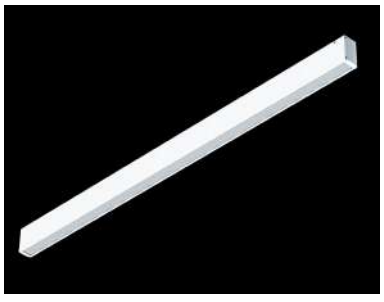


Elegante luminaria lineal para sobreponer en tándem en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricada en cuerpo aluminio extruido, acabado en pintura poliéster micropulverizada de aplicación electrostática color blanco, gris o negro.

Difusor de PMMA 90% de transmitancia.

Disponible con driver dimeable para plataforma 0–10 V.




Configuración del producto

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO
	3	F	N	N
ZU512RS 20 W 2 ft **ZU514RS** 20 W 4 ft **ZU524RS** 45 W 4 ft **ZU534RS** 55 W 4 ft **ZU516RS** 45 W 6 ft **ZU526RS** 55 W 6 ft **ZU536RS** 90 W 6 ft **ZU518RS** 45 W 8 ft **ZU528RS** 55 W 8 ft **ZU538RS** 90 W 8 ft	**3** 3000 K **4** 4000 K **5** 5000 K **B** Blanco dinámico	**F** Frosted	**A** 0–10 V **B** Dali 2 **N** ON–OFF	**B** Blanco **G** Gris **N** Negro

Datos generales	
Aplicación:	Interior
Instalación:	Sobreponer en tándem en losa o falso plafón
Índice de protección:	IP40
Información eléctrica	
Voltaje:	120–277 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Driver:	Electrónico de alto factor de potencia integrado 120–277 V AC
Control:	ON–OFF, 0–10 V, DALI 2
Certificado:	NOM–003–SCFI–2014 (NMX–J–307–ANCE–2017)
Información de la luminaria	
Cuerpo:	Aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática
Difusor:	PMMA 90% transmitancia
Fuente de luz:	LED
Potencia:	20 W, 45 W, 55 W, 90 W
Corriente eléctrica:	(20 W) 0,16 A–0,07 A, (45 W) 0,375 A–0,16 A, (55 W) 0,45 A–0,19 A, (90 W) 0,75 A–0,32 A
Flujo luminoso del sistema:	(20 W) 1375 lm (45 W) 3526 lm (55 W) 4026 lm (90 W) 6840 lm
Temperatura de Color (TCC):	3000 K, 4000 K, 5000 K, Blanco dinámico
Óptica:	Frosted
Índice de Reproducción Cromática (IRC):	90
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación:	–10°C a +50°C

Óptica




Frosted

20 W 45 W 55 W 90 W · 1375 lm · 3526 lm · 4026 lm · 6840 lm · 120-277 V AC · 3000 K 4000 K 5000 K · IRC 90 · IP 40 · TVU 50 000 h · -10 °C +50 °C · HECHO EN MÉXICO · B · G · N · 5 años de garantía

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.

Instalación



Sobreponer en tándem en losa o falso plafón.