

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELOS: Z640RS-F-- 16 W 0,13 A 16 Wh

Z641RS-F-- 32 W 0,26 A 26 Wh

VANITY ARBOTANTE MURO ON-OFF/DIMEABLE 0-10 V

120 V AC LED, 50/60 Hz

Hecho en México, uso interior



⚡ IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.
¡ADVERTENCIA!


Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.

No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.


1.- Instalación de la luminaria.

Afloje los tornillos de la base de la luminaria y retírela como se muestra en el siguiente imagen.




2.- Colocación de base.

Con ayuda de la base marque en la pared la distancia de los barrenos y realice las perforaciones correspondientes, posteriormente coloque la base en la pared con los dos tornillos (incluidos).

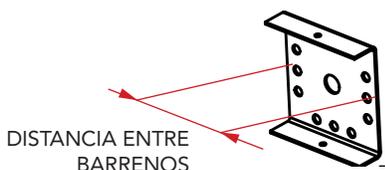

3. Conexión eléctrica.

Conecte los cables del luminario a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al diagrama de conexión.

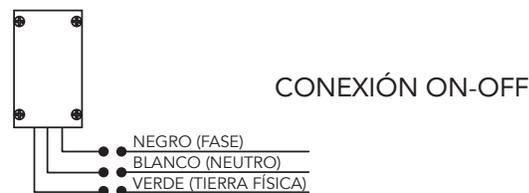


IMPORTANTE: Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).



4.- Colocación de la luminaria en la base.

Coloque la luminaria en su base ya instalada en la pared con ayuda de los dos tornillos laterales (incluidos) como se muestra a continuación.

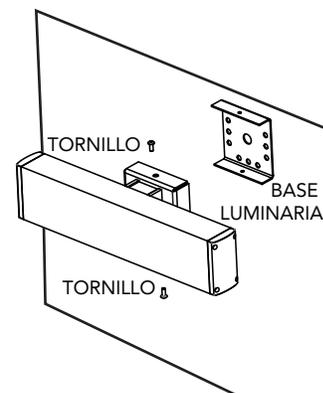

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELOS: Z640RS-F-- 16 W 0,13 A 16 Wh

Z641RS-F-- 32 W 0,26 A 26 Wh

VANITY ARBOTANTE MURO ON-OFF/DIMEABLE 0-10 V

120 V AC LED, 50/60 Hz

Hecho en México, uso interior



⚡ IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.

¡ADVERTENCIA!


Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria.


No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

1.- Instalación de la luminaria en registro eléctrico.

Coloque en la pared un registro eléctrico de 3" de ancho por 3" alto y una profundidad de 1 1/2".

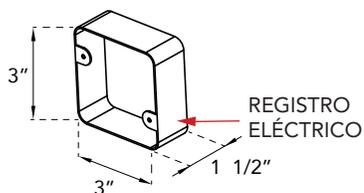


2.- Retire la base de la luminaria y colóquela en el registro eléctrico como se muestra en la siguiente imagen.

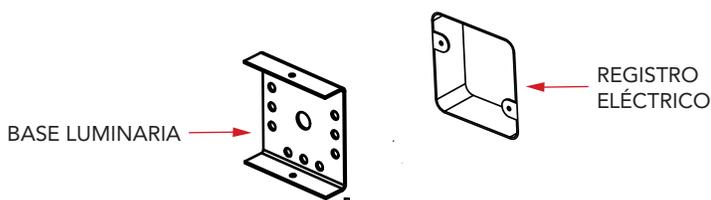


3. Conexión eléctrica.

Conecte los cables del luminario a los cables de la línea de alimentación eléctrica de acuerdo al diagrama de conexión.

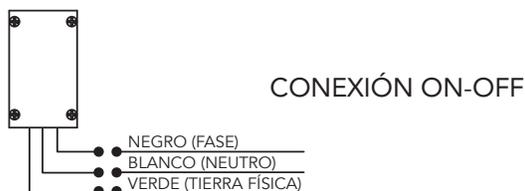

IMPORTANTE: Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).

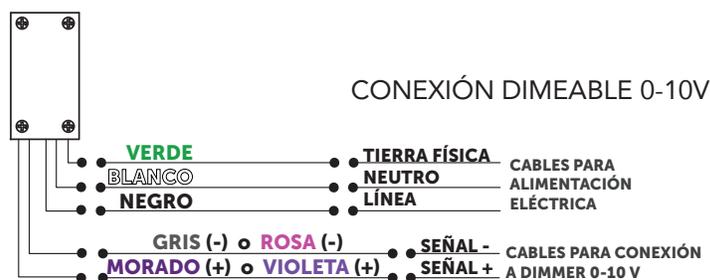

4.- Colocación de la luminaria en la base.

Coloque la luminaria en su base ya instalada en la pared con ayuda de los dos tornillos laterales (incluidos) como se muestra a continuación.

