

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELO: Z650RE-F--, Z651RE-F--

ZODIA DE EMERGENCIA EMPOTRAR

120-277 V AC LED, 30 W 0,25 A, 50 W 0,416 A

50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

30 Wh, 50 Wh

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.



¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

Antes de instalar la luminaria realice las siguientes indicaciones:


1. Conexión de baterías.

- 1.1 Quite ambas tapas de la luminaria
- 1.2 Recorra el difusor y el circuito (la conexión de la batería está del lado del botón).
- 1.3 Conecte el PIN de las baterías en el driver con extremo cuidado ya que el pin es demasiado frágil (la luminaria encenderá en ese momento).
- 1.4 Realice conexión de circuito a circuito en polaridad rojo positivo (+) y azul negativo (-).
- 1.5. Reacomode el circuito y difusor acomodando cables y cuidando que los mismos no sufran deterioros
- 1.6. Cierre la luminaria con las tapas
- 1.7. Realice la conexión como se indica en el diagrama de conexión y realice pruebas asegurándose que todo funcione correctamente



2. Preparación a la instalación de la luminaria.

Realice una perforación en el lugar donde se instalará la luminaria a las dimensiones que se indican en la siguiente figura.

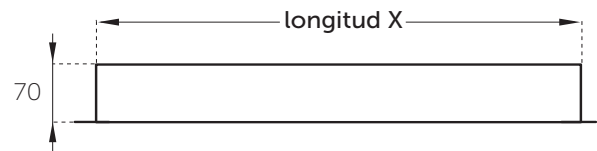


3. Instalación de la luminaria.

Desconecte la energía eléctrica y conecte los cables de la luminaria a los cables de la línea de alimentación eléctrica como se muestra en el esquema de conexión (Ver hoja 2). Si va a utilizar un Dimmer, siga las propias indicaciones del mismo.

4. Instalación de la luminaria en plafón.

Introduzca la luminaria por el hueco realizado. Gire los resortes como se muestra en la figura e introduzca la luminaria, primero en un extremo y después el otro. Suelte los resortes hasta que trabe y acomode la luminaria para que quede alineado.

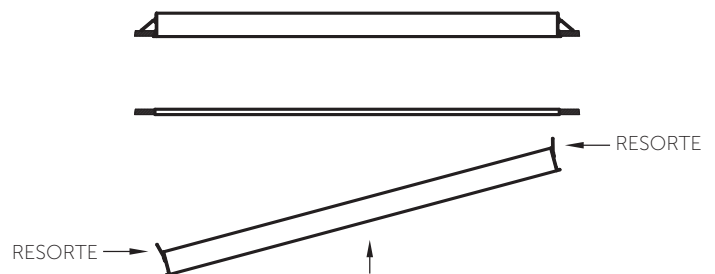

5. Puesta en operación.

Conecte la energía eléctrica y verifique que la luminaria encienda correctamente.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN NORMAL

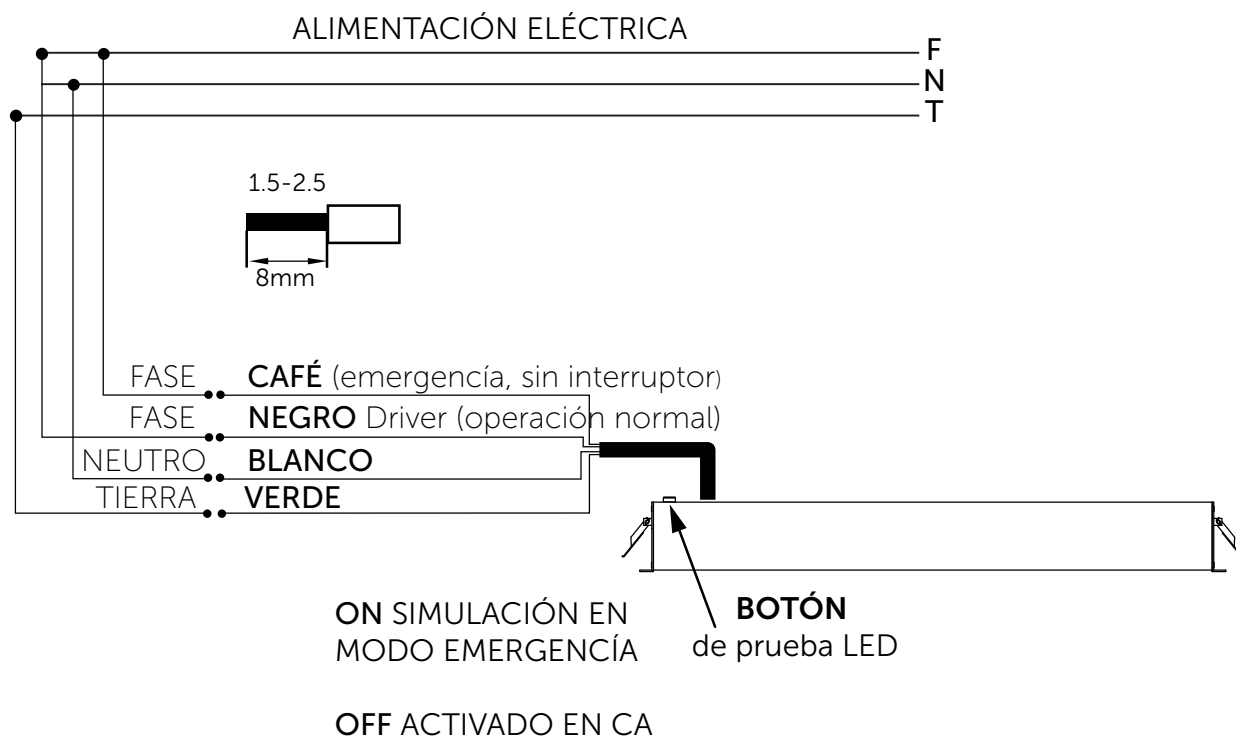


DIAGRAMA DE CONEXIÓN EMERGENCIA-NORMAL

